


ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



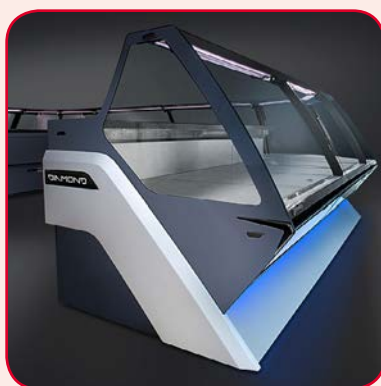

Корпорация **Carrier** входит в состав крупного холдинга **United Technologies Company** и является мировым лидером по производству систем кондиционирования, отопительных и холодильных систем.

Широкий модельный ряд продукции компании (более 200 типов холодильных прилавков, витрин, шкафов) позволяет удовлетворить любые потребности отрасли — от небольших магазинов до гипермаркетов и холодильных складов.

Отличительными характеристиками продукции **Carrier** являются высокое европейское качество, надежность, большой срок службы, низкое потребление энергии, эргономичность, оптимальная конструкция, которая позволяет наиболее выгодно позиционировать продукты, сохраняя при этом свежесть и качество товара.

Линейка холодильных прилавков Carucco

Прилавки линейки **Carucco** представлены моделями **Apollo, Hera, Danaos, Thetis, Medea** и предлагают большой ассортимент привлекательных решений по продвижению разнообразных продуктов. Все прилавки могут подключаться как к выносному холодоснабжению, так и комплектоваться встроенным агрегатом (кроме **Danaos**).



Apollo



Danaos



Medea



Hera



Thetis



Selene

**Основные преимущества линейки Carusso:**


- Отличный обзор продуктов.
- Привлекательный современный дизайн.
- Горизонтальная и наклонная выкладка.
- Различная глубина выкладки.
- Энергосберегающие вентиляторы.
- Высококачественные, легко очищаемые материалы.

Основные опции линейки Carusso:

- Боковины.
- Разделители продуктов.
- Держатель для ценников.
- Суперструктура.
- LED-подсветка.
- Разделочная доска.
- Ночные шторы для экономии энергии.
- Витрина на пьедесталах.
- ТЭН оттайки.
- Блок управления.
- Окрашивание.

Hera

Отличие прилавка — максимальная простота, в результате которой достигается наибольшая панорама обзора продукции. Фронтальное стекло зафиксировано и имеет элегантный двойной изгиб.



Модели Hera	Расположение агрегата	Длина прилавка, мм	Глубина выкладки, мм	Высота базы, мм	Температурные режимы, °C
Hera 75HA Hera 85HA Hera 90HA Hera 95MA	Выносной Встроенный	625, 937, 1250, 1875, 2500, 3125, 3750	750, 850, 900, 950	600 и 540	0...+2, +2...+4 и -18...-22 (спецзаказ)

Danaos

Прилавок **Danaos** отличается прямое стекло, расположенное под углом 90 °C к основанию. Прилавок прекрасно впишется в интерьер современного магазина и подчеркнет его неповторимый дизайн.



Модели Danaos	Расположение агрегата	Длина прилавка, мм	Глубина выкладки, мм	Высота базы, мм	Температурные режимы, °C
Danaos CC00H	Выносной	1250, 1880, 2500, 3750	750, 810, 850, 870	600, 540	0...+2, +2...+4 и -18...-22 (спецзаказ)

Thetis

Прилавок имеет самые классические формы, он оснащен стеклом с одинарным изгибом, на канопе установлена подсветка и стеклянная полка, удобная для размещения нарезки, мелкой упаковки и табличек. Для удобства обслуживания стекло может подниматься вверх.



Модели Thetis	Расположение агрегата	Длина прилавка, мм	Глубина выкладки, мм	Высота базы, мм	Температурный режим, °C
Thetis 85HA Thetis 90HA	Выносной, встроенный	625, 937, 1250, 1560, 1875, 2500, 3125, 3750	850, 900	600	0...+2, +2...+4, -18...-22 (спецзаказ)

Apollo

Прилавок оснащен панорамным стеклом с двойным изгибом. Отсутствие верхней полки увеличивает обзор, а подсветка канопе делает продукты наиболее привлекательными.



Модели Apollo	Расположение агрегата	Длина прилавка, мм	Глубина выкладки, мм	Высота базы, мм	Температурный режим, °C
Apollo 85HA Apollo 90HA Apollo 95MA	Выносной, встроенный	625, 937, 1250, 1562, 1875, 2500, 3125, 3750	850, 900, 950	600, 540	0...+2, +2...+4, -18...-22 (спецзаказ)



Medea

Прилавок **Medea** может быть оснащен одним, двумя или тремя рядами полок. Идеально подходит для овощей, фруктов и кондитерских изделий.



Модели Medea	Расположение агрегата	Длина прилавка, мм	Глубина выкладки, мм	Высота базы, мм	Температурный режим, °C
Medea SD75HA Medea ST75HA Medea SQ75HA Medea SQ90HA Medea SD90MA Medea ST90MA Medea SQ90MA	Выносной, встроенный	1250, 1875, 2500, 3750	750 и 900	600, 540, 400	0...+2, +2...+4 и -18...-22 (спецзаказ)

Selene

Прилавок **Selene** благодаря внутренней LED-подсветке, подъемному фронтальному стеклу и эргономичному дизайну обеспечит оптимальную презентацию продуктов.



Модели Selene	Расположение агрегата	Длина прилавка, мм	Глубина выкладки, мм	Высота базы, мм	Температурный режим, °C
Selene 90HA	Выносной, встроенный	625, 937, 1250, 1875, 2500, 3125, 3750	900	600	0...+2, +2...+4, -18...-22 (спецзаказ)

Proteus

Модель **Proteus** специально предназначена для обеспечения привлекательной выкладки рыбы и других морепродуктов. Наклонная поверхность выкладки позволяет представить продукты очень эффектно.

Преимущества:

- Разный угол наклона горки, варианты расположения.
- Настраиваемые решения по группировке товаров.
- Материалы, устойчивые к коррозии.
- Свободный доступ к важному компоненту для чистки и обслуживания.

Варианты исполнения:

- С высоким стеклом/с низким/без стекла.
- С рабочей поверхностью/без рабочей поверхности.
- С дополнительным статическим испарителем/только охлаждаемые поддоны.



Модели Proteus	Расположение агрегата	Длина прилавка, мм	Глубина выкладки, мм	Высота базы, мм	Температурный режим, °C
Proteus Fish	Выносной, встроенный	1250, 2500	750 и 900	600, 540, 400	0...+2, +2...+4

Кондитерские витрины Glycos

Прилавок **Glycos** — удачная модель для продажи кондитерских изделий. Элегантные линии и свободный обзор модели **Glycos** обеспечивают идеальный вид в форме суперструктуры с подъемным двойным изогнутым стеклом. Прилавок имеет подсветку, три навесные и одну базовую полку. Помимо охлаждаемых модулей, в ассортименте представлены неохлаждаемые хлебные модули и угловые модули. Охлаждаемые модули могут поставляться как со встроенным агрегатом, так и под выносное холодоснабжение.



Модели Glycos	Расположение агрегата	Длина прилавка, мм	Глубина выкладки, мм	Высота базы, мм	Температурный режим, °C
Glycos PANR Glycos PSPA Corners NR Glycos PSS	Выносной, встроенный	900, 1800, 2700	840 и 855	600	0...+2, +2...+4, +4...+6



Морозильные и холодильные шкафы Velando

Морозильный шкаф **Velando** используется для продаж замороженных и охлажденных продуктов. Очень низкая передняя часть горки, расположенная на высоте 25,5 см, обеспечивает зоне презентации товаров достаточную высоту, которая вместе с полностью стеклянными торцевыми стенками и однородной подсветкой придает товарам особенно роскошный вид.

Основные преимущества:

- Большая фронтальная зона для выкладки товара.
- Привлекательный элегантный дизайн.
- Возможность комбинирования с холодильными.
- Горками серии E5.
- Защита от замерзания.
- Энергосберегающие вентиляторы.
- Возможность использования LED-подсветки.



Расположение агрегата	Длина шкафа, мм	Глубина выкладки, мм	Высота шкафа, мм	Температурный режим, °C
Выносной	790, 1560, 2350, 3130, 3900	955	2040, 2220	0...+2, -18...-20, -22...-24

Холодильная горка Mendos

Горка **Mendos** является новой моделью холодильного оборудования **Carrier** шестого поколения (**Evolution 6**), которое задает новые стандарты рационального использования торгового зала и эффективного охлаждения. Отношение глубины расположения полок к общей глубине горки (использование пространства) было улучшено на 22% по сравнению с существующими аналогичными моделями. Общий дизайн обеспечивает энергосбережение до 15% по сравнению с существующими аналогичными моделями.



Расположение агрегата	Длина горки, мм	Глубина горки, мм	Высота горки, мм	Температурный режим, °C
Выносной	1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750	755, 855, 1055	2040, 2220	0...+2, +2...+4

Основные преимущества горок Mendos:

- Функциональный дизайн для более продуктивного использования пространства.
- Низкая передняя часть.
- Большая внутренняя часть и зоны доступа.
- Доступна версия с ультразвуком основанием.
- Оптимизированная система управления воздухом.

Основные опции горок Mendos:

- Глухие, зеркальные или панорамные боковины.
- Термоизоляционные ночные шторы для низкого энергопотребления.
- Двери из одинарного стекла.
- LED-подсветка холодильной горки.
- Различные комплектующие детали.
- Энергосберегающие вентиляторы.

Холодильные горки Maress

Горки **Maress** шестого поколения (**Evolution 6**) предназначены для демонстрации продуктов в дисконтных магазинах, делая акцент на энергосбережении. Горки **Maress** сокращают потребность в охлаждении на целых 17% и энергопотребление до 21%.



Расположение агрегата	Длина горки, мм	Глубина горки, мм	Высота горки, мм	Температурный режим, °C
Выносной	1250, 1875, 2500, 3750	1155	2040, 2220	0...+2, +2...+4 (-2...0°C и -1...+1 — версия с дверью GD e*cube)

Основные преимущества горок Maress:

- Ультранизкая передняя часть.
- Улучшенная система управления воздухом с двойной воздушной завесой.
- Гигиеничный и простой для чистки дизайн.

Основные опции горок Maress:

- Боковины.
- Термоизоляционные ночные шторы.
- LED-подсветка холодильной горки.
- Энергосберегающие ЕС-вентиляторы.
- Различные комплектующие детали.



Холодильные горки Methos

Горка **Methos** является идеальным решением для магазинов разного типа благодаря различной ширине расположенных снизу полок, высоте витринного отделения и температурным классам. Горки **Methos** занимают минимум места, обладают модульной структурой и разными быстро комбинируемыми версиями.



Расположение агрегата	Длина горки, мм	Глубина горки, мм	Высота горки, мм	Температурный режим, °C
Выносной	1250, 1880, 2500, 3750	880, 980, 1080	2040, 2220	-1...+1, 0...+2, +2...+4, +4...+6

Основные преимущества горок Methos:

- Большие возможности конфигурации холодильных горок.
- Возможность комбинирования с другими горками серии E5.
- Различные аксессуары для большей вариативности.
- Разные цвета подсветки (LED или флюоресцентная).
- Оптимизированная система управления воздухом.

Основные опции горок Methos:

- Боковины разного типа.
- Термоизоляционные ночные шторы.
- Энергосберегающие ЕС-вентиляторы.
- Дверь из одинарного стекла.
- Внутренние комплектующие детали: полки, корзины, зеркала, делители и т. д.

Холодильные горки Marena

Привлекательные горки **Marena** созданы для успешной продажи товаров как премиум-класса, так и импульсного спроса. Торцевые стенки с панорамным видом обеспечивают беспрепятственный обзор всего ассортимента товаров даже сбоку. Каскад из нескольких ярусов полок для выкладки товара представляет продукты питания великолепным и легкодоступным образом для стимулирования покупок выставленных товаров.



Расположение агрегата	Длина горки, мм	Глубина горки, мм	Высота горки, мм	Температурный режим, °C
Выносной	1250, 1880, 2500, 3750	880, 980, 1080	2040, 2220	-1...+1, 0...+2, +2...+4, +4...+6

Основные преимущества горок Marena:

- Большие возможности конфигурации холодильных горок.
- Возможность комбинирования с другими горками серии E5.
- Открытая презентация мясных продуктов.
- Различные аксессуары для большей вариативности.
- Разные цвета подсветки (LED или флюоресцентная).
- Оптимизированная система управления воздухом.

Основные опции горок Marena:

- Боковины разного типа.
- Термоизоляционные ночные шторы.
- LED-подсветка.
- Дверь из одинарного стекла.
- Внутренние комплектующие детали: полки, корзины, зеркала, делители и т. д.

Холодильные полувертикальные витрины

Центр зала — место, где происходит все действие, и холодильные полувертикальные витрины специально разработаны для того, чтобы разместить товары именно там, обеспечив большой объем продаж.

Полувертикальные витрины Mirado

Витрины **Mirado** выгодно использовать для продажи товаров как премиум-класса, так и общедоступных.



Расположение агрегата	Длина витрины, мм	Глубина витрины, мм	Высота витрины, мм	Температурный режим, °C
Выносной	1250, 1880, 2500, 3750	880, 980, 1080	1560, 1600	-1...+1, 0...+2, +4...+6 только версия CC

Основные преимущества горок Mirado:

- Невысокая холодильная горка для полного обзора товаров и магазина.
- Широко открытая витрина с расположенными ярусами полками.
- Привлекательная витрина в форме бонеты (возможность установки верхней части с закругленными углами).
- Низкое энергопотребление.

Основные опции горок Mirado:

- Доступна возможность установки сдвижных стеклянных дверей.
- Термоизоляционные ночные шторы для низкого энергопотребления.
- LED-подсветка.
- Различные аксессуары для большей вариативности.



Полувертикальные витрины Morea

Полувертикальные витрины **Morea** — это идеальное решение для продажи овощей и фруктов.



Расположение агрегата	Длина витрины, мм	Глубина витрины, мм	Высота витрины, мм	Температурный режим, °C
Выносной	1250, 1880, 2500, 3750	795, 1080	1290, 1420	-1...+1, 0...+2, +4...+6 только версия CC

Основные преимущества горок Morea:

- Невысокая холодильная горка для полного обзора товаров и магазина.
- Широко открытая витрина с расположенными ярусами полками.
- Привлекательная витрина в форме бонеты (возможность установки верхней части с закругленными углами).
- Низкое энергопотребление.

Основные опции горок Morea:

- Доступна возможность установки сдвижных стеклянных дверей.
- Термоизоляционные ночные шторы для низкого энергопотребления.
- Энергосберегающие ЕС-вентиляторы.
- LED-подсветка.
- Различные аксессуары для большей вариативности.

Морозильные комбинированные шкафы-бонеты Vantis

Шкафы-бонеты **Vantis** по-настоящему обеспечивает гибкость — как во время создания планировки торгового зала, так и при планировании ассортимента продуктов. Модель **Vantis** сочетает в себе преимущества морозильного ларя с сильными сторонами холодильных горок.

Упакованные и насыпные товары идеально демонстрируются в камере ларя, при этом укомплектованные стопками товары выкладываются на уровне глаз покупателей и освещаются первоклассной подсветкой.



Расположение агрегата	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C
Выносной	1880, 2500, 3750	795, 1080	1070	-18...-20, -22...-24

Основные преимущества шкафов-бонет Vantis:

- Горизонтальная и вертикальная выкладка товаров.
- Не подвластный времени и элегантный дизайн.
- Большая зона выкладки товаров.
- Возможность комбинирования с холодильными горками серии E5.
- Низкое энергопотребление.

Основные опции шкафов-бонет Vantis:

- Кантовый обогрев с контролем температуры точки росы.
- Ночные шторы для низкого энергопотребления.
- Энергосберегающие ЕС-вентиляторы.
- Наружная подсветка.
- LED-подсветка холодильной горки.
- Различные аксессуары для большей вариативности.

Морозильные бонеты

Морозильные бонеты представлены моделями **Irios**, **Wisalo**, **Ivando**, которые отличает большая фронтальная зона выкладки товаров и очень большие стеклянные панели для наилучшего обзора реализуемой продукции.



Irios



Бонеты в торговом зале

Основные преимущества бонет:

- Две температурные зоны (кроме **Irios**).
- Элегантный дизайн.
- Большая зона выкладки товаров.
- Диапазон температур (0...+2 °C, -18...-20 °C, -22...-24 °C).

Основные опции бонет:

- Боковины.
- Суперструктура (кроме **Wisalo**).
- Разные цвета подсветки (LED или флюоресцентная лампа).
- Энергосберегающие ЕС-вентиляторы.
- Стеклянные крышки.



Холодильные горки Carrier со встроенным агрегатом

Холодильные горки **Carrier** со встроенным агрегатом предназначены для продажи различных продуктов — деликатесов, молочных и мясных продуктов, напитков, готовых блюд т. д. Идеально подойдут для эффективной демонстрации выделенной продуктовой группы или бренда. Возможны любые виды брендинга.



Островная комбинация



Maxima 17



Optimer 10



Crystal COC 95 с Presenter 0646

Особенности:

- Большая выставочная площадь.
- Панорамное остекление боковой стенки с опциональным вертикальным освещением.
- Двойная воздушная завеса минимизирует потерю холода и сокращает энергопотребление.
- Электронное управление.
- Удобство технического обслуживания благодаря выдвигному узлу конденсатора.
- Испарение талой воды производится посредством отработанного тепла холодильной системы.

Холодильные и морозильные бонеты Carrier со встроенным агрегатом

Бонеты **Carrier** со встроенным агрегатом предназначены для демонстрации и продажи различных продуктов. Возможны три температурных режима: морозильный, холодильный, комбинированный (с переключением холод/мороз).



Crystal COC 17



Tulip TF/TC/TS 33



Multinor 1540

Особенности:

- Современный, привлекательный дизайн.
- Возможность различного вида брендинга.
- Электронная система управления с индикацией температуры.
- Простота загрузки и извлечения товара благодаря эргономической концепции остекления.
- Перераспределение товарного пространства благодаря регулируемым по высоте решеткам.
- Низкий расход электроэнергии Multinor 1540.
- Автоматическое оттаивание и испарение талой воды.
- Оптимизированные компрессоры и вентиляторы значительно снижают уровень шума.



Холодильное оборудование со встроенным агрегатом и под выносное холодоснабжение

Компания **Criocabin** выпускает высококачественную продукцию в соответствии с индивидуальными требованиями потребителя: с любыми габаритами линейных витрин и угловых секций, дизайнерской отделкой в стиле интерьера заказчика и массой других возможностей.

Миссия компании **Criocabin** состоит в продвижении на рынок ультрасовременных продуктов, где наилучшим образом сочетаются шарм современного дизайна, смелость инженерной мысли и высочайшее качество используемых материалов. Это пластифицированная и нержавеющая сталь, закаленное стекло, натуральный или искусственный камень, натуральное дерево, плексиглас и многое другое. Возможна флюоресцентная или светодиодная подсветка.

Модельный ряд Criocabin можно разделить на две основные линии:

- Стандарт (модели **Edone, Enixe, Electa, Ergo, Extra, Esprit, Elisir**).
- Премиум (модели **Etoile, Evodue, Emerald, Explorer, Elfin, Epsilon**).


Витрины премиум-класса собираются вручную на стапеле для каждого конкретного заказчика. Линии таких витрин имеют индивидуальный набор опций, аксессуаров, возможен специальный дизайн. Покупателями такого оборудования являются самые престижные гастрономические бутики, мясные лавки, магазины деликатесов.

Особое внимание необходимо уделить системе охлаждения **Concept S**, которая была разработана специально для решения проблем хранения и демонстрации свежего мяса, полуфабрикатов и колбас, чувствительных к заветриванию.

Технология **Concept S** заключается в статическом охлаждении продуктов с использованием двух независимых испарителей: под поддоном витрины и дополнительного вертикального испарителя под столешницей. Системой **Concept S** могут быть оснащены охлаждаемые витрины **Etoile, Electa** и **Enixe** любой длины.

Модели линии Премиум

Витрины линии **Премиум** могут быть выполнены как со встроенным агрегатом, так и под выносное холодоснабжение. Материал столешницы: нержавеющая сталь, кориан. Глубина столешницы: 26 см, 36 см. Типы модулей: гастрономические, тепловые, нейтральные, кондитерские, хлебные, для мяса (с системой охлаждения **Concept S**), для рыбы, для пиццы. Стандартная длина линейных модулей: от 625 мм до 7500 мм с шагом 312 мм (937 мм, 1250 мм, 1562 мм, 1875 мм и т. д.).



Etoile



Explorer



Evodue




Elfin

Основные опции и аксессуары витрин линии Премиум:

- Нестандартная длина модуля.
- Охлаждаемый запасник.
- Нестандартные угловые модули (отличные от 22,5 °C 45 °C и 90 °C).
- Увеличение глубины столешницы.
- Светодиодная подсветка.
- Разделочная доска.
- Подставка для весов.
- Держатель ножей.
- Розетки.
- Нестандартный цвет модулей.
- Нестандартный материал отделки модулей.
- Дополнительные полки.
- Фронтальная подсветка (флюоресцентная, светодиодная).
- Подсветка полок (флюоресцентная, светодиодная).
- Ступенчатая выкладка.
- Крышки для выкладки (позволяют оставлять продукты на ночь).
- Электрическая разморозка.
- Делители выкладки.
- Разделители прилавков герметичные.
- Шторки раздвижные.
- Шторки скручивающиеся.

Модели линии Стандарт

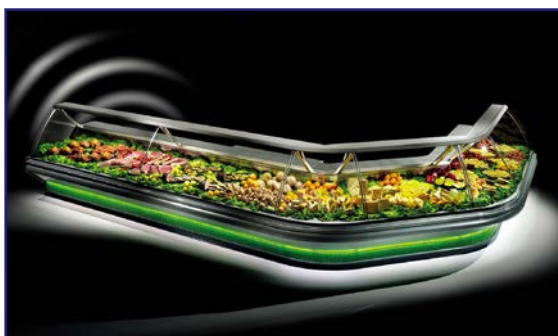

Ergo

Все большей популярностью по всему миру пользуется стандартный ряд витрин **Criocabin**.

Витрина **Ergo** линии **Стандарт** предназначена для оснащения как небольших продовольственных магазинов, так и для крупных супермаркетов. Большая глубина выкладки, широкий модельный ряд, классический дизайн, наличие угловых элементов 90 и 45 градусов со сферическими стеклами делают модель **Ergo** одной из самых востребованных.

Витрина **Electa** так же является моделью классического дизайна от **Criocabin** из линии **Стандарт**. Модули имеют передние стойки суперструктуры, угловые модули 45 °C и 90 °C со сферическими стеклами, широкий ассортимент аксессуаров и опций. Внутренняя поверхность и поддоны для выкладки изготовлены из нержавеющей стали.

Electa и Ergo — модели средней ценовой категории, имеющие респектабельный вид и подойдут как для магазинов деликатесов, так и для магазинов большого формата.



Electa

Модели **Electa** и **Ergo** могут быть выполнены как со встроенным агрегатом, так и под центральное холодоснабжение.

Возможны следующие версии:

- Гастрономическая с охлаждаемым запасником.
- Гастрономическая без охлаждаемого запасника.
- Кондитерская с двумя полками и выдвижным поддоном.
- Хлебная.
- Тепловая bain-marie (паровой мармит).
- Тепловая сухая.
- Рыбная.
- Кассовый стол.

Современный дизайн витрины **Enixe** отличается лаконичностью формы и строгостью линий. Прямые вертикальные стекла и горизонтальная стеклянная полка отпуска обеспечивают максимальную обзорность продуктов. Фронтальные стекла поднимаются вверх и фиксируются при помощи гидролифтов.

Респектабельный и строгий внешний вид прилавка **Enixe** позволит создать в магазине особую атмосферу, сделать интерьер неповторимым и запоминающимся.

Модель **Enixe** подходит для оснащения как небольших магазинов, так и крупных супермаркетов. Поверхность для выкладки глубиной 910 мм, полный модельный ряд, наличие угловых модулей 90 и 45 градусов, возможность исполнения как со встроенным агрегатом, так и под выносное холодоснабжение делают модель **Enixe** привлекательной и востребованной.



Enixe

Возможны следующие версии:

- Гастрономическая с охлаждаемым запасником.
- Гастрономическая без охлаждаемого запасника.
- Кондитерская с двумя полками и выдвижным поддоном.
- Хлебная.
- Тепловая bain-marie (паровой мармит).
- Тепловая сухая.
- Рыбная.
- Кассовый стол.

Витрина **Esprit** с прямыми вертикальными стеклами выполнена в современном дизайне. Фронтальные стекла поднимаются вверх и фиксируются при помощи гидролифтов. Гастрономические модули имеют глубину выкладки 670 мм, общая глубина прилавка 920 мм. Широкий модельный ряд, наличие гастрономических и тепловых модулей, а также модулей для салатов и напитков дает возможность оснащать линейей **Esprit** не только магазины, но и предприятия общественного питания.



Esprit

Возможны следующие версии:

- Гастрономическая без охлаждаемого запасника.
- Салат-бар.
- Для напитков.
- Кондитерская с двумя полками и выдвижным поддоном.
- Хлебная.
- Для шоколада.
- Тепловая bain-marie (паровой мармит).
- Тепловая сухая.
- Нейтральная.
- Кассовый стол.

Аксессуары витрин линии Стандарт:

- Шторки.
- Дополнительные полки.
- Дополнительный ряд подсветки.
- Увеличение глубины столешницы.
- Разделочная доска из пластика (600x400 мм).
- Подставка для весов из нержавеющей стали (400x600 мм).
- Держатель ножей.
- Розетка.
- Поддоны для 2-х и 3-х ступенчатой выкладки.
- Тэн оттайки.
- Передвижные делители.
- Герметичный фиксированный делитель.
- Внутренняя зеркальная поверхность боковин.
- Исполнение на опорных тумбах (ножках) из нержавеющей стали.
- Фронтальная нижняя подсветка.
- Бампер из нержавеющей стали.
- Выпариватель конденсата.
- Упаковка в деревянный ящик.



CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION



Elisir

Витрина **Elisir** предназначена для экспозиции и продажи кондитерских изделий, шоколада, закусок, салатов. Модель отличается большой площадью охлаждаемой экспозиции, лаконичный элегантный дизайн, функциональность. Кондитерские модули оснащены задними раздвижными стеклянными дверцами и вертикальным фронтальным стеклом.

Версия **Sandwich** выполнена с фронтальными раздвижными дверцами, что позволяет использовать ее в режиме самообслуживания.

Возможно соединение модулей в линии и исполнение как со встроенным агрегатом, так и под выносное холодоснабжение.

В стандартную комплектацию модели Elisir включено:

- 3 уровня охлаждаемых стеклянных полок + базовая поверхность из нержавеющей стали.
- 4 уровня подсветки.

В качестве опции возможно изготовление витрин с поверхностью выкладки золотистого цвета.

Возможны следующие версии:

- Кондитерская.
- Гастрономическая.
- Для шоколада.
- **Sandwich**.



Elisir Sandwich

Выгодно представить товары при максимальной экономии площади торгового зала позволяют горки и минигорки моделей **Ethos, Encore, Eride**.

Корпус и поверхность выкладки моделей **Ethos, Encore** и **Eride** выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации, привлекательный внешний вид.

Возможно изготовление горок с отделкой из пластифицированного металла различных цветов, окраской под дерево, а также из натурального дерева по выбору заказчика.

В стандартную комплектацию горок включено:

- Электронная панель.
- Верхняя подсветка.
- Полки с регулировкой уровня наклона и держателем ценника.
- Ночная шторка.
- Наклонное зеркало (у фруктовой версии).

Возможны следующие версии:

- Гастрономическая.
- Мясная.
- Фруктовая.



Ethos



Eride



Encore



Оборудование под выносное холодоснабжение

Основанная в середине 60-х годов XX века, итальянская компания **Pastorfrigor** сейчас занимает ведущие позиции на мировом рынке профессионального холодильного оборудования. Изначально компания строила свою работу на трех базовых принципах: качество, технология, дизайн. Стремясь к усовершенствованию продукции, **Pastorfrigor** в 1992 году заключила эксклюзивное соглашение с известнейшей европейской дизайн-студией **Pininfarina** и стала создавать модели в неповторимом стильном дизайне, которые заслужили особое признание многих ведущих европейских и отечественных ритейлеров. Разнообразный ассортимент оборудования **Pastorfrigor** позволяет оснащать магазины любых форматов. Причем каждый магазин, оснащенный холодильным оборудованием компании **Pastorfrigor**, выглядит очень изысканным и стильным, что неизменно ведет к успеху.

Модель **President** — воплощение дизайнерского искусства и технического совершенства. Строгий и элегантный профиль прилавка с вертикальным стеклом в сочетании округлой формой углов создаст в магазине неповторимую атмосферу. Верхняя прозрачная полка прилавка образуется изгибом фронтального стекла, что обеспечивает прекрасный обзор продуктов. Стекло поднимается вверх и фиксируется при помощи гидролифтов в разных положениях. Прилавок **President** предназначен для монтажа под выносное холодоснабжение.



President	ШхВ, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
937	1192x1210	0,84	193	-1...+5
1250	1192x1210	1,13	258	-1...+5
1875	1192x1210	1,69	386	-1...+5
2500	1192x1210	2,25	515	-1...+5
3125	1192x1210	2,81	644	-1...+5
3750	1192x1210	3,38	773	-1...+5

Угловой прилавок President



Линия прилавков President

Новый прилавок **King** премиум класса выполнен в лучших традициях качества **Pastorfrigor**. Современный дизайн, утонченность формы в сочетании с новейшими технологиями производства и высоким качеством используемых материалов позволят прилавочной линии **King** стать настоящим украшением магазина. Модель предназначена для монтажа под выносное холодоснабжение и отличается повышенным полезным объемом. Имеются внешние и внутренние угловые модули 90 °C и 45 °C со сферическими фронтальными стеклами. Поддоны выкладки гастрономических прилавков поднимаются вверх для проведения чистки и обслуживания.



King	ШхВ, мм	Площадь экспозиции, м ²	Охлаждаемый объем, дм ³	Температурный режим, °C
1250	1240x1210	1,13	258	-1...+5
1875	1240x1210	1,69	387	-1...+5
2500	1240x1210	2,25	515	-1...+5
3125	1240x1210	2,81	644	-1...+5
3750	1240x1210	3,38	772	-1...+5

Поддон выкладки прилавка King поднимается для проведения чистки



Линия прилавков King




Synus — новое поколение холодильных прилавков современного дизайна, разработанного совместно с дизайн-студией **Pininfarina**. Конструктивно прилавок выполнен на нижних опорных стойках и имеет фронтальные держатели стекла. Гнутые передние стекла поднимаются вверх, в угловых модулях они имеют сферическую форму. Все линии изгибов с геометрической точностью плавно и изящно переходят от одного декоративного элемента к другому.

В ассортименте представлены: гастрономические, кондитерские, хлебные, тепловые, прилавки «рыба на льду». Имеются версии самообслуживания, охлаждаемые внешние и внутренние углы 90 °C и 135 градусов. Глубина выкладки прилавка — 900 мм.



Прилавок Synus

Synus	ШхВ, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
1250	1255x1205	1,13	226	-1...+5
1875	1255x1205	1,69	338	-1...+5
2500	1255x1205	2,25	450	-1...+5
3125	1255x1205	2,83	565	-1...+5
3750	1255x1205	3,38	676	-1...+5

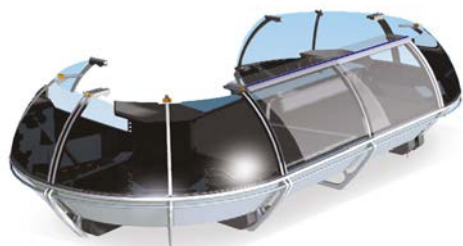

Прилавок Synus

Прилавок **Prince** — воплощение элегантности. Он может быть выполнен как со встроенным агрегатом, так и под выносное холодоснабжение. Безупречный дизайн и максимальная функциональность этого прилавка предназначены для тех, кому необходим компромисс между яркой оригинальностью и эргономикой.


Prince	ШхВ, мм	Площадь экспозиции, м ²	Охлаждаемый объем (включая запасник), дм ³	Температурный режим, °C
937	1213x1280	0,84	316	-1...+5
1250	1213x1280	1,13	422	-1...+5
1875	1213x1280	1,69	633	-1...+5
2500	1213x1280	2,25	844	-1...+5
3125	1213x1280	2,81	1055	-1...+5
3750	1213x1280	3,38	1266	-1...+5



Прилавок Prince

Линия прилавков **Firenze** специально разработана для больших площадей. Прилавки могут быть выполнены на стойках или с нижней частью, закрытой декоративной панелью. Линия **Firenze** имеет широкий ассортимент модулей: вентилируемые гастрономические, «рыба на льду», кондитерские, тепловые, расчетные, хлебные, угловые 90 °C и 135 °C, минигорки.

Frenze	ШхВ, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
937	1270x1205	0,84	109	-1...+5
1250	1270x1205	1,13	146	-1...+5
1875	1270x1205	1,69	219	-1...+5
2500	1270x1205	2,25	292	-1...+5
3125	1270x1205	2,83	367	-1...+5
3750	1270x1205	3,38	438	-1...+5

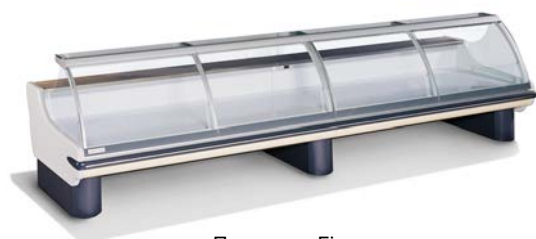

Прилавок Firenze



Линия прилавков Diamond



Горка Roma



Минигорка Venezia



Горка Venezia Ecovision с дверями

Diamond — топ-модель среди высококачественных прилавков **Pastorfrigor**. Контуры витрины напоминают острые грани бриллианта. Благодаря такому дизайну **Diamond** может быть с легкостью интегрирован в самый сложный интерьер. Изделие выполнено из высококачественных материалов и компонентов. Зона выкладки и вся внутренняя поверхность сделаны из нержавеющей стали, освещение обеспечивается двойным рядом светодиодной подсветки.

Линия включает несколько типов прилавков:

- Холодильный вентилируемый, в том числе угловые (90 °C и 135 °C).
- Самообслуживания.
- Морозильный.
- Кондитерский.
- Минигорка.
- Тепловой.
- Хлебный.

Все прилавки могут соединяться в комбинации, формируя линию любой конфигурации и длины.

Diamond	ШхВ, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
937	1113x1177	0,84	193	-1...+5
1250	1113x1177	1,13	258	-1...+5
1875	1113x1177	1,69	386	-1...+5
2500	1113x1177	2,25	515	-1...+5
3125	1113x1177	2,81	644	-1...+5
3750	1113x1177	3,38	773	-1...+5

Холодильная горка **Roma** предназначена для размещения у стены в заприлавочной зоне.

Нижняя часть горки **Roma** может быть оснащена неохлаждаемым запасником с раздвижными дверцами, охлаждаемым запасником с распашными дверцами или закрыта фронтальной панелью. Длина модулей: 1250, 1875 и 2500 мм, высота: 2160 и 2400 мм. Зона выкладки может быть выполнена в нержавеющей стали или из окрашенного металла.

Roma	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C
1250	830/850	2160/2400	-1...+7
1875	830/850	2160/2400	-1...+7
2500	830/850	2160/2400	-1...+7

Минигорки **Venezia** могут быть высотой 1300 или 1600 мм с одной или двумя полками. Температурное исполнение: M1 (-1...+7 °C), подходит как для продажи свежего мяса, так и гастрономии.

Venezia минигорка	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C
1250	870/1000	1300/1600	-1...+7
1875	870/1000	1300/1600	-1...+7
2500	870/1000	1300/1600	-1...+7
3750	870/1000	1300/1600	-1...+7



Горка Venezia

Высококачественные, эффектные холодильные горки **Venezia** предлагаются в молочно-гастрономической, мясной и фруктово-овощной версиях. Они различаются комплектацией и температурными режимами. Ширина горок: 870, 1012 или 1112 мм. Высота: 2050 или 2160 мм. Высота цоколя: 330 или 530 мм. Модули стандартной длины (1250, 1875, 2500, 3750 мм) позволяют строить линии любой протяженности и точно вписывать их в необходимые габариты. Предлагаются торцевые горки, а так же контейнерные горки с поднимающимся нижним цоколем. Контейнерные горки имеют стандартные (под контейнеры) и специальные (под европаллеты) габариты.

Venezia	Ширина, мм	Высота, мм	Температура, °C		
			Гастрономия	Мясо	Овощи-фрукты
1250	870/1012/1112	2050/2160	-1...+7	-1...+5	+1...+10
1875	870/1012/1112	2050/2160	-1...+7	-1...+5	+1...+10
2500	870/1012/1112	2050/2160	-1...+7	-1...+5	+1...+10
3750	870/1012/1112	2050/2160	-1...+7	-1...+5	+1...+10

Модель Venezia Ecovision оснащена фронтальными распашными дверями. В качестве опции предлагаются раздвижные двери



Горка Verona

Холодильная горка имеет **Verona** имеет ультранизкий фронт — 180 мм, что обеспечивает максимальную экспозицию продуктов. Возможные варианты длины: 2500, 3750 мм, высоты — 2065 и 2265 мм. Возможно исполнение в двух температурных режимах: гастрономия -1...+7 °C и фрукты-овощи +1...+10 °C.

Verona	Ширина, мм	Высота, мм	Температурные режимы, °C	
			Гастрономия	Фрукты-овощи
2500	1130/1231	2065/2265	-1...+7	+1...+10
3750	1130/1231	2065/2265	-1...+7	+1...+10

Высота нижнего фронта — 180 мм

Низкотемпературные бонеты с панорамными бортами, предназначенные для хранения замороженных продуктов, предлагаются в однообъемном (**Sicilia**) и двухобъемном (**Sardegna**) вариантах исполнения с различной шириной. Двойные бонеты могут комплектоваться торцевыми элементами. Длина модулей: 1875, 2500 и 3750 мм. Одно- и двухуровневые надстройки могут быть выполнены как с освещением, так и без него.

Двойная морозильная бонета Sardegna



Бонета Sardegna

Sardegna	ШхВ, мм	Полезный объем, л	Площадь экспозиции, м²	Температура, °C
1875	2040x890	3,2	1134	-23...-25
2500	2040x890	4,2	1512	-23...-25
3750	2040x890	6,3	2268	-23...-25

Бонета морозильная Sicilia 1120/1500



Бонета Sicilia

Sicilia	ШхВ, мм	Полезный объем, л	Площадь экспозиции, м²	Температура, °C
1875	1120/1500x890	1,58/2,27	457/658	-23...-25
2500	1120/1500x890	2,10/3,03	609/879	-23...-25
3750	1120/1500x890	3,15/4,54	914/1317	-23...-25



Бонета Capri

Пристенная бонета **Capri** позволит экономить пространство и прекрасно продемонстрировать товар. Вариант расположения «спина к спине» позволит иметь двухобъемную бонету с двойной системой охлаждения.

Бонета морозильная Capri

Длина, мм	ШхВ, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
1875	1097x890	1,6	536	-23...-25
2500	1097x890	2,1	714	-23...-25
3750	1097x890	3,2	1071	-23...-25

Шкафы **Torino** шириной 958 мм и комбинированные модули — шкаф-бонеты **Milano** с шириной бонеты 1154 мм актуальны для современных магазинов различного формата. Модели имеют эстетичный внешний вид и подходят для магазинов с любой торговой площадью. Варианты высоты модулей шкафов: 2068 и 2268 мм. Шкаф может быть исполнен в среднетемпературной или морозильной версиях. Шкаф-бонеты имеют два независимых испарителя.

Морозильный шкаф Torino



Шкаф Torino

Длина, мм	Кол-во дверей, шт	Ширина, мм	Высота, мм	Полезный объем, л	Температура, °C
1564	2	958	2072/2272	1258/1412	-23...-25
2341	3	958	2072/2272	2084/2365	-23...-25
3120	4	958	2072/2272	2778/3152	-23...-25
3899	5	958	2072/2272	3471/3939	-23...-25

Морозильный шкаф-бонета Milano



Шкаф-бонета Milano

Длина, мм	Кол-во дверей, шт	Ширина, мм	Высота, мм	Полезный объем, л	Температура, °C
1875	2	1154	2068/2268	1214/1379	-23...-25
2500	4	1154	2068/2268	1619/1839	-23...-25
3750	6	1154	2068/2268	2428/2758	-23...-25



Оборудование со встроенным агрегатом

В горке **Rimini** наилучшим образом сочетаются изысканный внешний вид с большой загрузкой (четыре полки глубиной 40 см + базовая полка 60 см для версий **SL** и **MT**; зеркало + две полки глубиной 40 см + базовая полка 60 см для версии **FV**). Существуют модули: 1250, 1875, 2500 мм, которые можно соединить в линию, и три версии: гастрономическая, фруктово-овощная и для свежего мяса. Возможно исполнение горки под выносное холодоснабжение.



Горка Rimini

Модель		ШхВ, мм	Высота фронта, мм	Температурный режим, °C		
				SL Гастрономия	MT Мясо	FV Овоши-фрукты
Rimini	1250	837x1970	670	-1...+7	-1...+5	+1...+10
	1875	837x1970	670	-1...+7	-1...+5	+1...+10
	2500	837x1970	670	-1...+7	-1...+5	+1...+10
Genova	937	750-850/2050-2160	348	-1...+7	-1...+5	+1...+10
	1250	750-850/2050-2160	348	-1...+7	-1...+5	+1...+10
	1875	750-850/2050-2160	348	-1...+7	-1...+5	+1...+10
	2500	750-850/2050-2160	348	-1...+7	-1...+5	+1...+10

Горка **Genova**, несмотря на наличие встроенного агрегата, обладает низким фронтом — 370 мм, что обеспечивает максимальный полезный объем.

Прилавочная линия **Duke** представлена шестью линейными модулями длиной 937, 1250, 1875, 2500, 3125 и 3750 мм, а также внутренними и внешними угловыми секциями. Предлагается 2 версии прилавка:

- Duke VDR с прямыми вертикальными фронтальными стеклами.
- Duke VC с гнутыми фронтальными стеклами.




Горка Genova

Duke VDR/VC	ШхВ, мм	Температурный режим, °C			
		Мясо/гастрономия	Рыба	Замороженные продукты	Кондитерские изделия
937	1099x1220	-1...+5	-1...+7	-12...-18	+1...+10
1250	1099x1220	-1...+5	-1...+7	-12...-18	+1...+10
1875	1099x1220	-1...+5	-1...+7	-12...-18	+1...+10
2500	1099x1220	-1...+5	-1...+7	-12...-18	+1...+10
3125	1099x1220	-1...+5	-1...+7	-12...-18	+1...+10
3750	1099x1220	-1...+5	-1...+7	-12...-18	+1...+10



Duke VDR



Duke VC

Складной промо-прилавок **Click** со встроенным агрегатом и динамической системой охлаждения предназначена для демонстрации и продажи мясных и молочных продуктов. Витрина легко складывается и раскладывается, в сложенном виде занимает минимум места. Модель оснащена колесами, глубина выкладки 784 мм. Доступны версии с высоким и низким стеклом.

Click	ШхВ, мм	Габариты в сложенном виде ДхШхВ, мм	Температурный режим, °C
1250	1040x1220	1250x529x1080	-1...+5
1875	1040x1220	1875x529x1080	-1...+5



Промо-прилавок Click



pastorkalt a.s.

Холодильное оборудование со встроенным агрегатом и под выносное холодоснабжение

Компания **Pastorkalt a.s.** образована в 1993 году как совместное предприятие итальянского производителя холодильного оборудования **Pastorfrigor s.p.a.** и словацких акционеров.

Сегодня компания **Pastorkalt a.s.** поставляет оборудование больше чем 30 странам мира. На российском рынке оборудование присутствует с 2000 г.

Оборудование **Pastorkalt a.s.** — это современный стильный дизайн, эргономика и совершенные технические решения.

Холодильные витрины

Линейка холодильных витрин **Pastorkalt a.s.** отвечает самым высоким стандартам магазиностроения:

1. Все модели витрин выпускаются в различных модификациях:


- Вентилируемые.
- Угловые модули.
- Самообслуживание VSS.
- Кондитерские V-ZA.
- Тепловые TPI, TPBM.
- Минигорки Semi.
- Рыбные S-Fish.
- Статические S.
- Низкотемпературные NT.
- Расчетные столы MP.
- Для хлеба P.



Прилавок Kubus вентилируемый



Прилавок кондитерский Karolina

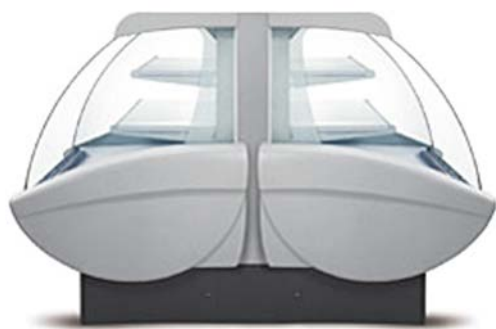

Минигорка nKlaudia Semi



Прилавок тепловой nKlaudia TPI

2. Есть возможность соединения в единую линию витрин разного назначения: гастрономических, низкотемпературных, тепловых, «рыба на льду». Это дает возможность увеличить площадь выкладки продукции и расширить ее ассортимент на ограниченной площади.

3. Имеется дополнительный охлаждаемый объем — накопители в нижней части витрины со стороны продавца. Расчеты показывают, что емкость этих накопителей в магазине общей площадью в 1000 кв.м позволяет дополнительно экономить до 7000 л. холодильного пространства стационарных запасников магазина.



Охлаждаемые
запасники



База «на ножках»

4. Возможно оснащение всех моделей и модификаций встроенным агрегатом.

5. Возможен выбор дизайна фронтальных и базовых панелей — дизайн базы «на ножках», исполнение фронта из нержавеющей стали или с увеличенной шириной панелей.

6. Возможна кастомизация — любое стандартное оборудование может быть доработано исходя из Ваших потребностей под конкретные задачи.



pastorkalt a.s.

Прилавок Kubus

Охлаждаемая витрина **Kubus** с прямой стеклянной надстройкой и лаконичным дизайном украсит интерьер любого магазина. Прямые четкие линии витрины сводят на нет преломления света и обеспечивают беспрепятственный широкий обзор выкладываемой продукции, что способствует увеличению покупательского спроса. Витрина оснащена пневматическими подъемниками для легкого открывания фронтального стекла, что предоставляет удобный доступ ко всей поверхности выкладки. Охлаждаемый накопитель обеспечивает дополнительное пространство для кратковременного хранения продукции.



Прилавок Kubus

Прилавок nZita

Охлаждаемая витрина **nZita** со стеклянной надстройкой и строгим лаконичным дизайном удачно дополнит интерьер вашего магазина. В нижней части витрины находится охлаждаемый накопитель, предназначенный для хранения продуктов в течение дня. Поддоны для выкладки, а также столешница сделаны из нержавеющей стали.



Прилавок nZita

Прилавок Nina

Охлаждаемая витрина **Nina** привлекает внимание закругленным дизайном фронтальной части и боковин, способом установки стекла и элегантным алюминиевым профилем освещения. Витрина оснащена пневматическими подъемниками для легкого открывания фронтального стекла. Витрина **Nina** используется в магазинах различного типа: от специализированных маленьких магазинов до крупных супер- и гипермаркетов.



Прилавок Nina


pastorkalt a.s.


Прилавок nKlaudia

Прилавок nKlaudia

Охлаждаемая витрина **nKlaudia** отличается современным дизайном и совершенством технологии.

Переднее гнутое стекло открывается наверх и фиксируется при помощи пневматических подъемников. Освещение фиксировано в верхнем алюминиевом профиле. Управление витриной осуществляется электронным блоком с цифровой индикацией. Вся термоизоляция, включая боковины, выполнена из пенополиуретана, решетка испарителя и столешница выполнены из нержавеющей стали.

Прилавок nKlara

Охлаждаемая витрина **nKlara** с откидывающимися вниз фронтальным стеклом в алюминиевом профиле представляет собой более экономичную версию модели **nKlaudia**.



Прилавок nKlara

Модели	Длина	Класс	Глубина выкладки гастрономических модулей, мм	Площадь выкладки, м ²	Объем, л
Kubus V Klara V Klaudia V Nina V Zita V	937	3M1 (-1...+5 °C)	900	0,86	344
	1250	3M1 (-1...+5 °C)	900	1,15	458
	1875	3M1 (-1...+5 °C)	900	1,69	688
	2500	3M1 (-1...+5 °C)	900	2,29	917
	3125	3M1 (-1...+5 °C)	900	2,92	1146
	3750	3M1 (-1...+5 °C)	900	3,38	1375

Прилавок кондитерский Linda

Витрина предназначена для продажи кондитерских изделий, тортов, десертов. Новейшая разработка завода — новый усовершенствованный дизайн и увеличенная выкладка. Производится как со встроенным агрегатом, так и под выносное хладоснабжение. Витрины можно стыковать в небольшие линии с расчетным столиком. Поверхность экспозиции выполнена из нержавеющей стали, все изолируемые части и боковины — из пенополиуретана. Витрина имеет закаленное фронтальное стекло. С тыльной стороны прилавка установлены раздвижные дверцы. Благодаря вентилируемому охлаждению, внутри прилавка достигается равномерный температурный режим по всему охлаждаемому объему, включая самую верхнюю полку.

Расчетный стол **Linda MP 800** предназначен для размещения кассового аппарата, весов или других аксессуаров, необходимых при продаже продуктов питания. Расчетный столик был сконструирован таким образом, чтобы составить с остальными витринами данного ассортимента единое целое.



Прилавок кондитерский Linda

Модель	Длина, мм	Класс	Площадь выкладки, м ²	Объем, л
Linda 625 V	625	3Н (+1...+10 °C)	1,03	140
Linda 937 V	937	3Н (+1...+10 °C)	1,54	214
Linda 1250 V	1250	3Н (+1...+10 °C)	2,05	289



pastorkalt a.s.

Прилавок кондитерский Karolina

Модель	Длина мм	Класс	Площадь выкладки м ²	Объем л
Karolina 10 S	934	3Н (+1...+10 °С)	1,6	210
Karolina 20 S	1875	3Н (+1...+10 °С)	3,2	420
Karolina 30 S	2812	3Н (+1...+10 °С)	4,8	630



Прилавок кондитерский Karolina

Витрина предназначена для продажи кондитерских изделий, тортов, десертов. Производится как со встроенным агрегатом, так и под выносное хладоснабжение в 3 вариантах по длине: 10, 20 и 30 (937, 1875, 2812 мм). Витрины можно стыковать в небольшие линии с расчетным столиком. Площадь выкладки и столешница выполнены из нержавеющей стали, все изолируемые части и боковины — из пенополиуретана. Витрина имеет закаленное фронтальное стекло. С тыльной стороны прилавка находится выдвижной ящик, выполненный из нержавеющей стали, составляющий вместе с тремя стеклянными полками экспозиционную площадь. Статическое охлаждение исключает заветривание продуктов.

Холодильные горки Kalifornia Q

Широкий размерный ряд новых горок **Kalifornia Q** позволяет устанавливать это оборудование в магазинах разных форматов. Оптимальная площадь выкладки обеспечивает экономное использование внутреннего пространства горки. В ассортименте присутствуют модели с глубиной полок 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм и 500 мм.

Горки предназначены для продажи охлаждаемых молочных продуктов, деликатесов, мяса и копченостей, фруктов, овощей, напитков. Горка подключается к выносному хладоснабжению с возможностью подвода труб под горкой или сверху.

Боковины зеркальные или стеклянные. Горки можно соединять в линии или отделять друг от друга перегородками.

Отличительные качества:

- Большая площадь выкладки товара.
- Возможность оснащения стеклянными дверьми.
- Присоединение спиной к спине и с торцевой горкой.

Дополнительные опции:

- Освещение полок.
- Фронтальные ограничители (бортики) полок.
- Делители товара.
- Мясные крюки.
- Возможность изменения цвета внутренней части горки **Kalifornia Q**.
- Ночные шторы.

Горка **Kalifornia Q 500** обеспечивает максимальную выкладку товара занимая минимум площади торгового зала. При глубине полок 500 мм, глубина горки составляет всего 829 мм.



Горка Kalifornia



Оборудование под выносное холодноснабжение и со встроенным агрегатом

Прилавки холодильные Антигуа, Берилл, Малахит предназначены для демонстрации, продажи и кратковременного хранения продуктов питания, температура хранения которых соответствует температурному диапазону прилавков.

Модификации прилавков Антигуа, Берилл, Малахит	Температурный режим, °C	Варианты исполнения	Модули
Гастрономическая	+1...+10	закрытая, открытая, самообслуживание	1250 мм, 1875 мм, 2500 мм, 3750 мм, угол внешний 90°, угол внутренний 90°
Пресервы	-1...+7	закрытая, открытая, самообслуживание	
Низкотемпературная	-18...-10	закрытая, самообслуживание	
Рыба на льду	0...-1	закрытая, открытая, самообслуживание	
Кондитерская	+1...+10	закрытая	
Тепловая	+80...+40	закрытая	



Антигуа



Берилл



Малахит

Прилавки холодильные Гранат и Гранат Компакт представляют собой вентилируемые витрины с тремя рядами охлаждаемых дополнительных полок, предназначены для демонстрации, продажи и кратковременного хранения кондитерских изделий, сыров, мясной и рыбной гастрономии. Модели характеризуются увеличенным охлаждаемым объемом и равномерным распределением температуры на всех полках.

Модификации прилавков Гранат, Гранат Компакт	Температурный режим, °C	Варианты исполнения	Модули
Кондитерская	+4...+12	закрытая	Гранат: 1250 мм, 2500 мм, 3750 мм; Гранат Компакт: 1250 мм, 2500 мм
Гастрономическая	+2...+4	закрытая	



Гранат



Гранат Компакт

Горки холодильные Кварц имеют нижнее расположение испарителя. Наличие торцевых элементов позволяет монтировать модули в отдельностоящий остров. Горки Кварц, как и другие модели горок Magma, предназначены для демонстрации, продажи и кратковременного хранения различных продуктов питания: мясной и рыбной гастрономии, фруктов, овощей, сыров, молочной и другой продукции, режим хранения которой соответствует температурному диапазону горок.

Модификации горок Кварц	Температурный режим, °C	Варианты исполнения	Модули
Гастрономическая	+1...+10	возможна версия для фруктов	1250 мм, 1875 мм, 2500 мм, 3750 мм; угол внешний 90°, угол внутренний 90°, торцевой элемент
Пресервы	-1...+7		
Низкотемпературная	-18...-22	шкаф	1250 мм, 1875 мм, 2500 мм, 3750 мм



Кварц X5



Кварц Лайт

Кварц шкаф
и низкотемпературный

Кварц X5



Оборудование под выносное холодоснабжение и со встроенным агрегатом

Горки холодильные Оникс имеют заднее расположение испарителя. Наличие торцевых элементов позволяет монтировать их в отдельностоящий остров.

Модификации горок Оникс	Температурный режим, °C	Варианты исполнения	Модули
Гастрономическая	+1...+10	возможна версия для фруктов, фронт-контейнер	1250 мм, 1875 мм, 2050 мм, 2500 мм, 3750 мм, торцевой элемент
Пресервы	-1...+7		



Оникс



Оникс Лайт



Оникс овощной

Горки холодильные Куба с нижним расположением испарителя имеют максимальную охлаждаемую площадь среди всех горок Magma. Наличие торцевых элементов позволяет монтировать их в отдельностоящий остров.

Модификации горок Куба	Температурный режим, °C	Варианты исполнения	Модули
Гастрономическая	+1...+10	возможна версия для фруктов	1250 мм, 1875 мм, 2050 мм, 2500 мм, 3750 мм, торцевой элемент
Пресервы	-1...+7	шкаф	
Низкотемпературная	-18...-22	шкаф	1250 мм, 1875 мм, 2500 мм, 3750 мм



Куба



Куба со стеклянными дверями



Куба шкаф и низкотемпературная

Минигорка холодильная Изумруд представляет собой среднетемпературную низкую горку. Наличие полукруглых торцевых элементов позволяет монтировать модули в отдельностоящий остров. Для цветочной версии предлагается стеллаж цветочный и верхнее выносное светодиодное освещение. Цветочная минигорка Изумруд-А оснащена встроенным агрегатом.

Модификации минигорок Изумруд	Температурный режим, °C	Варианты исполнения	Модули
Гастрономическая	+1...+10	возможна версия для фруктов	1250 мм, 2500 мм, 3750 мм, торцевой элемент
Цветочная	+1...+10	Комплектуется цветочным стеллажом и выносным освещением	
			1250 мм, 2500 мм



Изумруд



Изумруд



Изумруд-А цветочный



Оборудование под выносное холодноснабжение и со встроенным агрегатом

Бонеты Рубин представляют собой низкотемпературную ванну островного типа и предназначены для демонстрации, продажи и хранения глубокомороженных продуктов питания, режим хранения которых соответствует температурному диапазону бонет. Среднетемпературные версии — Рубин-A Vision 1 и Рубин-A Vision 2 оснащены встроенным агрегатом и колесной опорной базой со стопорным механизмом.

Модификации бонет Рубин	Температурный режим, °C	Варианты исполнения	Модули
Низкотемпературная	-20...-10	с раздвижными стеклянными крышками; без крышек	2500 мм, 3750 мм
Рубин-A Vision	+1...+10 / -1...+7		Рубин-A Vision 1: 800 мм, 1000 мм, 1250 мм; Рубин-A Vision 2: 1250 мм



Рубин



Рубин обзонный



Рубин-A Vision 1



Рубин-A Vision 2

Двухъярусные бонеты Сапфир представляют собой низкотемпературную ванну островного, пристенного, либо комбинированного типа и предназначены для демонстрации, продажи и хранения глубокомороженных продуктов питания, режим хранения которых соответствует температурному диапазону бонет.

Модификации бонет Сапфир	Температурный режим, °C	Варианты исполнения	Модули
Низкотемпературная	-20...-10	С раздвижными стеклянными крышками; без крышек; шкаф-бонета	2500 мм, 3750 мм, торцевой элемент



Сапфир



Сапфир



Сапфир шкаф-бонета

Бонеты Топаз представляют собой низкотемпературную ванну островного типа без стеклопакета. Кроме модели Топаз предлагается более узкая версия — Топаз Компакт.

Модификации бонет Топаз	Температурный режим, °C	Варианты исполнения	Модули
Низкотемпературная	-20...-10	линейный модуль без стеклопакета	Топаз: 2500 мм, 3750 мм; Топаз Компакт: 1875 мм, 2500 мм



Топаз



Топаз Компакт



Группа компаний **Golfstream** является крупнейшим предприятием по производству торгового холодильного оборудования.

Продукция **Golfstream** отвечает самым высоким требованиям и максимально приближена к европейскому уровню качества. Широкий выбор моделей позволяет оснащать магазины самых разных форматов: от маленьких магазинчиков площадью до 200 м² до крупных торговых объектов площадью свыше 1500 м².

Оборудование Golfstream под выносное холодноснабжение: Неман

Модельный ряд витрин Неман состоит из:

- Прилавков линейных и угловых с различной высотой стекла (закрытые или для самообслуживания).
- Горок гастрономических, фруктовых и универсальных.
- Бонет низкотемпературных с остекленными или глухими стенками.


В стандартную комплектацию моделей линии Неман включено:

- Электронный контроллер Eliwell или Dixell с функцией Master-Slave.
- Автоматическая оттайка при помощи тэнов.
- Защитный бампер из ПВХ.
- Ночные шторы, навесные полки с держателями ценников, верхнее освещение у горок.
- Индикатор температуры в охлаждаемом объеме и держатели ценников у бонет.
- Поверхность выкладки и столешница из нержавеющей стали у прилавков.

Преимуществами модельного ряда **Неман** является значительная площадь выкладки, простота соединения в линию, широкий спектр модулей.



Прилавок Неман 2 ВС



Прилавок Неман 2
угол внешний



Горка Неман 3 П ВС



Минигорка кондитерская
Неман ГК

Модель Неман	Варианты длины модулей (без боковин), мм	ШхВ, мм	Глубина выкладки, мм	Температур- ный режим °С
Минигорка кондитерская Неман ГК	1500/2400	1220x1580	985 (база)	0/+7
Прилавок среднетемпературный Неман 2 ВС	1250/1875/2500/3750	1264x1260	990	0/+7
Прилавок среднетемпературный Неман 2 ВС угол внешний 90	2010	1350x1260	990	0/+7
Прилавок среднетемпературный Неман 2 ВС угол внутренний 90	2060	1350x1260	990	0/+7
Прилавок низкотемпературный Неман ВНЗ	1200/1500/1800	1285x1280	950	не выше -18
Горка гастрономическая Неман 3 П ВС	1250/1875/2500/3750/2000 торцевой элемент/ 2500 торцевой элемент	1080x2200	775 (база)	0/+7
Горка фруктовая Неман 3 П ВВ		1080x2200	775 (база)	+1/+10
Горка универсальная Неман 3 П Всн		1080x2200	775 (база)	-2/+2



Бонета Неман ОБ



Бонета Неман 2 ОБ



Бонета Неман 3 ОБ

Модель НЕМАН	Варианты длины модулей (без боковин), мм	ШхВ, мм	Глубина выкладки, мм	Температур- ный режим °С	Максимальная высо- та выкладки, мм
Бонета Неман ОБ	2400/3000	1230x950	990	не выше -18	260
Бонета Неман 2 ОБ	2500/3750/1875 торцевой элемент	2045x970	840 +840 (сдвоенная)	не выше -18	400
Бонета Неман 2 ОБ	2400/1800 торцевой элемент	1970x970	815 +815 (сдвоенная)	не выше -18	350
Бонета Неман 3 ОБ	2500/3750	1530x920	1300	не выше -18	400



Оборудование Golfstream со встроенным агрегатом: Нарочь, Двина, Десна, Свитязь

Холодильные витрины **Golfstream** со встроенным агрегатом могут быть смонтированы в единую линию с общим охлаждаемым объемом (кроме бонет) в различных сочетаниях. Витрины со встроенным агрегатом позволяет компактно оборудовать магазины малых форматов.

В стандартную комплектацию моделей со встроенным агрегатом включено:

- Электронный контроллер Eliwell или Dixell.
- Автоматическая оттайка.
- Защитный бампер из ПВХ.
- Ночные шторы, навесные полки с держателями ценников, верхнее освещение у горок.
- Индикатор температуры в охлаждаемом объеме и держатели ценников у бонет.
- Поверхность выкладки и столешница из нержавеющей стали у прилавков.



Бонета Нарочь ОВ ВС



Горка гастрономическая
Свитязь ПВС



Горка фруктовая
Свитязь 2П ВВ



Прилавок Двина ВС



Прилавок Десна ВС



Прилавок Нарочь ВС



Прилавок Нарочь
угол внешний



Прилавок кондитерский
Нарочь ВВК

Модель	Варианты длины модулей (без боковин), мм	ШхВ, мм	Глубина выкладки, мм	Температурный режим °С	Максимальная высота выкладки, мм
Прилавок среднетемпературный Нарочь ВС	1200/1500/1800/2400	1140x1270	820	0/+7	
Прилавок среднетемпературный Нарочь ВС угол внешний 90	1750	1040x1270	820	0/+7	
Прилавок среднетемпературный Нарочь ВС угол внутренний 90	1750	1040x1270	820	0/+7	
Прилавок кондитерский Нарочь ВВК	1500	1120x1370	920 (база)	+1/+10	
Бонета Нарочь 2 ОВ ВН	1500/1880/2500	1040x1000	810	-18	265
Бонета Нарочь 2 ОВ ВС	1500/2500	1040x1000	810	0/+7	265
Прилавок морозильный Нарочь ВН	1200 / 1500 / 1800	1140*1270	705	не выше -18	
Прилавок универсальный Нарочь ВСН	1200 / 1500 / 1800	1140*1270	750	-6/+6	
Прилавок среднетемпературный Двина ВС	1300/1600/1900/2500	1080x1250	750	0/+7	
Прилавок среднетемпературный Десна ВС	1300/1600	850x1280	490	0/+7	

Модель	Варианты длины модулей (без боковин), мм	ШхВ, мм	Количество полок в стандартной комплектации, шт	Температурный режим °С
Горка гастрономическая Свитязь П ВС	1300/1900	800x1980	4	0/+7
Горка фруктовая Свитязь П ВВ	1300/1900	800x1980	3	+1/+10
Горка гастрономическая Свитязь 2 П ВС	1350/1975	840x1995	4	0/+7
Горка фруктовая Свитязь 2 П ВВ	1350/1975	840x1995	3	+1/+10



es system k

Оборудование со встроенным агрегатом и под выносное холодоснабжение

Холодильные витрины линии **Carina** предназначены для презентации и продажи кондитерских изделий и салатов в кафе, ресторанах, маленьких магазинах, больших супермаркетах, на заправках и других торговых предприятиях.

Модели Carina производятся в двух вариантах:

- Для шоколадных изделий — с температурным режимом +6...+14 °C и гигростатом, который поддерживает влажность на определенном уровне.
- С температурным режимом +3...+8 °C без гигростата.

Витрины оснащены динамической системой охлаждения, имеют 3 ряда полок с подсветкой, верхнее освещение, электронный пульт управления.

Линия витрин **Carina** имеет охлаждаемые угловые модули: внешний и внутренний, а также нейтральный кассовый стол с полкой со стороны продавца. Открытая холодильная витрина **Carina** предназначена для использования в системе самообслуживания.

Модификации **Carina** позволят составить линии различного дизайна.

Возможные цвета отделки **Carina 02**: Орех Тоскана, Ясень Сицилия темный. Возможные цвета профилей: золотистый, серебристый.



Витрина Carina 02
цвет — Ясень Сицилия Темный

Модель	ДхШхВ, мм	Площадь экспозиции, м²	Объем, дм³	Температурный режим, °C
Carina 02 1,0	938x765x1343	1,3	135	+3...+8/+6...+14
Carina 02 1,4	1438x765x1343	2,1	250	+3...+8/+6...+14
Carina 02 угол внешний 45 °C	1000x707x1343	1	105	+3...+8/+6...+14
Carina 02 угол внутренний 45 °C	1000x737x1343	1,1	115	+3...+8/+6...+14
Carina 02 стол кассовый	1000x765x897	-	-	-
Carina 02 открытая 1,0	1010x765x1343	1,25	165	+3...+8
Carina 02 открытая 1,4	1450x765x1343	1,84	245	+3...+8

В едином дизайне с моделью **Carina 02** выполнена витрина для мороженого **Sagitta**.



Линия витрин Carina 02, Sagitta
цвет серебристый, Орех Тоскана

модель	ДхШхВ, мм	Количество емкостей, шт	Температурный режим, °C
Sagitta 1,2	1165x1094x1365	12	-14...-21
sagitta 1,4	1470x1094x1365	16	-14...-21
Sagitta 2,2	2165x1094x1365	24	-14...-21

Шкаф холодильный кондитерский **Antila 400** имеет 4 полки, динамическую систему охлаждения, боковую подсветку, боковины из стеклопакета, электронный пульт управления, систему выпаривания конденсата и производится в двух версиях:

- С вращающимися круглыми полками.
- С регулируемыми по высоте фиксированными полками.



Линия витрин
Carina 03



Витрина Carina 03

Шелкография стекол модели **Carina 03** может быть черного, золотистого или серебристого цвета. Витрины **Carina 02** и **Carina 03** оснащены фронтальными гнутыми стеклопакетами, боковыми стеклопакетами, а также передвижными шторками из стеклопакетов.

Цвет полок, профилей, внутренних металлических элементов, декоративных панелей **Carina 03**: — RAL 9003, 3000, 6029, 1021, 5010, 7004, 7015, 9005, 9001, 1019, 8014, 9006, серебристый, золотистый.

Модули **Carina 03**: 1,0 м и 1,4 м, внешний и внутренний углы 45°, кассовый стол.



es system k

Оборудование со встроенным агрегатом и под выносное холодоснабжение



Витрина Carina 04



Витрина Carina 05

Цвет полок, профилей, внутренних металлических элементов, декоративных панелей **Carina 04** и **Carina 05**: — RAL 9003, 3000, 6029, 1021, 5010, 7004, 7015, 9005, 9001, 1019, 8014, 9006, серебристый, золотистый.

Модули **Carina 04**: 1,0 м и 1,4 м, внешний и внутренний углы 45°, нейтральный внешний угол 90°, кассовый стол.

Модули **Carina 05**: 1,0 м и 1,4 м, минигорка с задними раздвижными дверцами, кассовый стол.

Линии витрин **Volans** и **Phoenix** включают холодильные, тепловые, нейтральные модули, а также низкотемпературные модули для мороженого. Витрины могут быть установлены в линии без промежуточных боковин, при необходимости между модулями устанавливается изолирующий разделитель.

Предусмотрена возможность компоновки витрин **Volans** с витринами **Carina 04**, так как фронтальное стекло моделей выполнено в едином дизайне. Модули **Volans**: 0,9 м и 1,3 м.



Витрина Volans



Витрина Volans для мороженого



Линия витрин Volans, Carina

Предусмотрена возможность компоновки витрин **Phoenix** с витринами **Carina 05**, так как фронтальное стекло моделей выполнено в едином дизайне. Модули **Phoenix**: 0,9 м и 1,3 м.



Линия витрин Phoenix
кондитерских, для мороженого



Линия витрин Phoenix, Carina 05



Витрина Phoenix

Стандартные цвета панелей и внутренних металлических элементов **Volans** и **Phoenix** — полки и профили: RAL 9003, 3000, 6029, 1021, 5010, 7015, 9005. Также возможно исполнение в других цветах палитры RAL.



Витрина Carina 06
цвет серебристый, орех



Минигорка Carina 06
цвет черный, орех

Возможные цвета отделки **Carina 06**: Орех Тоскана, Ясень Сицилия темный. Профили и шелкография стеклопакетов черного цвета. В стандартной комплектации витрины 3 ряда полок и базовая выкладка, 4 уровня LED подсветки (кроме минигорки), электронный контроллер, тэн оттайки, выпариватель.

Модули **Carina 06**: витрина и минигорка 0,6 м, 1,0 м и 1,4 м.



es system k



Шкаф кондитерский Antila



Горка хлебная Leo 2

Модель	ДхШхВ, мм	Площадь экспозиции, м²	Объем, дм³	Температурный режим, °C
Antila 400	720x720x1800	0,78/1,04	400	+2 +10

Для продажи хлебобулочных изделий предлагается нейтральная горка **Leo 02**. Возможные цвета: RAL 9003, 3000, 6029, 1021, 5010, 7004, 7015, 9005, 9001, 1019, 8014, 9006. Фронтальная отделка под дерево — Орех Тоскана или Ясень Сицилия Темный. В стандартную комплектацию включено — верхняя подсветка, три ряда полок, выдвижная полка для крошек. Модули длиной 900 мм и 1300 мм могут быть смонтированы в линию.

Шкаф холодильный кондитерский **Antila** вместе с кондитерскими витринами **Carina**, витриной для мороженого **Sagitta** и хлебной горкой **Leo 02** составляют единую неповторимую линию оборудования для кондитерских магазинов, ресторанов и кафе.

lenari

CREATED BY ES SYSTEM K

Линия витрин Lenari



Стиль линии витрин **Lenari** можно определить как утонченную элегантность. В этой серии оборудования удачно сочетаются классический стиль и современные идеи. Изящная форма, съемные декоративные панели различных цветов и фактуры позволят сделать любой интерьер индивидуальным и изысканным. Линия **Lenari** предназначена для демонстрации и продажи кондитерских изделий, десертов, холодных закусок, мороженого и включает следующие модели:

- **Limicola** — витрина кондитерская.
- **Limosa** — витрина для мороженого.
- **Larus** — минигорка.
- **Ardea** — шкаф кондитерский.

Линия Lenari	Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
Витрины кондитерские	Limicola 1,0	1000	850	1380
	Limicola 1,4	1400	850	1380
	Limicola NW угол внутренний 45 °C	1729	956	1380
	Limicola NZ угол внешний 45 °C	1729	956	1380
Витрины для мороженого	Limosa 1,0	1220	1133	1380
	Limosa 1,6	1560	1133	1380
	Limosa 2,2	2220	1133	1380
Минигорки	Larus 1,0	1000	850	1380
	Larus 1,4	1400	850	1380
Шкаф кондитерский	Ardea	770	770	1900



Витрина кондитерская
Limicola



Витрина для мороженого Limosa



Минигорка Larus



Шкаф кондитерский
Ardea


Снеж BONVINI

Оборудование со встроенным агрегатом

Морозильные лари «Снеж» полностью адаптированы к условиям эксплуатации в Российской Федерации. Корпус ларя выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием в защитной пленке. Прочные колеса грузоподъемностью 70 кг каждое позволяют передвигать ларь в нагруженном состоянии. Долговечная и надежная работа обеспечивается использованием комплектующих ведущих мировых производителей и контролем качества сборки с применением компьютерного тестирования. Безотказная работа ларя гарантирована при температуре окружающей среды до +32 °С.



МЛП 700



МЛК 600



МЛГ 600



BONVINI BFG

Модель	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	Внутренний объем, л	Рабочий диапазон, °С	Температура окружающего воздуха, °С	Комплект поставки	Мощность, Вт
Глухая крышка						
МЛК 250	800x600x800	236	-18...-25	+5...+32	Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт	180
МЛК 350	1000x600x800	315	-18...-25	+5...+32	Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт	180
МЛК 400	1200x600x800	393	-18...-25	+5...+32	Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт	180
МЛК 500	1400x600x800	472	-18...-25	+5...+32	Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт	245
МЛК 600	1600x600x800	551	-18...-25	+5...+32	Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт	245
МЛК 700	1800x600x800	630	-18...-25	+5...+32	Корзины: 1 шт. Колеса: 6 шт	270
МЛК 800	2000x600x800	650	-18...-25	+5...+32	Корзины: 2 шт. Колеса: 6 шт	320
Стеклянные раздвижные крышки						
МЛГ 250/МЛП 250	800x600x800	236	-18...-25	+5...+32	Корзины: 2 шт. Колеса: 4 шт	180
МЛГ 350/МЛП 350	1000x600x800	315	-18...-25	+5...+32	Корзины: 3 шт. Колеса: 4 шт	180
МЛГ 400/МЛП 400	1200x600x800	393	-18...-25	+5...+32	Корзины: 4 шт. Колеса: 4 шт	245
МЛГ 500/МЛП 500	1400x600x800	472	-18...-25	+5...+32	Корзины: 5 шт. Колеса: 4 шт	245
МЛГ 600/МЛП 600	1600x600x800	551	-18...-25	+5...+32	Корзины: 6 шт. Колеса: 4 шт	270
МЛГ 700/МЛП 700	1800x600x800	630	-18...-25	+5...+32	Корзины: 7 шт. Колеса: 6 шт	322
Бонеты BONVINI BFG с гнутыми раздвижными крышками						
BFG 1850	1855x860x930	800	+10...0/-18...-25	До +32	Регулируемые по высоте сетчатые полки, светодиодная подсветка	616
BFG 1850 ТОРЦЕВАЯ	1855x860x850	700	+10...0/-18...-25	До +32		616
BFG 2100	2105x860x930	920	+10...0/-18...-25	До +32		934
BFG 2500	2505x860x850	1120	+10...0/-18...-25	До +32		1054



Оборудование со встроенным агрегатом

Завод «Марихолодмаш» был основан в 1941 году, а с 1960 года завод специализируется на производстве торгового холодильного оборудования. Завод обеспечивает выпускаемому оборудованию высокое качество, надежность и удобство в эксплуатации, современный дизайн, конкурентные цены.

В настоящее время завод «Марихолодмаш» предлагает широкую гамму современного торгового холодильного и неохлаждаемого оборудования, из которого **выделяются**:

- Холодильные шкафы.
- Холодильные витрины с выносным агрегатом.
- Холодильные витрины со встроенным агрегатом.
- Пристенные холодильные витрины- горки.
- Неохлаждаемые или расчетно-кассовые прилавки.

Холодильные шкафы (**Капри, ШХ, Эльтон**) предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и продажи охлажденных до температуры охлаждаемого объема пищевых продуктов и напитков.

Преимущества холодильных шкафов:

- Большой полезный объем.
- Цельнозаливной внутренний корпус.
- Низкая стоимость при высоком качестве.
- Эксплуатация при температуре окружающего воздуха от +12 °С до +43 °С для шкафов с металлическими дверьми и до +35 °С для шкафов со стеклянными дверьми.



Капри
0,5 ск

Капри 1,5 ск
купе статика



Капри
0,5 м

ШХК-400 м



ШХсн-0,80 м



Капри 1,5 м
нержавеющая

Модель	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Полезный объем, л	Температура охлаждаемого объема, °С	Тип двери
Шкафы Капри среднетемпературные вентилируемые				
Шкаф Капри-0,5 ск	595x710x2030	480	0/+7	стекло
Шкаф Капри-0,7 м	795x710x2030	680	0/+7	металл
Шкафы Капри среднетемпературные статические				
Шкаф Капри-1,5 ск купе статика	1595x710x2030	1430	0/+7	2 двери, стекло
Шкаф Капри-1,5 м купе статика	1595x710x2030	1430	0/+7	2 двери, металл
Шкафы Капри универсальные				
Шкаф Капри 0,5 уск	595x710x2030	480	-6/+6	стекло
Шкаф Капри 0,7 уск	795x710x2030	680	-6/+6	стекло
Шкаф Капри-1,5 уск купе	1595x710x2030	1430	-6/+6	2 двери, стекло
Шкаф Капри-1,5м нержавеющая	1595x710x2030	1430	-6/+6	2 двери нержавеющие
Шкафы Капри низкотемпературные				
Шкаф Капри-0,7н	835x730x2100	680	-18/-12	металл
Шкаф Капри-1,5 н	1635x730x2100	1430	-18/-12	2 двери, металл
Шкафы ШХ среднетемпературные				
Шкаф шх-370 м	575x585x1800	350	0/+7	металл
Шкаф шх-0,80 с купе статич.	1195x595x1970	800	0/+7	2 двери, стекло
Шкафы ШХ универсальные				
Шкаф шхсн-0,80 с	1195x595x1970	800	-6/+6	2 двери, стекло
Шкаф шхсн-0,80 м	1195x595x1970	800	-6/+6	2 двери, стекло
Шкафы ШХ комбинированные статические				
Шкаф ШХК-400 м	750x750x1870	2*175	0...+7/-13	2 двери, металл
Шкаф ШХК-800	1500x750x1870	2*400	0...+7/-13	4 двери, металл
Шкафы Эльтон низкотемпературные				
Шкаф эльтон 0,7 н	820x635x1970	580	-18	металл
Шкаф эльтон 1,0 н	1245x690x1970	980	-18	2 двери, металл



POLAIR

Компания **Polair** сегодня — это лидер в производстве профессионального холодильного оборудования для оснащения ресторанов, баров и магазинов.

Ассортимент торгового холодильного оборудования **Polair** включает в себя:

- Холодильные шкафы среднетемпературные и низкотемпературные в широкой гамме вариантов: из нержавеющей стали и стали с полимерным покрытием, со стеклянными и с глухими металлическими дверями.
- Холодильные, морозильные камеры из сэндвич-панелей для хранения охлаждённых и замороженных продуктов.
- Холодильные машины для охлаждения содержимого камер: моноблоки и сплит-системы.
- Морозильные лари.
- Холодильные столы.
- Настольные витрины.
- Горки для выносного холодоснабжения.
- Агрегаты.

Шкафы представлены в следующем исполнении:

- С внутренним объёмом 500, 700, 1000 и 1400 литров.
- Со средне- и низкотемпературным режимом работы.
- С распашными глухими и стеклянными дверями и дверями «купе».
- С корпусом из стали с полимерным покрытием или из нержавеющей пищевой стали.



CM105-S

CM107-SM

DM105-G

DM110SD-S

CM107-GM

CM114-GM

Модель	Габариты	Дверь	Внутренний объем, л	Температурный режим °C
CM105-S	697x665x2028	металл	500	0...+6
CM107-SM	697x925x2028	металл	700	0...+6
CM110-S	1402x665x2028	металл	1000	0...+6
CM114-SM	1402x925x2028	металл	1400	0...+6
CB107-S	735x930x2064	металл	700	-18
CB114-SM	1474x960x2064	металл	1400	-18
CV107-SM	697x925x2028	металл	700	-5...+5
CV114-SM	1402x925x2028	металл	1400	-5...+5
CM107-GM	697x925x2028	нерж.	700	0...+6
CM114-GM	1402x925x2028	нерж.	1400	0...+6
DM105-S	697x710x2028	стекло	500	+1...+10
DM107-S	697x945x2028	стекло	700	+1...+10
DM110Sd-S	1402x710x2028	стекло, купе	1000	+1...+10
DM114Sd-S	1402x945x2028	стекло, купе	1400	+1...+10
DP107-S	697x945x2028	стекло	700	-8...0
CC214-S	1402x895x2028	металл	700/700	0...+6 °C/не выше -18 °C



POLAIR

Холодильные столы

Холодильные столы **Polair** — универсальное оборудование, совмещающее функции холодильного шкафа и полноценного рабочего стола.

- Холодильные столы **Polair** компактны и вместительны.
- Конструкция корпуса без пустот и зазоров позволяет все охлаждаемое пространство использовать для хранения продуктов.
- Столы глубиной 700 мм гастронормированы — в них вместо полок можно размещать GN1/1
- Все элементы холодильной системы вынесены за пределы охлаждаемого отсека в агрегатный.
- Высокоэффективный агрегат представляет собой двухуровневую модульную конструкцию, полностью выдвигаемую для удобства обслуживания.



TM2GN-G



TM2GN-03-G



TM2GN-GC



TM2GNpizza-G



TD3GN-G



TB3GN-GC

Модель	Габариты	Описание	Температурный режим °C
TM2-G	1200*605*850/910	2 глухих двери; 2 полки	-2...+10
TM2GN-03-G	1200*705*850/910	1 глухая дверь, 3 ящика; 1 полка GN1/1	-2...+10
TM2GN-G	1200*705*850/910	2 глухих двери; 2 полки GN1/1	-2...+10
TM2GN-GC	1200*705*850/910	2 глухих двери; 2 полки GN1/1	-2...+10
TM2GNPIZZA-G	1200*705*850/1000	2 глухих двери; 2 полки GN1/1; столешница гранит	-2...+10
TM2PIZZA-G	1200*605*850/1000	2 глухих двери; 2 полки; столешница гранит	-2...+10
TM3-GC	1630*605*850/910	3 глухих двери; 3 полки	-2...+10
TM3GNPIZZA-G	1630*705*850/1000	3 глухих двери; 3 полки GN1/1; столешница гранит	-2...+10
TM3PIZZA-G	1630*605*850/1000	3 глухих двери; 3 полки; столешница гранит	-2...+10
TM4GN-G	2060*705*850/910	4 глухих двери; 4 полки GN1/1	-2...+10
TD2GN-G	1200*705*850/910	2 стеклянные двери; LED подсветка; 2 полки GN1/1	+1...+10
TD3GN-G	1630*705*850/910	3 стеклянные двери; LED подсветка; 3 полки GN1/1	+1...+10
TB2GN-G	1200*705*850/910	2 глухих двери; 2 полки GN1/1	-18
TB3GN-GC	1630*705*850/910	3 глухих двери; 3 полки GN 1/1	-18



POLAIR

Моноблочные холодильные машины предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильных камер и представляют собой полностью готовый к эксплуатации агрегат, заправленный фреоном и протестированный на заводе. Ассортимент представлен моноблоками для среднетемпературных (+5...-5 °C) и низкотемпературных (-15...-20 °C) холодильных камер.

Моноблочные холодильные машины

Модель	Фреон	Рабочий диапазон, °C	объем холодильной камеры, м³	Напряжение, В
MM 109 S	R 404a	-5 ... +5	3–7,5	220
MM 111 S	R 404a	-5 ... +5	3,5–8,0	220
MM 113 S	R 404a	-5 ... +5	4,0–10,5	220
MM 115 S	R 404a	-5 ... +5	5,0–12,0	220
MM 218 S	R 404a	-5 ... +5	8,0–17,0	220
MM 222 S	R 404a	-5 ... +5	10,5–22,5	380
MM 226 S	R 404a	-5 ... +5	12,5–26,0	380
MM 232 S	R 404a	-5 ... +5	25,8–42,5	380
MB 108 S	R 404a	-20...-15	2,0–6,5	220
MB 109 S	R 404a	-20...-15	2,6–8,7	220
MB 211 S	R 404a	-20...-15	4,7–13,4	220
MB 214 S	R 404a	-20...-15	6,0–17,0	380
MB 216 S	R 404a	-20...-15	7,2–21,1	380

Холодильная сплит-система состоит из 2-х частей: снаружи компрессорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель внутри камеры. Они могут применяться для камер, встроенных в существующие помещения с толщиной стен и потолков, не позволяющих монтаж моноблоков.

Сплит-системы **Polair Standard** предназначены для охлаждения внутреннего объема камеры до 51 м³ при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °C.

- Среднетемпературные SM (-5...+5 °C).
- Низкотемпературные SB (-20...-15 °C).



Моноблок Polair



Сплит-системы

Модель	Фреон	Рабочий диапазон, °C	V холодильной камеры, м³	Напряжение, В
SM 109 S	R 404a	-5 ... +5	3,0–7,5	220
SM 111 S	R 404a	-5 ... +5	3,5–8,0	220
SM 113 S	R 404a	-5 ... +5	4,0–10,5	220
SM 115 S	R 404a	-5 ... +5	5,0–12,0	220
SM 218 S	R 404a	-5 ... +5	8,0–17,0	220
SM 222 S	R 404a	-5 ... +5	10,5–22,5	380
SM 226 S	R 404a	-5 ... +5	12,5–26,0	380
SM 232 S	R 404a	-5 ... +5	25,8–42,5	380
SM 337 S	R 404a	-5 ... +5	19,5–49,6	380
SM 342 S	R 404a	-5 ... +5	24,2–56,4	380
SB 108 S	R 404a	-20...-15	2,0–6,5	220
SB 109 S	R 404a	-20...-15	2,6–8,7	220
SB 211 S	R 404a	-20...-15	4,7–13,4	220
SB 214 S	R 404a	-20...-15	6,0–17,0	380
SB 216 S	R 404a	-20...-15	7,2–21,1	380
SB 328 S	R 404a	-20 ... -15	18,0–33,0	380
SB 331 S	R 404a	-20 ... -15	19,3–38,0	380



Сплит-система Polair



POLAIR

Холодильная камера представляет собой сборно-разборную конструкцию, полностью собираемую из сэндвич-панелей (пол + потолок + 4 стены). Панели состоят из слоя заливной теплоизоляции (пенополиуретан), покрытого с двух сторон металлом. В производстве стеновых и потолочных панелей камер **Polair** используется горячеоцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. В качестве дополнительной опции возможно использование панелей из пищевой нержавеющей стали.


Профессиональный способ соединения панелей «шип-паз» позволит с легкостью и быстротой собрать или разобрать камеру.

Для панелей пола применяется горячеоцинкованный стальной лист толщиной 1,2 мм.

Возможна поставка камер с внутренними перегородками и несколькими дверьми.



Камера Polair



Соединение панелей «шип-паз»

Модель	Размеры, мм
KXH-2,94	1360x1360, h=2200, панель 80
KXH-4,41	1360x1960, h=2200, панель 80
KXH-6,61	1960x1960, h=2200, панель 80
KXH-7,71	1960x2260, h=2200, панель 80
KXH-8,81	1960x2560, h=2200, панель 80
KXH-11,02	1960x3160, h=2200, панель 80
KXH-11,75	2560x2560, h=2200, панель 80

Морозильные лари **Polair** оснащены высокоэффективной холодильной системой с алюминиевым змеевиком-испарителем и медно-алюминиевым конденсатором, обдуваемым вентилятором. Толщина термоизолирующих стенок составляет 70 мм. Лари соответствуют климатическому классу 4+. Внешние и внутренние обшивки выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Закаленные стекла с низкоэмиссионным покрытием обладают теплоотражающими свойствами и безопасны при их повреждении. Колеса позволяют легко перемещать лари и не оставляют полос на полу.

Все лари проходят 100% контроль качества на всех этапах изготовления.

Краткие характеристики морозильных ларей Polair:



DF140SF-S



SF130LF-S

Наименование ларей Polair	Объем, л	Габаритные размеры, мм	Диапазон рабочих температур, °C	Климатический класс	Хладагент
Морозильные лари с гнутыми стеклянными крышками					
DF150SC-S	405	1630x630x850	-25...-18	4 + (до +35 °C)	R 404 A
Морозильные лари с плоскими раздвижными стеклянными крышками					
DF120SF-S	215	790x630x912	-25...-18	4 + (до +35 °C)	R 404 A
DF130SF-S	320	1070x630x912	-25...-18	4 + (до +35 °C)	R 404 A
DF140SF-S	426	1350x630x912	-25...-18	4 + (до +35 °C)	R 404 A
DF150SF-S	532	1630x630x912	-25...-18	4 + (до +35 °C)	R 404 A
Морозильные лари с глухой поднимающейся крышкой					
SF120LF-S	197	790x722x880	-25...-18	4 + (до +35 °C)	R 404 A
SF130LF-S	295	1070x722x880	-25...-18	4 + (до +35 °C)	R 404 A
SF140LF-S	393	1350x722x880	-25...-18	4 + (до +35 °C)	R 404 A
SF150LF-S	491	1630x722x880	-25...-18	4 + (до +35 °C)	R 404 A



Кондитерские витрины Carboma

Стандартная комплектация:

- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры.
- Пенополиуретановая изоляция.
- Экспозиционные поверхности отделаны под золото или серый металлик RAL 9006 (исполнение Техно).
- 3 охлаждаемые полки с подсветкой LED каждая.
- Использование стеклопакетов в качестве остекления — версии Люкс, открытая.



BXCB Carboma (Люкс), Mini,
прилавок кассовый



BXCB Carboma Cube (Люкс)



BXCB Carboma Cube (Люкс) Техно



R120C Carboma Latium D4

Модель	Длина модулей, м	Температурный режим, °C	Описание
BXCB Carboma/Техно	0,9/1,3	+6/+12	Динамика, 3 полки с LED подсветкой, ТЭН
BXCB Carboma Люкс/Техно	0,9/1,3	0/+7	Динамика, стеклопакет, выпариватель, 3 полки с LED подсветкой, ТЭН
BXCB Carboma Открытая/Техно	1,3	+4/+10	Динамика, стеклопакет, выпариватель, 3 полки с LED подсветкой, ТЭН, ночная шторка
BXCB Carboma Mini/Техно	0,9/1,3	+6/+12	Динамика, стеклопакет, 1 полка с LED подсветкой, ТЭН

Стеклопакеты кондитерских шкафов Carboma Latium D4 обеспечивают хорошую теплоизоляцию и обзор внутреннего объема со всех сторон. Два основных стандартных исполнения: шоколадно-золотистый, шоколадно-бежевый. Исполнение под заказ: стандартные цвета по каталогу RAL, корпус из нержавеющей стали.

Холодильные витрины и горки



BXC Carboma Динамика



BXCЛ Carboma рыба на льду



BXC Полюс



GC110 Carboma

Холодильные витрины Carboma отличаются современным дизайном, оптимальными эргономическими показателями, эффективным уровнем энергопотребления и холодопроизводительности. Большой ассортимент витрин Полюс позволяет подобрать модель как для магазинов с небольшими торговыми площадями, так и для магазинов среднего формата и супермаркетов.

Модель	Длина модулей, м	Температурный режим, °C	Глубина выкладки, мм
BXCB Carboma Динамика	1,25/1,0/2,0/2,5	0/+7	870
BXCЛ Carboma Рыба на льду	1,5/2,0	-1/+2	735
BXC Полюс	1,2/1,5/1,8	0/+7	640
BXC GC110 Carboma	0,94/1,25/1,5/2,0/2,5	0/+7	870



BXCП Полюс



BXCП Carboma Cube



BXCП Carboma 1260



BXCП Carboma 1600

Пристенные холодильные витрины — идеальное предложение для магазинов любого формата. Они позволяют эффективно использовать торговое пространство благодаря компактным внешним размерам. Модели BXCП Carboma Cube и BXCП Carboma 1260 обеспечат активные продажи, привлекая покупателей современным дизайном.

Модель	Длина модулей, м	Глубина x Высота, м	Температурный режим, °C
BXCП Полюс	0,7/1,0/1,3	0,7x2,0	+2/+7
BXCП Carboma Cube	0,7/1,0/1,3/1,9/2,5	0,7x1,9	0/+7
BXCП Carboma 1260	0,7/1,0/1,3	0,7x1,26	+2/+7
BXCП Carboma 1600	1,0/1,3/1,9	0,9x1,6	+2/+7



Настольные витрины Арго и Carboma

Холодильные настольные витрины Арго предназначены для демонстрации как готовых к употреблению продуктов питания, так и полуфабрикатов.

Барные витрины Carboma предназначены для кратковременного хранения, презентации и продажи суши, бутербродов, мяса, птицы, салатов, десертов, в магазинах, кафе, барах, ресторанах.



BXC Argo XL Lux




BXC Argo XL



Барная BXCБ
Carboma



Барная тепловая
BT Carboma



BXCБ Carboma
суши-кейс

Модель	Длина модулей, м	Температурный режим	Описание
BXC Argo XL	1,2	+6/+12	Динамика, контроллер, LED подсветка, 2 охлаждаемые полки из стекла, цвет серый металл
BXC Argo XL Lux	1,2	+6/+12	Динамика, контроллер, подсветка, 2 охлаждаемые полки из стекла; цвет шоколадно-золотистый
Барная BXCБ Carboma	1,0/1,5/1,8	0/+8	Статика, термостат, LED подсветка, экспозиционная поверхность из нержавеющей стали
BXCБ Carboma СУШИ-КЕЙС	1,0/1,5/1,8	+2/+10	Статика, двойной испаритель, LED подсветка, экспозиционная поверхность из нержавеющей стали, зеленый полимерный коврик
Барная тепловая BT Carboma	1,0/1,5	До +60	Термостат, ТЭН, LED подсветка, габаритности GN 1/3

Охлаждаемые столы Carboma и Полюс

Охлаждаемые столы Carboma и Полюс предназначены для использования в гастрономических отделах торговых павильонов, столовых, кафе, баров, ресторанов. Столы позволяют рационально использовать площадь помещения, являясь комбинацией рабочего стола и холодильного шкафа.



Carboma (Полюс)
2GN/NT(LT) 31



Carboma (Полюс)
3GNG/NT с надстройкой



Carboma (Полюс)
SL 2GN

Технические характеристики:

- Цельнозаливной корпус из нержавеющей стали (модификация Carboma) и из оцинкованной окрашенной стали (модификация Полюс).
- Столешница из нержавеющей стали.
- Равномерное распределение холода по всему объему (вентилируемые).

Модель	Количество секций	Варианты исполнения секций	Температурный режим, °C	Стандартная комплектация
Carboma (Полюс) *GN	2, 3, 4	Глухие двери, секционные ящики (3шт)	0/+7	Экономичный, компактный, съемный, холодильный агрегат (кассета); электронный блок управления; выпариватель
Carboma (Полюс) *LT	2,3	Глухие двери, секционные ящики (3шт)	до -18	
Carboma (Полюс) *GNG/NT	2, 3, 4	Двери со стеклом	0/+7	
Carboma (Полюс) SL *GN	2, 3	Глухие двери	0/+7	
Carboma (Полюс) SL *GNG	2, 3	Двери со стеклом	0/+7	



Carboma R700



Carboma R700C



Carboma R1400

Шкафы Carboma

Холодильные шкафы Carboma — это современный элегантный дизайн магазина, бара, ресторана, высокая надежность, значительная экономия в потреблении электроэнергии.

Основные характеристики:

- Холодильный агрегат Danfoss.
- Тип охлаждения-динамический.

Модель	Габаритные размеры, мм	Температурный режим, °C	Описание
Carboma R700	825x755x1900	0/+7	Контроллер, 4 полки
Carboma V700		-5/+5	Контроллер, 4 полки, ТЭН
Carboma F700		До -18	
Carboma RF700		0/+7; до -13	Контроллер, 2 полки, перегородка, ТЭН
Carboma R700C	1650x755x1900	+1/+12	Контроллер, 4 полки, подсветка, стеклянная дверь
Carboma R1400		0/+7	Контроллер, 8 полок, подсветка



Холодильные установки коммерческие

Zanotti производит широкий спектр стационарных холодильных установок. Ассортимент включает в себя: моноблоки и сплит-системы коммерческого назначения для хранения свежих и замороженных продуктов, а также специальное оборудование для созревания и выдержки мяса и сыров, для старения вин. Кроме того, ассортимент стационарных холодильных установок **Zanotti** включает в себя: мультикомпрессорные централи, холодильные системы для больших хранилищ, супермаркетов и торговых центров, а также агрегаты и охладители жидкости (чиллеры), конденсаторы, испарители. Устройства доступны со стандартными R404A и R134A и с новыми экологически безопасными хладагентами.

Предпочтительность выбора продукции Zanotti

- Оборудование производится на сертифицированном предприятии в Италии под контролем Торгово-промышленной палаты.
- 50-летняя практика работы в производстве холодильного оборудования.
- Полная заводская готовность к эксплуатации.
- Максимальная автоматизация с элементами дистанционного мониторинга обеспечивает автономный режим оборудования (без участия постоянного обслуживающего персонала).
- Возможность монтажа на открытых площадках (под навесом) без строительства специальных помещений.
- Конкурентно-либеральное ценообразование.
- Техническая поддержка специалистов компании **Zanotti**.

Моноблоки коммерческого назначения — это холодильные агрегаты со встроенным конденсатором и воздухоохладителем, предназначенные для камер малой и средней емкости, это оборудование полной заводской готовности. Быстрый монтаж через стенной проём камер не требует специальных навыков и позволяет в кратчайшие сроки ввести оборудование в эксплуатацию. Удобная панель управления, расположенная у двери камеры, позволяет производить включение и выключение агрегатов, настройку желаемых параметров воздуха и другие функции.

Моноблоки **SB** отличаются универсальностью при эксплуатации и имеют потолочный тип монтажа, благодаря чему полезный объем камеры остается полностью свободным. Преимущества серии SB: быстрый монтаж, уменьшение затрат на установку, высокая производительность при компактных размерах.



Моноблок SB

	Моноблок SB	
Описание	Автономный моноблок для малого и среднего объема камер	
Мощность	Средняя температура: от 924 до 3805 Вт	Низкая температура: от 924 до 3805 Вт
Объем охлаждения	От 4 до 33 м ²	От 3 до 28 м ²
Базовая комплектация	Герметичный компрессор, расширение газа капиллярной трубкой, оттайка циклическая горячим газом, автоматический отвод талой воды, выносная панель управления.	

Агрегаты **GM** — это моноблоки универсального использования. Серый металлический цвет внешнего блока подчеркивает строгий современный дизайн. Испарительная часть имеет белый цвет для того, чтобы быть малозаметной внутри холодильной камеры. Интерфейс электронной панели управления нового поколения позволяют легко управлять агрегатом. Преимущества серии GM: высокая эффективность при компактных размерах; автоматическая система сигнализации для очистки конденсатора; возможность подключения панели управления к системе удаленного управления; низкий уровень шума; возможность поставки с водяным конденсатором; возможность поставки с дополнительным центробежным вентилятором конденсатора.



Моноблок GM

	Моноблок GM	
Описание	Автономный моноблок для малого и среднего объема камер	
Мощность	Средняя температура: от 779 до 3652 Вт	Низкая температура: от 740 до 2650 Вт
Объем охлаждения	От 4 до 37 м ³	От 3 до 34 м ³
Базовая комплектация	Герметичный компрессор, расширение газа капиллярной трубкой, оттайка циклическая горячим газом, автоматический отвод талой воды, электронная панель управления, защитный датчик (сигнализирующий о необходимости очистки конденсатора).	



Холодильные установки коммерческие

Сплитсистемы и би-блоки — это холодильные агрегаты с отдельным конденсатором и воздухоохладителем, предназначенные для камер малой, средней и большой емкости.

Серый металлический цвет внешнего блока агрегатов **GS** украшает и идентифицирует серию, в то время как испарительная часть выполнена в классическом белом цвете Zanotti для соответствия внутреннему цвету камеры. Потолочный монтаж испарителя, электрическое подключение при помощи кабелей с быстроразъемными соединениями, заправленные соединительные трубы (опция) значительно упрощают установку сплит-систем. Агрегаты серии GS готовы к использованию, а именно они предварительно испытаны и заправлены хладагентом в конденсаторной и испарительной части. Преимущества серии GS: быстрый и недорогой монтаж; высокая эффективность при компактных размерах; автоматическая система сигнализации для очистки конденсатора; возможность подключения панели управления к системе удаленного управления; низкий уровень шума; возможность поставки с водяным конденсатором; возможность поставки с дополнительным центробежным вентилятором конденсатора.



Сплит-система GS

	Сплитсистема GS	
Описание	Вертикальная раздельная машина для малого и среднего объема камер	
Мощность	Средняя температура: от 779 до 3652 Вт	Низкая температура: от 740 до 2650 Вт
Объем охлаждения	От 4 до 37 м³	От 3 до 34 м³
Базовая комплектация	Герметичный компрессор, расширение газа капиллярной трубкой, защитный прессостат давления конденсации, оттайка циклическая горячим газом, электропитание, электронная панель управления, дистанционная клавишная панель, защитный датчик (сигнализирующий о необходимости очистки конденсатора), заправленные хладагентом трубопроводы длиной 2,5 м.	

Холодильные установки промышленные

Применение би-блоков и компрессорно-конденсаторных агрегатов обусловлено удаленностью последних от воздухоохладителей. Они могут располагаться у наружной стены здания или на кровле.

Агрегаты **DB-O** представляют собой установки типа Би-блок и предназначены как для камер маленького объема (модели DB121-O, DB123-O, DB221-O, DB135-O), так и для средних и больших объемов (модели DB235-O, DB335-O, DB340-O)

Агрегаты **DB-S** представляют собой установки типа би-блок для средних и больших объемов. Воздушные конденсаторы этой группы имеют пониженный уровень шума.



Би-блок DB-O

	Би-Блок DB-O	
Описание	Горизонтальный би-блок для камер малого, среднего и большого объема с компактными (DB-O 121–123–221–135) и кубическими (DB-O 235–335–340) воздухоохладителями.	
Мощность	Средняя температура: от 1088 до 14500 Вт	Низкая температура: от 720 до 12352 Вт
Объем охлаждения	От 7 до 269 м³	От 3 до 279 м³
Базовая комплектация	Компрессор, расширение газа ТРВ, оттайка эл.нагревателями, защита давления конденсации, регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора (DB-O 235–340), электропитание, выносная панель управления (кабель 5 м), смотровое стекло, ресивер.	



Би-блок DB-S

	Би-Блок DB-O	
Описание	Горизонтальный би-блок для камер среднего и большого объема с пониженным уровнем шума. Уровень звукового давления: средняя температура — от 32 до 36 dB(A), низкая температура — от 36 до 43 dB(A).	
Мощность	Средняя температура: от 1088 до 12973 Вт	Низкая температура: от 720 до 12000 Вт
Объем охлаждения	От 7 до 236 м³	От 7 до 236 м³
Базовая комплектация	Компрессор, шумоизоляция корпуса, вентиляторы с пониженной скоростью вращения, расширение газа ТРВ, оттайка эл.нагревателями, защита давления конденсации, регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора (DB-S 235–340), электропитание, выносная панель управления (кабель 5 м).	



Компания «НСК» производит промышленное холодильное оборудование, которое используется для поддержания заданных температурных режимов на самых разных объектах: от магазинов эконом-класса до гипермаркетов, на предприятиях агропромышленного комплекса, хладокомбинатах, заводах по производству напитков, объектах рыбной отрасли, на холодильных складах и терминалах с разной температурой хранения, в камерах шоковой заморозки и интенсивного охлаждения.



При производстве холодильных установок «НСК» используются компоненты ведущих производителей Европы:

- Компрессоры Bitzer, Copeland, Frascold, Bock.
- Жидкостные ресиверы Becool.
- Маслоотделители и отделители жидкости Henry, Alco.
- Регуляторы уровня масла Kriwan, Alco.
- Холодильная автоматика и запорная арматура HENRY, Alco.
- Электронные компоненты ABB, Finder, Moeller.
- Блоки управления Evco, Dixell.

Агрегаты производятся в двух вариантах: компрессорно-ресиверные (с выносным конденсатором воздушного охлаждения) и компрессорно-конденсаторные (с конденсатором воздушного охлаждения, смонтированным на одной раме с агрегатом). Также возможно производство агрегатов в закрытых шумовиброизоляционных кожухах для уличной установки.

Холодильные установки можно разделить на несколько серий.

Стандарт. Этот модельный ряд оптимально сконструирован с точки зрения монтажа и последующего сервисного обслуживания. Все узлы холодильных агрегатов легко доступны. Щит управления монтируется на общую раму через вибровставки, что снижает вероятность выхода из строя электроавтоматики из-за вибрации. Ресиверная станция к данным моделям поставляется на отдельной раме, что позволяет достаточно компактно разместить холодильные агрегаты в условиях ограниченных площадей.

Сателлит. Агрегаты данной серии представляют собой объединенный средне- и низкотемпературный контур, имеют общую нагнетательную и всасывающую линию, а также единый жидкостной ресивер. Данная конструкция агрегата позволяет существенно сэкономить место в машинном отделении и уменьшить трудозатраты по монтажу. Ресиверная секция в данных моделях может поставляться как отдельно от холодильного агрегата, так и монтироваться непосредственно на агрегат.

Компакт. Холодильные сателлитные агрегаты с ресиверной станцией на одной раме имеют минимальные габаритные размеры и предназначены для установки в помещении с ограниченной площадью. К данной модели предусматривается виброшумопоглощающий защитный кожух для уличной установки.

Ресиверная Станция изготавливается на отдельной раме, в состав которой входит жидкостной ресивер с запорными вентилями, фильтром и смотровыми стеклами. Данная конструкция позволяет оптимально использовать имеющиеся под машинное отделение площади.



Производственная компания «Север» на территории России и СНГ работает уже больше 15 лет. Производственные площади компании занимают 1400 м², имеется собственное конструкторское бюро. «Север» производит профессиональное холодильное оборудование, которое позволяет создать непрерывную цепочку от производителя до обеденного зала.

Ассортимент торгового холодильного оборудования «Север» включает в себя:

- Холодильные и морозильные камеры (из сэндвич-панелей для хранения охлажденных и замороженных продуктов).
- Холодильные и морозильные моноблоки и сплит-системы Север, предназначенные для охлаждения продукции и ее хранения при заданной температуре.





Astra
холодильные камеры

Модельный ряд холодильных камер **Astra** состоит из более чем 10 000 типоразмеров объемом от 2 до 250 м³.


Толщина изоляции камер: 66, 80, 100, 120 мм.
Гибкая сетка с шагом 300 мм позволяет подобрать оптимальные габариты камеры с учетом особенностей помещения и технического задания заказчика. Возможна поставка многосекционных камер с различными вариантами исполнения дверного блока.



Камера Astra

Панели пола могут быть выполнены с покрытием из алюминиевого рифленого листа. Данное покрытие повышает износостойкость и разрешенную нагрузку на панели пола, а рифленая структура листа придает антискользящие свойства.

В качестве аксессуаров также предлагаются: декоративный санитарный профиль, пластиковые морозостойкие шторы, клапан выравнивания давления, обшивка панелей нержавеющей сталью, алюминиевый пандус для закатывания тележек, исполнение камер в различных цветовых решениях.

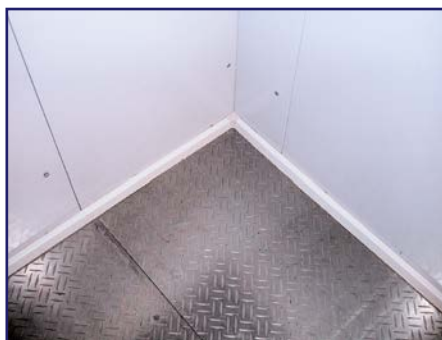

ХОЛОДИЛЬНОЕ

Модельный ряд камер										
Толщина панели — 80 мм. Высота камер — 2120 мм.										
	1260	1560	1860	2160	2460	2760	3060	3360	3660	3960
1260	2,4	3,0	3,7	4,3	5,0	5,6	6,3	6,9	7,5	8,2
1560	3,0	3,8	4,7	5,5	6,3	7,1	8,0	8,8	9,6	10,4
1860	3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7
2160	4,3	5,5	6,7	7,8	9,0	10,2	11,4	12,5	13,7	14,9
2460	5,0	6,3	7,7	9,0	10,4	11,7	13,1	14,4	15,8	17,1
2760	5,6	7,1	8,7	10,2	11,7	13,2	14,8	16,3	17,8	19,4
3060	6,3	8,0	9,7	11,4	13,1	14,8	16,5	18,2	19,9	21,6
3360	6,9	8,8	10,7	12,5	14,4	16,3	18,2	20,1	22,0	23,8
3660	7,5	9,6	11,7	13,7	15,8	17,8	19,9	22,0	24,0	26,1
3960	8,2	10,4	12,7	14,9	17,1	19,4	21,6	23,8	26,1	28,3



Также компания **Astra** производит камеры-витрины для демонстрации цветов в местах продажи.

Одна стена камеры выполнена из двойного стеклопакета, остальные стены, пол и потолок из пенополиуретановых панелей. Все панели смонтированы с применением встро-енных эксцентриковых замков.

Поставка камер для цветов включает комплект панелей, стеклянный фронт, комплект доборных элементов.

Отличительная особенность камеры — стеклянный фронт выполняется без ПВХ профи-ля. Такое решение помогает представить товар наилучшим образом. Павильон выглядит элегантно и современно.



SKYCOLD



Холодильные камеры **Skycold** производятся в Финляндии на заводе компании **Porkka**, входящем в концерн **Huurre Group**. Компания **Porkka** является скандинавским лидером среди производителей профессионального холодильного оборудования.

В России продукция **Porkka** представлена под торговой маркой **Skycold**. В камерах **Skycold** используются сборно-разборные панели замкового типа, крашенные либо из нержавеющей стали. Толщина панелей 80 либо 100 мм. Камеры поставляются в полной комплектации.

В комплект поставки входит:

- Полностью собранный агрегат с автоматической оттайкой и выпариванием талой воды.
- 4 уровня полок с возможностью нагрузки 70 кг/м.
- Светодиодная подсветка.
- Комплект панелей стен, потолка и пола.
- Дверь с замком (с возможностью открывания изнутри).
- Силикон и ключ для сборки.

Агрегаты камер оснащены электронным блоком управления с функциями точного показателя температуры, автоматической или ручной оттайки, системой оповещения в случае слишком высокой либо низкой температуры. Продуманная циркуляция воздуха позволяет поддерживать одинаковую температуру внутри всего объема камер. Практичные и легкие для чистки полки располагаются по стенам камер и имеют возможность регулировки по высоте. Усиленная конструкция пола в стандарте имеет антискользящее покрытие, а при необходимости может быть изготовлена из нержавеющей стали с перфорированным покрытием. Предлагается широкий ассортимент дополнительного оснащения, включая: иллюминатор в дверь камеры, жидкостное охлаждение агрегатов (возможность вывода горячего воздуха за пределы помещения установки), возможность подключения к центральным агрегатам работающим на углекислом газе.

- Минимальный размер стандартных камер 1200x900 мм.
- Максимальный размер (с двумя агрегатами) 7200x3000 мм.
- Высота 2100 либо 2400 мм.

Температурные режимы:

- +2 °C... +12 °C.
- -2 °C... +5 °C.
- -22 °C... -18 °C.



Лари-бонеты **Artica** производятся на «Костромском машиностроительном заводе» предназначены для хранения и продажи свежемороженой продукции, мороженого, а так же гастрономии.

Данное оборудование отличается низким энергопотреблением при увеличенном объеме выкладки, что позволяет минимизировать затраты на хранение.



Основные характеристики и стандартное оснащение:

- Толщина изоляции 80 мм.
- Встроенный агрегат.
- Статическое охлаждение.
- Два температурных режима — НТ/СТ.
- Электронный контроллер.
- Автоматическая оттайка горячим газом.
- Раздвижные обзорные стеклянные крышки с напылением против запотевания.
- Сетчатые решетки и делители товара с защитным пластифицированным покрытием.
- Внутренняя светодиодная подсветка.
- Фронтальный противоударный бампер.

Опции:

- Суперструктура двухуровневая двухсторонняя (для островных соединений) или односторонняя (для пристенных).
- Брендирование корпуса, а также исполнение в различных цветах по каталогу RAL.
- Решетчатые корзины с защитным пластифицированным покрытием.
- Дополнительный противоударный бампер.

Оборудование **Artica** можно использовать как отдельно стоящими модулями, так и объединенными в линии с использованием торцевых элементов.

Возможно длительное хранение продуктов при отключении энергосети. Не требуется специальных работ по установке.

Модель	Габариты (ДхШхВ), мм	Температурный режим, °C	Энергопотребление, кВт/24 ч	Полезный объем, л
Artica 200 НТ/СТ	1875x946x910	-18...-24/-2...+6	6,6	735
Artica 210 НТ/СТ	2100x946x910	-18...-24/-2...+6	7,1	840
Artica 250 НТ/СТ	2500x946x910	-18...-24/-2...+6	7,7	1030
Artica Testata НТ/СТ	1985x946x910	-18...-24/-2...+6	6,6	690



Холодильные и морозильные шкафы Ариада

Холодильные шкафы **Рапсодия** производства **ЗАО «Ариада»** имеют большую экспозиционную площадь и полезный объем. Модельный ряд представлен универсальными, среднетемпературными и низкотемпературными шкафами. **Рапсодия** выпускается в следующих версиях: глухие двери, стеклянные распашные двери, двери купе, корпус из нержавеющей стали.

Полки шкафов способны выдержать нагрузку до 50 кг, что позволяет максимально использовать полезный объем. Испаритель и система обдува обладают высоким коэффициентом полезного действия. Все модели комплектуются выпаривателем конденсата.

Модификации:

L — низкотемпературный режим,
M — среднетемпературный режим,
V — универсальный температурный режим,
C — дверь-купе,
S — распашная стеклянная дверь,
SW — прозрачная задняя стенка,
X — корпус выполнен из нержавеющей стали.



R1400MC



R1400M



R750MX



R750M



Камера с распашной дверью
и стеклянным блоком



Камера с откатной дверью
и стеклянным блоком

Вид шкафа	Внутренний объем, л	Рабочий диапа- зон, °C	Мощность компрес- сора, кВт	Габаритные размеры, ШхГхВ, мм	Вес, кг
R700M (глухая дверь)	700	0...+6	0,48	800x725x1980	123
R700MS (стеклянная дверь)	700	0...+8	0,48	800x725x1980	138
R700L (глухая дверь)	700	-18...-12	0,38	800x725x1980	129
R700LS (стеклянная дверь)	700	-18...-12	0,54	800x725x1980	140
R700VS (стеклянная дверь)	700	-5...+5	0,32	800x725x1980	138
R750M (глухая дверь)	750	0...+6	0,48	800x825x1980	133
R750MS (стеклянная дверь)	750	0...+8	0,48	800x825x1980	148
R750L (глухая дверь)	750	-18...-12	0,38	800x825x1980	138
R750MX (нерж.)	750	0...+6	0,48	800x825x1980	141
R750LX (нерж.)	750	-18...-12	0,38	800x825x1980	146
R1400M (глухая дверь)	1400	0...+6	0,48	1600x725x1980	189
R1400MC (дверь-купе)	1400	0...+8	0,61	1600x725x1980	225
R1400L (глухая дверь)	1400	-18...-12	0,38	1600x725x1980	194
R1400VS (стеклянная дверь)	1400	-5...+5	0,43	1600x725x1980	219
R1400MX (нерж.)	1400	0...+8	0,48	1600x725x1980	205
R1400LX (нерж.)	1400	-18...-12	0,38	1600x725x1980	210
R1520M (глухая дверь)	1520	0...+6	0,61	1600x825x1980	213
R1520MC (дверь-купе)	1520	0...+8	0,61	1600x825x1980	249
R1520L (глухая дверь)	1520	-18...-12	0,45	1600x825x1980	218

Холодильные камеры Ариада

ЗАО «Ариада» производит широкий спектр модульных быстросборных холодильных камер для торгово-складских помещений, аптек, торговых залов. Собираются камеры из комплекта сэндвич-панелей с наполнителем из пенополиуретана. Двери камер оснащены ручкой с замком, который запирается снаружи и имеет возможность открывания изнутри. С внутренней стороны двери оснащены мягким уплотнителем с магнитной вставкой. Кроме типовых моделей, объемом от 3 до 800 м³, проектируются и производятся камеры точно вписывающиеся в заданный габарит. Трёхслойные сэндвич-панели, соединяются между собой при помощи специального ПВХ-замка типа «шип-паз» по технологии фирмы **Verkos** (Италия). Дверные блоки комплектуются фурнитурой итальянского производства. Холодильные камеры обеспечивают качественное хранение продуктов при температуре: от -2 °C до +6 °C (среднетемпературные) от -15 °C до -25 °C (низкотемпературные).



Комбинированный шкаф-бонета

- Большой объем выкладки, занимающий мало места.
- Низкое потребление электроэнергии при использовании энергосберегающих опций.



Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур(°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
AIS 1811-L3	1875x1150x2045	≤-18	1,02	2,90	500
AIS 2511-L4	2500x1150x2045	≤-18	1,35	3,85	650
AIS 2411-L4 END	2380x1150x2045	≤-18	0,86	3,00	560

Низкотемпературный шкаф со стеклянными дверцами

- Для хранения замороженных продуктов.
- Большой объем выкладки, занимающий мало места.
- Низкое потребление электроэнергии при использовании энергосберегающих опций.



Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур(°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
AGDF2D156	1562x945x2040	≤-18	1,58	1,58	380
AGDF3D235	2343x945x2040	≤-18	2,4	2,36	520
AGDF4D313	3124x945x2040	≤-18	3,2	3,15	700
AGDF5D490	3900x945x2040	≤-18	4,0	3,94	840



Витрина холодильная Advanza

- Соответствует требованиям Европейского Стандарта EN441.
- Высокоэффективный и безвредный для окружающей среды холодильный агент R404A.
- Большой объем выкладки, разработанный для экономии пространства в магазинах розничной торговли.
- Есть вариант самообслуживания и углового исполнения.



Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур(°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
ASAR12SS	1250x1205x870	0~10	0,19	1,13	145
ASAR18SS	1875x1205x870	0~10	0,29	1,69	215
ASAR25SS	2500x1205x870	0~10	0,38	2,26	280
ASAR37SS	3750x1205x870	0~10	0,58	3,39	420

Витрина обслуживания.



Бонета островного типа Advanza

- Для хранения замороженных продуктов.
- Большой объем выкладки.
- Энергосберегающий дизайн, может использоваться с энергосберегающими технологиями такими, как D2D, оттайка горячим газом.



Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур(°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
AIW3720	3750x1950x890	≤-18	1,90	6,00	585
AIW2520	2500x1950x890	≤-18	1,30	4,00	392
AIW1820	1875x1950x890	≤-18	0,95	3,00	302
AIW20END	1950x1020x890	≤-18	0,60	1,43	225

Двойная бонета островного типа.



Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур (°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
AIS3710	3750x1020x890	≤-18	0,95	3,00	342
AIS2510	2500x1020x890	≤-18	0,65	2,00	171
AIS1810	1875x1020x890	≤-18	0,48	1,50	270
AIS2110END	2210x1020x890	≤-18	0,52	1,70	202

Одинарная бонета островного типа.

Холодильная горка Advanza

- Для хранения молочных продуктов и напитков.
- С низким фронтом, большой объем выкладки.
- Занимает мало места.
- Полки могут быть установлены под тремя углами наклона.



Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур (°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
AMAD/M18205	1875x1100x2000	2~8/-2-2	1,28	4,88	310
AMAD/M25205	2500x1100x2000	2~8/-2-2	1,70	6,50	406
AMAD/M37205	3750x1100x2000	2~8/-2-2	2,55	9,75	580
AMAD/MCR205	2040x1100x2000	2~8/-2-2	1,39	5,30	345

*Стандартная горка.

**Есть вариант «высокой горки» 220 см.

Минигорка Advanza

- Для хранения молочных продуктов и напитков.
- С низким фронтом, большой объем выкладки.
- Занимает мало места.
- Полки могут быть установлены под тремя углами наклона.



Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур (°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
AMAD18155	1875x1080x1500	2~8	0,75	3,94	227
AMAD25155	2500x1080x1500	2~8	1,00	5,25	285
AMAD37155	3750x1080x1500	2~8	1,50	7,88	380
AMADCR155	2040x1080x1500	2~8	0,82	4,28	235

Минигорка (1,5 м).

Серия для магазинов товаров первой необходимости

Уникальная разработка воздушной завесы для повышения холодопроизводительности. Горка со встроенным холодильным агрегатом, с питанием от стационарной электросети.

Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур (°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
LD09205ME	997x785x1910	2~8	0,49	1,40	200
LD12205ME	1310x785x1910	2~8	0,65	1,90	220
LD18205ME	1935x785x1910	2~8	0,97	2,90	280
LD25205M	2560x785x1910	2~8	1,30	3,90	350




VISSMANN

Оборудование Viessmann под выносное холодоснабжение

Viessmann Group — один из европейских лидеров по производству инновационного холодильного оборудования, включая оборудование со встроенной и выносной агрегатной частью, агрегаты, холодильные камеры, холодильные элементы и комплектующие. Основанный в 1953 году завод в г. Порвoo (Финляндия) производит широкий спектр торгового холодильного оборудования. Оборудование **Viessmann** отличается высокое качество используемых материалов, длительный срок службы, надежность и экономичность в эксплуатации.



Линия прилавков
TectoServe SL1 Gusto



Бонета TectoFreeze IS1 Maxim



Горка TectoDeck MD1 Spirit Plus



Горка TectoDeck RI1 Intro



Кондитерская витрина
TectoPromo FL2 Aida



Горка TectoPromo MD1
Euroclassic

Горка TectoPromo MD2
Euromax

TectoServe SL1 Gusto — стильный прилавок с гнутым или прямым фронтальным стеклом, широким диапазоном опций, большой площадью выкладки. По желанию заказчика прилавок может быть выполнен как на опорных тумбах, так и с глухой фронтальной панелью.

Возможны три варианта фронтальной отделки:

- Крашенный металл.
- Нержавеющая сталь.
- Деревянные панели.

Габариты модулей:

- Глубина прилавка — 1160 мм.
- Высота прилавка с высоким стеклом — 1180 мм.
- Высота модуля для самообслуживания — 880 мм.
- Длина модулей: 1250, 1875, 2500, 3750 мм.

Морозильная бонета **TectoFreeze IS1 Maxim** характеризуется идеальным соотношением полезного объема и площади, занимаемой в торговом зале. Широкий ассортимент модулей, большой выбор опций и аксессуаров позволяет использовать бонету **TectoFreeze IS1 TectoFreeze IS1 Maxim** для оснащения магазинов различного формата.

Габариты модулей:

- Глубина — 1115, 1515, 1915, 2315 мм.
- Высота — 900, 990 мм.
- Длина — 1875, 2500, 3750 мм.
- Глубина торцевого элемента — 1080 мм.

Горка **TectoDeck MD1 Spirit Plus** с максимально остекленными боковинами обеспечит отличную обзорность продуктов. Как опция возможна установка фронтальных распашных стеклянных дверей.

Габариты модулей:

- Глубина модулей: 720, 820, 1010, 1110, 1210 мм.
- Высота модулей: 2010, 2210 мм.
- Длина модулей: 1250, 1875, 2500, 3750 мм.

Конструкция горки **TectoDeck RI1 Intro** позволит быстро и легко осуществить загрузку при помощи палетт или контейнеров. Возможна модификация для задней загрузки товара.

Габариты модулей контейнерной модификации:

- Глубина — 1110, 1210 мм.
- Высота — 2010, 2210 мм.
- Длина — 1875, 2500, 3750 мм.

Габариты модулей модификации для задней загрузки:

- Глубина — 1130 мм.
- Высота — 2250, 2400 мм.
- Длина — 1875, 1940, 2500, 2910, 3750 мм.

Оборудование Viessmann со встроенным агрегатом

Модель **TectoPromo FL2 Aida** отличается эффективное использование занимаемой площади пола, превосходная видимость продуктов

Витрина **TectoPromo FL2 Aida** идеальна для привлекательных, притягивающих взгляд товаров в магазине любого уровня: магазины шаговой доступности, торгующие деликатесами, кафе, заправочные станции, супермаркеты, пекарни и рестораны.

Модельный ряд **TectoPromo FL2 Aida** включает: традиционные витрины, витрины для самообслуживания, для выкладки выпечки, тепловые, для шоколадных изделий, кассовый стол. Возможны 33 модификации с различным цветом корпуса и фронтальной отделки. В полки вмонтирована светодиодная подсветка, которая гарантирует длительный срок службы и отсутствие выделения тепла.

TectoPromo MD1 Euroclassic и **TectoPromo MD2 Euromax** — модели горок со встроенным агрегатом. Эти модели позволят наилучшим образом экспонировать товар и сэкономить место торгового зала.

Габариты TectoPromo MD1 Euroclassic:

- Глубина — 765 мм.
- Длина с учетом боковин — 880, 1280, 1955, 2580 мм.
- Высота — 1880 мм.

Габариты TectoPromo MD2 Euromax:

- Глубина — 880 мм.
- Длина с учетом боковин — 1250, 1925, 2450 мм.
- Высота — 1980 мм.



Промышленное холодоснабжение



Компрессорное оборудование



Продукция отвечает всем стандартам безопасности и имеет сертификаты качества. Широкий ассортимент оборудования позволяет обеспечить холодом любой объект агропромышленного комплекса, так же холодильные склады, терминалы, морозильные камеры. Каждое промышленное предприятие имеет свои индивидуальные потребности в холодильном оборудовании. Пищевая промышленность является основным потребителем систем промышленного холодоснабжения:

- Многокомпрессорные холодильные агрегаты.
- Установки для охлаждения жидкости (чиллеры).
- Компрессорно-ресиверные агрегаты.
- Компрессорно-конденсаторные агрегаты.
- Плиточные скороморозильные аппараты.
- Льдогенераторы.
- Льдоаккумуляторы.



Воздухоохладители и конденсаторы

Теплообменное оборудование представлено широким ассортиментом от ведущих мировых производителей. Мы специализируемся на поставках комплектных решений для предприятий переработки пищевой промышленности, осуществляющих строительство новых производственных мощностей, а также реконструкцию существующего оборудования.

- Воздухоохладители.
- Конденсаторы.
- Шокфростеры (для камер шоковой заморозки).
- Панельные пленочные теплообменники (получение «ледяной» воды).
- Молокоохладители различных объемов.



Комплектные холодильные камеры

- Разработка проекта холодильной камеры.
- Подготовка технической документации и полной спецификации материалов и оборудования.
- Оценка и расчет теплопритоков, подбор оптимального технического решения с набором необходимых функциональных возможностей.
- Ввод в эксплуатацию холодильного оборудования и выход холодильной камеры на заданный температурный режим.



Шкафы управления/щиты силовые распределительные

- Регулирование температурно-влажностного режима в холодильной камере.
- Управление работой вентиляторов воздухоохладителей и конденсаторов.
- Мониторинг процессов оттайки воздухоохладителей, управление ТЭНами оттайки.
- Защита и управление компрессорными агрегатами.
- Предотвращение перегрева обмоток электродвигателей вентиляторов конденсатора и воздухоохладителей.
- Защита от исчезновения фазы, асимметрии фаз, токов перегрузки, контроль чередования фаз.
- Регулирование производительности установок холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
- Защита по низкому давлению всасывания, защита от повышенного давления конденсации.
- Контроль процесса смазки компрессора.
- Контроль и управление за временем работы компрессора и вентиляторов конденсатора.
- Световая индикация состояния электрооборудования холодильных установок.
- Плавная регулировка производительности компрессоров.




Системы мониторинга/Удаленный доступ

- Контроль работы оборудования, извещение об аварийных сигналах, считывание рабочих параметров за текущий период.
- Возможность изменения рабочих параметров оборудования (температурный режим) в охлаждаемых объёмах или на показатели работы холодильной установки в целом.
- Изменение режимов оттайки (настройка температур входа и выхода цикла дефростации: периодичность, продолжительность).
- Заблаговременно вносить корректировки или предупреждать сервисную службу необходимости выполнения регламентных работ.
- Получать информацию (с заданной периодичностью) об отклонениях в работе оборудования, включая и человеческий фактор (открытые двери охлаждаемых объёмов), несанкционированное отключение оборудования и продолжительности действия этих факторов.
- Получать и фиксировать информацию об отсутствии электроэнергии и отклонениях параметров подаваемой электроэнергии.
- Обеспечить отправку SMS сообщений на любое приёмное устройство (мобильный телефон) как оповещение о возникновении аварийной ситуации при работе контролируемого устройства.



Специализация


- Мясная промышленность/Полуфабрикаты.
- Птицеперерабатывающая промышленность.
- Рыбная промышленность/Охлаждение морепродуктов.
- Молочная промышленность.
- Шоковая заморозка.
- Производство и хранение алкогольной продукции.
- Спортивные сооружения.

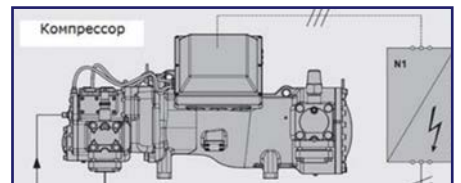



Компания **ПрофХолод** специализируется на изготовлении сэндвич-панелей с наполнителем пенополиуретан для сборки холодильных камер и обшивки помещений, а также холодильных дверей и фасонных элементов. Компания использует в производстве самое современное оборудование от ведущих европейских производителей (Saip, Puma, Futura).


Сэндвич-панели ППУ (PUR) для холодильных камер




Сэндвич-панели PUR — легкие трехслойные панели с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана европейского производства Dow Chemical плотностью 42–45 кг/м³ с коэффициентом теплопроводности $k=0.022$ Вт/м² К. Преимущества: низкая теплопроводность, экологичность, хорошая звукоизоляция, устойчивость к внешним воздействиям, период эксплуатации составляет более 50 лет.

Дизайн и параметры сэндвич-панелей PUR


Сэндвич-панели PUR изготавливаются с замком «шип-паз», который обеспечивает максимальную тепло- и гидроизоляцию соединений и минимальное использование монтажной пены при стыковке панелей.



Одинарный шип-паз



Двойной шип-паз




Тройной шип-паз

Холодильные камеры ПрофХолод

ПрофХолод предлагает широкий ассортимент холодильных камер — как типовых размеров, так и изготовленных по индивидуальным размерам заказчика. Холодильные камеры могут быть двух температурных режимов:

- Среднетемпературные (от +14 °С до –5 °С) — толщина панелей 40 мм — 80 мм.
- Низкотемпературные (от –5 °С до –35 °С) — толщина панелей от 100 мм.

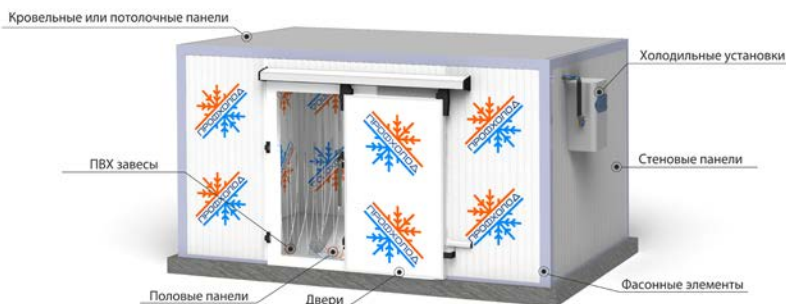

Холодильные двери для камер ПрофХолод

Холодильные двери предназначены для сохранения термоизоляции в помещениях с особым температурным режимом и широко используются в средне- и низкотемпературных холодильных камерах и складах. **ПрофХолод** производит одностворчатые, двухстворчатые и откатные двери.



Одностворчатая дверь



Двухстворчатая дверь



Откатная дверь



Полосовые завесы и пандус

Для снижения потерь холода до 50% **ПрофХолод** предлагает полосовые завесы ПВХ, которые быстро монтируются и позволяют легко проходить персоналу и проезжать транспорту. Также возможно заказать пандус для закатывания в камеру тележек с грузом.