

# Camshelving®

BASICS SERIES



**Интеллектуальный** дизайн  
**Бескомпромиссная** надежность  
**Исключительная** ценность  
**Необыкновенная** простота

**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

## Стеллажи Camshelving® серии Basics

Инновационный дизайн, надежность и исключительная ценность являются неотъемлемой частью последней разработки стеллажей от компании Cambro для промышленных предприятий общественного питания. Стеллажи Camshelving® серии Basics – это новое направление в производстве стеллажных систем. Эта серия предлагает компаниям, предоставляющим услуги в сфере общественного питания, экономию без убытков. В стеллажах Camshelving серии Basics используются усовершенствованные материалы и инновационный дизайн, которые обеспечивают повышение надежности,

удобство, гибкость, улучшение производительности труда и безопасности пищевых продуктов. Стеллажи Camshelving серии Basics создают и возглавляют абсолютно новую категорию стеллажных систем Cambro, которые обеспечат предприятия общественного питания безопасными и прочными решениями по хранению продуктов в намного более приемлемым способом, чем когда-либо ранее..



От 39°C до 88°C



ПОЖИЗНЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ ОТ  
РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ.



### Максимальная грузоподъемность

	Длина поперечины (мм)	Грузоподъемность согласно самостоятельной сертификации в США		Грузоподъемность согласно сертификации Союза работников технического надзора	
		На полку	На стеллаж	На полку	На стеллаж
Один стеллаж (4 полки)	760 - 910	272 кг	1089 кг	300 кг	1200 кг
	1070 - 1220	272 кг	1089 кг	250 кг	1000 кг
	1380 - 1530	227 кг	907 кг	200 кг	800 кг
Напольная опора	1380 - 1530	363 кг	–		
Угловой стеллаж (4 полки)	760 - 1220	136 кг	544 кг		

Амортизирующие стойки рекомендуется использовать для прямых стеллажей длиной 1380 мм или больше, а также для угловых стеллажей любой длины.

Угловые соединительные элементы рекомендуется использовать на перекладинах длиной 1220 мм или меньше.

## Стеллажи Camshelving® серии Basics

### Интеллектуальный дизайн

Вне зависимости от рабочего пространства на предприятии общественного питания, будь то малая холодильная камера, хранилище сухих продуктов, помещение санитарной обработки или сервисного снабжения, стеллажи Camshelving серии Basics разработаны с расчетом размещения в любом пространстве. Комплекты стоек, полок и дополнительные принадлежности упаковываются и продаются индивидуально, позволяя предприятиям общественного питания создавать конфигурацию стеллажей в соответствии с их потребностями в хранении продуктов, даже в самых ограниченных пространствах. Подобно другой стеллажной продукции от компании Cambro, панели полок можно легко снимать, очищать индивидуально или в секциях, помещать на открытую стойку Camrack® и мыть в промышленной посудомоечной машине.



Хранилище сухих продуктов

Идеально подходят для морозильных камер, любых влажных или сырых помещений либо помещений для сухого хранения.



Панели полок можно размещать на открытой стойке Camrack® OETR314 и мыть в промышленной посудомоечной машине.

### Бескомпромиссная надежность

Легкий и, тем не менее, очень прочный, не подверженный коррозии композитный материал в стеллажах Camshelving серии Basics выдерживает даже самые тяжелые условия эксплуатации. Эти стеллажи можно помещать даже в зоны хранения с повышенной или пониженной температурой, сухие, влажные или сырые складские помещения. Более того, они соответствуют всем рекомендациям по безопасности пищевых продуктов, стандартам HACCP и санитарным нормам. Стеллажам Camshelving® серии Basics не страшна даже соленая вода или морская вода. Устойчивый к царапинам, отслаиванию, деформации поверхности, ржавчине и коррозии, каждый компонент стеллажей Camshelving серии Basics прошел строгие испытания на прочность, надежность и рабочие характеристики. И именно это клиенты ожидают от компании Cambro.



Хранилище товаров однократного использования

Могут быть использованы в других зонах хранения: оборудование для обслуживания зданий санитарной обработки, бытовые и посудомоечные принадлежности.

### Исключительная ценность

Подкрепляя обязательство компании Cambro производить самые прочные в отрасли стеллажные решения высочайшего качества, серию Basics дополнили пожизненной гарантией от ржавчины и коррозии, благодаря чему снижается потребность в ненужных затратах на замену продукции, в снабжении и установке, которые отнимают много времени.



Хранилище для белья

Материал легко протирается, и панели полок можно мыть в посудомоечной машине, благодаря чему повышается производительность труда.

# Максимальное использование свободного пространства

Для компонентов стеллажей Camshelving® серии Basics  
подана заявка на патент

## Конфигурации


### Базовый стеллаж



### Базовый стеллаж (А) с дополнительной секцией (В)



### Базовый стеллаж (А) с дополнительной секцией (В) и набором из 4 соединительных элементов

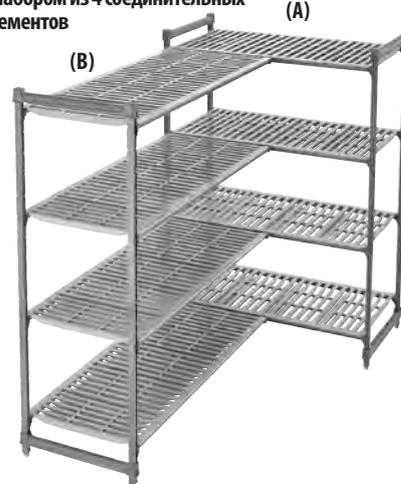

## Комплекты стоек

- Поставляются в одной коробке с 2 стационарными стойками и соединителями.



## Угловые соединительные элементы

- Используются для формирования угловых и П-образных стеллажей.
- Легко защелкиваются на перекладинах.
- Обеспечивают прикрепление базового стеллажа к дополнительному под углом 90°, исключая необходимость в комплекте из 1 стойки, или создают П-образную форму, исключая необходимость в комплекте из 2 стоек.
- Набор угловых соединительных элементов необходим для каждой полки.
- Угловые соединительные элементы рекомендуется использовать на перекладинах, длина которых соответствует или меньше 1220 мм, и вес которых достигает до 136 кг на полку.



Защищено патентом США D 498 664 S.

## Напольная опора

- Крепление стойки болтами к полу, обеспечивая большую устойчивость основания.



## Настенное крепление

- Крепление стеллажа к стене в качестве меры предосторожности.
- Винты не входят в комплект.



## Комплекты полок

- Поставляются в одной коробке с двумя стационарными перекладинами, восьмью креплениями типа «ласточкин хвост» (по 4 детали А и В), решетчатыми панелями полок для сборки одной полки.




## Напольная опора

- Повышает грузоподъемность до 363 кг только на нижней полке.
- Рекомендуется для прямых стеллажей длиной 1380 мм или больше, а также для угловых стеллажей любой длины.




## Идентификационная метка

- Слегкостью защелкивается на перекладинах для идентификации помещенных на хранение продуктов.
- Изготовлено из ПВХ.
- Поставляется в комплекте с 12 ярлычками, соответствующими требованиям НАССР.
- Доступно только длиной 152 мм.




# Детали конфигурации стеллажей Camshelving® серии Basics

## Базовый стеллаж

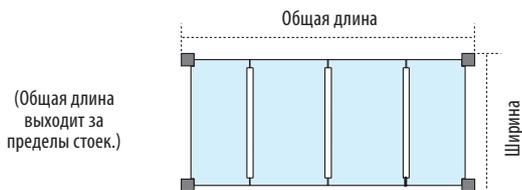


## Дополнительная секция

Общие стойки между базовым и дополнительными секциями максимально увеличивают пространство.

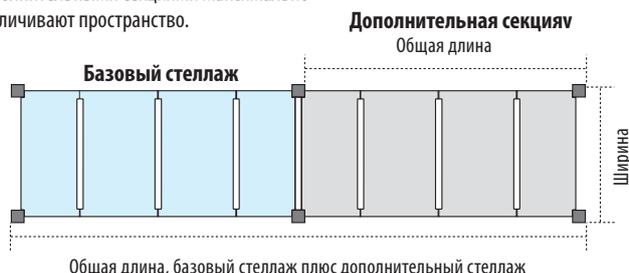

## Угловой стеллаж

Необходимы: базовый стеллаж, дополнительная секция по одному набор угловых соединительных элементов на полку.

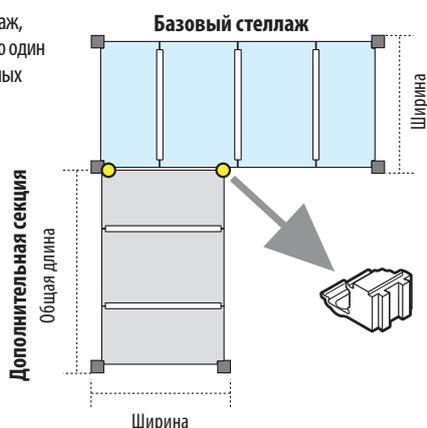


## Конфигурационная длина

### Базовый стеллаж и дополнительная секция

стеллаж	Базовый стеллаж Общая длина	дополнительный стеллаж Общая длина	БАЗОВЫЙ + дополнительная секция Общая длина
<b>760 мм</b>	760 мм	720 мм	1480 мм
<b>910 мм</b>	910 мм	870 мм	1780 мм
<b>1070 мм</b>	1070 мм	1025 мм	2095 мм
<b>1220 мм</b>	1220 мм	1175 мм	2395 мм
<b>1380 мм</b>	1380 мм	1330 мм	2710 мм
<b>1530 мм</b>	1530 мм	1480 мм	3010 мм

## Промежуточный стеллаж с полкой – П-образный стеллаж

Необходимо два набора угловых соединительных элементов на полку.

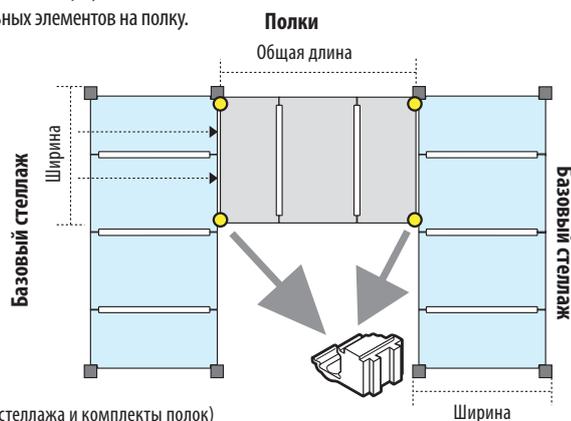

## Конфигурационная длина

### Угловой и промежуточный стеллажи с полкой


стеллаж	Угловой стеллаж Общая длина	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ стеллаж с полкой Общая длина
<b>760 мм</b>	740 мм	715 мм
<b>910 мм</b>	890 мм	865 мм
<b>1070 мм</b>	1045 мм	1020 мм
<b>1220 мм</b>	1195 мм	1170 мм

Угловые соединительные элементы рекомендуется использовать использовать для полок длиной 1220 мм или меньше.

## Расстояние между полками

Насечки для деталей в форме ласточкиного хвоста располагаются через каждые 100 мм.

ВЫСОТА СТОЙКИ	количество пазов на одну стойку
Стационарная	
1630 мм	14
1830 мм	16
2140 мм	19

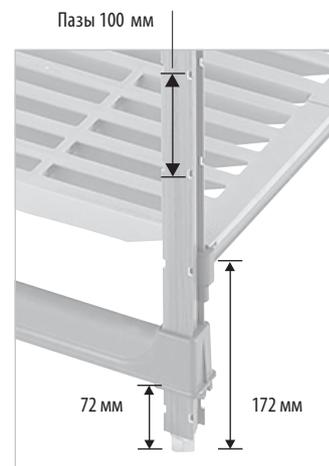

## Комплекты стационарных стоек

В комплект входят 2 стационарные стойки с соединителями (1 верхний соединительный элемент для стойки и 1 нижний), 8 клиньев для соединительных элементов стойки в одной упаковке и инструкции.

### Комплекты стационарных стоек Глубина 460 мм



КОД	ГАБАРИТЫ (Г x В)	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СВРК1864	460 x 1630 мм	3,28 (0,01)
СВРК1872	460 x 1830 мм	3,64 (0,01)
СВРК1884	460 x 2140 мм	4,09 (0,02)

**В упаковке: 1** Цвет: матовый графит (580).

### Комплекты стационарных стоек Глубина 540 мм



КОД	ГАБАРИТЫ (Г x В)	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СВРК2164	540 x 1630 мм	3,37 (0,01)
СВРК2172	540 x 1830 мм	3,73 (0,01)
СВРК2184	540 x 2140 мм	4,17 (0,02)

**В упаковке: 1** Цвет: матовый графит (580).

### Комплекты стационарных стоек Глубина 610 мм



КОД	ГАБАРИТЫ (Г x В)	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СВРК2464	610 x 1630 мм	3,43 (0,01)
СВРК2472	610 x 1830 мм	3,80 (0,01)
СВРК2484	610 x 2140 мм	4,24 (0,02)

**В упаковке: 1** Цвет: матовый графит (580).

## Комплекты стационарных полок

1 ПОЛКА – в комплект входят решетчатые панели для 1 полки, 2 стационарные 2 стационарные перекладки, 1 упаковка с 8 креплениями типа «ласточкин хвост» для стационарных перекладок (по 4 детали А и В) и инструкции.

### Комплекты решетчатых полок для стационарных стеллажей Глубина 460 мм

КОД	ГАБАРИТЫ (Г x В)	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СBSK1830V	460 x 760 мм	2,62 (0,03)
СBSK1836V	460 x 910 мм	3,24 (0,04)
СBSK1842V	460 x 1070 мм	3,91 (0,06)
СBSK1848V	460 x 1220 мм	4,09 (0,04)
СBSK1854V	460 x 1380 мм	4,92 (0,07)
СBSK1860V	460 x 1530 мм	5,44 (0,08)

**В упаковке: 1** Цвет: матовый графит (580).



### Комплекты решетчатых полок для стационарных стеллажей Глубина 540 мм

КОД	ГАБАРИТЫ (Г x В)	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СBSK2130V	540 x 760 мм	2,83 (0,03)
СBSK2136V	540 x 910 мм	3,47 (0,04)
СBSK2142V	540 x 1070 мм	4,15 (0,06)
СBSK2148V	540 x 1220 мм	4,39 (0,04)
СBSK2154V	540 x 1380 мм	5,20 (0,07)
СBSK2160V	540 x 1530 мм	5,85 (0,08)

**В упаковке: 1** Цвет: матовый графит (580).



### Комплекты решетчатых полок для стационарных стеллажей Глубина 610 мм

КОД	ГАБАРИТЫ (Г x В)	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СBSK2430V	610 x 760 мм	3,01 (0,03)
СBSK2436V	610 x 910 мм	3,72 (0,04)
СBSK2442V	610 x 1070 мм	4,44 (0,06)
СBSK2448V	610 x 1220 мм	4,74 (0,04)
СBSK2454V	610 x 1380 мм	5,59 (0,07)
СBSK2460V	610 x 1530 мм	6,31 (0,08)

**В упаковке: 1** Цвет: матовый графит (580).



## Консультации по стеллажным системам Бесплатная консультативная служба Camshelving



В распоряжении клиентов компании Cambro имеется бесплатная консультативная служба, использующая запатентованную компьютерную программу. Чтобы связаться с консультативным отделом Camshelving, просто позвоните в компанию Cambro по телефону:

**САМБРО (США):**  
**ОН бесплатно (877) 737 0663**  
shelving@cambro.com

**САМБРО EUROPEAN LOGISTICS:**  
(49)7022 90 00 0 cambroeuropa@cambro.com

**САМБРО (СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ):**  
0800 587 0057 (бесплатно)  
cambrouk@cambro.com

**САМБРО ИРЛАНДИЯ:**  
1 800 509 046 (Toll Free)  
cambroireland@cambro.com

**САМБРО КИТАЙ:**  
0752 2387019  
cambrochina@cambro.com

**САМБРО ЯПОНИЯ:**  
(81) 90 438 78999  
raytay@hks-corp.com

**САМБРО АЗИЯ:**  
(82) 10 7152 5043  
jsohn@cambro.com

Укажите габариты складского помещения, количество полок на стеллаж, высоту стоек и любые другие специальные требования, которые у вас есть. Компания Cambro предоставит вам проект размещения и спецификацию. Ваш дистрибьютор Cambro или торговый представитель свяжется с вами и сообщит цены. Консультативная служба Cambro абсолютно бесплатна, и вы не обязаны ею пользоваться.

## Решетчатые стационарные базовые стеллажи с 4 полками

В комплект входят: 4 предварительно собранные стационарные стойки с соединителями и клиньями, 4 упаковки с 8 крепежами типа «ласточкин хвост» для стационарных перекладин (4 детали А и 4 детали В), решетчатые панели полок (для 4 полок), 8 стационарных перекладин и инструкции.

### Решетчатые стационарные базовые стеллажи с 4 полками Глубина 460 мм



КОД	ГАБАРИТЫ (Г x Д x В)	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СВU183672	460 x 910 x 1830 мм	18,55 (0,17)
СВU184272	460 x 1070 x 1830 мм	20,01 (0,17)
СВU184872	460 x 1220 x 1830 мм	21,61 (0,17)
СВU185472	460 x 1380 x 1830 мм	23,19 (0,17)
СВU186072	460 x 1530 x 1830 мм	24,68 (0,16)

В упаковке: 1 Цвет: матовый графит (580).

### Решетчатые стационарные базовые стеллажи с 4 полками Глубина 540 мм



КОД	ГАБАРИТЫ (Г x Д x В)	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СВU213672	540 x 910 x 1830 мм	20,18 (0,21)
СВU214272	540 x 1070 x 1830 мм	21,87 (0,21)
СВU214872	540 x 1220 x 1830 мм	23,61 (0,21)
СВU215472	540 x 1380 x 1830 мм	25,40 (0,21)
СВU216072	540 x 1530 x 1830 мм	27,04 (0,21)

В упаковке: 1 Цвет: матовый графит (580).

### Решетчатые стационарные базовые стеллажи с 4 полками Глубина 610 мм



КОД	ГАБАРИТЫ (Г x Д x В)	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СВU243672	610 x 910 x 1830 мм	21,98 (0,24)
СВU244272	610 x 1070 x 1830 мм	23,99 (0,24)
СВU244872	610 x 1220 x 1830 мм	25,63 (0,24)
СВU245472	610 x 1380 x 1830 мм	27,60 (0,24)
СВU246072	610 x 1530 x 1830 мм	29,55 (0,24)

В упаковке: 1 Цвет: матовый графит (580).

## Решетчатая дополнительная секция с 4 полками

В комплект входят: 2 предварительно собранные стационарные стойки с соединителями и клиньями, 4 упаковки с 8 крепежами типа «ласточкин хвост» для стационарных перекладин (4 детали А и 4 детали В), решетчатые панели полок (для 4 полок), 8 стационарных перекладин и инструкции.

### Решетчатая стационарная Дополнительная секция с 4 аполками Глубина 460 мм



КОД	ГАБАРИТЫ (Г x Д x В)	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СВА183672	460 x 910 x 1830 мм	15,41 (0,17)
СВА184272	460 x 1070 x 1830 мм	16,97 (0,17)
СВА184872	460 x 1220 x 1830 мм	18,67 (0,17)

В упаковке: 1 Цвет: матовый графит (580).

### Решетчатая стационарная Дополнительная секция с 4 аполками Глубина 540 мм



КОД	ГАБАРИТЫ (Г x Д x В)	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СВА213672	540 x 910 x 1830 мм	16,95 (0,21)
СВА214272	540 x 1070 x 1830 мм	18,74 (0,21)
СВА214872	540 x 1220 x 1830 мм	20,58 (0,21)

В упаковке: 1 Цвет: матовый графит (580).

### Решетчатая стационарная Дополнительная секция с 4 аполками Глубина 610 мм



КОД	ГАБАРИТЫ (Г x Д x В)	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СВА243672	610 x 910 x 1830 мм	18,68 (0,24)
СВА244272	610 x 1070 x 1830 мм	20,79 (0,24)
СВА244872	610 x 1220 x 1830 мм	22,53 (0,24)

В упаковке: 1 Цвет: матовый графит (580).

## Напольные опоры

КОД	ГАБАРИТЫ (Г x Д x В)	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СВD518	460 мм	0,87 (0,01)
СВD521	540 мм	0,92 (0,01)
СВD524	610 мм	0,95 (0,01)

В упаковке: 1 Цвет: матовый графит (580).

Напольные опоры рекомендуется использовать для стеллажей длиной 1380 мм или более.



## Дополнительные принадлежности

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ШТ. В УПАКОВКЕ	ВЕС УПАКОВКИ, КГ (М³)
СSEQ3	Напольное крепление	4	0,62 (0,011)
СSWF	Настенное крепление	4	1,85 (0,006)
СВСС**	Комплект угловых соединителей	1 set	0,16 (0,001)
СВID6	Идентификационная метка	12	0,37 (0,01)

\*\* Цвет: матовый графит (580).

Для компонентов стеллажей Camshelving® серии Basics подана заявка на патент. Левый угловой соединительный элемент (СВСL), правый угловой соединительный элемент (СВСR), сейсмическая опора (СSEQ3), настенная крепежная деталь (СSWF) и идентификационная этикетка (СВID6) не зарегистрированы в Национальном санитарном фонде США.



КОМПОНЕНТ



CSWF



СВID6

## Инновационный прочный композитный материал



- Разработаны для любой зоны работ на предприятиях общественного питания.
- Идеально подходят для влажных, сухих, холодных или жарких помещений.
- Выдерживают различную температуру: низкую (-38 °С) или высокую (до 88 °С).
- Устойчивы к влаге. Не подвержены воздействию ржавчины или коррозии.

### Интеллектуальный дизайн

- Разработаны с расчетом размещения в любом пространстве.
- Панели полок легко снимать для тщательной мойки в посудомоечной машине.
- Непористая поверхность очень просто вытирается.

### Бескомпромиссная надежность

- Композитный материал не уступает по прочности стали и в два раза превосходит алюминий.
- Вес легче на 60 % по сравнению со сталью; Простая установка, регулировка и изменение конфигураций.
- Идеально подходят для морозильных камер, малых холодильных камер, любых влажных или сырых помещений либо помещений для сухого хранения.

### Исключительная ценность

- Невосприимчивы к воздействию влаги, соли и химикатов.
- Не расслаиваются, не царапаются, не деформируются; Устойчивы к коррозии.
- Пожизненная гарантия от коррозии и ржавчины.

## Максимальная грузоподъемность

	Длина перекладки (мм)	Грузоподъемность согласно самостоятельной сертификации в США		Грузоподъемность согласно сертификации Союза работников технического надзора	
		На полку	На стеллаж	На полку	На стеллаж
Один стеллаж (4 полки)	760 - 910	272 кг	1089 кг	300 кг	1200 кг
	1070 - 1220	272 кг	1089 кг	250 кг	1000 кг
	1380 - 1530	227 кг	907 кг	200 кг	800 кг
Напольная опора	1380 - 1530	363 кг	—		
Угловой стеллаж (4 полки)	760 - 1220	136 кг	544 кг		

Напольные опоры рекомендуется использовать для прямых стеллажей длиной 1380 мм или больше, а также для угловых стеллажей любой длины. Угловые соединительные элементы рекомендуется использовать для полок длиной 1220 мм или меньше.