



PANIFORM

- ✓ Встроенный посыпатель муки
- ✓ Управление давлением и временем прессовки
- ✓ Цикл прессовки и автоматической нарезки
- ✓ Цикл автоматической распрессовки теста
- ✓ Автоматический подъем тестозаготовок при открытии крышки или решетки
- ✓ Автоматическое зацепление держателя решеток

Деление в кювете до 900 единиц/час


Деление и формовка до 3000 единиц/час*

* в зависимости от типа используемой решетки

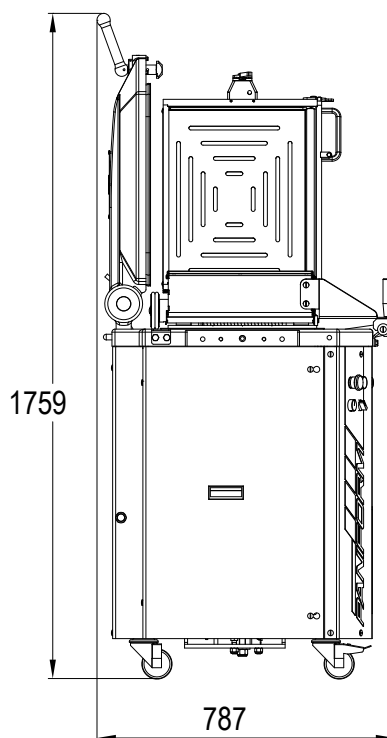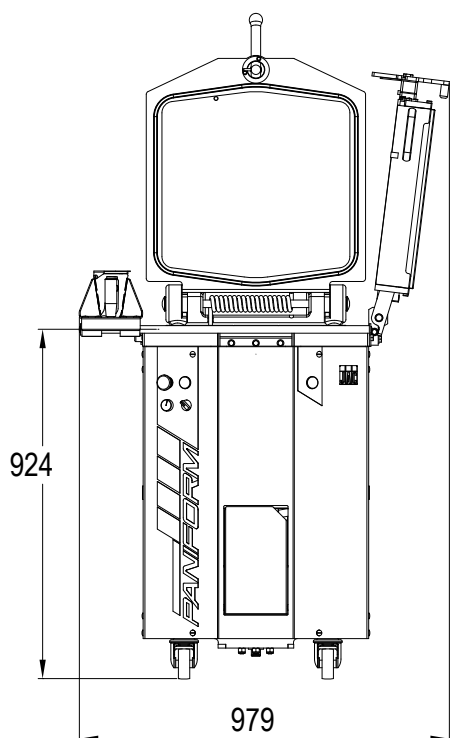

Улучшенное управление дегазацией.

Давление резки и давление трамбовки различны.

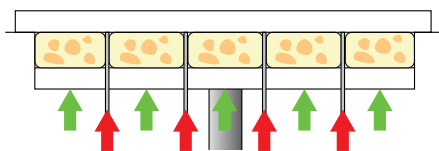

click & cut!

Система быстрой и эргономичной замены решеток



Easyflour

Встроенный посыпатель муки Easyflour
Обеспечивает посыпание кюветы простым линейным движением



Easy Clean

В результате этой очень устойчивой обработки материал пропитывается и его исключительные антиадгезионные свойства улучшаются в процессе применения.



Fullmatic

Управление давлением и временем прессовки
Обеспечивает получение оптимальной прессовки без дегазации теста.

Цикл прессовки и автоматической нарезки

Цикл автоматической распрессовки теста

Автоматический подъем тестозаготовок и режим очистки ножей кюветы



Регулировка давления

Чтобы не перегружать тесто



Easylock

Автоматическое зацепление держателя решеток
При закрытии держателя решетки происходит его автоматическая блокировка и запускается автоматический цикл деления.



Корпус, кювета и ножи из нержавеющей стали

С автоматическим подъемом ножей для удобного обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры кювет, мм (Д x Ш x В)	460 x 387 x 125
Размеры гладилок (Д x Ш), мм	115 x 75
Минимальный/максимальный вес тестозаготовок, г	150/950
Вместимость кюветы, кг	19
Минимальный/максимальный вес в положении 10 порций, г (опция)	300/1900
Мощность мотора, кВт	1,5
Масса нетто, кг (включая рамку)	285
Easyflour	•
Fullmatic	•
Easylock	•
Easy Clean	•
Управление давлением и временем прессовки	•
Цикл автоматической распрессовки теста	•
Автоматический подъем ножей для удобства очистки	•
Режим очистки ножей кюветы	•
Система сбора и предотвращения выброса мучной пыли	•
Корпус, кювета и ножи из нержавеющей стали	•

НА ВЫБОР

Электропитание	230 В, трехфазный 400 В, трехфазный
----------------	--

ОПЦИИ

click & cut!	•
10/20 порций	•
Правый или левый держатель решетки	•
Расширенное хранилище для решетки*	•
Электропитание 230 В, однофазный, 50–60 Гц (несовместим с опцией 10/20 порций)	•
Электропитание 230–380 В, трехфазный, 60 Гц	•
Упаковка в виде деревянного ящика	•


Фотографии и техническая информация имеют информационный характер

PANIFORM



Опция

Крепление для решетки слева и/или справа



Опция

10/20 порций

Позволяет работать в режиме 10 порций (230 x 75 мм) или 20 порций (115 x 75 мм).



Каталог из более 100 различных решеток: у вас точно есть выбор!

* Доступно только как дополнение к опции «Левостороннее или правостороннее хранилище для решетки».