

Витрины пристенные

CUBE



ОСОБЕННОСТИ:

Холодильные пристенные витрины FC20-08 позволяют эффективно использовать торговое пространство благодаря компактным внешним размерам и эргономичному кубическому дизайну.


Ночная шторка фронтальной части и стеклопакеты с энергосберегающими стеклами в боковых панелях обеспечивают до 30% энергосбережения.

Климатический класс оборудования: 3. Предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха +12 до +25°C и относительной влажности не более 60%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Габаритные размеры, мм 	Охлаждаемая площадь, м ² 	Полезный (охлаждаемый) объем, м ³ 	Рабочая температура, °C 
FC20-08 0,7	740x875x1930 (1980)	1,71	0,34	0...+7
FC20-08 1,0	1060x875x1930 (1980)	2,56	0,51	0...+7
FC20-08 1,3	1330x875x1930 (1980)	3,28	0,66	0...+7
FC20-08 1,9	1955x875x1930 (1980)	4,94	0,99	0...+7
FC20-08 2,5	2580x875x1930 (1980)	6,6	1,32	0...+7

FC20-08

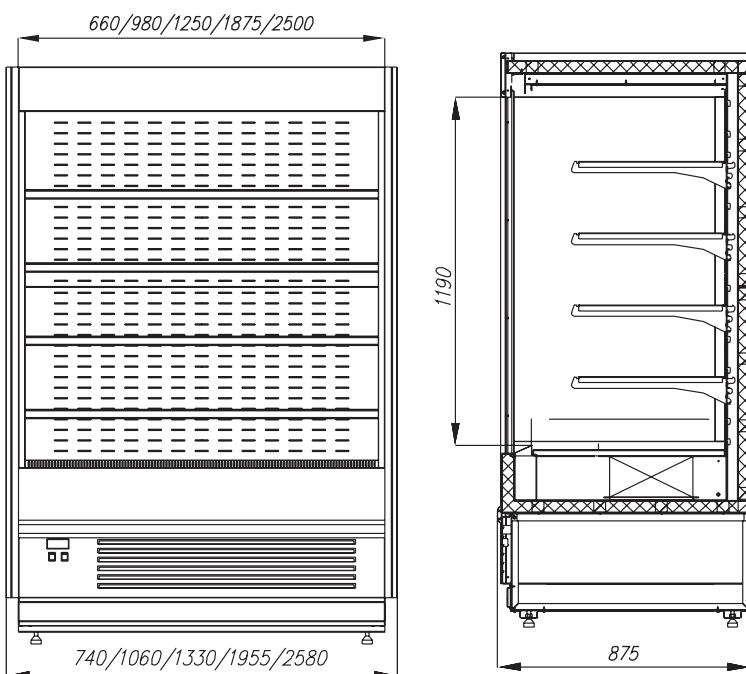

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ:

RAL9003 RAL9006 RAL9005 RAL1015 RAL1016



RAL6018 RAL3020 RAL5017 RAL3004 RAL7024



ОПЦИИ:

- дополнительная полка с кронштейнами;
- бампер защитный (труба нерж.);
- LED-подсветка каждой полки;
- ограничители на полку;
- ценникодержатели h-39 мм;
- любое цветовое решение (по RAL, inox);
- фруктовый комплект (зеркальная панель, ограничитель для двух рядов полок);
- возможность брендирования;
- колесные опоры;
- ночная шторка.



РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Габаритные размеры, мм	Охлаждаемая площадь, м ²	Полезный (охлаждаемый) объем, м ³	Рабочая температура, °C
	↗ mm			
FC20-08 0,7 (со стеклянным фронтом)	740x875x1930 (1980)	1,71	0,34	-5...+5
FC20-08 1 (со стеклянным фронтом)	1060x875x1930 (1980)	2,56	0,51	-5...+5
FC20-08 1,3 (со стеклянным фронтом)	1330x875x1930 (1980)	3,28	0,66	-5...+5
FC20-08 1,9 (со стеклянным фронтом)	1955x875x1930 (1980)	4,94	0,99	-5...+5
FC20-08 2,5 (со стеклянным фронтом)	2580x875x1930 (1980)	6,6	1,32	-5...+5
FC20-08 1 (со стеклянным фронтом)	1070x875x1930 (1980)	2,56	0,51	до -18
FC20-08 1,3 (со стеклянным фронтом)	1340x875x1930 (1980)	3,28	0,66	до -18

FC20-08 с фронтом/низкотемпературная



FC20-08
среднетемпературная

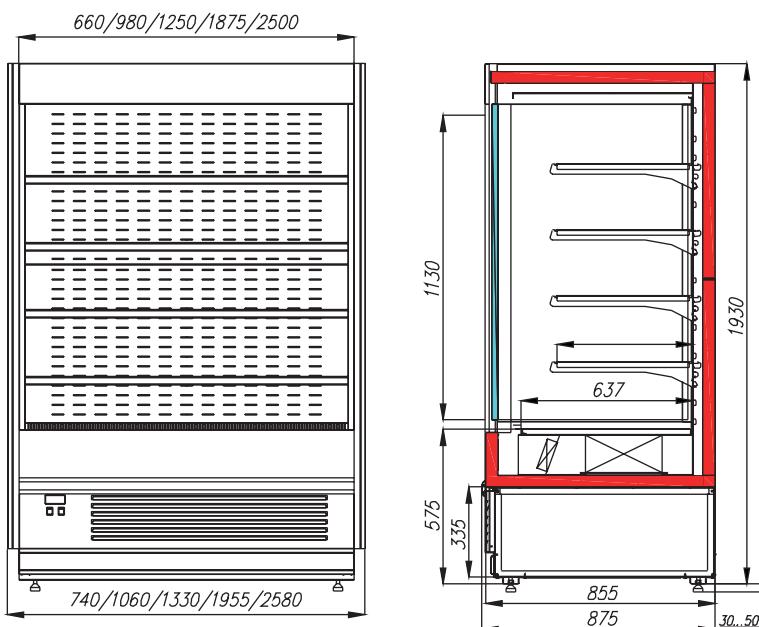


FC20-08
низкотемпературная



- 1 Ручка на всю высоту створки, удобная для детей и взрослых
- 2 Энергосберегающий стеклопакет (до 60% при среднетемпературном режиме)
- 3 Петля с доводчиком (механизм «самозакрывания»)
- 4 Фиксатор створки в открытом положении, удобный для загрузки и обслуживания/мойки витрины
- 5 Двухкамерный стеклопакет с нагревом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Габаритные размеры, мм ↗ MM	Полезный (охлаждаемый) объем, м ³ M ³	Рабочая температура, °C
FC20-08 1,0 FLORA	1060x875x1930 (1980)	0,51	0...+7
FC20-08 1,3 FLORA	1330x875x1930 (1980)	0,66	0...+7
FC20-08 1,9 FLORA	1955x875x1930 (1980)	0,99	0...+7
FC20-08 2,5 FLORA	2580x875x1930 (1980)	1,32	0...+7

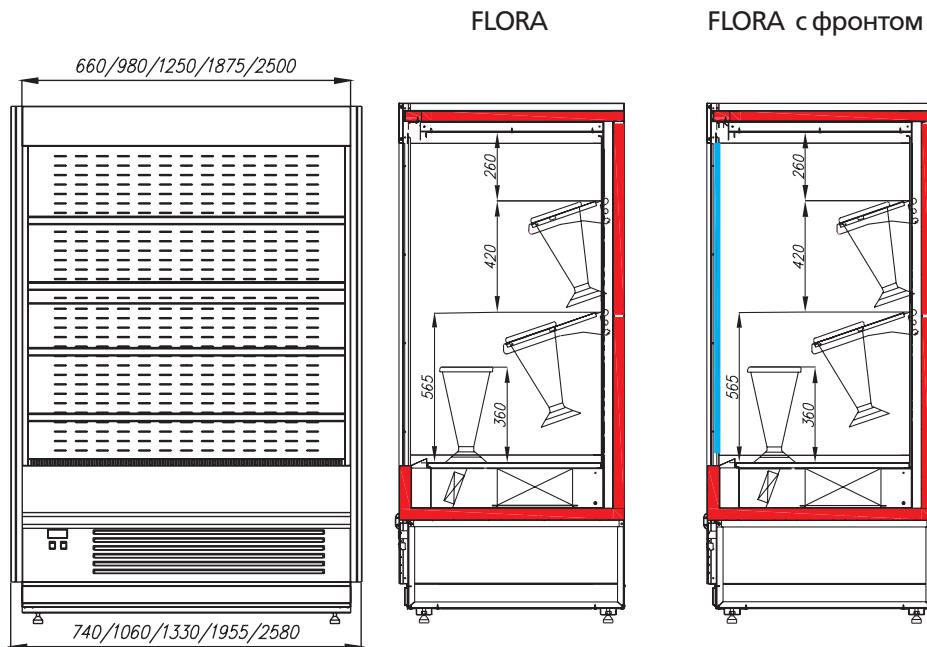

FC20-08 FLORA с фронтом



FC20-08 FLORA

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8

Тел./факс: +74955404600

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления