

Carboma

Palm 3

Гастрономические витрины

Современный дизайн, высокоэффективные технологии, национальный бренд «Сделано в России»

Универсальный размер по глубине (930 мм) идеально подходит для размещения в магазинах любого формата

Адаптация к любому пространству, создание плавных линий благодаря наличию линейных, угловых модулей, а также возможности их стыковки

Идеальны для демонстрации многих видов продуктов, включая кондитерские изделия, сыры, холодные деликатесы и мясное ассорти.

Низкое энергопотребление и низкое воздействие на окружающую среду за счет использования энергоэффективного газа R290

Система защиты фронтального стекла от запотевания теплым воздухом



Особенности конструкции

Статическое, динамическое охлаждение



Низкотемпературная




Статическая открытая




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Статическое охлаждение

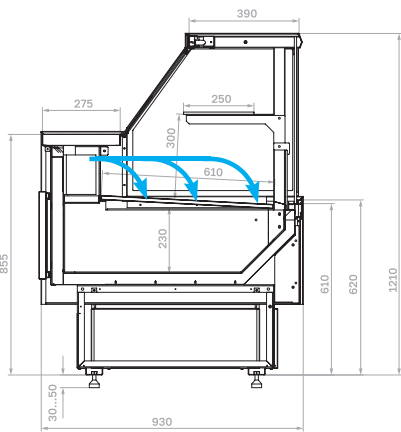

Открытая (статическое охлаждение)

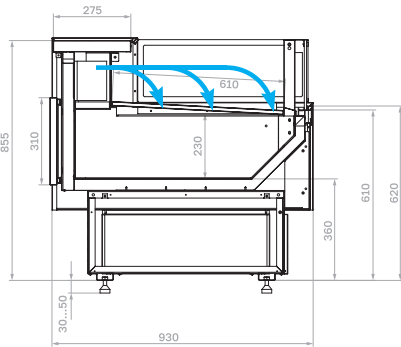


Внешний угол (динамическое охлаждение)

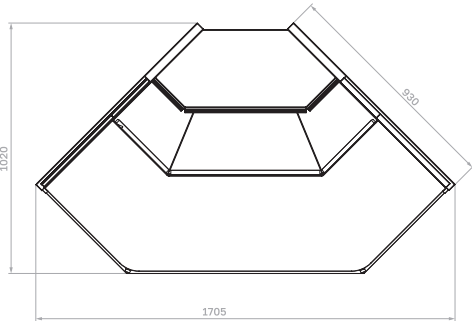


Опции

- Боковины со стеклопакетом
- LED-подсветка (3000K, PINK)
- Стыковочный комплект
- Низкие и полнопрофильные делители
- Полноформатный делитель (оргстекло)


Динамическое охлаждение

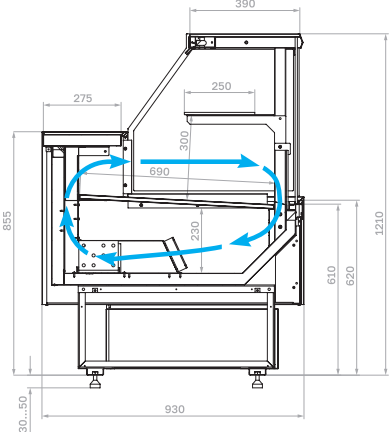

Открытая (динамическое охлаждение)

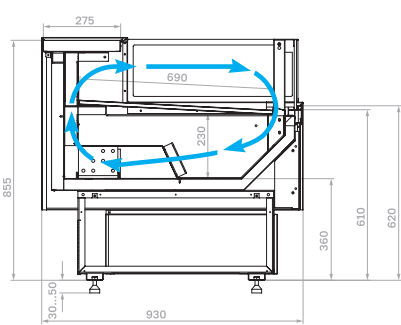


Внутренний угол (динамическое охлаждение)

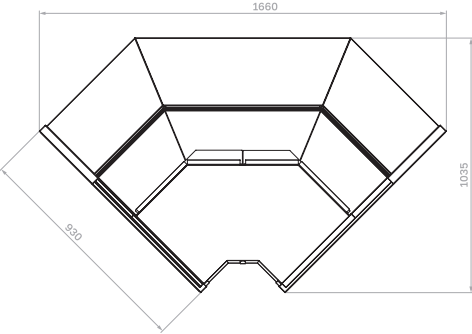


- Соединитель через прозрачный разделитель
- Освещение фронтальной панели
- Полка для весов
- Двухступенчатые поддоны выкладки товара
- Ночная шторка (Горка)


Низкотемпературная

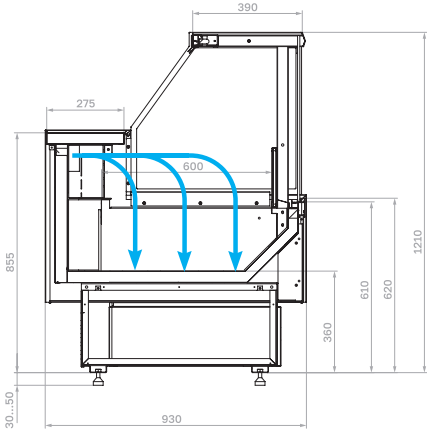

Горка

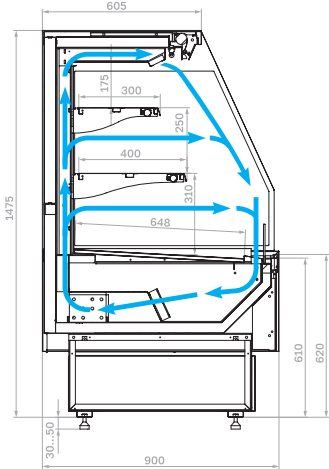

Прилавок



- Подсветка каждой полки 3000K/ 4000K/ PINK (Горка)
- Ограничитель проволочный/ оргстекло (Горка)
- Ценникодержатели (Горка)
- Бампер защитный

Технические характеристики

Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
GC95 SM / SV 0,94-1 (статика) / SM 1,0-2 (статика, открытая) (версия 2.0)	1010	940	0,57	0,09	0...+7 / -5...+5 / +2...+6
GC95 SM / SV 1,25-1 (статика) / SM 1,2-2 (статика, открытая) (версия 2.0)	1320	1250	0,76	0,11	
GC95 SM / SV 1,5-1 (статика) / SM 1,5-2 (статика, открытая) (версия 2.0)	1490	1420	0,87	0,13	
GC95 SM / SV 1,8-1 (статика) / SM 1,8-2 (статика, открытая) (версия 2.0)	1770	1700	1,03	0,16	
GC95 SM / SV 2,0-1 (статика) / SM 2,0-2 (статика, открытая) (версия 2.0)	1945	1875	1,14	0,17	
GC95 SL 0,94-1 (версия 2.0)	1010	890	0,53	0,08	до -18
GC95 SL 1,25-1 (версия 2.0)	1320	1200	0,72	0,11	
GC95 SL 1,5-1 (версия 2.0)	1490	1370	0,82	0,12	
GC95 SL 1,8-1 (версия 2.0)	1770	1650	0,99	0,15	
GC95 SL 2,0-1 (версия 2.0)	1945	1825	1,1	0,17	
GC95 VM / VV 0,94-1 (динамика) / VM 1,0-2 (динамика, открытая) (версия 2.0)	1010	940	0,65	0,10	0...+7 / -5...+5 / +2...+6
GC95 VM / VV 1,25-1 (динамика) VM 1,2-2 (динамика, открытая) (версия 2.0)	1320	1250	0,86	0,13	
GC95 VM / VV 1,5-1 (динамика) VM 1,5-2 (динамика, открытая) (версия 2.0)	1490	1420	0,98	0,15	
GC95 VM / VV 1,8-1 (динамика) VM 1,8-2 (динамика, открытая) (версия 2.0)	1770	1700	1,17	0,18	

Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
GC95 VM / VV 2,0-1 (динамика) VM 2,0-2 (динамика, открытая) (версия 2.0)	1945	1875	1,29	0,19	0...+7 / -5...+5 / +2...+6
GC95 VM-5-1 / VV-5-1 (внешний угол, динамика) (версия 2.0)		-	0,85	0,13	0...+7 / -5...+5
GC95 VM-6-1 / VV-6-1 (внутренний угол, динамика) (версия 2.0)		-	0,80	0,12	
GC95 VM 1,25-2 Горка (версия 2.0)	1320	1250	1,67	0,38	+4...+10
GC95 VM 1,5-2 Горка (версия 2.0)	1490	1420	1,91	0,44	
GC95 VM 2,0-2 Горка (версия 2.0)	1945	1875	2,52	0,58	
GC95 VM 1,25-1 выдвижные поддоны (версия 2.0)	1320	1250	0,86	0,13	0...+7
GC95 VM 1,5-1 выдвижные поддоны (версия 2.0)	1490	1420	0,98	0,15	
GC95 VM 2,0-1 выдвижные поддоны (версия 2.0)	1945	1875	1,29	0,19	
GC95 SH 1,25-1 тепловая (версия 2.0)	1320	1250			до +65
Прилавок GC95 N 0,9-7 (версия 2.0)	944		-	-	-
Прилавок GC95 N-8 (версия 2.0) (прилавок внешний угол)			-	-	

Складская программа



9006/9005



9006/0430

Стандартные цвета



RAL 9016



RAL 1016



RAL 9006



RAL 6018



RAL 9005



RAL 3020



RAL 3004



RAL 5017



RAL 7024



RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

WOOD

Паттерн фронтальной панели



0106
Седой дуб



0107
Ольха



0105
Венге



0108
Темный дуб



0110
Мариель

WOOD. Отделка Egger



3303
Дуб Гамильтон