

robot coupe®



BLIXER®

Blixer® 3 • Blixer® 4 • Blixer® 4 V.V. • Blixer® 5 Plus
Blixer® 5 V.V. • Blixer® 6 • Blixer® 6 V.V.

НОВИНКА



РЕСТОРАНЫ - САНАТОРИИ - БОЛЬНИЦЫ - ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ

▶ **Blixer® 5 Plus • Blixer® 5 V.V. • Blixer® 6 V.V.**

Крышка из поликарбоната предусмотрена для добавления жидкости или ингредиентов в процессе работы.

Автоматическая блокировка чаши.

Простое разблокирование чаши с помощью встроенной в ручку кнопки.

Металлический корпус двигателя для повышенной прочности.

Возможность регулирования скорости на **Blixer® 5 V.V.** и **Blixer® 6 V.V.** от 300 до 3000 об/мин.



Скребок состоит из двух частей, которые легко разбираются и очищаются.



В стандартном варианте модели **Blixer® 5 Plus** и **Blixer® 5 V.V.** поставляются с **зазубренным ножом**.



Зазубренный нож моделей **Blixer® 6** и **Blixer® 6 V.V.** изготовлен полностью из нержавеющей стали и легко разбирается.

Blixer® 5 Plus и **Blixer® 6** имеют 2 скорости **1500** и **3000 об/мин.**

▶ **Blixer® 3 • Blixer® 4 • Blixer® 4 V.V.**


НОВИНКА

Чаша из нержавеющей стали 3,7 литра с ручкой в модели **Blixer® 3**.

Чаша из нержавеющей стали 4,5 литра с ручкой в моделях **Blixer® 4** и **Blixer® 4 V.V.**

Металлический корпус двигателя в моделях **Blixer® 4** и **Blixer® 4 V.V.** для повышения прочности.

Возможность регулирования скорости в моделях **Blixer® 4 V.V.** от **300 до 3000 об/мин** повышает разнообразие и выбор использования.



Скребок состоит из двух частей, которые легко разбираются и очищаются.



Поставляемый в стандартном варианте **зазубренный нож** имеет **съемный колпачок** для очистки.

Blixer® 3 имеет скорость **3000 об/мин.**
Blixer® 4 имеет 2 скорости **1500** и **3000 об/мин.**

BLIXER®: Уникальное решение

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
www.rp.ru



Преимущества модели:

2 аппарата в 1!

- Бликсер сочетает в себе функции двух хорошо известных аппаратов: блендера и куттера-миксера. Бликсер быстро и качественно готовит любые жидкие, полужидкие или пюреобразные блюда из сырых или вареных продуктов.

Эффективность:

- Большая вместимость для жидкости, крышка, скребок и герметичная прокладка делают бликсеры особенно удобными для приготовления любых смесей, в том числе для питания через зонд в больницах.

Надежность:

- Система защиты крышки и тормоз двигателя приводят к остановке аппарата в момент открытия чаши и гарантируют полную безопасность использования.

Идеальная гигиена:

- Все детали, находящиеся в контакте с продуктами, легко разбираются и хорошо очищаются, строго соответствуя санитарно-гигиеническим нормам (NSF).



Число порций:

от 10 до 100



Назначение:

Рестораны, санатории, больницы, дома престарелых



Коротко:

Идеально приспособлены для удовлетворения профессиональных нужд: быстрые, эффективные, простые, надежные, обеспечивают высокое качество конечного продукта без малейшей потери вкусовых качеств.



Возможности приготовления

ДЛЯ БОЛЬНИЦ

Пюреобразные смеси

- Измельчение: мясо, рыба...
- Муссы: овощи, рыба...
- Овощные пюре
- Фруктовые пюре.



Полужидкие смеси

Достаточно растворить пюреобразные смеси:

- супы / супы-пюре
- рубленое мясо + соус
- пюре + жидкость (бульон, молоко...)
- фруктовые пюре + сироп или вода.



Жидкие смеси

(для питания чрез зонд)

- Протертые супы и любые смеси, могущие разжижаться.



ДЛЯ ФАБРИК-КУХОНЬ

- Сливочные приправы: чесночные, из лосося, с петрушкой...
- Соусы: зеленый, майонез, айоли с красным перцем, провансаль, сметанный, томатный, с петрушкой...
- Густые супы: лангустины, омары, ракообразные...



ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

- Размалывание: растения, семена, кристаллические порошки, таблетки...
- Перемешивание: гомогенизация, изготовление мазей, кремов, пасты...

Особенности Blixer®



Чаша со скребком и крышка



Нож с микрозазубренным лезвием



Высокие края емкости для обработки большого объема жидкости




Скорость 3000 об/мин для растирания в порошок



Крышка с прокладкой для идеальной герметичности



Возможность регулирования скорости (от 300 до 3000 об/мин) повышает разнообразие и выбор использования




ИНДУКЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

- **Асинхронный двигатель промышленного изготовления, предназначенный для интенсивной работы,** характеризуется высокой надежностью и долговечностью.
- Двигатель смонтирован на шарикоподшипниках, что обеспечивает его бесшумное функционирование и отсутствие вибраций.
- Все аксессуары имеют непосредственный привод от двигателя :
 - **увеличенная выходная мощность**
 - отсутствие сложной системы привода.
- **Не требует техобслуживания:** отсутствие изнашивающихся деталей (без щеток).
- **Вал двигателя из нержавеющей стали.**



| Норма СЕ | Характеристики | | | | | | Вес (кг) | |
|------------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|------------|
| | Скорость (об/мин) | Мощность (Вт) | Напряжение* (В) | Корпус двигателя | Емкость чаши из нерж. сталь | Вместимость для жидкости | нетто | в упаковке |
| Blixer® 3 | 3000 | 750 | 230 В/1 50 Гц/ 4,8 | Поликарбонат | 3,7 л | 2 л | 14 кг | 16 кг |
| Blixer® 4 -3000 | 3000 | 900 | 230 В/1 50 Гц/ 4,8 | Металлический | 3,7 л | 3 л | 15 кг | 17 кг |
| Blixer® 4 | 1500 и 3000 | 1 000 | 400 В*/1 50 Гц/4,8 | Металлический | 4,5 л | 3 л | 15 кг | 17 кг |
| Blixer® 4 V.V. | 3000 | 1 100 | 230 В/1 50 Гц/10 | Металлический | 4,5 л | 3 л | 15 кг | 17 кг |
| Blixer® 5 Plus | 1500 и 3000 | 1300 | 400 В*/3 50 Гц/ 3,4 | Металлический | 5,5 л | 3,5 л | 24 кг | 26 кг |
| Blixer® 5 V.V. | 300 - 3000 | 1400 | 230 В/1 50 Гц/ 12,5 | Металлический | 5,5 л | 3,5 л | 24 кг | 26 кг |
| Blixer® 6 | 1500 и 3000 | 1300 | 400 В/1 50 Гц/ 13 | Металлический. | 7 л | 4,5 л | 26 кг | 28 кг |
| Blixer® 6 V.V. | 300 - 3000 | 1500 | 230 В/1 50 Гц/ 13 | Металлический. | 7 л | 4,5 л | 26 кг | 28 кг |

| | Размеры (мм) | | | |
|--|--------------|-----|-----|-----|
| | A | B | C | D |
| Blixer® 3 | 420 | 330 | 210 | 190 |
| Blixer® 4 | 480 | 304 | 226 | 255 |
| Blixer® 4-3000 Blixer® 4 V.V. | 480 | 304 | 226 | 255 |
| Blixer® 5 Plus | 500 | 340 | 270 | 265 |
| Blixer® 5 V.V. | 500 | 340 | 270 | 265 |
| Blixer® 6/ Blixer® 6 V.V. | 535 | 370 | 270 | 265 |

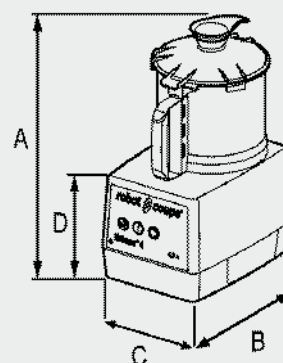

* Предусмотрены и другие параметры напряжения