


## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА N700 DIGIT

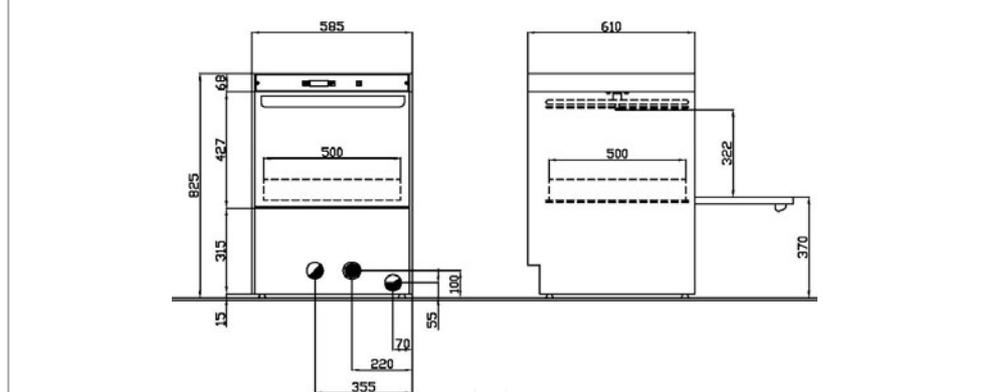

- Подключение к холодной воде
- Подключение к горячей воде
- Подключение к электричеству
- Подключение к канализации

### Описание:

Двойная изоляция корпуса и двери машины сокращает затраты на электроэнергию, снижает уровень шума (62dBA) и позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении.

Цельнотянутые направляющие для кассет.

Специально разработанные эргономичные моющие и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.

Цельнотянутый моющий танк с системой фильтрации.

Встроенный дозатор ополаскивающего средства.

Термостат, гарантирующий ополаскивание при температуре 85°C.

Микровыключатель двери.

### Технические характеристики:

Панель управления DIGIT	Секунды	Кассет/час	Тарелок/час
Цикл мойки P1 *	60	60	1.080
Цикл мойки P2 *	120	30	540
Цикл мойки P3 *	180	20	360
Цикл мойки P4 *	480	7	126
Размеры каскеты:	500 x 500 мм		
Моющая помпа: мощность / производительность	0,4 kW / 261 л/мин		
Мощность танка / бойлера	2 kW / 4,5 kW		
Подключение воды: температура / давление / жесткость	max. 55°C / 200 - 400 kPa / min. 7 max. 12°F **		
Температура мойки / ополаскивания	55°C / 85°C		
Объем ванны / Объем бойлера / Потребление воды за цикл	26 л / 5,5 л / 2,5 л		
Общая мощность / Вольтаж (стандартное исполнение)	4,9 kW / 230 Volt 1 ~50 Hz		
Общая мощность / Вольтаж (по запросу)	4,9 kW / 400 Volt 3-N ~50 Hz		

\* Теоретическая производительность при температуре 50° С \*\* При жесткости воды выше 12° F рекомендуется подключение смягчителя. При встроенном смягчителе машина подключается к холодной воде (< 30°С).

### Комплект поставки:

Кассеты	1 универсальная кассета, 2 кассеты для тарелок (18 шт), 1 кассета для чайных ложек
Комплект подключения	1 шланг подачи воды, 1 сливной шланг, 1 силовой кабель

### Опции:

Дозатор моющего средства(PD).

Моющая помпа (PS).

Встроенный смягчитель воды с автоматическим циклом (А) и индикатором отсутствия соли.

HY-NRG (атмосферный бойлер/ помпа ополаскивания/ система разрыва струи).

Электронная панель управления EVO с TFT 45x60 мм цветным HR дисплеем.