



Стиральная машина с устройством отжима W5240H

Особенности и преимущества

- **Compass Pro®** Возможности микропроцессорной системы:
 - Большой дисплей и единая ручка управления позволяют легко выбирать программы
 - Выбор языка
 - Кнопка быстрого выбора и кнопка функций для часто используемых программ стирки и функций
 - Пакеты программ стирки, оптимизированные по *Экономичности, Производительности и Времени*. (Доступно в общих программах)
- **AS — Автоматическая экономия:**
 - Машина взвешивает белье и устанавливает количество воды и энергии в соответствии с весом загруженного белья. Это позволяет значительно экономить воду и энергию при неполной загрузке машины. (Доступно в общих программах)
- Чрезвычайно низкое потребление воды и электроэнергии — см. таблицу ниже
- Контейнер моющего средства с четырьмя отсеками для ручного дозирования порошка и жидких моющих средств
- Сильный отжим обеспечивает эффективную сушку
- Дверца с прокладкой и усиленными петлями для интенсивной эксплуатации
- Нержавеющая и оцинкованная сталь во всех жизненно важных узлах, что обеспечивает высокую степень защиты от коррозии
- **Power Balance:**
 - Увеличивает до максимума силу отжима, что обеспечивает высокую степень удаления воды и большую экономию при сушке
 - Уменьшает до минимума нагрузку на машину, что обеспечивает безотказную работу и увеличивает срок службы машины
 - Уменьшает вибрацию, что делает возможным установку машины в любом месте



Οι εμφανιζόμενες εικόνες αποτελούν μια απεικόνιση του προϊόντος μόνο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.

Основные опции

- Автоматическая подача жидкого моющего средства (дополнительная плата ввода-вывода)
- Подключение к системе бронирования/приема платежей или счетчику монет

Основные характеристики				W5240H			
Максимальная загрузка белья Барaban,	коэффициент заполнения 1:9	кг/фунт		27/60			
	объем	(литр)		240			
	диаметр	ø мм		795			
	Отжим	rpm		1005			
G-фактор				450			
Стандартные варианты нагрева	электричество	кВт		19.1 / 19.8 / 23.0			
	пар			x			
	без нагрева			x			
Потребление ресурсов при программе "normal 60°C"				Эл.		Пар***	
Экономия*				Полная нагрузка, 27 kg	Половинная загрузка**, 13.5 kg	Полная нагрузка, 27 kg	Половинная загрузка***, 13.5 kg
Полное время цикла		мин.		48	44	48	44
Потребление воды (хол.+гор.)		(литр)		167+42	81+22	209+0	103+0
Потребление электроэнергии (двигатель/нагрев/горячая вода)		кВтч		0.6/1.2/2.65	0.6/0.65/1.4	0.6/-	0.6/-
Потребление пара		kg		-	-	5.78	3.08
Остаточная влажность		%		48	49	48	49
* Температура холодной воды - 15 °C , горячей воды - 65 °C. ** Программы с AS. *** В зависимости от давления пара.							

* Температура холодной воды - 15 °C, горячей воды - 65 °C.

** Программы с AS.

*** В зависимости от давления пара.



Thinking of you
Electrolux

Электрические подключения*

Альтернативный нагрев	Основное напряжение	Гц	Питание нагревания кВт	Всего питания кВт	Рекомендуемый предохранитель А
С электронным нагревом	220-240V 3 ~	50/60	23.0	23.3	63
	380-415V 3 ~	50/60	23.0	23.4	35
	440V 3 ~	60	23.0	23.3	35
	480V 3 ~	60	23.0	23.3	35
	220-230V 3 ~	50/60	19.1	19.4	50
	240V 3 ~	50/60	19.8	20.1	50
	380-400V 3 ~	50/60	19.1	19.7	35
	415V 3 ~	50/60	19.8	20.2	35
Пар или без нагрева	220-240V 1/3 ~	50/60	-	2.5	16
	380-480V 1/3 ~	50/60	-	2.5	10

Подключение воды и пара

		W5240H
Присоединение воды	DN	20
Давление воды	кПа	200-600
Потребление воды при 300 кПа	л/мин	60
Слив в канализацию	Ø мм	75
Пропускная способность слива	л/мин	170
Паровой клапан	DN	15
Давление пара	кПа	300-600
Количество сигналов для жидких моющих средств		5

Требования к полу

Частота динамического воздействия	Гц	16.8
Нагрузка на пол при макс. отжиме	кН	5.2 ± 1.0

Уровни шума

Уровень звуковой мощности (IEC 60704-2-4)		
Стирка	дБ (А)	65
Отжим	дБ (А)	85

Теплопотери

% от установленной мощности, макс.		5
------------------------------------	--	---

Транспортировочные данные**

Масса	нетто, кг	425
Транспортировочный объем	м³	1.82

Дополнительные принадлежности

База под стиральную машину из н/ж стали		x
Комплекты шлангов для воды или для пара		x
Накопитель пуха и ворса		x

Размеры в мм


A	Ширина	1020
B	Глубина	1545
C	Высота	1462
D		557
E		990
F		1165
G		135
H		1364
I		401
J		301
K		1324
L		1244
M		333
N		100
O		359

1	Панель управления	7	Канализация
2	Загрузочное отверстие Ø 395 mm	8	Подключение жидких моющих средств
3	Отсек для моющего средства	9	Подключение электричества
4	Холодная вода	10	Пар
5	Горячая вода		
6	Повторное использование воды		


Передняя и боковые панели окрашены в светло-серый и синий цвета (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Возможно подключение к другим напряжениям, см. руководство по установке.


** Средние значения. Вес с тарой/транспортировочный объем зависит от конфигурации. За точными значениями обратитесь в отдел логистики.

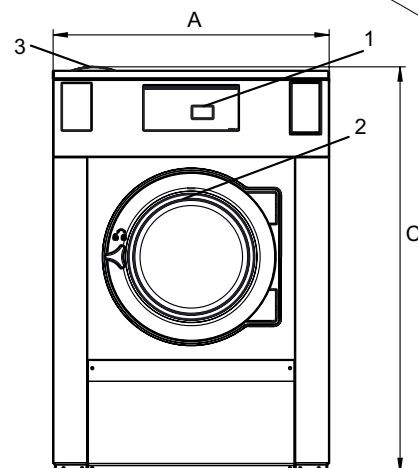

Вид спереди

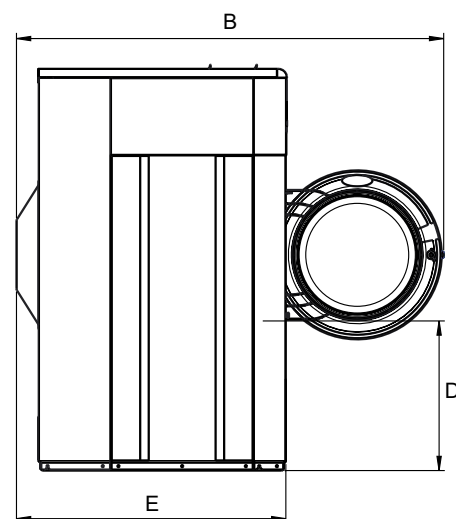

Вид сбоку

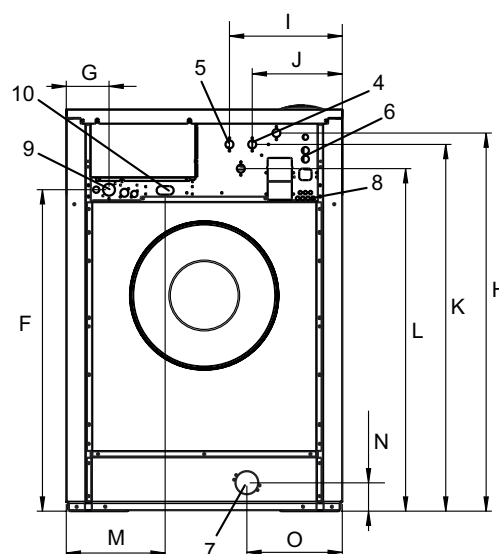

Вид сзади