

## ВИТРИНЫ\_ВСТРОЕННЫЙ АГРЕГАТ


### Холодильная витрина GEMINI SL со встроенным холодильным агрегатом

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим +2 / +5 С / температурный класс 3 Н1	LCG GEMINI SL	1.0
* статическая система охлаждения	LCG GEMINI SL	1.2
* встроенный агрегат	LCG GEMINI SL	1.5
* гнутое закалённое фронтальное стекло	LCG GEMINI SL	1.7
* ТЭН фронтального стекла против запотевания	LCG GEMINI SL	2.0
* экспозиц.поверхность из нерж. стали	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт.
* камера хранения из нерж. стали	лампа для мяса красный спектр, (модули 1.2-2.0 *1 шт)	шт.
* рабочая поверхность из гранита	LED подсветка белая (модули 1.2-2.0 *1 шт)	шт.
* стеклянная полка без охлаждения	LED подсветка для мяса (модули 1.2-2.0 *1 шт)	шт.
* боковина из АБС пластика	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
* осветительная панель, одинарная, цвет белый 840	паллета и пленка	на длину до 2 м
* электронный пульт управления	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* испаритель с ТЭНОм	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* раздвижные шторы из плексигласа		
* бампер ПВХ		
* стандартный цвет: RAL 9003		

### Фотография



### Чертёж




### Холодильная витрина GEMINI SL 02 со встроенным холодильным агрегатом

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим +2 / + 5 С / температурный класс 3 Н1	LCG GEMINI SL 02	1.0
* статическая система охлаждения	LCG GEMINI SL 02	1.2
* встроенный агрегат	LCG GEMINI SL 02	1.5
* фронтальное гнутое закалённое стекло	LCG GEMINI SL 02	1.7
* ТЭН фронтального стекла против запотевания	LCG GEMINI SL 02	2.0
* экспозиц.поверхность из нерж. стали	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт
* камера хранения из нерж. стали	лампа для мяса красный спектр (модули 1.0-2.0 *1 шт)	шт
* рабочая поверхность из гранита	LED подсветка белая (модули 1.2-2.0 *1 шт)	шт.
* два уровня неохлаждаемых полок внутри	LED подсветка для мяса (модули 1.2-2.0 *1 шт)	шт.
* боковина из АБС пластика	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
* осветительная панель одинарная цвет белый 840	паллета и пленка	на длину до 2 м
* электронный пульт управления	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* испаритель с ТЭНОм	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* раздвижные шторы из плексигласа		
* бампер ПВХ		
* цвета: RAL 9003		

### Фотография



### Чертёж




### Холодильная витрина LCD DORADO со встроенным холодильным агрегатом

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим +2 / + 5 С / температурный класс 3 Н	LCD DORADO	1.2
* статическая система охлаждения	LCD DORADO	1.5
* встроенный агрегат	LCD DORADO	1.7
* гнутое закалённое стекло, откидное	LCD DORADO	2.0
* ТЭН фронтального стекла против запотевания	LCD DORADO	2.5
* экспозиц.поверхность из нерж. стали	LCD DORADO	3.75
* камера хранения из нерж. стали	LCD DORADO угол внешний 90	EXT90
* рабочая поверхность из гранита	LCD DORADO угол внутренний 90	INT90
* боковина АБС	BKD DORADO CT кассовый стол	0.5
* осветительная панель одинарная цвет белый 840	BKD DORADO CT кассовый стол	0.9
* электронный пульт управления	BKD DORADO CT кассовый стол	1.0
* испаритель с ТЭНОм	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт
* ночные шторы из плексигласа	перегородка стационарная между модулями разделяет модули полностью (толщина 10 мм)	шт
* бампер ПВХ	перегородка стационарная только между модулями разделяет холодильный объем (толщина 4 мм)	шт
* элементы для соединения в линию	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт
* широкая полка алюминия, сверху (200mm)	лампа для мяса красный спектр (1.2-2.0 *1 шт., 2.5-3.75 2 шт., угол *1 шт)	шт
* подсветка низа фронтальная	LED подсветка белая (модули 1.2-2.0 *1 шт., 2.5-3.75 2шт., угол *1 шт)	шт.
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005	LED подсветка для мяса (модули 1.2-2.0 *1 шт., 2.5-3.75 2шт., угол *1 шт)	шт.
	2-х ярусная экспозиция из нерж. стали	м
	полка для весов	шт
	доска для резки	шт
	металлический бампер	м
	нестандартный цвет снаружи (полуматовый)	м
	стеклянная полка внутри витрины неохлаждаемая (макс длина 2,5 м)	м
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18)	м
	цифровой термометр	шт
	электродозатор	шт
	автоматическое выпаривание конденсата	комплект
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м



### Фотография



### Чертёж

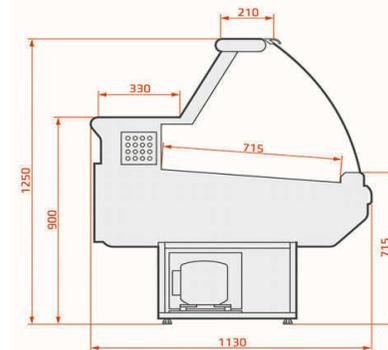


Динамическая холодильная витрина LCD DORADO D со встроенным холодильным агрегатом				Фотография	Чертёж
Стандартное оснащение	Модули, опции				
* температурный режим +2 / + 5 C / температурный класс 3 Н	LCD D DORADO	1,2			
* динамическая система охлаждения	LCD D DORADO	1,5			
* встроенный агрегат	LCD D DORADO	1,7			
* гнутое закалённое стекло, откидное	LCD D DORADO	2,0			
* ТЭН фронтального стекла против запотевания	LCD D DORADO	2,5			
* экспозиц.поверхность из нерж. стали	LCD D DORADO	3,75			
* камера хранения из нерж. стали	LCD DORADO D угол внешний 90	EXT90			
* рабочая поверхность из гранита	LCD DORADO D угол внутренний 90	INT90			
* боковина АБС	BKD DORADO CT кассовый стол	0,5			
* осветительная панель одинарная цвет белый 840	BKD DORADO CT кассовый стол	0,9			
* электронный пульт управления	BKD DORADO CT кассовый стол	1,0			
* испаритель с ТЭНом	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт			
* ночные шторы из плексигласа	перегородка стационарная только между модулями толщина 10 мм разделяет модули полностью	шт			
* бампер ПВХ	перегородка стационарная только между модулями толщина 4 мм разделяет холодильный объем	шт			
* элементы для соединения в линию бесплатно при заказе линии	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт			
* широкая полка алюминев. сверху (200mm)	лампа для мяса красный спектр (модули 1.2-2.0 *1 шт, модули 2.5-3.75 2 шт, угол *1 шт)	шт			
* подсветка низа фронтальная	LED подсветка белая лампа(модули (модули 1.2-2.0 *1 шт, 2.5-3.75 2шт, угол *1 шт)	шт.			
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL9005	LED подсветка для мяса лампа(модули (модули 1.2-2.0 *1 шт, 2.5-3.75 2шт, угол *1 шт)	шт.			
	2-х ярусная экспозиция из нерж. стали	м			
	полка для весов	шт			
	доска для резки	шт			
	металлический бампер	м			
	нестандартный цвет снаружи (полуматовый)	м			
	стеклянная полка внутри витрины неохлаждаемая (макс. Длина 2,5 м)	м			
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м			
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18)	м			
	цифровой термометр	шт			
	электророзетка	шт			
	автоматическое выпаривание конденсата	комплект			
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT* 1шт.; для 1.2-1,7* 2шт.; FOR 2,0* 3шт.; FOR 2,5* 4шт.; FOR 3,75* 6шт)	шт			
	столешница из нерж. стали	м			
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м			
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м			
	паллета и пленка	на длину до 2 м			
	паллета и пленка	на длину более 2 м			
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м			
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м			
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м			
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м			
Холодильная витрина LCD DORADO D SELF динамическая с агрегатом - низкое стекло				Фотография	Чертёж
Стандартное оснащение	Модули, опции				
* температурный режим +2 / +6 C / температурный класс 3 М1	LCD DORADO D SELF	1,2			
* динамическая система охлаждения	LCD DORADO D SELF	1,5			
* встроенный агрегат	LCD DORADO D SELF	1,7			
* низкое фронтальное стекло	LCD DORADO D SELF	2,0			
* экспозиц.поверхность из нерж. стали	LCD DORADO D SELF	2,5			
* камера хранения из нерж. стали	LCD DORADO D SELF	3,75			
* рабочая поверхность из гранита	LCD DORADO D SELF угол внешний	EXT90			
* боковина АБС	LCD DORADO D SELF угол внутренний	INT90			
* электронный пульт управления	BKD DORADO CT кассовый стол	0,5			
* ТЭН испарителя	BKD DORADO CT кассовый стол	0,9			
* бампер ПВХ	BKD DORADO CT кассовый стол	1			
* элементы для соединения в линию	перегородка стационарная только между модулями толщина 4 мм разделяет холодильный объем	шт			
* подсветка низа фронтальная	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт			
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	2-х ярусная экспозиция из нерж. стали	м			
	полка для весов	шт			
	доска для резки	шт			
	металлический бампер	м			
	нестандартный цвет снаружи (полуматовый)	м			
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м			
	цифровой термометр	шт			
	электророзетка	шт			
	автоматическое выпаривание конденсата	комплект			
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT* 1шт.; для 1.2-1,7* 2шт.; для 2,0* 3шт.; для 2,5* 4шт.; для 3,75* 6шт)	шт			
	столешница из нерж. стали	м			
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м			
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м			
	паллета и пленка	на длину до 2 м			
	паллета и пленка	на длину более 2 м			
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м			
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м			
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м			
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м			

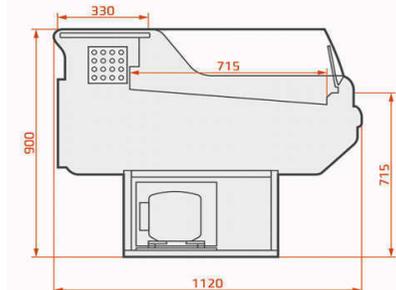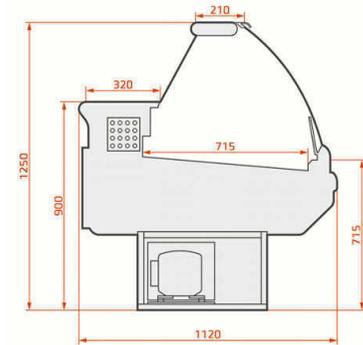


**Морозильная витрина LMD DORADO D со встроенным холодильным агрегатом**


Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим -23 / -18 С / температурный класс 3 L1	LMD DORADO D	1,5
* динамическое охлаждение	LMD DORADO D	2,0
* встроенный агрегат	LMD DORADO D	2,5
* фронтальное стекло гнутое закалённое	LMD DORADO D	1,5
* ТЭН фронтального стекла против запотевания	LMD DORADO D REM	2,0
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LMD DORADO D REM	2,5
* столешница из нерж. стали	LMD DORADO D REM	2,5
* боковина АБС		
* осветительная панель одинарная цвет белый 840	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт
* электронный пульт управления	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м
* испаритель с ТЭНом	металлический бампер	м
* нечистые развивающиеся шторы из плексигласа	нестандартный цвет снаружи (полуматовый)	м
* бампер ПВХ	электророзетка	шт
* широкая полка алюминия, сверху, (200mm)	автоматическое выпаривание конденсата	комплект
* подсветка низа фронтальная	доска для весов	шт
* корзины	доска для резки	шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005	цифровой термометр	шт
	энергоэффективные вентиляторы (для 1,5* 2 шт, для 2,0, 2,5* 3шт)	шт
	LED подсветка белая (1,5-2 м - 1 шт, 2,5 м - 2 шт)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м


**Холодильная витрина LCD DORADO 03 со встроенным холодильным агрегатом**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим +2 / + 5 С / температурный класс 3 Н	LCD DORADO 03	1,5
* статическая система охлаждения	LCD DORADO 03	2,0
* встроенный агрегат	LCD DORADO 03	2,5
* прямое закалённое стекло, откидное вперед	LCD DORADO 03	2,5
* ТЭН фронтального стекла против запотевания		
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт
* камера хранения из нерж. стали	разделитель фиксируемый между модулями толщина 4 мм	шт
* рабочая поверхность из гранита	разделитель фиксируемый между модулями толщина 10 мм	шт
* боковина АБС	разделитель изогнутый мобильный	шт
* осветительная панель одинарная цвет белый LED	LED подсветка белая	м
* электронный пульт управления	LED подсветка "мясо"	м
* испаритель с ТЭНом	LED подсветка "мясо" (1,2*1 шт, 2,0-2,5*2шт)	шт
* нечистые шторы из плексигласа	2-х уровневая поверхность для выкладки	м
* бампер ПВХ	доска для весов	шт
* элементы для соединения в линию бесплатно при заказе линии	доска для резки	шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	металлический бампер	м
	нестандартный цвет снаружи (полуматовый)	м
	неохлаждаемая полка внутри	м
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м
	витрина типа "рыба на льду" (порошковая окраска испарителя, основание)	м
	выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18	м
	цифровой термометр	шт
	электророзетка	шт
	автоматическое выпаривание конденсата	комплект
	рабочая поверхность из нержавеющей стали	м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м


**Витрины холодильная TUCANA 01 со встроенным холодильным агрегатом**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим 0 / +4 / температурный класс 3M1	LCT TUCANA 01	1,25
* динамическая система охлаждения	LCT TUCANA 01	1,875
* встроенный агрегат	LCT TUCANA 01	2,5
* стекло поднимаемое вверх на гидродъемниках	LCT TUCANA 01	3,75
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA 01 угол внешний	EXT90
* камера хранения из нерж. стали подходит для E2 контейнеров	LCT TUCANA 01 угол внутренний	INT90
* столешница из нерж. стали	LCT TUCANA 01 угол внешний	EXT45
* боковина АБС	LCT TUCANA 01 угол внутренний	INT45
* панель освещения одинарная белый цвет LED	BKT TUCANA 01 CT кассовый стол	1,25
* электронный пульт управления		
* цифровой термометр	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт
* испаритель с ТЭНом	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт
* бампер из металлической трубы	перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули)	шт
* ТРВ	полностью толщина 10 мм	шт
* обдув переднего стекла	перегородка изоляционная между модулями охлаждение/нагрев	шт
* возможность соединения в линию	LED подсветка белая	м
	LED подсветка для мяса	м



* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005	LED подсветка для мяса лампа(модули 1,25*1 шт., 1,875-2,5* 2 шт., 3,75*3 шт., угол *1шт)	шт.
	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	полка для весов	шт
	доска для резки	шт
	задние раздвижные шторы из плексигласа	м
	держатель для ножей	шт
	держатель для бумаги	шт
	несварочный цвет снаружи (популярный)	м
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание	м
	выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)	шт
	электророзетка	шт
	выпаривание конденсата	комплект
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт. для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и палка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и палка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м


**Холодильная витрина LCT TUCANA 01 SELF со встроенным холодильным агрегатом**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +2/ +5 (температурный класс -3МТ)	LCT TUCANA 01 SELF	1,25
динамическая система охлаждения	LCT TUCANA 01 SELF	1,875
встроенный агрегат	LCT TUCANA 01 SELF	2,5
фронтальное стекло	LCT TUCANA 01 SELF	3,75
экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA 01 SELF угол внешний	EXT90
камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2	LCT TUCANA 01 SELF угол внутренний	INT90
столешница из нерж. стали	BKT TUCANA 01 CT кассовый стол	1,25
* боковины АЕС	перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули полностью) толщина 10 мм	шт
* электронный пульт управления	перегородка изоляционная между модулями охлаждение/нагрев	шт
* цифровой термометр	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт
* испаритель с ТЭНОм	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
* бампер из металлической трубы	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
* ТРВ	полка для весов	шт
ободка переднего стекла	доска для резки	шт
возможность соединения в линию	держатель для ножей	шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005	держатель для бумаги	шт
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание	м
	выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)	м
	электророзетка	шт
	выпаривание конденсата	комплект
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт. для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и палка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и палка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

**Холодильная витрина TUCANA 02 со встроенным агрегатом**


Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим 0/ +4 (температурный класс -3МТ)	LCT TUCANA 02	0,937
динамическая система охлаждения	LCT TUCANA 02	1,25
встроенный агрегат	LCT TUCANA 02	1,875
фронтальное стекло поднимаемое вверх на гидроподъёмниках	LCT TUCANA 02	2,5
экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA 02	3,75
камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2	LCT TUCANA 02 EXT45 внешний угол	NZ 45°
столешница из нерж. стали	LCT TUCANA 02 INT90 угол внутренний	NW 90°
* боковины стеклянные	LCT TUCANA 02 EXT90 угол внешний	NZ 90°
* панель освещения одинарная белый цвет LED	BKT TUCANA 02 CT (кассовый стол)	1,25
* электронный пульт управления	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт
* цифровой термометр	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт
* испаритель с ТЭНОм	перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули полностью) толщина 10 мм	шт
* бампер из металлической трубы	перегородка изоляционная между модулями охлаждение/нагрев	шт
* ТРВ	перегородка изоляционная между модулями охлаждение/нагрев	шт
возможность соединения в линию	LED подсветка для мяса	компл.
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	LED подсветка	компл.
	LED подсветка для мяса лампа(модули 1,25-1,875*1 шт., 2,5* 2 шт., 3,75*3 шт., угол *1шт)	шт.
	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	полка для весов	шт

Фотография



Чертеж



Фотография



	доска для резки	шт
	Задние раздвижные шторы из стекла	м
	задние раздвижные шторы из плексигласа	м
	держатель для ножей	шт
	держатель для бумаги	шт
	2-х и 3-х ступенчатые рамки для гастроёмкостей (без гастроёмкостей)	м
	неохлаждаемая полка внутри для 1,25	шт
	неохлаждаемая полка внутри для 1,875 - 2,5	шт
	неохлаждаемая полка внутри для 3,75	шт
	неохлаждаемый цвет - стандартный (полуматовый)	м
	витрина типа «рыба на льду» (порошковая окраска испарителя, основание)	м
	выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)	шт
	электророзетка	шт
	выпаривание конденсата	комплект
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, INT45, 1,25* 1шт.; для EXT90, INT90, 1,875* 2шт.; для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м


**Холодильная витрина TUCANA 02 SELF для самообслуживания со встроенным агрегатом**

Стандартные оснащение	Модули, опции	Фотография	Чертеж
* температурный режим +2/+8, температурный класс 3M1	LCT TUCANA 02 SELF	1,25	
* встроенный агрегат	LCT TUCANA 02 SELF	1,875	
* динамическая система охлаждения	LCT TUCANA 02 SELF	2,5	
* низкое фронтальное стекло	LCT TUCANA 02 SELF	3,75	
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA 02 SELF	EXT45	
* камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2	LCT TUCANA 02 SELF	INT90	
* стопешница из нерж. стали	LCT TUCANA 02 SELF	EXT90	
* электронный пульт управления (CAREL PJEZ / ELIWELL 971)	LCT TUCANA 02 SELF		
* цифровой термометр			
* испаритель с ТЭНОМ			
* бампер из металлической трубы	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт	
* ТРВ	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м	
* возможность соединения в линию	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м	
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	полка для весов	шт	
	доска для резки (размер 530*325 из полипропилена, подтверждение)	шт	
	держатель для ножей	шт	
	держатель для бумаги	шт	
	неохлаждаемый цвет - стандартный (полуматовый)	м	
	неохлаждаемый цвет - внешняя часть (полуматовый)	м	
	витрина типа «рыба на льду» (порошковая окраска испарителя, основание)	м	
	выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)	шт	
	электророзетка	шт	
	выпаривание конденсата	комплект	
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, INT45, 1,25* 1шт.; для EXT90, INT90, 1,875* 2шт.; для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)	шт	
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м	
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м	
	паллета и пленка	на длину до 2 м	
	паллета и пленка	на длину более 2 м	
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м	
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м	

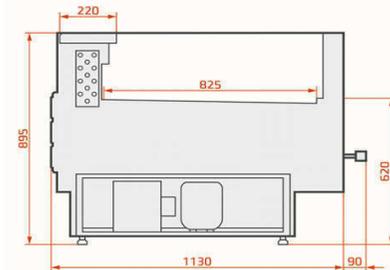



**Морозильная витрина TUCANA 02 со встроенным агрегатом**

Стандартные оснащение	Модули, опции	Фотография	Чертеж
* температурный режим -23/-18, температурный класс 3L1	LMT TUCANA 02	1,25	
* встроенный агрегат	LMT TUCANA 02	1,875	
* динамическая система охлаждения			
* прямое фронтальное стекло поднимаемое вверх на гидродоминиках	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт	
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	полка для весов	шт	
* стопешница из нерж. стали	доска для резки	шт	
* боковины стеклянные	держатель для ножей	шт	
* панель освещения одинарная белый цвет LED	держатель для бумаги	шт	
* задние раздвижные шторы из плексигласа	неохлаждаемый цвет - внешняя часть (полуматовый)	м	
* электронный пульт управления (CAREL PJEZ / ELIWELL 971)	электророзетка	шт	
* цифровой термометр	энергоэффективные вентиляторы (для 1,25* 2шт., 1,875 - 3 шт.)	шт	
* испаритель с ТЭНОМ	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м	
* бампер из металлической трубы	паллета и пленка	на длину до 2 м	
* ТРВ	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
* обивка фронтального стекла	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
* разработано для использования GN поликарбонатных гастроёмкостей			
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005			




## Холодильная витрина TUCANA 03 со встроенным агрегатом

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим 0 / +4 /температурный класс 3М1	LCT TUCANA 03	1,25
* динамическая система охлаждения	LCT TUCANA 03	1,875
* встроенный агрегат	LCT TUCANA 03	2,5
* фронтальное стекло поднимаемое вверх на гидродопъемниках (кроме внутренних и наружных углов 45°)	LCT TUCANA 03	3,75
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA 03	NZ 45°
* камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2	LCT TUCANA 03 EXT45 внешний угол	NZ 90°
* столешница из нерж. стали	LCT TUCANA 03 EXT90 угол внешний	
* панель освещения LED		
* электронный пульт управления		
* цифровой термометр		
* испаритель с ТЭНом		
* бампер из металлической трубы	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт
* ТРВ	перегородка изоляционная между модулями охлаждение/нагрев	шт
* энергоэффективные вентиляторы	LED подсветка красная	м
* возможность соединения в линию	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
* алюминиевые профили	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	полка для весов	шт
	стойка из плексигласа для 1,25	компл.
	стойка из плексигласа для 1,85 и 2,5	компл.
	стойка из плексигласа для EXT45, EXT90 и 3,75	компл.
	доска для резки	шт
	задние раздвижные шторы из плексигласа (для вертикальных стоек)	м
	держатель для ножей	шт
	держатель для бумаги	шт
	2-х и 3-х ступенчатые рамки для гастроёмкостей (без гастроёмкостей)	м
	нестандартный цвет - внутренняя часть (полуматовый)	м
	полка со стороны покупателя (тройной рейтинг)	м
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание	м
	выкладки и внутренняя отделка - нержавеющей сталь Н18)	шт
	электророзетка	шт
	выпаривание конденсата	комплект
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

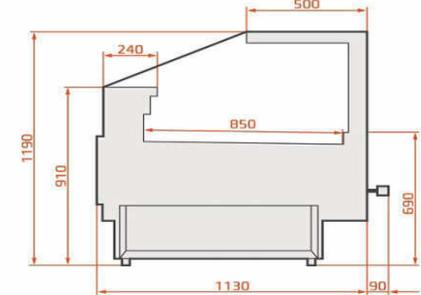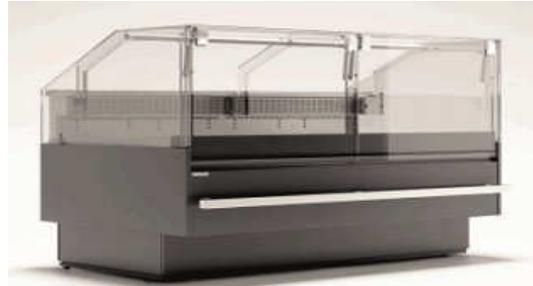


## Холодильная витрина TUCANA SPH со встроенным агрегатом

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим 0 / +4 /температурный класс 3М1	LCT TUCANA SPH	1,25
* динамическая система охлаждения	LCT TUCANA SPH	1,875
* фронтальное сферическое стекло поднимаемое вверх на гидродопъемниках	LCT TUCANA SPH	2,5
* встроенный агрегат	LCT TUCANA SPH	3,75
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA SPH	EXT45
* камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2		
* столешница из нерж. стали		
* панель освещения одинарная белый цвет LED	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт
* электронный пульт управления (Carel или Eilwell)	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт
* цифровой термометр	перегородка стационарная только между модулями толщина 10 мм	шт
* испаритель с ТЭНом	перегородка изоляционная между модулями охлаждение/нагрев	шт
* бампер из металлической трубы	LED подсветка белая	м
* ТРВ	LED подсветка для мяса	м
* обдув фронтального стекла	LED подсветка для мяса лампа(модули (модули 1,25- 1,875*1 шт., 2,5* 2 шт., 3,75*3 шт., угол 1шт.)	шт.
* возможность соединения в линию	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
* доступная или на заказная	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	полка для весов	шт
	доска для резки	шт
	задние раздвижные шторы из плексигласа	м
	держатель для ножей	шт
	держатель для бумаги	шт
	нестандартный цвет - внутренняя часть (полуматовый)	м
	нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый)	м
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание	м
	выкладки и внутренняя отделка - нержавеющей сталь Н18)	шт
	витрина типа „мармит“ (без гастроёмкостей)	м
	электророзетка	шт
	выпаривание конденсата	комплект
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, 1,25* 1шт., для 1,875* 2шт., для 2,5* 3шт., для 3,75* 4шт.)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м





**Холодильная витрина TUCANA SPH SELF со встроенным агрегатом**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим +2 / +6 /температурный класс 3М1	LCT TUCANA SPH SELF	1,25
* динамическая система охлаждения	LCT TUCANA SPH SELF	1,875
* встроенный агрегат	LCT TUCANA SPH SELF	2,5
* фронтальное низкое современное стекло	LCT TUCANA SPH SELF	3,75
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA SPH SELF внешний угол	EXT45
* камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2		
* столешница из нерж. стали		
* электронный пульт управления (Sagef или Elwell)		
* цифровой термометр		
* испаритель с ТЭНОм		
* бампер из металлической трубы		
* ПВХ		
* возможность соединения в линию	доска для резы 530*325 (пропилен, свидетельство НАССР)	шт
или на основании, или на пьедестале	держатель для ножей	шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	держатель для бумаги	шт
	нестандартный цвет - внутренняя часть (полуматовый)	м
	нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый)	м
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18)	м
	электророзетка	шт
	выпаривание конденсата	комплект
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт.; для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	Паллета и пленка	на длину до 2 м
	Паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

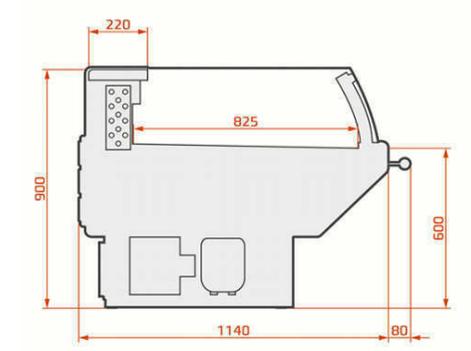


**Холодильная витрина MUSCA со встроенным агрегатом**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим 0 / +4 /температурный класс 3М1	LCM MUSCA	1,25
* динамическая система охлаждения	LCM MUSCA	1,875
* встроенный агрегат	LCM MUSCA	2,5
* фронтальное стекло отклоняемое вперед с нижним креплением	LCM MUSCA	3,75
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCM MUSCA внешний угол	EXT90
* камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2	LCM MUSCA внутренний угол	INT90
* столешница из нерж. стали	перегородка только между модулями (разделяет модули)	
* стеклянные боковины	полностью) толщина 10 мм	шт
* панель освещения односторонняя белый цвет 840 люминисцентная	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
* электронный пульт управления (Sagef или Elwell)	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
* цифровой термометр	полка для весов	шт
* испаритель с ТЭНОм	доска для резы	шт
* ПВХ бампер	задние раздвижные шторы из плексигласа	м
* ПВХ	держатель для ножей	шт
* возможность соединения в линию	держатель для бумаги	шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	2-х и 3-х ступенчатые рамки для гастрономей (без гастрономей)	м
	неохлаждаемая полка внутри для модуля 1,25	шт
	неохлаждаемая полка внутри для модуля 1,875 - 2,5	шт
	неохлаждаемая полка внутри для модуля 3,75	шт
	нестандартный цвет - внутренняя часть (полуматовый)	м
	нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый)	м
	полка со стороны покупателя тройной рейлинг	м
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт.; для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)	шт
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м

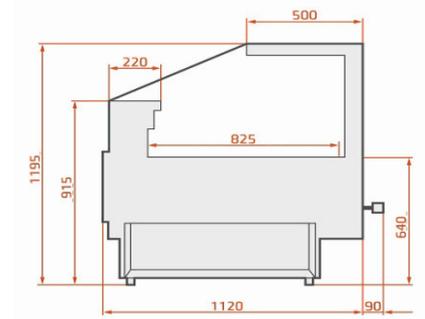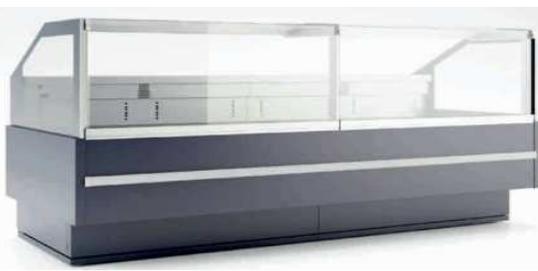

**Витрина холодильная TUCANA CH MINI со встроенным агрегатом**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим +2 / +5 /температурный класс 3М1	SCT TUCANA CH MINI	1,875
* динамическая система охлаждения		
* встроенный агрегат		
* испаритель с ТЭНОм	нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый)	м
* 3 регулируемых стеклянных полки	электророзетка	шт
* вертикальная LED подсветка "теплый" свет		
* задние раздвижные стеклянные двери		
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
* цифровой термометр	Паллета и пленка	на длину до 2 м
* бампер из металлической трубы	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* энергоэффективные вентиляторы обдува	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* электронный пульт управления		
* ПВХ		
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005		




## Холодильная витрина TUCANA DG MINI со встроенным агрегатом

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +2/ +5 /температурный класс 3M1	SCCT TUCANA DG CH	1,875
динамическая система охлаждения		
двойные стеклопакеты	дополнительный кроек	шт
встроенный агрегат	нестандартный цвет - внешняя часть	м
испаритель с ТЭНОм	дополнительная полка D.9 (консоли, ограничитель, ценникодержатель)	компл
экспозиционная поверхность из нерж. стали	электророзетка	шт
3 регулируемых стеклянных полки		
труба из нерж. стали для подвеса на крюках (6 шт крюков		
включены)	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
задние раздвижные стеклянные двери	паллета и пленка	на длину до 2 м
цифровой термометр	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Бампер из металлической трубы	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
энергоэффективные вентиляторы		
вертикальные LED светильники, свет "мисс"		
электронный пульт управления		
ТРВ		
цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005		

Фотография



Чертеж

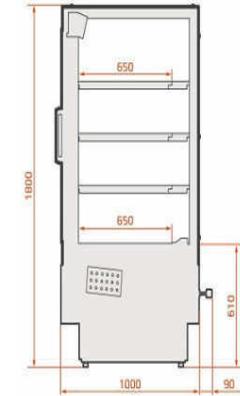


## Холодильная витрина Catania со встроенным агрегатом

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим 0 / +4 /температурный класс 3M1	LCCT CATANIA	1,25
динамическая система охлаждения	LCCT CATANIA	1,875
встроенный агрегат	LCCT CATANIA	2,5
одноразгибное подъемное стекло на амортизаторах	LCCT CATANIA	3,75
экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCCT CATANIA REM [наружный угол]	EXT45
столешница из нерж. стали		
без подсветки		
цифровой термометр	LED подсветка для мяса	м
испаритель с ТЭНОм	LED подсветка белая	м
автоматическое выпаривание конденсата	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
электронный пульт управления	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
металлический бампер	держатель для фуры	шт
ТРВ	держатель для фуры	шт
возможность соединения в линию	нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый)	шт
цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

Фотография



Чертеж




## Холодильная витрина Catania P со встроенным агрегатом

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +3 / +6 /температурный класс 3M1	LCCT CATANIA P	1,25
динамическая система охлаждения	LCCT CATANIA P	1,875
встроенный агрегат	LCCT CATANIA P	2,5
одноразгибное подъемное стекло на амортизаторах		
экспозиционная поверхность из нерж. стали	LED подсветка для мяса	м
столешница из нерж. стали	LED подсветка белая	м
верхняя LED подсветка	нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый)	м
подсветка каждой полки	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
цифровой термометр	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
испаритель с ТЭНОм	паллета и пленка	на длину до 2 м
электронный пульт управления	паллета и пленка	на длину более 2 м
автоматическое выпаривание конденсата	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
металлический бампер	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
ТРВ	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
возможность соединения в линию	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м
цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

Фотография



Чертеж




Морозильная витрина Catania со встроенным агрегатом		
Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим -21,1 - 18		
динамическая система охлаждения	LMCT CATANIA	1,25
встроенный агрегат		
экологичные подъемные стекла на амортизаторах		
боковые стеклопакеты		
экспозиционная поверхность из нерж. стали		
столешница из нерж. стали		
анодированные алюминиевые профили (цвет серебристый)	нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый)	м
контейнеры для мороженого 14 шт	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
задние раздвижные крышки из поликарбоната	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
верхняя LED подсветка	паллета и пленка	на длину до 2 м
испаритель с ТЭНом	паллета и пленка	на длину более 2 м
металлический бампер	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
трв	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
электронный пульт управления	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
автоматическое выправление конденсата	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м
возможность соединения в линию		
цвета: Белый (RAL 9005), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004)		
RAL 7015, RAL 9005		

Фотография




Чертеж




## ВИТРИНЫ\_ВЫНОСНОЙ АГРЕГАТ

Холодильная витрина DORADO REM		Модули, опции	
Стандартное оснащение		Модули, опции	
температурный режим +2 / + 5 С / температурный класс 3 Н	LCD DORADO REM	1,2	
динамическая система охлаждения	LCD DORADO REM	1,5	
ТРВ	LCD DORADO REM	1,7	
гнутое закаленное стекло, откидное	LCD DORADO REM	2	
ТЭН фронтального стекла против запотевания	LCD DORADO REM	2,5	
экспозиц. поверхность из нерж. стали	LCD DORADO REM	3,75	
камера хранения из нерж. стали	LCD DORADO REM угол внешний	EXT90	
рабочая поверхность из гранита	LCD DORADO REM угол внутренний	INT90	
бокovina АБС	BKD DORADO 1,0 СТ. кассовый стол	1,00	
осветительная панель одинарная цвет белый 840			
электронный пульт управления	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт	
испаритель с ТЭНОм	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт	
ночные шторы из плексигласа	перегородка стационарная только между модулями толщина 4 mm (разделяет охлаждаемую зону)	шт	
бампер ПВХ	перегородка стационарная только между модулями толщина 10 mm (полностью разделяет модули)	шт	
элементы для соединения в линию			
широкая верхняя полка алюминия (200mm)	белая LED подсветка (для 1,2-2,0 *1 шт, для 2,5-3,75 2 шт, угол *1 шт)	шт	
подсветка низа фронтальная	красная LED подсветка (для 1,2-2,0 *1 шт, для 2,5-3,75 2 шт, угол *1 шт)	шт	
цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005	2-х ярсная экспозиция из нерж. стали	м	
	полка для весов	шт	
	доска для резки	шт	
	бампер из нержавеющей стали	м	
	нестандартный цвет внутри полуматовый	м	
	нестандартный цвет снаружи полуматовый	м	
	стеклянная полка внутри витрины неохлаждаемая (макс длина 2,5 м)	м	
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м	
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н16)	м	
	версия горючий стол	м	
	цифровой термометр	шт	
	электровентилятор	шт	
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт	
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт	
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт	
	стопленица из нерж. стали	м	
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт АКС датчика)	шт	
	версия модуля без охлаждения 3,75	шт	
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м	
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м	
	паллета и пленка	на длину до 2 м	
	паллета и пленка	на длину более 2 м	
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м	
	Продуцированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Продуцированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м	




Холодильная витрина DORADO D REM динамическая		Модули, опции	
Стандартное оснащение		Модули, опции	
температурный режим +2 / + 5 С / температурный класс 3 Н	LCD DORADO D REM	1,2	
динамическая система охлаждения	LCD DORADO D REM	1,5	
гнутое закаленное стекло, откидное	LCD DORADO D REM	1,7	
ТЭН фронтального стекла против запотевания	LCD DORADO D REM	2	
экспозиц. поверхность из нерж. стали	LCD DORADO D REM	2,5	
камера хранения из нерж. стали	LCD DORADO D REM	3,75	
рабочая поверхность из гранита	LCD DORADO REM угол внешний	EXT90	
бокovina АБС	LCD DORADO REM угол внутренний	INT90	
осветительная панель одинарная цвет белый 840	BKD DORADO 1,0 СТ. кассовый стол	1,00	
электронный пульт управления	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт	
испаритель с ТЭНОм	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт	
ночные шторы из плексигласа	перегородка стационарная только между модулями толщина 4 mm (разделяет охлаждаемую зону)	шт	
бампер ПВХ	перегородка стационарная только между модулями толщина 10 mm (разделяет модули полностью)	шт	
элементы для соединения в линию			
лампа для мяса красный спектр (для 1,2-2,0 *1 шт, для 2,5-3,75 2шт, угол *1 шт)		шт	
широкая полка алюминия сверху (ширина 200mm)	белая LED подсветка (для 1,2-2,0 *1 шт, для 2,5-3,75 2 шт, угол *1 шт)	шт	
подсветка низа фронтальная	красная LED подсветка (для 1,2-2,0 *1 шт, для 2,5-3,75 2 шт, угол *1 шт)	шт	
ТРВ	2-х ярсная экспозиция из нерж. стали	м	
цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005	полка для весов	шт	
	доска для резки	шт	
	бампер из нержавеющей стали	м	
	нестандартный цвет внутри полуматовый	м	
	нестандартный цвет снаружи полуматовый	м	
	стеклянная полка внутри витрины неохлаждаемая (длина макс 2,5 м)	м	
	полка со стороны покупателя	м	




	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18) – доп плата	м
	цифровой термометр	шт
	электророзетка	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT* 1шт.; для 1,2-1,7* 2шт.; для 2,0* 3шт.; для 2,5* 4шт.; для 3,75* 6 шт)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	стопешница из нерж. стали	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

**Холодильная витрина DORADO D REM SELF**

Стандартное оснащение	Модули, опции		Фотография	Чертеж
* температурный режим +2 / +5 С / температурный класс 3 М 1	LCD DORADO D SELF REM	1,2		
динамическая система охлаждения	LCD DORADO D SELF REM	1,5		
стекло низкое	LCD DORADO D SELF REM	1,7		
стекло, поверхность из нерж. стали	LCD DORADO D SELF REM	2,0		
камера хранения из нерж. стали	LCD DORADO D SELF REM	2,5		
рабочая поверхность из гранита	LCD DORADO D SELF REM	3,75		
бокovina АБС	LCD DORADO D SELF REM углол внешний	EXT90		
электронный пульт управления	LCD DORADO D SELF REM углол внутренний	INT90		
ТЭНы оттайки				
бампер ПВХ	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт		
элементы для соединения в линию	разделитель стационарный, толщина 4 мм	шт		
* подсветка низа фронтальная	2-х яркая экспозиция из нерж. стали	м		
ТРВ	полка для весов	шт		
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004 RAL 7015, RAL 9005	доска для резки	шт		
	бампер из нержавеющей стали	м		
	нестандартный внешний цвет полуматовый	м		
	нестандартный внутренний цвет полуматовый	м		
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м		
	цифровой термометр	шт		
	электророзетка	шт		
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт		
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт		
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT* 1шт.; для 1,2-1,7* 2шт.; для 2,0* 3шт.; для 2,5* 4шт.; для 3,75* 6 шт)	шт		
	стопешница из нерж. стали	шт		
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт		
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика)	шт		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м		
	паллета и пленка	на длину до 2 м		
	паллета и пленка	на длину более 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м		


**Холодильная витрина DORADO 03 REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции		Фотография	Чертеж
* температурный режим +2 / +5 С / температурный класс 3 Н	LCD DORADO 03 REM	1,2		
статическая система охлаждения	LCD DORADO 03 REM	2		
испаритель с ТЭНом	LCD DORADO 03 REM	2,5		
электронный пульт управления				
прямое закаленное стекло, откидное	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт		
ТЭН фронтального стекла против запотевания	перегородка стационарная только между модулями толщина 4 мм (разделяет охлаждаемую зону)	шт		
* экспозиц. поверхность из нерж. стали	перегородка стационарная только между модулями толщина 10 мм (разделяет модули полностью)	шт		
камера хранения из нерж. стали	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт		
бокovina АБС	белая LED подсветка панель	м		
рабочая поверхность из гранита	красная LED подсветка панель	м		
осветительная панель одинарная цвет белый LED	красная LED подсветка лампа (для 1,2 *1 шт, для 2,0-2,5 *2 шт)	шт		
матричные шторы из плексигласа	2-х яркая экспозиция из нерж. стали	м		
бампер ПВХ	полка для весов	шт		
элементы для соединения в линию	доска для резки	шт		
ТРВ	бампер из нержавеющей стали	м		
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004 RAL 7015, RAL 9005	нестандартный цвет снаружи полуматовый	м		
	стеклянная полка внутри витрины неохлаждаемая	м		
	полка со стороны покупателя	м		
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18) – доп плата	м		


	цифровой термометр	шт
	электророзетка	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	стопешница из нерж. стали	м
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

**Холодильная витрина TUCANA 01 REM**


Стандартное оснащение	Модули, опции		Фотография	Чертеж
* температурный режим +0 / + 4 C / температурный класс 3 M1	LCT TUCANA 01 REM	1,25		
* динамическая система охлаждения	LCT TUCANA 01 REM	1,875		
* стекло поднимаемое вверх на гидродъемниках	LCT TUCANA 01 REM	2,5		
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA 01 REM	3,75		
* камера хранения из нерж. стали	LCT TUCANA 01 REM угол внешний	EXT90		
* рабочая поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA 01 REM угол внутренний	INT90		
* боковина ABS	LCT TUCANA 01 REM	EXT45		
* профиль освещения однорядный белый LED	LCT TUCANA 01 REM угол внутренний	INT45		
* электронный пульт управления	BKT TUCANA 1,25 CT кассовый стол	1,25		
* цифровой термометр				
* испаритель с ТЭНОм	LCT TUCANA 01 Neutral	1,25		
* бампер из металлической трубы	LCT TUCANA 01 Neutral	1,875		
* ТРВ	LCT TUCANA 01 Neutral	2,5		
* элементы для соединения в линию	LCT TUCANA 01 Neutral	3,75		
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005	LCT TUCANA 01 Neutral угол внешний	EXT90		
	LCT TUCANA 01 Neutral угол внутренний	INT90		
	<b>Боковина</b>	шт.		
	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт.		
	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт.		
	перегородка стационарная только между модулями толщина 10 мм	шт.		
	(разделит модули полностью)	шт.		
	перегородка изолон (для разделения холодильного)	шт.		
	LED подсветка белая	м		
	LED подсветка для мяса (две панели)	м		
	LED подсветка для мяса (модули 1,25*1 шт., 1,875- 2,5* 2шт., 3,75* 3 шт.)	шт.		
	угол 1 шт.	шт.		
	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м		
	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м		
	полка для весов	шт.		
	доска для резки	шт.		
	ночные шторы	м		
	держатель для ножей	шт.		
	держатель для бумаги	шт.		
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м		
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м		
	витрина типа „горячий стол“ на основании электрической плиты с инфракрасными лампами	м		
	витрина типа „мармит“ без гастрономостей	м		
	электророзетка	шт.		
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт.		
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт.		
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт. для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)	шт.		
	обдув переднего стекла	м		
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт.		
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика)	шт.		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м		
	паллета и пленка	на длину до 2 м		
	паллета и пленка	на длину более 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м		

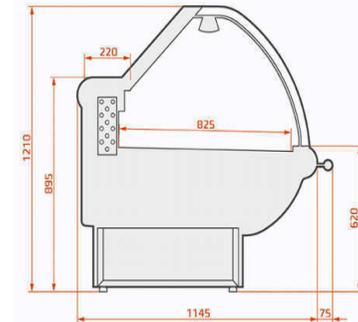

Холодильная витрина TUCANA 01 SELF REM		Модули, опции	
Стандартное оснащение			
* температурный режим +2 / +6 С / температурный класс 3 M1	LCT TUCANA 01 SELF REM		1,25
* динамическая система охлаждения	LCT TUCANA 01 SELF REM		1,875
* низкое стекло для самообслуживания	LCT TUCANA 01 SELF REM		2,5
* рабочая поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA 01 SELF REM		3,75
* камера хранения из нерж. стали адаптированная для E2 контейнеров	LCT TUCANA 01 SELF REM угол внешний		EXT90
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA 01 SELF REM угол внутренний		INT90
* боковина АЕС	LCT TUCANA 01 SELF REM угол внешний		EXT45
* боковина АЕС	LCT TUCANA 01 SELF REM угол внутренний		INT45
* электронный пульт управления	Боковина		шт.
* цифровой термометр			
* испаритель с ТЭНом			
* бампер из металлической трубы			
* ТРВ	2-х ярусная экспозиция		м
* элементы для соединения в линию	3-х ярусная экспозиция		м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 7015_RAL 9005	полка для весов		шт.
	электророзетка		шт.
	держатель для ножей		шт.
	держатель для бумаги		шт.
	доска для резки		шт.
	нестандартный цвет внешняя часть полуматовый		м
	нестандартный цвет внутренняя часть полуматовый		м
	полка со стороны покупателя		шт.
	контроллер АК-С5-550А (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)		шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)		шт
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT, 1,25*1шт., для 1,875*2шт. для 2,5*3шт.; для 3,75*4шт)		шт
	соленоидный вентиль DANFOSS		шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт АКС датчика)		шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)		на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)		на длину более 2 м
	паллета и пленка		на длину до 2 м
	паллета и пленка		на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка		на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка		на длину более 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка		на длину до 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка		на длину более 2 м

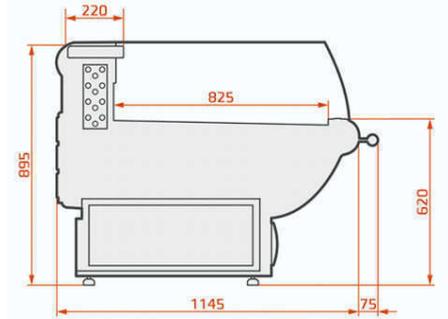


Холодильная витрина TUCANA 02 REM		Модули, опции	
Стандартное оснащение			
* температурный режим 0 / +4 / температурный класс 3M1	LCT TUCANA 02 REM		0,93
* динамическая система охлаждения	LCT TUCANA 02 REM		1,25
* стекло поднимаемое вверх на гидроподъемниках	LCT TUCANA 02 REM		1,875
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA 02 REM		2,5
* камера хранения из нерж. стали	LCT TUCANA 02 REM		3,75
* столешница из нерж. стали	LCT TUCANA 02 REM угол внешний		EXT90
* панель освещения (1 ряд) белый цвет LED	LCT TUCANA 02 REM угол внутренний		INT90
* электронный пульт управления (Carel или Elwell)	LCT TUCANA 02 REM угол внешний		EXT45
* цифровой термометр	LCT TUCANA 02 REM угол внутренний		INT45
* испаритель с ТЭНом	Боковина		шт.
* бампер из металлической трубы			
* ТРВ	LCT TUCANA 02 Neutral		1,25
* возможность соединения в линию	LCT TUCANA 02 Neutral		1,875
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), (RAL 7004) RAL 7015_RAL 9005	LCT TUCANA 02 Neutral		2,5
	LCT TUCANA 02 Neutral		3,75
	LCT TUCANA 02 Neutral угол внешний		EXT90
	LCT TUCANA 02 Neutral угол внутренний		INT90
	перегородка передвижная высокая из плексигласа		шт
	перегородка передвижная низкая из плексигласа		шт
	перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули полностью) толщина 10 мм		шт
	перегородка изоляционная (разделяет тепло/холод)		шт.
	LED подсветка для мяса		м
	LED подсветка белая		м
	LED подсветка для мяса (модули 1,25- 1,875*1 шт, 2*5*2 шт, 3,75*3шт, угол*1шт)		шт.
	2-х ступенчатая полка из нерж. стали		м
	3-х ступенчатая полка из нерж. стали		м
	полка для весов		шт.
	доска для резки		шт.
	задние раздвижные шторы из стали		м
	задние раздвижные шторы из нержавеющей стали		м
	задние раздвижные шторы из плексигласа		м
	держатель для ножей		шт.
	держатель для бумаги		шт.
	2-х и 3-х уровневые гастрорамаки для GN гастроячеек (без гастроячеек)		м
	неохлаждаемая внутренняя полка 1,25		шт
	неохлаждаемая внутренняя полка 1,875-2,5		шт
	неохлаждаемая внутренняя полка 3,75		шт
	нестандартный цвет внутренняя часть полуматовый		м



	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание	м
	выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18)	
	витрина типа „горячий стол“ с использованием электрической плиты и	м
	инфракрасных ламп	
	витрина типа „мармит“ без гастроемкостей	м
	электророзетка	шт.
	деревянная решетка для выкладки сыра шир. 625 мм	шт.
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт.
	вентиля EKA163B)	
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт.
	вентиля KDEPLUS)	
	энергоэффективные вентиляторы (для EX145, INT45, 1,25° шт., для EX190	шт.
	INT90, 1,875° 2шт.; для 2,5° 3шт.; для 3,75° 4шт)	
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт.
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт АКС датчика)	шт.
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м


## Холодильная витрина TUCANA 02 REM SELF

Стандартная начинка	Матовый оптик	Фотография	Чертеж
температурный режим +2/-4° (температурный класс -3W)	LCT TUCANA 02 REM SELF	0,937	
динамическая система охлаждения	LCT TUCANA 02 REM SELF	1,25	
низкое фронтальное стекло	LCT TUCANA 02 REM SELF	1,875	
экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA 02 REM SELF	2,5	
камера хранения из нерж. стали	LCT TUCANA 02 REM SELF	3,75	
столешница из нерж. стали	LCT TUCANA 02 SELF REM угол, внешний	EXT90	
электронный пульт управления (Carel или Ellwell)	LCT TUCANA 02 SELF REM угол, внутренний	INT90	
цифровой термометр	LCT TUCANA 02 SELF REM угол, внешний	EXT45	
испаритель с ТЭНом	LCT TUCANA 02 SELF REM угол, внутренний	INT45	
бампер из металлической трубы	боквина	шт.	
ТРВ			
цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005 RAL 7015, RAL 9005			
перегородка передвижная, никель из плексигласа		шт.	
перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули полностью) толщина 10 мм		шт.	
перегородка изоляционная (разделяет тепло/холод)		шт.	
2-х ступенчатая полка из нерж. стали		м	
3-х ступенчатая полка из нерж. стали		м	
полка для весов		шт.	
доска для резки		шт.	
держатель для бумаги		шт.	
2-х и 3-х уровневые гастрорами для GN гастроемкостей (без гастроемкостей)		м	
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый		м	
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый		м	
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)		м	
витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание		м	
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18)			
электророзетка		шт.	
контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного		шт.	
вентиля EKA163B)			
контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного		шт.	
вентиля KDEPLUS)			
энергоэффективные вентиляторы (для EX145, INT45, 1,25° шт., для EX190		шт.	
INT90, 1,875° 2шт.; для 2,5° 3шт.; для 3,75° 4шт)			
соленоидный вентиль DANFOSS		шт.	
вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт АКС датчика)		шт.	
без охлаждения 1,875		шт.	
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)		на длину до 2 м	
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)		на длину более 2 м	
паллета и пленка		на длину до 2 м	
паллета и пленка		на длину более 2 м	
Деревянная обрешетка		на длину до 2 м	
Деревянная обрешетка		на длину более 2 м	
Продезинфицированная деревянная обрешетка		на длину до 2 м	
Продезинфицированная деревянная обрешетка		на длину более 2 м	

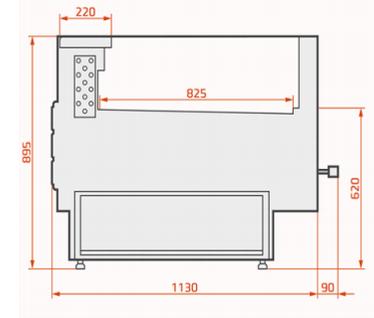



**Морозильная витрина TUCANA 02 REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим -24 / -22 / температурный класс 3L1	LMT TUCANA 02 REM	1,25
* динамическая система охлаждения	LMT TUCANA 02 REM	1,875
* прямое стекло поднимаемое вверх на гидродольёмниках	LMT TUCANA 02 REM	2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	Боковина	шт
* камера хранения из нерж. стали		
* столешница из нерж. стали	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт
* панель освещения LED белый свет	перегородка изоляционная (разделяет тепло/холод или мороз/холод)	шт
* панель освещения LED белый цвет		
* ночные шторы из плексигласа		
* электронный пульт управления (Carel или Elmwell)	полка для весов	шт
* цифровой термометр	доска для резки	шт
* инвертор с ТЭНом	держатель для ножей	шт
* испаритель с ТЭНом	держатель для бумаги	шт
* баки из металлической трубы		
* ТРВ	нестандартный цвет - внешняя часть попутателей	м
* обдув фронтального стекла	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м
* разработано для GN поликарбонатных гастроремостей	электророзетка	шт
* возможность соединения в линию	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	энергосберегающие вентиляторы: 1,25*2шт; 1,875*3шт; 2,5*4шт	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКС датчика)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Ступенчатая упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

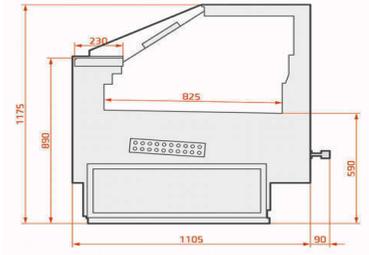


**Холодильная витрина TUCANA 03 REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим 0 / +4 / температурный класс 3M1	LCT TUCANA 03 REM	1,25
* динамическая система охлаждения	LCT TUCANA 03 REM	1,875
* стекло поднимаемое вверх на гидродольёмниках	LCT TUCANA 03 REM	2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA 03 REM	3,75
* камера хранения из нерж. стали	LCT TUCANA 03 REM	3,75
* столешница из нерж. стали	LCT TUCANA 03 REM угол внешний	EXT90
* панель освещения LED белый свет	LCT TUCANA 03 REM угол внешний	EXT45
* панель освещения LED белый цвет		
* электронный пульт управления (Carel или Elmwell)		
* цифровой термометр		
* инвертор с ТЭНом	Боковина	шт
* испаритель с ТЭНом		
* энергосберегающие вентиляторы		
* баки из металлической трубы		
* ТРВ		
* алюминиевые льдасталы	разделитель изолирующий тепло/холод	шт
* возможность соединения в линию	LED подсветка для мяса (1,25-1,875*1 шт, 2,5*2 шт, 3,75*3 шт, угол 1 шт)	м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	полка для весов	шт
	доска для резки	шт
	плексигласовые стойки для 1,25	комп
	плексигласовые стойки для 1,875 и 2,5	комп
	плексигласовые стойки для INT 90, EXT 90, 3,75	комп
	задние раздвижные шторы из плексигласа (доступны для версии с алюминиевыми стойками)	м
	держатель для ножей	шт
	держатель для бумаги	шт
	2-х и 3-х уровневые гастроремости для GN (без гастроремостей)	м
	нестандартный цвет внутренней части попутателей	м
	нестандартный цвет внешней части попутателей	м
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м
	витрина типа «рыба на льду» (порошковая окраска испарителя, основание выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18)	м
	витрина типа «горячий стол» на основе электрической плиты с инфракрасными лампами	м
	витрина типа «мармит» без гастроремостей	м
	деревянная решетка для выкладки сыра, шир. 625 мм	шт
	электророзетка	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКС датчика)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Ступенчатая упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

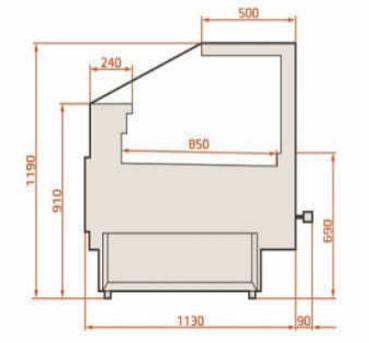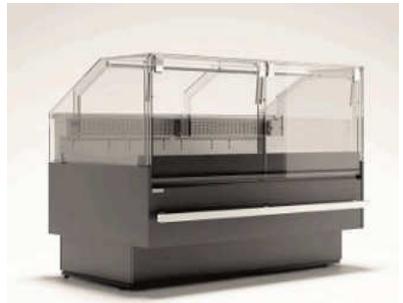


**Холодильная витрина TUCANA 03 REM SELF**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим +2 / +6 / температурный класс 3M1	LCT TUCANA 03 REM SELF	1,25
* динамическая система охлаждения	LCT TUCANA 03 REM SELF	1,875
* низкое фронтальное стекло	LCT TUCANA 03 REM SELF	2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA 03 REM SELF	3,75
* камера хранения из нерж. стали	LCT TUCANA 03 SELF REM угол внешний	EXT90
* столешница из нерж. стали	LCT TUCANA 03 SELF REM угол внешний	EXT45
* электронный пульт управления (saig или allwell)		
* цифровой термометр		
* испаритель с ТЭОм		
* баппер из металлической трубы	Боковина	шт
* вентилятор		
* энергосберегающие лампы		
* алюминиевые подставки		
* TRB	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005 RAL 7015, RAL 9005	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	полка для весов	шт
	доска для резки	шт
	плексигласовые стойки для 1,25	комп
	плексигласовые стойки для 1,875 и 2,5	комп
	плексигласовые стойки для 3,75	комп
	плексигласовые стойки для INT 90, EXT 90, 3,75	комп
	держатель для ножей	шт
	держатель для бумажных полотняных салфеток	шт
	2-х и 3-х уровневые гастростолы для GN гастростолы (без гастростолы)	м
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м
	деревянная решетка для выкладки сыра шир. 625 мм	шт
	электророзетка	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт АКС датчика)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

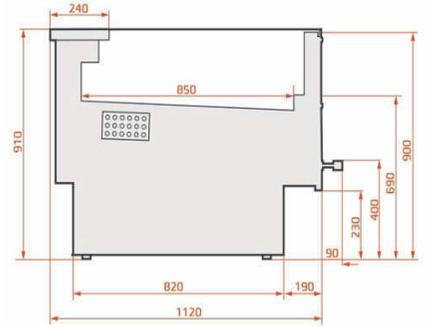

**Холодильная витрина TUCANA SPH REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим 0 / +4 / температурный класс 3M1	LCT TUCANA SPH REM	1,25
* динамическая система охлаждения	LCT TUCANA SPH REM	1,875
* фронтальное сферическое стекло поднимаемое вверх на гидродомкрате	LCT TUCANA SPH REM	2,5
* обдув переднего стекла	LCT TUCANA SPH REM	3,75
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA SPH внешний угол	EXT45
* камера хранения из нерж. стали		
* столешница из нерж. стали	Боковина	шт
* панель освещения одинарная белый цвет LED		
* электронный пульт управления (saig или allwell)	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт
* цифровой термометр	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт
* испаритель с ТЭОм	перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули)	шт
* баппер из металлической трубы	полностью толщина 10 мм	шт
* вентилятор	перегородка изоляционная между модулями охлаждения/нагрева	шт
* энергосберегающие лампы	LED панель для мяса	м
* или на основании, или на подставках	LED панель белый свет	м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029) жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	LED подсветка для мяса (1,25-1,875*1 шт, 2,5*2шт, 3,75*3 шт., угол*1шт)	шт
	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	полка для весов	шт
	доска для резки	шт
	задние раздвижные шторы из плексигласа	м
	держатель для ножей	шт
	держатель для бумажных полотняных салфеток	шт
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	шт
	витрина типа "горячая плита" с использованием электрической плиты и инфракрасных ламп	м
	витрина типа "рыба на льду" (порошковая окраска испарителя, основание выкладки и внутренняя отделка - нержавеющей сталь Н18)	м
	витрина типа "мармит" без гастростолы	м
	электророзетка	шт

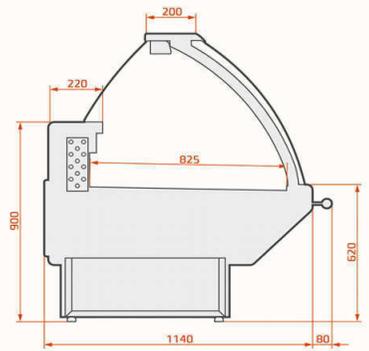


	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентилля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентилля KDEPLUS)	шт
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт.; для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт АКС датчика)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

**Холодильная витрина TUCANA SPH SELF REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим +2 / +6 / температурный класс 3M1	LCT TUCANA SPH SELF REM	1,25
* динамическая система охлаждения	LCT TUCANA SPH SELF REM	1,875
* фронтальное низкое сферическое стекло	LCT TUCANA SPH SELF REM	2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCT TUCANA SPH SELF REM	3,75
* камера хранения из нерж. стали	LCT TUCANA SPH SELF REM внешний угол	EXT45
* столешница из нерж. стали	Боковая панель	шт
* электронный пульт управления (сигнал или allwell)		шт
* цифровой термометр		шт
* испаритель с ТЭОМ		шт
* бампер из металлической трубы		шт
* ТРВ		шт
* возможность соединения в линию		шт
* или на основании, или на пьедесталах	держатель для ножей	шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	держатель для бумаги	шт
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м
	полка со стороны покупателей (тройной рейлинг)	м
	электророзетка	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентилля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентилля KDEPLUS)	шт
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт.; для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт АКС датчика)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

Фотография


Чертеж

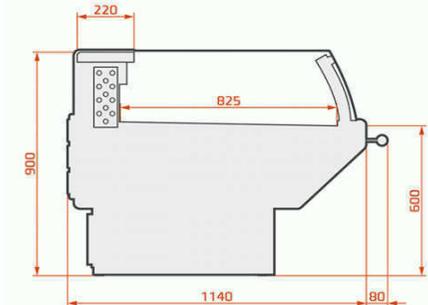**Морозильная витрина TUCANA SPH REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим -24 / -22 / температурный класс 3L1	LMT TUCANA SPH REM	1,25
* динамическая система охлаждения	Боковая панель	шт
* фронтальное сферическое стекло на гидродымных		шт
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	пневмоторная перегородка высокая из плексигласа	шт
* камера хранения из нерж. стали		шт
* панель освещения одинарная белый цвет LED	полка для весов	шт
* электронный пульт управления (сигнал или allwell)	доска для резки	шт
* цифровой термометр	держатель для ножей	шт
* испаритель с ТЭОМ	держатель для бумаги	шт
* бампер из металлической трубы	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м
* ТРВ	полка со стороны покупателей (тройной рейлинг)	м
* внутреннее оснащение для поликарбонатных емкостей	электророзетка	шт
* возможность соединения в линию	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентилля EKA163B)	шт
* или на основании, или на пьедесталах	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентилля KDEPLUS)	шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	энергоэффективные вентиляторы (для 1,25* 2шт.)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКС датчика)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м


Фотография

Чертеж




**Холодильная витрина MUSCA REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим 0 / +4 / температурный класс 3M1	LCM MUSCA REM	1,25
динамическая система охлаждения	LCM MUSCA REM	1,875
фронтальное стекло отклоняемое вперед с нижним креплением	LCM MUSCA REM	2,5
экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCM MUSCA REM	3,75
камера хранения из нерж. стали под контейнер E2	LCM MUSCA REM	EXT90
стопешница из нерж. стали	LCM MUSCA REM	внешний угол
стопешница вбок	LCM MUSCA REM	внутренний угол
LED подсветка белая	LCM MUSCA REM	INT90
электронный пульт управления (Carel или Elneel)	перегородка перегородка	высота из плексигласа
цифровой термометр	перегородка	только между модулями (разделяет модули)
испаритель с ТЭОМ	полностью	толщина 10 мм
PBX бампер	LED подсветка для мяса	(1,25; 1,875; 1 шт., 2,5; 2 шт., 3,75; 3 шт., угол 1 шт)
ТРВ	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	
возможность соединения в линию	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	
цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	полка для весов	шт
	доска для резки	шт
	задние раздвижные шторы из плексигласа	м
	держатель для ножей	шт
	держатель для бумаги	шт
	2-х и 3-х ступенчатые рамки для гастроёмкостей (без гастроёмкостей)	м
	неокрашенная полка внутри для модуля 1,25	шт
	неокрашенная полка внутри для модуля 1,875 / 2,5	шт
	неокрашенная полка внутри для модуля 3,75	шт
	неокрашенная полка внутри (полуматовый)	м
	неокрашенный цвет - внешняя часть (полуматовый)	м
	полка со стороны покупателя (тройной реверс)	м
	витрина типа "рыба на льду" (порошковая окраска испарителя, основание выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)	м
	витрина типа "горячая плита" с использованием электрической плиты и инфракрасных ламп	м
	витрина типа "мармит" без гастроёмкостей	м
	энергоэффективные вентиляторы (для 1,25" 1 шт.; для EXT90, INT90, 1,875" 2 шт.; для 2,5" 3 шт.; для 3,75" 4 шт.)	шт
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м

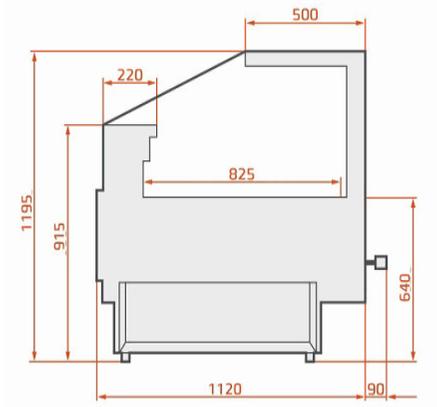


**Холодильная витрина TUCANA MINI CH REM**


Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +2 / +5 / температурный класс 3M1	SCT TUCANA MINI CH	1,875
динамическая система охлаждения		
испаритель с ТЭОМ		
3 регулируемых стеклянных полки	неокрашенный цвет - внешняя часть (полуматовый)	м
вертикальная LED подсветка белого цвета	электронный пульт управления	шт
задние распашные стеклянные двери	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
экспозиционная поверхность из нерж. стали	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
цифровой термометр	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
энергоэффективные вентиляторы	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт. АКС датчика)	шт
бампер из металлической трубы	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м
ТРВ	паллета и пленка	на длину до 2 м
цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м





**Холодильная витрина TUCANA DG MINI REM**


Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +2 / +5 / температурный класс 3M1	SCT TUCANA DG MINI REM	1,875
динамическая система охлаждения	дополнительный криск	шт
стеклопакеты	неокрашенный цвет - внешняя часть (полуматовый)	м
испаритель с ТЭОМ	дополнительная полка 0,9 (консоль, ограничитель, ценникодержатель)	компл.
3 регулируемых стеклянных полки	электронный пульт управления	шт
труба из нерж. стали с крючками (в шт. крючок)	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
задние раздвижные стеклянные двери	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
экспозиционная поверхность из нерж. стали	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
цифровой термометр	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт. АКС датчика)	шт
бампер из металлической трубы	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м
энергоэффективные вентиляторы	паллета и пленка	на длину до 2 м
вертикальные LED светильники красного цвета	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
ТРВ	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м




Холодильная витрина PEGAS REM		Фотография	Чертеж
Стандартное оснащение	Модули, опции		
* температурный режим 0 / +4 /температурный класс 3М1	LCP PEGAS REM		
* динамическая система охлаждения	LCP PEGAS REM		
* стекло гнущее поднимаемое вверх на гидродъемниках	LCP PEGAS REM		
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCP PEGAS REM		
* рабочая поверхность из нерж. стали	LCP PEGAS REM внешний угол 45		
<b>БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ</b>	LCP PEGAS REM внутренний угол 45		
* цифровой термометр	LCP PEGAS REM внешний угол 90		
* испаритель с ТЭНом	LCP PEGAS REM внутренний угол 90		
* багнет ПВХ	Боковина стеклянная		
* ТРВ	Боковина зеркальная		
* витрина на основании или на подставках			
* внешние цвета: Белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005	перегородка передвижная высокая из плексигласа		
	перегородка передвижная низкая из плексигласа		
	перегородка стационарная только между модулями (между модулями)		
	толщина 10 мм		
	перегородка изоляционная тепло/холод		
	профиль освещения - два ряда LED (лампа LED)		
	профиль освещения - один ряда LED (лампа LED)		
	LED панель для мяса		
	2-х ступенчатая полка из нерж. стали		
	3-х ступенчатая полка из нерж. стали		
	полка для посуды		
	доска для резки		
	багнет из нерж.трубы		
	ножницы шпоро		
	держатель для ножей		
	держатель для бумаги		
	полка для GN gastronormов (без gastronormов)		
	нестандартный цвет (внутренняя часть) полуматовый		
	нестандартный цвет (внешняя часть) полуматовый		
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)		
	LED панель белый спектр		
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание		
	выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18)		
	тепловая витрина (на основ.горячей плиты с инфракрасными галогенными лампами)		
	электророзетка		
	электронный пульт управления (carai или einwell)		
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного		
	вентиля EKA163B)		
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного		
	вентиля KDEPLUS)		
	энергоэффективные вентиляторы (для углов и 1,25° 1шт.; для 1,875 и 2,5°		
	2шт.; для 3,75° 3шт.)		
	соленоидный вентиль DANFOSS		
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт АКС датчика)		
	ободы переднего стекла		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м	
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м	
	паллета и пленка	на длину до 2 м	
	паллета и пленка	на длину более 2 м	
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м	
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м	

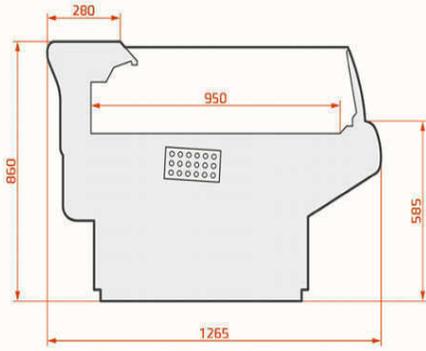Холодильная витрина PEGAS SELF REM			Фотография	Чертеж
Стандартное оснащение	Модули, опции			
* температурный режим +2 / +6 /температурный класс 3M1	LCP PEGAS SELF REM	1,25		
* динамическое охлаждение	LCP PEGAS SELF REM	1,875		
* стекло низкое, самообслуживание	LCP PEGAS SELF REM	2,5		
* столешница из нерж. стали	LCP PEGAS SELF REM	3,75		
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCP PEGAS SELF REM угол внешний	EXT90°		
* цифровой термометр	LCP PEGAS SELF REM угол внутренний	INT90°		
* испаритель с ТЭНом	LCP PEGAS SELF REM угол внешний	EXT45°		
* бампер из ПВХ	LCP PEGAS SELF REM угол внутренний	INT45°		
* ТРВ	Боковина стеклянная	шт		
* витрина на основании или на подставках				
* цвета наружные: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт		
	перегородка стационарная только между модулями (разделяет только объём)	шт		
	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м		
	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м		
	полка для весов	шт		
	доска для резки	шт		
	бампер из нерж. трубы	м		
	держатель для ножей	шт		
	держатель для бумаг	шт		
	полка для GN gastronormов (без gastronormов)	м		
	нестандартный цвет (внутренняя часть полушаровой)	м		
	нестандартный цвет (внешняя часть полушаровой)	м		
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м		
	витрина типа «рыба на льду» (порошок окраски испарителя, основание выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18)	м		
	электророзетка	шт		
	электронный пульт управления (сеге или eIiwell)	шт		
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт		
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт		
	энергоэффективные вентиляторы (для углов и 1,25* 1шт.; для 1,875 и 2,5* 2шт.; для 3,75* 3шт.)	шт		
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт		
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт АКС датчика)	шт		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м		
	паллета и пленка	на длину до 2 м		
	паллета и пленка	на длину более 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м		
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м		

Морозильная витрина PEGAS REM			Фотография	Чертеж
Стандартное оснащение	Модули, опции			
* температурный режим -24 / -22 /температурный класс 3L1	LMP PEGAS REM	1,25		
* динамическая система охлаждения	Боковина	шт		
* стекло поднимается вверх на гидродвигателях	мобильная перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт		
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	перегородка стационарная только между модулями, толщина 10 мм	шт		
* столешница из нерж. стали	осветительная панель один ряд	м		
<b>БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ</b>	LED панель для мяса	м		
* цифровой термометр	LED панель белый свет	м		
* испаритель с ТЭНом	LED панель белый свет	м		
* бампер ПВХ	Белая LED подсветка (1,25*1шт)	шт		
* ТРВ	бампер из нерж. трубы	м		
* доступна только на основании	нестандартный цвет (внешняя часть) полушаровой	м		
* конструкция для поликарбонатных gastronormов	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м		
* обдув переднего стекла	электророзетка	шт		
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004)	электронный пульт управления (сеге или eIiwell)	шт		
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт		
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт		
	энергоэффективные вентиляторы (1,25 и 2,5 * 2шт.)	шт		
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт		
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт АКС датчика)	шт		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м		
	паллета и пленка	на длину до 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		

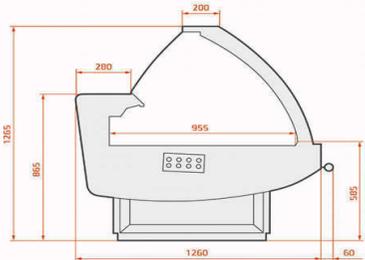Холодильная витрина PEGAS SPH REM			Фотография	Чертеж
Стандартное оснащение	Модули, опции			
* температурный режим 0 / +4 / температурный класс 3M1	LCP PEGAS SPH REM	1,25		
* система сферических стёкол	LCP PEGAS SPH REM	1,875		
* динамическая система охлаждения	LCP PEGAS SPH REM	2,5		
* стекло, поднимаемое вверх на гидродъемниках	LCP PEGAS SPH REM	3,75		
* обдув переднего стекла	LCP PEGAS SPH REM угол внешний	EXT 45°		
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCP PEGAS SPH REM угол внутренний	INT 45°		
* рабочая поверхность из нерж. стали	Боковина стеклянная	шт		
<b>БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ</b>				
* цифровой термометр		шт		
* испаритель с ТЭном		шт		
* баглер из нерж. стали	перегородка стационарная только между модулями (между модулями)	шт		
* ТРВ	перегородка изолан, Холод/тепло	шт		
* витрина на основании или на подставках	профиль освещения – два ряда	м		
* цвета снаружи: Белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 6029), (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	профиль освещения – один ряд	м		
	LED подсветка для мяса (две панели)	м		
	LED подсветка белый спектр	м		
	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м		
	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м		
	полка для весов	шт		
	доска для резки	шт		
	ночные шторы из стекла	м		
	ночные шторы из плексигласа	м		
	держатель для ножей	шт		
	держатель для бумаги	шт		
	полка для GN гостроемкостей (без гостроемкостей)	м		
	полка для GN гостроемкостей (без гостроемкостей)	м		
	неадекватный цвет (внешняя часть, подуфастый)	м		
	неадекватный цвет (внешняя часть, подуфастый)	м		
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м		
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание	м		
	выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18)	м		
	тепловая витрина (на основе электрической плиты и инфракрасных ламп)	м		
	витрина типа „мармит“ без гостроемкостей	м		
	электророзетка	шт		
	электронный пульт управления (safe или eilwell)	шт		
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт		
	вентиля EKA163B)	шт		
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт		
	вентиля KDEPLUS)	шт		
	датчик EKS 111 - S3, S3, S4	шт		
	энергоэффективные вентиляторы (для углов и 1,25° шт., для 1,875 и 2,5°	шт		
	2шт., для 3,75° 3шт.)	шт		
	солнечный вентилятор DANFOS	шт		
	солнечный АКВ (вентиль + катушка + 4 шт АКС датчики)	шт		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м		
	паллета и пленка	на длину до 2 м		
	паллета и пленка	на длину более 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м		

Холодильная витрина PEGAS SPH SELF REM			Фотография	Чертеж
Стандартное оснащение	Модули, опции			
* температурный режим +2 / +6 / температурный класс 3M1	LCP PEGAS SPH SELF REM	1,25		
* стекло низкое сферическое	LCP PEGAS SPH SELF REM	1,875		
* динамическая система охлаждения	LCP PEGAS SPH SELF REM	2,5		
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCP PEGAS SPH SELF REM	3,75		
* рабочая поверхность из нерж. стали	LCP PEGAS SPH SELF REM угол внутренний	INT 45°		
* цифровой термометр	LCP PEGAS SPH SELF REM угол внешний	EXT 45°		
* испаритель с ТЭном	Боковина стеклянная	шт		
* баглер из нерж. стали		шт		
* ТРВ	перегородка стационарная только между модулями	шт		
* витрина на основании или на подставках	перегородка стационарная только между модулями	шт		
* цвета снаружи: Белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	2-х ярусная экспозиция из нерж. стали	м		
	3-х ярусная экспозиция из нерж. стали	м		
	держатель для ножей	шт		
	держатель для бумаги	шт		
	полка для весов	шт		
	доска для резки	шт		
	3-х ярусная полка для GN гостроемкостей (без гостроемкостей)	м		
	3-х ярусная полка для GN гостроемкостей (без гостроемкостей)	м		
	неадекватный цвет (внешняя часть, подуфастый)	м		
	неадекватный цвет (внешняя часть, подуфастый)	м		
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м		
	тип витрина „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание	м		
	выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18)	м		
	электророзетка	шт		
	электронный пульт управления (safe или eilwell)	шт		
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт		
	вентиля EKA163B)	шт		

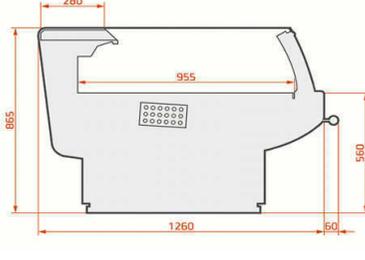контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт
вентиля KDEPLUS)	
энергоэффективные вентиляторы (для углов и 1,25* 2шт.; для 1,875 и 2,5* 2шт.; для 3,75* 3шт.)	шт
соленоидный вентиль DANFOSS	шт
вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт АКС датчика)	шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
паллета и пленка	на длину до 2 м
паллета и пленка	на длину более 2 м
Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м


**Морозильная витрина PEGAS SPH REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим -24 /-22 /температурный класс -3L1	LMP PEGAS SPH REM	1,25
динамическая система охлаждения	Боковина стеклянная	шт
* стекло гнутое сферическое поднимаемое вверх	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	перегородка стационарная только между модулями толщина 10 мм	шт
* рабочая поверхность из нерж. стали	перегородка изоляц. Холод/мороз, холод/тепло	шт
<b>* БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ</b>	профиль освещения LED – один ряд (лампа LED)	м
* цифровой термометр		
* испаритель с ТЭНОм		
* бампер из нержавеющей стали	рама, держатель для gastronormстей (для 12 емкостей - BXGN 1 + 4XGN 1)	м
* ТРВ	стандартный цвет (внешняя часть полуматовый	шт
<b>витрина только на основании</b>	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м
* конструкция для gastronormстей из поликарбоната	электророзетка	шт
* фобус переднего стекла	электронный пульт управления (carel или ellwell)	шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004)	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт
	вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт
	вентиля KDEPLUS)	шт
	энергоэффективные вентиляторы (для 1,25* 2шт.)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт АКС датчика)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

Фотография



Чертеж




**Холодильная витрина KOLUMBA REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим 0 / +4 /температурный класс -3M1	LCK KOLUMBA REM	0,625
динамическая система охлаждения	LCK KOLUMBA REM	0,937
* стекло прямое поднимаемое вверх на гидроподъемниках	LCK KOLUMBA REM	1,25
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCK KOLUMBA REM	1,875
* рабочая поверхность из нерж. стали	LCK KOLUMBA REM	2,5
<b>* без освещения</b>	LCK KOLUMBA REM	3,75
* цифровой термометр	LCK KOLUMBA REM угол внешний	NZ 45°
* испаритель с ТЭНОм	LCK KOLUMBA REM угол внутренний	NW 45°
* бампер из нержавеющей стали	LCK KOLUMBA REM угол внешний	NZ 30°
* ТРВ	Боковина	шт
* комплект для соединения в линию	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 6029), (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004), (RAL 7015), (RAL 9005)	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт
	перегородка стационарная только между модулями (между модулями)	шт
	толщина 10 мм	шт
	перегородка изоляц. Холод/тепло	шт
	LED подсветка для мяса	м
	профиль освещения – один ряд	м
	2x ступенчатая полка из нерж. стали	шт
	полка для весов	шт
	доска для резки	шт
	ночные шторы из плексигласа	м
	держатель для ножей	шт
	держатель для бумаги	шт
	полка для GN gastronormстей (без gastronormстей)	м
	неохлаждаемая полка внутри витрины 1,875-2,5	шт
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H19)	м
	тепловая витрина (на основ. Горючей плиты с инфракрасными галогенными лампами)	м
	витрина типа „бампер“ без gastronormстей	м
	электророзетка	шт
	электронный пульт управления	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт
	вентиля EKA163B)	шт

Фотография



Чертеж

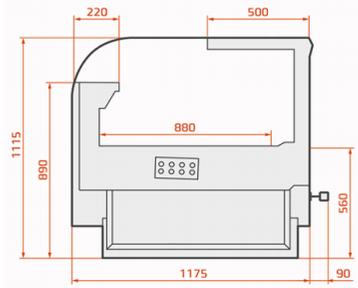

контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт
вентиля KDEPLUS)	
энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт.	шт
для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт)	
соленоидный вентиль DANFOSS	шт
вентиль АКВ (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика)	шт
без охлаждения 2,5	шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
паллета и пленка	на длину до 2 м
паллета и пленка	на длину более 2 м
Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м


**Холодильная витрина KOLUMBA SELF REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим +2 / +6 (температурный класс 3M)	LCK KOLUMBA SELF REM	0,625
* динамическая система охлаждения	LCK KOLUMBA SELF REM	0,937
* стекло прямое низкое	LCK KOLUMBA SELF REM	1,25
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCK KOLUMBA SELF REM	1,875
* рабочая поверхность из нерж. стали	LCK KOLUMBA SELF REM	2,5
* цифровой термометр	LCK KOLUMBA SELF REM	3,75
* бампер из нерж. стали	LCK KOLUMBA SELF REM угол внешний	EXT 45°
* испаритель с ТЭНОм	LCK KOLUMBA SELF REM угол внутренний	INT 45°
* ТРВ	LCK KOLUMBA SELF REM угол внешний	EXT 90°
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 6029), (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005	Боковина	шт
	перегородка передвижная - низкая из поликарбоната	шт
	перегородка стационарная только между модулями (между модулями)	шт
	толщина 10 мм	
	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	полка для весов	шт
	доска для резки	шт
	держатель для ножей	шт
	держатель для бумаги	шт
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м
	витрина типа „рыба на льду“ (порошковая окраска испарителя, основание	м
	выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)	
	электророзетка	шт
	электронный пульт управления (safe или elivell)	шт.
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт
	вентиля EKA163B)	
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт
	вентиля KDEPLUS)	
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт.	шт
	для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт)	
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

Фотография




Чертеж

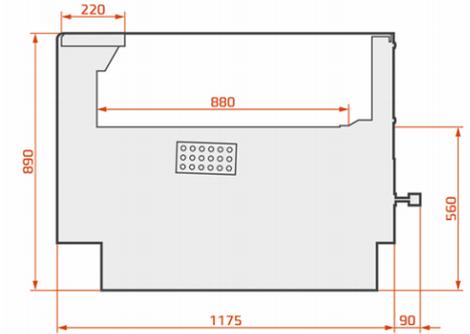

**Морозильная витрина KOLUMBA REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим -24 / -22 (температурный класс 3L)	LMK KOLUMBA REM	1,25
* динамическая система охлаждения	Боковина	шт
* стекло прямое поднимается вверх на гидродемоникс		шт
* экспозиц. поверхность из нерж. стали	перегородка передвижная высокая из поликарбоната	шт
* рабочая поверхность из нерж. стали	перегородка стационарная только между модулями толщина 10 мм	шт
* цифровой термометр	перегородка изоляц. Холод/тепло или холод/мороз	шт
* испаритель с ТЭНОм	панель освещения - 1 ряд ламп (LED лампы)	м
* бампер из нерж. стали		шт
* ТРВ	нестандартный внешний цвет полуматовый	м
* конструкция для гастромоек из поликарбоната	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м
* возможность соединения в линию	электророзетка	шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 6029), (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	электронный пульт управления (safe или elivell)	шт.
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт
	вентиля EKA163B)	
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт
	вентиля KDEPLUS)	
	энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT, 1,25* 1шт.)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м


Фотография



Чертеж


## Холодильная витрина KOLUMBA 03 REM

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим 0 / +4 / температурный класс 3M1	LCK KOLUMBA 03 REM	1,25
* динамическая система охлаждения	LCK KOLUMBA 03 REM	1,875
* стекло прямое поднимаемое вверх на гидродъемниках	LCK KOLUMBA 03 REM	2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCK KOLUMBA 03 REM	3,75
* рабочая поверхность из нерж. стали	LCK KOLUMBA 03 REM угол внешний	NZ 45°
* LED подсветка белая, один ряд	LCK KOLUMBA 03 REM угол внутренний	NW 45°
* цифровой термометр	Боковина	шт
* испаритель с ТЭНом		
* бампер из нержавеющей стали		
* ТРВ		
* энергосберегающие вентиляторы		
* элементы для соединения в линию		
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	перегородка передвижная высокая из плексигласа	шт
	перегородка передвижная низкая из плексигласа	шт
	перегородка стационарная только между модулями толщина 10 мм	шт
	перегородка изоляц. Холод/тепло	шт
	LED подсветка для мяса 1.25-1.875 - 1 шт, 2.5 - 2 шт, 3.75 - 3 шт, углы - 1 шт	м
	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	полка для весов	шт
	доска для резки	шт
	ночные шторы из плексигласа	м
	держатель для ножей	шт
	держатель для бумажки	шт
	полка для GN гостроемкостей (без гостроемкостей)	м
	неохлаждаемая полка внутри витрины 1,875-2,5	шт
	неохлаждаемая полка внутри (макс. длина 2,5)	м
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м
	полка со стороны покупателя (тройной рейлинг)	м
	витрина типа "рыба на льду" (порошковая окраска испарителя, основание выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18)	м
	тепловая витрина (на основ. Горячей плиты и инфракрасных галогенных ламп)	м
	витрина типа "бемар" (без гостроемкостей)	м
	электророзетка	шт
	электронный пульт управления	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KBEPLUS)	шт
	солеонидный вентиль DANFOSS	шт
	испаритель с покрытием	м
	вентиль АКВ (вентиль + трубка + 4 шт. АКВ датчик)	шт
	Обеспечивает упаковку (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м



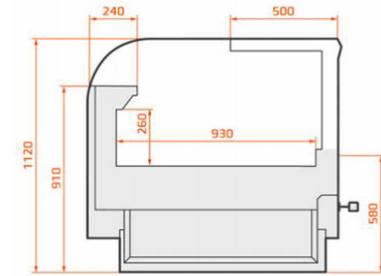


## Холодильная витрина CATANIA REM

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим 0/+4 / температурный класс 3M1	LCCT CATANIA REM	1,25
* динамическая система охлаждения	LCCT CATANIA REM	1,875
* фронтальное стекло с одним изгибом на гидродъемниках	LCCT CATANIA REM	2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCCT CATANIA REM	3,75
* рабочая поверхность из нерж. стали	LCCT CATANIA REM угол внешний	EKT 45°
* без подсветки	LCCT CATANIA REM угол внутренний	INT 45°
* цифровой термометр	Боковина	шт
* испаритель с ТЭНом		
* электронный контроллер	разделитель мобильный высокий из плексигласа	шт
* металл бампер	разделитель мобильный низкий из плексигласа	шт
* ТРВ	разделитель изолирующий (холод/тепло)	шт
* возможность соединения в линию	разделитель обогреваемый между нагревательным и холодильным оборудованием	шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 6029), (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	LED подсветка для мяса	м
	LED подсветка белая	м
	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м
	3-х ярусная полка для GN гостроемкостей (без гостроемкостей)	м
	полка для весов	шт
	доска для резки	шт
	деревянная полка для выкладки сыра шир. 625 мм	шт
	ночные шторы из плексигласа	м
	держатель для ножей	шт
	держатель для бумажки	шт
	нестандартный внешний цвет полуматовый	м
	неохлаждаемая полка внутри (макс. длина 2,5)	м
	витрина типа "рыба на льду" (порошковая окраска испарителя, основание выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь Н18)	м

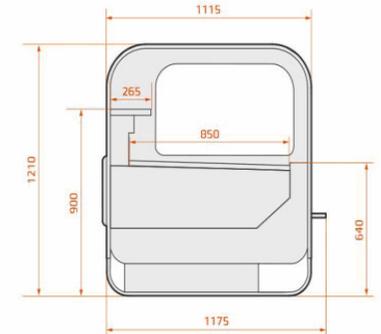


	тепловая витрина (на основ. Горячей плиты с инфракрасными галогенными лампами)	м		
	витрина типа "бемар" (без гастроремкоестей)	м		
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт		
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт		
	энергоэффективные вентиляторы для INT45, EXT45, 1,25, 1,875* 2 шт. 2,5*	шт		
	3шт. для 3,75* 4шт	шт		
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт		
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт. AKS датчика)	шт		
	напыление защитное истаритель	м		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м		
	паллета и пленка	на длину до 2 м		
	паллета и пленка	на длину более 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м		
<b>Холодильная витрина CATANIA REM SELF</b>				
	<b>Стандартное оснащение</b>	<b>Модули, опции</b>	<b>Фотография</b>	<b>Чертеж</b>
	* температурный режим 0/+4 /температурный класс 3M1	LCCT CATANIA REM SELF	1,25	
	динамическая система охлаждения	LCCT CATANIA REM SELF	1,875	
	фронтальное стекло низкое	LCCT CATANIA REM SELF	2,5	
	* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCCT CATANIA REM SELF	3,75	
	* экспозиционная поверхность из нерж. стали	LCCT CATANIA REM SELF угол внешний	EXT 45	
	* цифровой термометр			
	* испаритель с ТЭНОм	Боковина	шт	
	* металлический бампер			
	* ПВХ	разделитель мобильный низкий из плексигласа	шт	
	* возможность соединения в линию	2-х ступенчатая полка из нерж. стали	м	
	* цвета снаружи: Белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	3-х ступенчатая полка из нерж. стали	м	
		полка для весов	шт	
		доска для резы	шт	
		держатель для ножей	шт	
		держатель для бумаги	шт	
		нестандартный внешний цвет полуматовый	м	
		контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт	
		контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт	
		энергоэффективные вентиляторы для INT45, EXT45, 1,25, 1,875* 2 шт. 2,5*	шт	
		3шт. для 3,75* 4шт	шт	
		соленоидный вентиль DANFOSS	шт	
		вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт. AKS датчика)	шт	
		Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м	
		Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м	
		паллета и пленка	на длину до 2 м	
		паллета и пленка	на длину более 2 м	
		Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
		Деревянная обрешетка	на длину более 2 м	
		Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
		Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м	
<b>Холодильная витрина Catania P REM</b>				
	<b>Стандартное оснащение</b>	<b>Модули, опции</b>	<b>Фотография</b>	<b>Чертеж</b>
	* температурный режим 0/+4 /температурный класс 3M1	LCCT CATANIA P REM	1,25	
	динамическая система охлаждения	LCCT CATANIA P REM	1,875	
	экспозиционное подъемное стекло на амортизаторах	LCCT CATANIA P REM	2,5	
	* экспозиционная поверхность из нерж. стали			
	* экспозиционная поверхность из нерж. стали			
	* цифровой термометр	Боковина	шт	
	* испаритель с ТЭНОм			
	* металлический бампер			
	* ПВХ	разделитель мобильный высокий из плексигласа	шт	
	* возможность соединения в линию	профиль освещения – один ряд	м	
	* цвета снаружи: Белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 6029), (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005	профиль освещения – два ряда	м	
		нестандартный внешний цвет	м	
		контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт	
		контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт	
		соленоидный вентиль DANFOSS	шт	
		вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт. AKS датчика)	шт	
		Поверхность защитная истаритель	м	
		Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м	
		Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м	
		паллета и пленка	на длину до 2 м	
		паллета и пленка	на длину более 2 м	
		Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
		Деревянная обрешетка	на длину более 2 м	
		Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
		Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м	

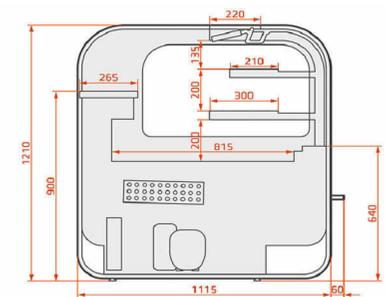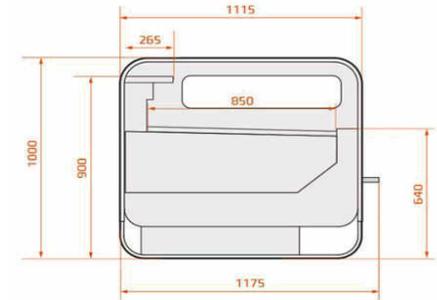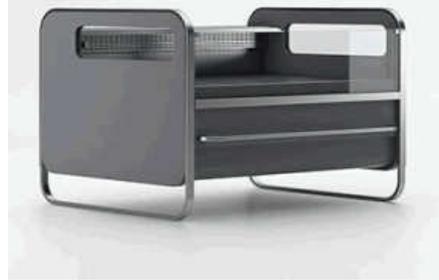

## СТЕЛЛАЖИ ВСТРОЕННЫЙ АГРЕГАТ


### Стеллаж холодильный SCORPION 01

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим + 2 / + 10 С / температурный класс 3 Н1	RCS SCORPION 01	1,25
* динамическая система охлаждения	RCS SCORPION 01	1,875
* встроенный агрегат	RCS SCORPION 01 REM	1,25
* механическая ночная шторка	RCS SCORPION 01 REM	1,875
* 4 ряда полок с возможностью регулировки		
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок	перегородка, передвижная высокая (между полками)	шт
* боковина АБС	перегородка передвижная на полку проволоочная	шт
* боковое стекло - двойной стеклопакет	лампа для мяса красный спектр (1,25, 1,875 *1 шт)	шт
* верхняя осветительная панель - белый цвет 840	LED подсветка на полку 0,9	шт
* электронный пульт управления	LED подсветка на полку 1,25	шт
* цифровой термометр	подсветка полки Т5 для полок длиной 0,9 / 1,25	компл.
* оттайка ТЭНом	Верхняя подсветка LED	м
* TRV	LED подсветка белая (модули 1,25-1,875 *1 шт)	шт
* бампер ПВХ	LED подсветка для мяса (модули 1,25-1,875 *1 шт)	шт
* элементы для соединения в линию	белая LED подсветка на полку 0,9-1,25	шт
* цвет внутри: белый (RAL 9003)	бампер из нерж. стали	м
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 6029), (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	труба из нерж. стали - с крючками 0,9 (6 шт)	компл.
	труба из нерж. стали - с крючками 1,25 (6 шт)	компл.
	дополнительный крюк	шт
	верхнее зеркало	м
	корзина для овощей и фруктов (для полки 0,9 - 2 шт, для 1,25 - 3 шт)	шт
	раздвижные двери 1,25	компл.
	раздвижные двери 1,875	компл.
	нестандартный цвет внешняя часть полуматовый	м
	нестандартный цвет внутренняя часть полуматовый	м
	дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	компл.
	дополнительная полка 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	компл.
	Минус 1 полка	шт
	внутренняя часть из нерж. стали (полки не входят)	м
	полка из нерж. стали 0,9 и 1,25 (полка, ограничитель, консоли, ценникодержатель - доплата)	компл.
	выравнивание конденсата	компл.
	ПНД-фурнитура (крючки)	шт
	энергоэффективные вентиляторы (1,25 *2шт, 1,875 *3шт)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурн и пленка)	на длину до 2 м
	паплетта и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Проецифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

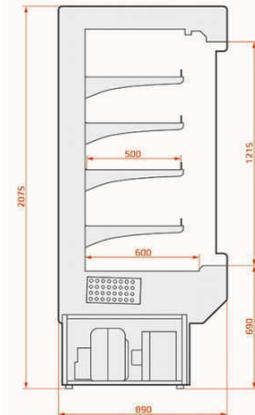

### Стеллаж холодильный SCORPION 04 с агрегатом

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим + 2 / + 10 С / температурный класс 3 Н1	RCS SCORPION 04	1,25
* динамическая система охлаждения	RCS SCORPION 04	1,875
* встроенный агрегат	RCS SCORPION 04	2,5
* механическая ночная шторка	RCS SCORPION 04 REM	1,25
* 5 рядов полок с возможностью регулировки	RCS SCORPION 04 REM	1,875
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок	RCS SCORPION 04 REM	2,5
* боковина стекло - стеклопакет	перегородка, передвижная высокая (между полками)	шт
* верхняя осветительная панель - белый цвет 840	перегородка передвижная на полку проволоочная	шт
* электронный пульт управления	лампа для мяса красный спектр (дли 1,25, 1,875 *1 шт)	шт
* цифровой термометр	LED подсветка на полку 0,9	шт
* выравнивание конденсата	LED подсветка на полку 1,25	шт
* оттайка ТЭНом	подсветка полки Т5 для полок длиной 0,9 / 1,25	компл.
* TRV	Верхняя подсветка LED	м
* бампер металлический	LED подсветка белая (модули 1,25-1,875 *1 шт)	шт
* элементы для соединения в линию	LED подсветка красная (модули 1,25-1,875 *1 шт)	шт
* цвет внутри: белый (RAL 9003)	LED подсветка белая на полку 0,9-1,25	шт.
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	LED подсветка красная на полку 0,9-1,25	шт.
	труба из нерж. стали - с крючками 0,9 (6 шт)	компл.
	труба из нерж. стали - с крючками 1,25 (6 шт)	компл.
	дополнительный крюк	шт
	верхнее зеркало	м
	корзина для овощей и фруктов (для полки 0,9 - 2 шт, для 1,25 - 3 шт)	шт
	распашивае двери 1,25 (открываются обе створки) только для сплошных или зеркальных боковых панелей	компл.
	распашивае двери 1,875 (открываются обе створки) только для сплошных или зеркальных боковых панелей	компл.
	или зеркальных боковых панелей	компл.
	раздвижные двери 1,25 только для сплошных или зеркальных боковых панелей	компл.
	раздвижные двери 1,875 только для сплошных или зеркальных боковых панелей	компл.
	нестандартный цвет внутренняя часть полуматовый	м
	нестандартный цвет внешняя часть полуматовый	м
	дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	компл.
	дополнительная полка 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	компл.
	минус 1 полка	шт
	внутренняя часть из нерж. стали (без полок)	м

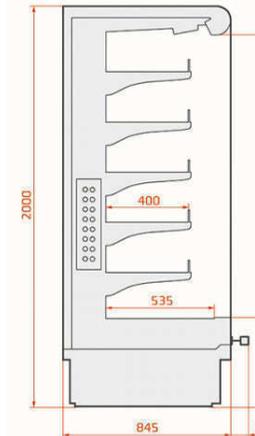

полка из нерж. стали 0.9 и 1.25 (полка, ограничитель)	комп.
консоли ценникодержатель - доплата)	комп.
энергоэффективные вентиляторы (1.25* 3шт, 1.875* 4шт)	шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину более 2 м
паллета и пленка	на длину до 2 м
паллета и пленка	на длину более 2 м
Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Прозецифированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м
Прозецифированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Прозецифированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м


**Степлав холодильный SCORPION 06 с агрегатом**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим + 2 / + 10 С / температурный класс 3 Н1		
динамическая система охлаждения	RCS SCORPION 06	1,25
встроенный агрегат		
4 ряда стеклянных полок с LED подсветкой на каждой	Подсветка LED на полку "под мясо" 0.9 - 1,25	шт
верхняя LED подсветка	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м
стеклянные раздвижные двери	паллета и пленка	на длину до 2 м
выпаривание конденсата	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
ТРВ	Прозецифированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
внутренняя отделка - нержавеющая сталь		
Боковая отделка и нижняя отделка фронта - цвет Венге		
передняя и боковая отделка - нержавеющая сталь		

Фотография



Чертеж

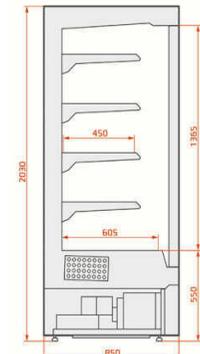


**Степлав холодильный SCORPION 02 MINI с агрегатом**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим + 3 / + 8 С / температурный класс 3 Н1		
динамическая система охлаждения	RCS SCORPION 02 MINI	0,7
встроенный агрегат	RCS SCORPION 02 MINI	0,9
3 ряда полок с возможностью регулировки	RCS SCORPION 02 MINI REM	0,7
ценникодержатели	RCS SCORPION 02 MINI REM	0,9
Боковое стекло - двойной стеклопакет	Белая LED подсветка (модули 1.0-1.875 *1шт, 2.15-2.5 *2шт, 3.75 *3шт)	шт
верхняя одинарная осветительная панель - Белый цвет 840	розовая LED подсветка (модули 1.0-1.875 *1шт, 2.15-2.5 *2шт, 3.75 *3шт)	шт
электронный пульт управления	Белая LED подсветка на полку 0.9-1.25	шт
цифровой термометр	розовая LED подсветка на полку 0.9-1.25	шт
ТЭН испарителя	механическая шторка	шт
автоматическое выпаривание конденсата	нестандартный внутренний цвет полуматовый	м
внутренняя часть - серый цвет RAL 7004	нестандартный внешний цвет полуматовый	м
серая шелкография (доступен также черный цвет)		
цвет внутри - белый (RAL 9003)		
цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Прозецифированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

Фотография



Чертеж




**Степлав холодильный SCORPION 02 MINI FL с агрегатом**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим + 3 / + 8 С / температурный класс 3 Н1		
динамическая система охлаждения	RCS SCORPION 02 MINI FL	0,9
встроенный агрегат		
2 уровня для экспозиции букетов	Белая LED подсветка (модули 1.0-1шт)	шт
ценникодержатели	энергоэффективные вентиляторы (для 0.9 - 2 шт.)	шт
Боковое стекло - двойной стеклопакет	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м
верхняя одинарная осветительная панель - Белый цвет 840	паллета и пленка	на длину до 2 м
электронный пульт управления	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
цифровой термометр	Прозецифированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
испаритель с ТЭН		
автоматическое выпаривание конденсата		
внутренняя часть - RAL 9003		
цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005		

Фотография



Чертеж



Стеллаж холодильный SCORPION 05 FL с агрегатом	
Стандартное оснащение	Модули, опции
* встраиваемый агрегат	RCS SCORPION 05 FL
* динамическая система охлаждения	1,25
* механическая ночная штора	
* 4 уровня для экспозиции 20-ти букетов	
* боковое стекло - двойной стеклопакет - с черной шелкографией	Белая LED подсветка (модули 1,25 * 1шт)
* верхняя одинарная осветительная панель	ёмкости для цветов
* электронный пульт управления (sigel или alwell)	энергоэффективные вентиляторы (для 1,25 - 2 шт.)
* встраиваемая система	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)
* выпаривание конденсата	паплетта и пленка
* ТРВ	Деревянная обрешетка
* витрина на колесах	Проезинфицированная деревянная обрешетка
* элементы для совмещения в линию	
* внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	

Фотография



Чертеж




Стеллаж холодильный ARIES 01 FL с агрегатом	
Стандартное оснащение	Модули, опции
* встраиваемый агрегат R290	RCA ARIES 01 FL
* динамическая система охлаждения	1,25
* 2 уровня для экспозиции	
* контейнеры для цветов - 12 шт.	
* боковое стекло - с серой шелкографией	нестандартный внутренний цвет полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки, кронштейны)
	нестандартный внешний цвет полуматовый (внешние металлические поверхности)
* верхняя подсветка LED	ТЭН испарителя 1,25
* электронный пульт управления	энергоэффективные вентиляторы (для 1,25 - 2 шт.)
* естественная оттайка	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)
* выпаривание конденсата	паплетта и пленка
* цифровой термометр	Деревянная обрешетка
* зеркало	Проезинфицированная деревянная обрешетка
* фронтальное низкое стекло	
* бампер ПВХ	
* боковина АБС - серый цвет	
* внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	

Фотография



Чертеж




Стеллаж холодильный VERA с агрегатом	
Стандартное оснащение	Модули, опции
* температурный режим: -3 / +8 С / температурный класс 3 H1	RCV VERA
* динамическая система охлаждения	1,0
* 4 ряда полок с возможностью регулировки и ценникодержателями	RCV VERA
* встраиваемый агрегат	1,2
* ночная механическая штора	RCV VERA
* ТРВ	1,5
* оттайка естественным образом	RCV VERA REM
* верхняя осветительная панель Т5 белый цвет	1,0
* боковина - панорамное стекло	RCV VERA REM
* автоматическое выпаривание конденсата	1,2
* цифровой термометр	RCV VERA REM
* электронный пульт управления	2,0
* внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	2,35
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	подсветка Т5 на полку 0,9 или 1,07/1,25
	верхняя LED подсветка
	Белая LED подсветка (модули 1,0-2,0 * 1шт, 2,35 * 2шт)
	розовая LED подсветка (модули 1,0-2,0 * 1шт, 2,35 * 2шт)
	Белая LED подсветка на полку 0,9-1,25 (1,0-1,2 - 1шт * 0,9, 1,5 - 1шт * 1,2, 2,0 - 1шт * 1,5, 2,35 - 2шт * 0,9)
	розовая LED подсветка на полку 0,9-1,25 (1,0-1,2 - 1шт * 0,9, 1,5 - 1шт * 1,2, 2,0 - 1шт * 1,5, 2,35 - 2шт * 0,9)
	безрамная дверная система 1,5
	безрамная дверная система 2,0
	безрамная дверная система 1,0
	раздвижные двери
	колеса (для RCV 1.0 -1.2 - 4 шт., RCV 1.5 -2.0 - 6 шт., для 2,35 - не используются)
	нестандартный внутренний цвет полуматовый (металлические поверхности, полки, кронштейны)
	нестандартный внешний цвет полуматовый (внешние металлические поверхности)
	ТЭН испарителя 1,0, 2,35
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)
	паплетта и пленка
	Деревянная обрешетка
	Проезинфицированная деревянная обрешетка
	Проезинфицированная деревянная обрешетка


Фотография




Чертеж

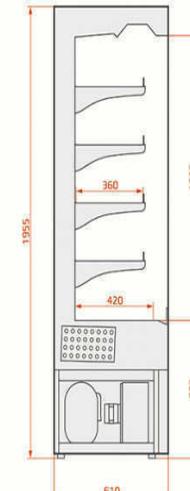


Стеллаж холодильный VERA INOX с агрегатом		Модули, опции	
Стандартное оснащение			
* температурный режим + 3 / + 8 С / температурный класс 3 H1	RCV VERA INOX	1,0	
* динамическая система охлаждения	RCV VERA INOX	1,2	
* встроенный агрегат	RCV VERA INOX	1,5	
* 4 ряда полок с возможностью регулировки	RCV VERA INOX	2,0	
* ночная механическая шторка	RCV VERA INOX	2,35	
* ТЭН	RCV VERA INOX REM	1,0	
* оттайка естественным образом	RCV VERA INOX REM	1,2	
* верхняя осветительная панель Т8 Белый цвет	RCV VERA INOX REM	1,5	
* цифровой термометр	RCV VERA INOX REM	2,0	
* электронный пульт управления	RCV VERA INOX REM	2,35	
* отделка из нержавеющей стали внутри и снаружи, включая полки			
* Боковина сплошная из нержавеющей стали с зеркальной			
финишной полировкой			
* автоматическое выпаривание конденсата			
	верхняя LED подсветка		м
	подсветка Т5 на полку 0,9 или 1,07/1,25		шт
	белая LED подсветка (модули 1,0-2,0 *1шт; 2,35 *2шт)		шт
	розовая LED подсветка (модули 1,0-2,0 *1шт; 2,35 *2шт)		шт
	белая LED подсветка на полку 0,9-1,25		шт
	розовая LED подсветка на полку 0,9-1,25		шт
	колеса (для RCV 1,0 -1,2 - 4 шт., RCV 1,5 -2,0 - 6 шт., для 2,35 - не используются)		шт
	ТЭН испарителя 1,0- 2,35		шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)		на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)		на длину более 2 м
	паллета и пленка		на длину до 2 м
	паллета и пленка		на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка		на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка		на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка		на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка		на длину более 2 м



Стеллаж холодильный VERA INOX LS с агрегатом		Модули, опции	
Стандартное оснащение			
* температурный режим + 3 / + 8 С / температурный класс 3 H1	RCV VERA INOX LS	1,0	
* динамическая система охлаждения	RCV VERA INOX LS	1,2	
* ночная механическая шторка	RCV VERA INOX LS	1,5	
* встроенный агрегат	RCV VERA INOX LS	2,0	
* 4 ряда полок с возможностью регулировки	RCV VERA INOX LS	2,35	
* ТЭН	RCV VERA INOX LS REM	1,0	
* оттайка естественным образом	RCV VERA INOX LS REM	1,2	
* верхняя осветительная панель Т8 Белый цвет	RCV VERA INOX LS REM	1,5	
* цифровой термометр	RCV VERA INOX LS REM	2,0	
* электронный пульт управления	RCV VERA INOX LS REM	2,35	
* отделка из нержавеющей стали внутри и снаружи, включая полки			
* Боковина сплошная из нержавеющей стали с зеркальной			
финишной полировкой			
* зеркальная отделка нержавеющей стали боковых панелей			
* автоматическое выпаривание конденсата			
	верхняя LED подсветка		м
	подсветка Т5 на полку 0,9 или 1,07/1,25		шт
	белая LED подсветка (модули 1,0-2,0 *1шт; 2,35 *2шт)		шт
	розовая LED подсветка (модули 1,0-2,0 *1шт; 2,35 *2шт)		шт
	белая LED подсветка на полку 0,9-1,25		шт
	розовая LED подсветка на полку 0,9-1,25		шт
	колеса (для RCV 1,0 -1,2 - 4 шт., RCV 1,5 -2,0 - 6 шт., для 2,35 - не используются)		шт
	ТЭН испарителя 1,0- 2,35		шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)		на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)		на длину более 2 м
	паллета и пленка		на длину до 2 м
	паллета и пленка		на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка		на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка		на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка		на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка		на длину более 2 м



Стеллаж холодильный VERA MINI с агрегатом		Модули, опции	
Стандартное оснащение			
* температурный режим + 3 / + 8 С / температурный класс 3 H1	RCV VERA MINI	0,67	
* динамическая система охлаждения	RCV VERA MINI	0,875	
* встроенный агрегат (R404A)			
* двойной боковой стеклопакет с черной шелкографией			
* 3 ряда полок с возможностью регулировки			
	нестандартный внутренний цвет полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки, крошечный)		м
	нестандартный внешний цвет полуматовый (внешние металлические элементы)		м
	элегантный контур		на длину до 2 м
	паллета и пленка		на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка		на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка		на длину до 2 м
	Стеклопакетные распашные двери для 0,67		комп.
	Стеклопакетные распашные двери для 0,875		комп.




Стеллаж холодильный HERCULES 13 с агрегатом		
Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим +3/+8 С / температурный класс 3 H1	RCH HERCULES 13	1,0
* встраиваемый агрегат R290	RCH HERCULES 13	1,25
* динамическая система охлаждения	RCH HERCULES 13	1,6
* ночная механическая шторка	RCH HERCULES 13	1,875
* 4 ряда полок с возможностью регулировки	RCH HERCULES 13	
* ценниковдержатели с ограничителями скатывания		
* боковина - стеклопакет с шелкографией		
* верхняя LED подсветка	LED подсветка на полку 0,8-1,25	шт
* цифровой термометр	нестандартный внутренний цвет полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и кронштейны)	м
* электронный пульт управления	нестандартный внешний цвет полуматовый (внешние металлические поверхности)	м
* оттайка естественным образом	дополнительная полка 0,8-1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.
* TRV	убрать полку	комп.
* без бампера	внутренняя отделка из нерж. Стали (полки не входят)	м
* автоматическое выпаривание конденсата	полка из нерж. стали 0,9 (консоли, ограничитель, ценниковдержатель за доплату)	комп.
* энергоэффективные вентиляторы обдува	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
* возможность соединения в линию	паллета и пленка	на длину до 2 м
* внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

Фотография



Чертёж

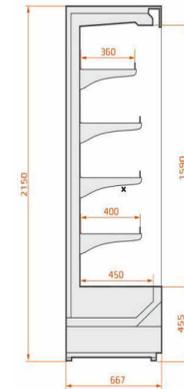


Стеллаж холодильный MULTICOOLER 137 с агрегатом		
Стандартное оснащение	Модули, опции	
* холодильный стеллаж	MULTICOOLER 137	1,4
* динамическая система охлаждения	непрозрачная боковая панель	шт
* встраиваемый агрегат R290		
* автоматическое выпаривание конденсата		
* стеллаж без основания для установки на дно 2-х минипаллет		
* распашные двери со стеклопакетами	нестандартный внутренний цвет полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и кронштейны)	м
* 2-а яруса навесных полок	нестандартный внешний цвет полуматовый (внешние металлические поверхности)	м
* ценниковдержатели	дополнительная полка 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель, ограничитель скатывания)	комп.
* рекламный баннер с подсветкой	верхняя температурного класса 3H1	комп.
* верхняя и вертикальная подсветка LED	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
* электронный пульт управления	паллета и пленка	на длину до 2 м
* возможно соединение в линию	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* комплект для соединения в линию	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* внутренняя часть - белый цвет RAL 9003		
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005		

Фотография



Чертёж




Стеллаж холодильный MULTICOOLER с агрегатом		
Стандартное оснащение	Модули, опции	
* холодильный стеллаж	MULTICOOLER 60	0,6
* динамическая система охлаждения	MULTICOOLER 167	1,07
* встраиваемый агрегат R290	MULTICOOLER 162	1,62
* автоматическое выпаривание конденсата		
* стеллаж без основания для установки на дно паллет		
* распашные двери со стеклопакетами	нестандартный внутренний цвет полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и кронштейны)	м
* рекламный баннер с подсветкой	нестандартный внешний цвет полуматовый (внешние металлические поверхности)	м
* сплошные боковые панели	дополнительная полка 0,6 - 0,8 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.
* верхняя и вертикальная подсветка LED	дополнительная полка 1,07 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.
* электронный пульт управления	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
* внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	паллета и пленка	на длину до 2 м
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

Фотография




Чертёж








## СТЕЛЛАЖИ\_ВЫНОСНОЙ АГРЕГАТ


Стеллаж холодильный HERCULES 03 REM	Модули, опции	Фотография	Чертеж
Стандартное освещение	RGH HERCULES 03	1,25	
температурный режим +2/+10, температурный класс ЭН1	RGH HERCULES 03	1,875	
динамическая система охлаждения	RGH HERCULES 03	2,15	
механическая ночная штора	RGH HERCULES 03	2,5	
4 ряда полок с возможностью регулировки	RGH HERCULES 03	3,75	
ценникодержатели вместе с ограничителями полок	Бокovina без остекления		
верхняя панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED	Бокovina стеклянная		
цифровой термометр	Бокovina зеркальная		
оттайка естественным образом	перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или	шт	
ТРВ	пространства между полками	шт	
Бампер ПВХ	перегородка передвижная сетчатая на полку	шт	
верхний алюминиевый профиль	перегородка изоляционная, между модулями	шт	
соединительный комплект бесплатно в случае заказа линии			
внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	Подсветка LED на полку 0,9 или 1,07 LUMITEC	шт	
цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	Подсветка LED на полку 1,25 LUMITEC	шт	
	Верхняя LED подсветка	м	
	Подсветка для мяса LED (1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)	шт	
	Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25	шт	
	Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25	шт	
	металлический бампер	м	
	труба из нерж. стали с крюками 0,9 (6 крюков)	компл.	
	труба из нерж. стали с крюками 1,25 (6 крюков)	компл.	
	дополнительный крюк	шт	
	верхнее зеркало	м	
	корзина для овощей и фруктов (для полки 0,9 - 2 шт, для полки 1,25 - 3 шт)	шт	
	ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором	шт	
	ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором	шт	
	ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором	шт	
	раздвижные двери 1,25 (доступны только с зеркальными бокovinaми или бокovinaми без остекления)	компл.	
	раздвижные двери 1,875 (доступны только с зеркальными бокovinaми или бокovinaми без остекления)	компл.	
	распашные двери открываются обе створки 1,25 (доступны только с зеркальными бокovinaми или бокovinaми без остекления)	компл.	
	распашные двери открываются обе створки 1,875 (доступны только с зеркальными бокovinaми или бокovinaми без остекления)	компл.	
	распашные двери открывается одна створка 1,25 (доступны только с зеркальными бокovinaми или бокovinaми без остекления)	компл.	
	распашные двери открывается одна створка 1,875 (доступны только с зеркальными бокovinaми или бокovinaми без остекления)	компл.	
	Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на )	шт	
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м	
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м	
	дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	компл.	
	дополнительная полка 1,25 / 1,07 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	компл.	
	убрать полку (0,9 или 1,25)	шт	
	внутренняя часть из нерж. (полки не входят)	м	
	полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	компл.	
	электронный пульт управления (сarf или eIwewil)	шт	
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентилля EKA163B)	шт	
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентилля KDEPLUS)	шт	
	ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,15, 2,5	шт	
	ТЭН испарителя 3,75	шт	
	энергоэффективные вентиляторы (для 1,875* 3шт; 2,15, 2,5* 4шт; 3,75* 6шт)	шт	
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт	
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКС датчика)	шт	
	Кожух для скрытия верхней подвояки	м	
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурой и пленка)	на длину до 2 м	
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурой и пленка)	на длину более 2 м	
	пленка и пленка	на длину до 2 м	
	пленка и пленка	на длину более 2 м	
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м	
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м	

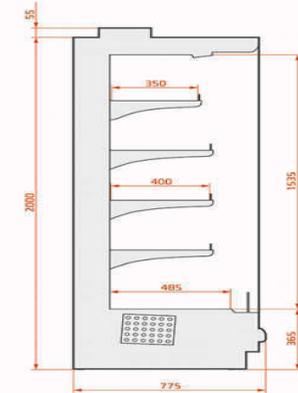

Стеллаж холодильный HERCULES 05 MINI REM		Модули, опции	Фотография	Чертеж
<b>Стандартное оснащение</b>				
* температурный режим +2/+10 температурный класс ЗН1 или 0/ +5 / ЗМ1	RCH HERCULES 05 MINI REM	0,94		
* динамическое охлаждение	RCH HERCULES 05 MINI REM	1,25		
* механическая ночная шторка	Боковая панель с остеклением	шт		
* 3 ряда полок с возможностью регулировки	Боковая панель зеркальная	шт		
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок	Боковая панель сплошная с зеркалом	шт		
* верхняя панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED	Боковая панель сплошная	шт		
* цифровой термометр				
* оттайка естественным образом				
* ПВХ				
* верхний алюминиевый профиль	Верхняя LED подсветка LUMITEC	м		
* светодиодный комплект бесплатно при заказе линии	Подсветка LED красная (0,94-1,25 -шт)	шт		
* внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на )	шт		
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м		
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м		
	дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	компл.		
	дополнительная полка 1,25 / 1,07 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	компл.		
	ТЭН испарителя 0,94 - 1,25	шт		
	энергоэффективные вентиляторы (для 1,25*3 шт)	шт		
	вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт		
	электронный пульт управления	шт		
	Облицовочная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м		
	Паллета и пленка	на длину до 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Проецированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		

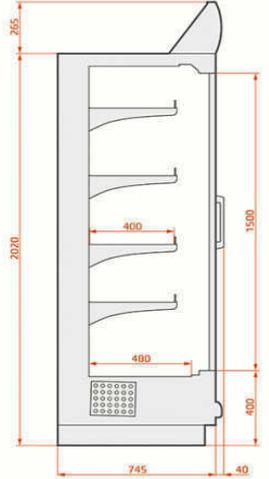Стеллаж холодильный HERCULES 06 REM		Модули, опции	Фотография	Чертеж
<b>Стандартное оснащение</b>				
* температурный режим +2/+10 температурный класс ЗН1 или 0/ +5 / ЗМ1	RCH HERCULES 06 REM	2,5		
* динамическая система охлаждения	RCH HERCULES 06 REM	3,75		
* распашные двери	Боковая панель сплошная	шт		
* 4 ряда полок с возможностью регулировки	перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или пространства между полками	шт		
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок	перегородка передвижная сетчатая на полку	шт		
* освещение боковое LED	Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25	шт		
* цифровой термометр	Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25	шт		
* оттайка естественным образом	металлический бампер	м		
* ПВХ				
* бампер ПВХ	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м		
* непрозрачные боковые панели	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м		
* верхний алюминиевый профиль	дополнительная полка 1,25 / 1,07 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	компл.		
* светодиодный комплект бесплатно при заказе линии	ценникодержатель	шт		
* внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	внутренняя часть из нерж. стали (полки не входят)	м		
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	компл.		
	электронный пульт управления (carel или elwell)	шт		
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт		
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт		
	ТЭН испарителя 2,5	шт		
	ТЭН испарителя 3,75	шт		
	энергоэффективные вентиляторы (для 2,5 * 4 шт, 3,75* 6шт)	шт		
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт		
	вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт		
	Кожух для скрытия верхней подводки	м		
	Облицовочная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину более 2 м		
	Паллета и пленка	на длину более 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м		
	Проецированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м		
	Проецированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м		

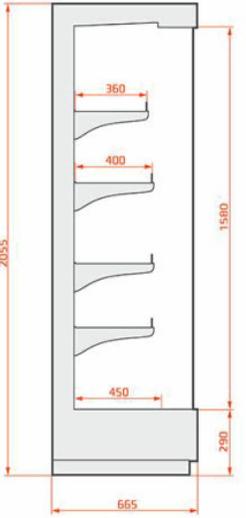Стеллаж холодильный HERCULES 11 REM			Фотография	Чертёж
Стандартное оснащение	Модули, опции			
* температурный режим +2/+10 температурный класс ЗН1или 0 / +5 / 3М1	<b>RCН HERCULES 11 REM</b>	1,25		
* динамическая система охлаждения	<b>RCН HERCULES 11 REM</b>	1,875		
* механическая ночная штора	<b>RCН HERCULES 11 REM</b>	2,5		
* 4 ряда полок с возможностью регулировки	<b>RCН HERCULES 11 REM</b>	3,75		
* ценниковдержатели вместе с ограничителями полок	<b>Боковая панель, зеркальная</b>	шт		
* верхняя панель освещения LED	<b>Боковая панель, стеклянная</b>	шт		
* цифровой термометр	перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или пространства между полками	шт		
* оттайка естественным образом	раздвижной фиксированный изоляционный между модулями	шт		
* ТРВ	раздвижной с зеркалами по обеим сторонам	шт		
* энергоэффективные вентиляторы	раздвижные двери с плексигласовой рамой 1,25	компл.		
* соединительный комплект бесплатно при заказе линии ЦВБЕТА: RAL 9003, RA 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004	раздвижные двери с плексигласовой рамой 1,875	компл.		
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м		
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м		
	LED подсветка на полку 0,9	шт		
	электронный пульт управления (casei или eliwel)	шт		
	контроллер АК-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт		
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт		
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт		
	вентиль АКВ (вентиль + инструкция + 2 АКВ датчика)	шт		
	перегородка плексигласовая, сетчатая на полку	шт		
	лампа для мяса красный спектр (для 3,75*3шт)	шт		
	Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 (1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)	шт		
	Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 (1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)	шт		
	металлический бампер	м		
	добавочная полка 1,25 / 1,7 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	компл.		
	убрать полку (0,9 или 1,25)	шт		
	внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит)	м		
	полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	компл.		
	Кожух для сокрытия верхней подводки	м		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурты и пленка)	на длину до 2 м		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурты и пленка)	на длину более 2 м		
	паллета и пленка	на длину до 2 м		
	паллета и пленка	на длину более 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м		

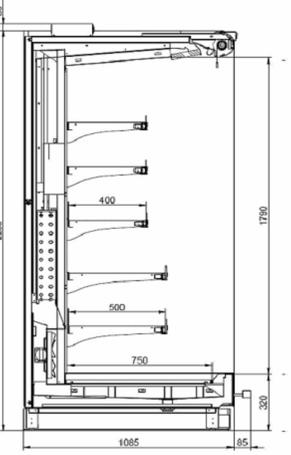
Стеллаж холодильный OCTANS 01 REM			Фотография	Чертёж
Стандартное оснащение	Модули, опции			
* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс ЗН1	<b>RCO OCTANS 01</b>	1,25		
либо 0 / +5 / 3М1	<b>RCO OCTANS 01</b>	1,875		
* динамическая система охлаждения	<b>RCO OCTANS 01</b>	2,15		
* двойной воздушный занавес	<b>RCO OCTANS 01</b>	2,5		
* механическая ночная штора	<b>RCO OCTANS 01</b>	3,75		
* 4 ряда полок с возможностью регулировки	<b>Боковина стеклянная</b>	шт		
* ценниковдержатели вместе с ограничителями полок	<b>Боковина зеркальная</b>	шт		
* верхняя панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED	перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или пространства между полками	шт		
* цифровой термометр	раздвижной фиксированный изоляционный между модулями	шт		
* ТРВ	раздвижной с зеркалами по обеим сторонам	шт		
* оттайка естественным образом	раздвижные двери с плексигласовой рамой 1,25	компл.		
* Бампер из нержавеющей трубы	раздвижные двери с плексигласовой рамой 1,875	компл.		
* верхний и нижний профили алюминевые	подсветка LED на полку 0,9 или 1,07 LUMITEC	шт		
* комплект для соединения в линию бесплатно при заказе линии	подсветка LED на полку 1,25 LUMITEC	шт		
	Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 (1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)	шт		
	Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 (1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)	шт		
	труба из нерж. стали с крючками 0,9 (6 крючков)	компл.		
	труба из нерж. стали с крючками 1,25 (6 крючков)	компл.		
	дополнительный крюк	шт		
	корзина для овощей и фруктов (для полки 0,9 - 2 шт; для полки 1,25 - 3 шт)	шт		
	ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором	шт		
	ночная штора с электроприводом 1,25 в комплекте с мотором	шт		
	ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором	шт		
	Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на )	шт		
	Кожух для сокрытия верхней подводки	м		
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м		
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м		
	добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	компл.		

добавочная полка 1,25 / 1,07 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.
убрать полку (0,9 или 1,25)	шт
внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит)	м
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.
раздвижные двери 1,25 (для любых боковых панелей)	комп.
раздвижные двери 1,875 (для любых боковых панелей)	комп.
распашные двери открываются обе створки 1,25 (для любых боковых панелей)	комп.
распашные двери открываются одна створка 1,25 (для любых боковых панелей)	комп.
распашные двери открываются обе створки 1,875 (для любых боковых панелей)	комп.
распашные двери открываются одна створка 1,875 (для любых боковых панелей)	комп.
электронный пульт управления	шт
ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,15, 2,5	шт
ТЭН испарителя 3,75	шт
энергоэффективные вентиляторы (для 1,25,1,875* 2шт; 2,15, 2,5* 3шт; 3,75* 5шт)	шт.
контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
соленоидный вентиль DANFOSS	шт
вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКВ датчики)	шт
Кожух для скрытия верхней подводки	м
Объемная упаковка (крепление оборудования к полу, фурн и пленка)	на длину до 2 м
паллета и пленка	на длину более 2 м
деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

**Стеллаж холодильный OCTANS 02 REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	Фотография	Чертеж
-----------------------	---------------	------------	--------


* температурный режим +2 / + 10 С /температурный класс ЗН1	<b>RCO OCTANS 02</b>	1,25
либо 0 / +5 / ЗМ1	<b>RCO OCTANS 02</b>	1,875
* динамическая система охлаждения	<b>RCO OCTANS 02</b>	2,15
* двойной воздушный занавес	<b>RCO OCTANS 02</b>	2,5
* механическая ночная штора	<b>RCO OCTANS 02</b>	3,75
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок	Боковина ступенчатая	шт
* верхняя панель осветительная (1 ряд ) Белый цвет LED	Боковина зеркальная	шт
* цифровой термометр	Боковина сплошная	шт
* оттайка естественным образом	<b>Боковина сплошная с зеркалом</b>	шт
* TRV		
* бампер из ПВХ	перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или пространства между полками	шт
* верхний и нижний профили алюминиевые	перегородка передвижная сетчатая на полку	шт
* комплект для соединения, бесплатно при заказе линии	перегородка изоляционная, между модулями	шт
* внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	Подсветка LED на полку 0,9 или 1,07	шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Подсветка LED на полку 1,25	шт
	Верхняя LED подсветка	м
	Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)	шт
	Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25	шт
	Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25	шт
	металлический бампер с опорами	м
	металлический бампер без опор	м
	труба из нерж. стали с крючками 0,9 (6 крючков)	комп.
	труба из нерж. стали с крючками 1,25 (6 крючков)	комп.
	дополнительный крюк	шт
	верхнее зеркало	м
	корзина для овощей и фруктов (для полок 0,9 - 2 шт, для полок 1,25 - 3 шт)	шт
	ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором	шт
	ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором	шт
	ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором	шт
	Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на )	шт
	не стандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м
	не стандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м
	добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.
	добавочная полка 1,25 / 1,07 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.
	убрать полку (0,9 или 1,25)	шт
	внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит)	м
	полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.
	раздвижные двери 1,25 (для любых боковых панелей)	комп.

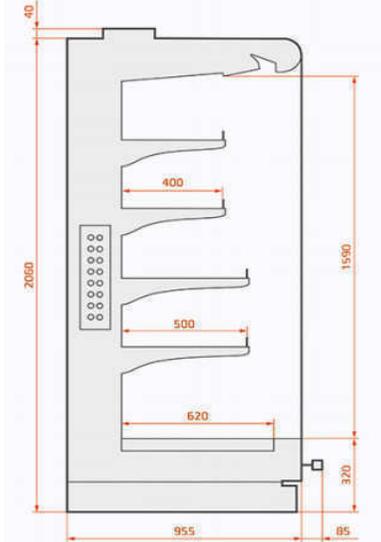

	раздвижные двери 1,875 (для любых боковых панелей)	комп.
	распашные двери открывается одна створка 1,25 (для любых боковых панелей)	комп.
	распашные двери открывается одна створка 1,875 (для любых боковых панелей)	комп.
	распашные двери открываются обе створки 1,25 (для любых боковых панелей)	комп.
	распашные двери открываются обе створки 1,875 (для любых боковых панелей)	комп.
	электронный пульт управления (carel или elwell)	шт
	контроллер AK-CG-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,15, 2,5	шт
	ТЭН испарителя 3,75	шт
	энергоэффективные вентиляторы (для 1,25,1,875* 2шт; 2,15, 2,5* 3шт; 3,75* 5шт)	шт.
	Датчик EKS 111 - S3, S4, S5	комп.
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКС датчика)	шт
	Кожух для сокрытия верхней подвода	м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Прозвонифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Прозвонифицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

**Стеллаж холодильный OCTANS 05 REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	Фотография	Чертеж
* температурный режим +2 / + 10 С /температурный класс ЗН1	RCO OCTANS 05		
либо 0 / +5 / ЗМ1	RCO OCTANS 05		
* динамическая система охлаждения	RCO OCTANS 05		
* двойной воздушный занавес	RCO OCTANS 05		
* механическая ночная штора	RCO OCTANS 05		
* 5 рядов полок с возможностью регулировки	RCO OCTANS 05		
* ценникдержатели вместе с ограничителями полок	боковина стеклянная		
* верхняя панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED	боковина зеркальная		
* цифровой термометр	боковина сплошная квадратная		
* оптика естественным образом	боковина сплошная с зеркалом квадратная		
* ТРВ	перегородка плексигласовая передающая высокая для стыка модулей или пространства между полками		
* бампер из нержавеющей стали	перегородка перегородка с сетчатой на полку		
* верхний и нижний профили алюминиевые	перегородка изоляционная между модулями		
* комплект для соединения, бесплатно при заказе линии	Верхняя LED подсветка LUMITEC		
* внутренняя часть – белый цвет RAL 9003	Подсветка LED на полку 1,25		
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Подсветка LED на полку 0,9 или 1,07		
	Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)		
	Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25		
	Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25		
	труба из нерж. стали с крючками 0,9 (6 крючков)		
	труба из нерж. стали с крючками 1,25 (6 крючков)		
	дополнительный крюк		
	верхнее зеркало		
	корзина для овощей и фруктов (для полок 0,9 - 2 шт; для полок 1,25 - 3 шт)		
	ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором		
	ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором		
	ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором		
	Решетка на основание (для 1,25; 2 шт; 1,875; 3 шт 2,5; 4 шт; для 3,75; 6 шт)		
	Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на . . . модуль)		
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый		
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый		
	дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникдержатель)		
	дополнительная полка 1,25 / 1,07 (полка, консоли, ограничитель, ценникдержатель)		
	ценникдержатель		
	убрать полку (0,9 или 1,25)		
	внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит)		
	полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникдержатель)		
	полка из нерж. стали 1,25 (для любых боковых панелей)		
	распашные двери открывается одна створка 1,25 (для любых боковых панелей)		
	распашные двери открываются обе створки 1,25 (для любых боковых панелей)		
	распашные двери открываются обе створки 1,875 (для любых боковых панелей)		
	распашные двери открываются обе створки 1,875 (для любых боковых панелей)		
	электронный пульт управления (carel или elwell)		

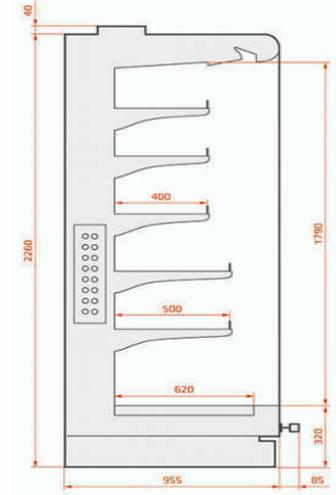


контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,15, 2,5	шт
ТЭН испарителя 3,75	шт
энергоэффективные вентиляторы (для 1,25,1,875* 2шт; 2,15, 2,5* 3шт; 3,75* 5шт)	шт
соленоидный вентиль DANFOSS	шт
вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт. АКС датчика)	шт
Кожух для скрытия верхней подводки	м
Обеспечена упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м
Обеспечена упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину более 2 м
паллета и пленка	на длину до 2 м
паллета и пленка	на длину более 2 м
Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

**Стеллаж холодильный OCTANS 08 REM**


Стандартное оснащение	Модуль, опции	
температурный режим +2 / + 10 С / температурный класс ЗН1	RCO OCTANS 08	1,25
либо 0 / +5 / ЗМ1	RCO OCTANS 08	1,875
динамическая система охлаждения	RCO OCTANS 08	2,15
двойной воздушный занавес	RCO OCTANS 08	2,5
механическая ночная шторка	RCO OCTANS 08	3,75
1 ряд полок с возможностью регулировки	Боковина зеркальная	шт
ценникдержатели вместе с ограничителями полок		шт
верхняя панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED		шт
цифровой термометр		шт
оттайка естественным образом	перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или пространства между полками	шт
ТРВ	перегородка передвижная сетчатая на полку	шт
бампер из нержавеющей трубы	перегородка изоляционная, между модулями, стекло	шт
верхний и нижний профили алюминиевые	Подсветка LED на полку 1,25 LUMITEC	шт
комплект для соединения бесплатно при заказе линии	Подсветка LED на полку 0,9 или 1,07 LUMITEC	шт
внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	Верхняя LED подсветка LUMITEC	м
цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	Подсветка LED красная (1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)	шт
	Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25	шт
	Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25	шт
	труба из нерж. стали с хромками 0,9 (6 хромков)	компл.
	труба из нерж. стали с хромками 1,25 (6 хромков)	компл.
	дополнительный хром	шт
	верхнее зеркало	м
	корзина для овощей и фруктов, (для полок 0,9 - 2 шт; для полок 1,25 - 3 шт)	шт
	крючки из нержавеющей стали 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором	шт
	ночная шторка с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором	шт
	ночная шторка с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором	шт
	Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на )	шт
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м
	добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникдержатель)	компл.
	добавочная полка 1,25 / 1,07 (полка, консоли, ограничитель, ценникдержатель)	компл.
	убрать полку (0,9 или 1,25)	шт
	внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит)	м
	полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникдержатель)	компл.
	раздвижные двери 1,25 (для лобков боковых панелей)	компл.
	раздвижные двери 1,875 (для лобков боковых панелей)	компл.
	распашные двери открывается одна створка 1,875 (для лобков боковых панелей)	компл.
	распашные двери открывается обе створки 1,25 (для лобков боковых панелей)	компл.
	распашные двери открывается обе створки 1,875 (для лобков боковых панелей)	компл.
	электронный пульт управления (safe или eliwel)	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,15, 2,5	шт
	ТЭН испарителя 3,75	шт
	энергоэффективные вентиляторы: 1,25,1,875* 2шт; 2,15, 2,5* 3шт; 3,75* 5шт	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт. АКС датчика)	шт
	Кожух для скрытия верхней подводки	м
	Обеспечена упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м
	Обеспечена упаковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

Фотография


Чертеж

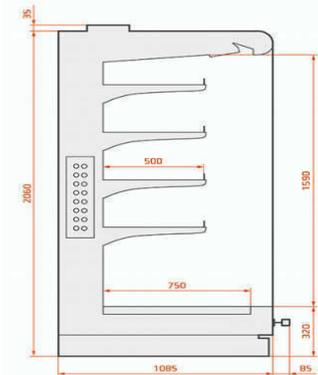

Стеллаж холодильный OCTANS 12 BSL REM		Модули, опции	Фотография	Чертеж
<b>Стандартное оснащение</b>				
* температурный режим +2 / + 10 С / температурный класс ЗН1				
либо 0 / +5 / ЗМ1				
* динамическая система охлаждения		RCO OCTANS 12 BSL	2,5	
* двойной воздушный занавес		RCO OCTANS 12 BSL	3,75	
* механическая ночная штора		боквина непрозрачная без остекления	шт	
* раздвижные двери с обратной стороны (задняя загрузка)		боквина зеркальная	шт	
* 5 рядов полок с возможностью регулировки				
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок				
* верхняя панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED		Подсветка LED на полку 1,25	шт	
* цифровой термометр		Верхняя LED подсветка	м	
* оттайка естественным образом		Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 * 1 шт; MODULE 2,15-2,5 * 2шт; MODULE 3,75 * 3шт)	шт	
* ТРВ		Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25	шт	
* бампер из нержавеющей трубы		Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25	шт	
* верхний и нижний профили алюминиевые		ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором	шт	
* комплект для соединения бесплатно при заказе линии		ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором	шт	
* внутренняя часть - белый цвет RAL 9003		нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м	
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005		нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м	
		дополнительная полка 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.	
		убрать полку (1,25)	шт	
		внутренняя часть из нерж. (полки не входят)	м	
		полка из нерж. стали 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.	
		контроллер AK-CC-500A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт	
		контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт	
		ТЭН испарителя 2,5	шт	
		ТЭН испарителя 3,75	шт	
		энергоэффективные вентиляторы (для 2,5* 4шт, 3,75* 6шт)	шт	
		соленоидный вентиль DANFOSS	шт	
		вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКС датчика)	шт	
		Кожух для сокрытия верхней подводки	м	
		Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м	
		паллета и пленка	на длину более 2 м	
		Деревянная обрешетка	на длину более 2 м	
		Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м	

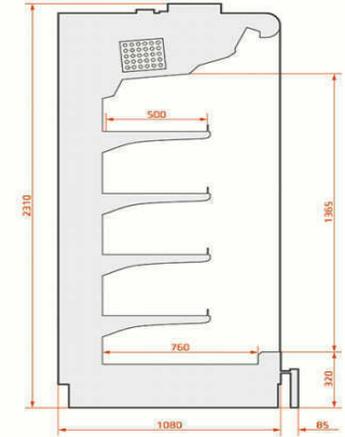

Стеллаж холодильный OCTANS 13 REM		Модули, опции	Фотография	Чертеж
<b>Стандартное оснащение</b>				
* температурный режим +2 / + 10 С / температурный класс ЗН1				
либо 0 / +5 / ЗМ1				
* динамическая система охлаждения		RCO OCTANS 13	1,25	
* двойной воздушный занавес		RCO OCTANS 13	1,875	
* механическая ночная штора		RCO OCTANS 13	2,15	
* 5 рядов полок с возможностью регулировки		RCO OCTANS 13	2,5	
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок		RCO OCTANS 13	3,75	
* верхняя панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED		боквина стеклянная	шт	
* цифровой термометр		боквина зеркальная	шт	
* оттайка естественным образом				
* ТРВ		перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или пространства между полками	шт	
* бампер из нержавеющей трубы		перегородка передвижная сетчатая на полку	шт	
* верхний и нижний профили алюминиевые		перегородка изоляционная между модулями	шт	
* комплект для соединения бесплатно при заказе линии		Подсветка LED на полку 0,9 или 1,07	шт	
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005		Подсветка LED на полку 1,25	шт	
		Верхняя LED подсветка	м	
		Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 * 1 шт; MODULE 2,15-2,5 * 2шт; MODULE 3,75 * 3шт)	шт	
		Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25	шт	
		Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25	шт	
		труба из нерж. стали с крючками 0,9 (6 крючков)	комп.	
		труба из нерж. стали с крючками 1,25 (6 крючков)	комп.	
		дополнительный крючок	шт	
		верхнее зеркало	м	
		корзина для овощей и фруктов (для полок 0,9 - 2 шт, для полок 1,25 - 3 шт)	шт	
		ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором	шт	
		ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором	шт	
		ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором	шт	
		Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на )	шт	
		нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м	
		нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м	
		дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.	
		дополнительная полка 1,25 / 1,07 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.	
		убрать полку (0,9 или 1,25)	шт	
		внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит)	м	
		полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.	
		раздвижные двери 1,25 (для любых боковых панелей)	комп.	
		раздвижные двери 1,875 (для любых боковых панелей)	комп.	

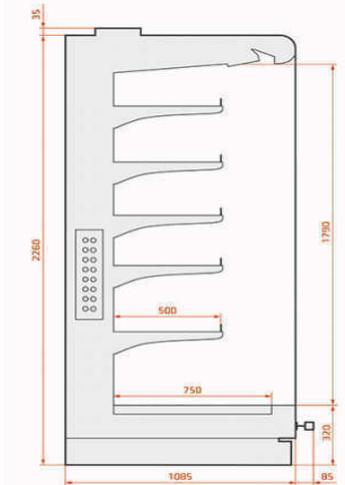

	распашные двери открывается одна створка 1,25 (для любых боковых панелей)	комп.
	распашные двери открывается одна створка 1,875 (для любых боковых панелей)	комп.
	распашные двери открываются обе створки 1,25 (для любых боковых панелей)	комп.
	распашные двери открываются обе створки 1,875 (для любых боковых панелей)	комп.
	электронный пульт управления (сигн или айвэлл)	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,15, 2,5	шт
	ТЭН испарителя 3,75	шт
	энергоэффективные вентиляторы (для 1,25,1,875" шт; 2,15, 2,5" шт; 3,75" шт)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт
	Кожух для сокрытия верхней подвода	м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Прозрацифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Прозрацифицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

**Стеллаж холодильный OCTANS F&V REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +2 / + 10 С / температурный класс ЗН1		
динамическая система охлаждения	RCO OCTANS F&V	2,5
механическая ночная штора	RCO OCTANS F&V	3,75
2 ряда полок 625 мм приспособленных к экспозиции продуктов в корзинах	Боковина зеркальная	шт
нижняя раскладываемая полка		
верхняя панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED	бампер металлический	м
цифровой термометр	верхнее зеркало	м
оттайка естественным образом	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м
ТРВ	нестандартный цвет (внутренняя часть) полуматовый	м
бампер ПВХ	электронный пульт управления (сигн или айвэлл)	шт
верхний и нижний профили алюминиевые	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
комплект для соединения бесплатно при заказе линии	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
цвет внутренний и внешний зелёный, RAL 6029	энергоэффективные вентиляторы (для 2,5" шт; 3,75" шт)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт
	Кожух для сокрытия верхней подвода	м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Прозрацифицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м


**Стеллаж холодильный BUFALUS 100.207**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +2 / + 10 С / температурный класс ЗН1		
либо 0 / +5 / ЗМ1		
динамическая система охлаждения	RCB BUFALUS OPT 100.207	1,875
двойной воздушный занавес	RCB BUFALUS OPT 100.207	2,5
механическая ночная штора	RCB BUFALUS OPT 100.207	3,75
нижняя часть из нерж. стали	Боковина стеклянная	шт
решетка на всасывании из нерж. стали	Боковина зеркальная	шт
2 ряда полок с возможностью регулировки	ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором	шт
ценникодержатель вместе с ограничителем полок	ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором	шт
верхняя панель осветительная LED, один ряд	ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором	шт
цифровой термометр	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый	м
энергоэффективные вентиляторы	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый	м
оттайка естественным образом	Дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.
ТРВ	Дополнительная полка 1,7/1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.
нах бампер	внутренняя часть из нерж. (полки не входят)	м
верхний и нижний профили алюминиевые	полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.
комплект для соединения бесплатно при заказе линии	электронный пульт управления (сигн или айвэлл)	шт
внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,5	шт
	ТЭН испарителя 3,75	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт
	Кожух для сокрытия верхней подвода	м

Фотография




Чертеж



Фотография



Чертеж

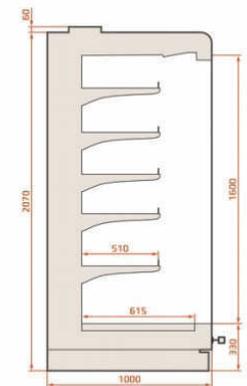


Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
паллета и пленка	на длину до 2 м
паллета и пленка	на длину более 2 м
Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

**Стеллаж холодильный TAURUS 100.207**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим +2 / + 10 С /температурный класс ЗН1		
либо 0 / +5 / ЗМ1		
* динамическая система охлаждения	RCT TAURUS 100.207	1,875
* двойной воздушный занавес	RCT TAURUS 100.207	2,5
* механическая ночная шторка	RCT TAURUS 100.207	3,75
* нижняя часть из нерж. стали	Боковина стеклянная	шт
* решетка на всасывании из нерж. стали	Боковина зеркальная	шт
* 5 рядов полок с возможностью регулировки		
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок		
* верхняя и боковые осветительные панели LED	нестандартный цвет - внутренняя часть (внутренние металлические поверхности, полки и системы крепления)полуматовый	м
* цифровой термометр	нестандартный цвет - внешняя часть (наружные металлические поверхности)полуматовый	м
* энергоэффективные вентиляторы	дополнительная полка 0,9	комп.
* оттайка естественным образом	дополнительная полка 1,7/1,25	комп.
* TPB	внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит)	м
* ПВХ бампер	полка из нерж. стали 0,9-1,7/1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.
* верхний и нижний профили алюминиевые	электронный пульт управления (carel или eilwell)	шт
* комплект для соединения бесплатно при заказе линии	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
* внутренняя часть – белый цвет RAL 9003	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКС датчика)	шт
	гидравлические петли 1,875	комп.
	гидравлические петли 2,5	комп.
	гидравлические петли 3,75	комп.
	ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,5	шт
	ТЭН испарителя 3,75	шт
	Кожух для сокрытия верхней подводяи	м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м	
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м	
паллета и пленка	на длину до 2 м	
паллета и пленка	на длину более 2 м	
Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
Деревянная обрешетка	на длину более 2 м	
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м	

Фотография

Чертёж

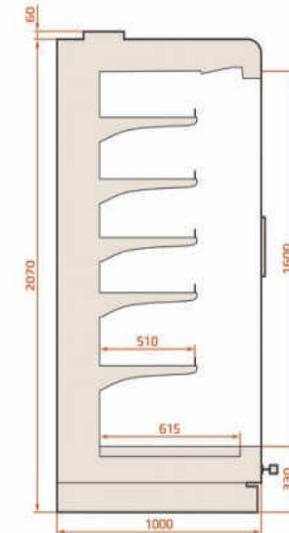


**Стеллаж холодильный BUFALUS 100.224**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим +2 / + 10 С /температурный класс ЗН1		
либо 0 / +5 / ЗМ1		
* динамическая система охлаждения	RCB BUFALUS 100.224	1,875
* двойной воздушный занавес	RCB BUFALUS 100.224	2,5
* механическая ночная шторка	RCB BUFALUS 100.224	3,75
* нижняя часть из нерж. стали	Боковина стеклянная	шт
* решетка на всасывании из нерж. стали	Боковина зеркальная	шт
* 5 рядов полок с возможностью регулировки		
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок	ночная шторка с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором	шт
* верхняя панель осветительная LED	ночная шторка с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором	шт
* цифровой термометр	ночная шторка с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором	шт
* оттайка естественным образом	нестандартный цвет - внутренняя часть (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый	м
* энергоэффективные вентиляторы	нестандартный цвет - внешняя часть (внешние металлические элементы)полуматовый	м
* TPB	дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.
* ПВХ бампер	дополнительная полка 1,7/1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.
* комплект для соединения бесплатно при заказе линии	внутренняя часть из нерж. (полки не входят)	м
* внутренняя часть – белый цвет RAL 9003	полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	электронный пульт управления (carel или eilwell)	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,5	шт
	ТЭН испарителя 3,75	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКС датчика)	шт
	Кожух для сокрытия верхней подводяи	м

Фотография

Чертёж

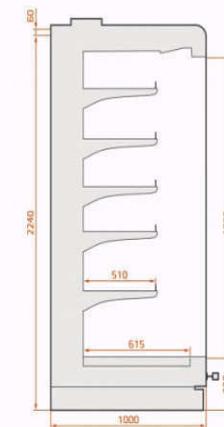


	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

**Стеллаж холодильный TAURUS 100.224**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +2 / + 10 С /температурный класс ЗН1		
либо 0 / +5 / 3М1		
распашные двери со стеклопакетом	RCT TAURUS 100.224	1,875
динамическая система охлаждения	RCT TAURUS100.224	2,5
нижняя часть из нерж. стали	RCT TAURUS 100.224	3,75
решетка на всасывании из нерж. стали	Боковина стеклянная	шт
5 рядов полок с возможностью регулировки	Боковина зеркальная	шт
ценниковдержатели вместе с ограничителями полок		
верхняя и боковые осветительные панели LED	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый	м
цифровой термометр	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый (внешние металлические элементы)	м
оттайка естественным образом	дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.
энергоэффективные вентиляторы	дополнительная полка 1,7/1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.
ТРВ	ценниковдержатель	м
ПВХ бампер	полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.
комплект для соединения бесплатно при заказе линии	электронный пульт управления (сеге или еливел)	шт
внутренняя часть – белый цвет RAL 9003	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт
	гидравлические петли 1,875	комп.
	гидравлические петли 2,5	комп.
	гидравлические петли 3,75	комп.
	Кожух для сокрытия верхней подводки	м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

Фотография

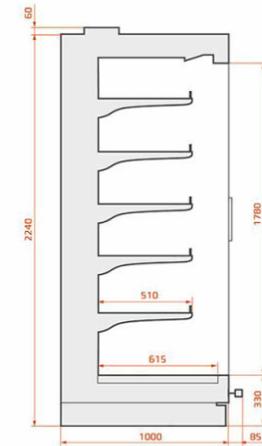


Чертеж

**Стеллаж холодильный BUFALUS 120.207**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +2 / + 10 С /температурный класс ЗН1		
либо 0 / +5 / 3М1		
динамическая система охлаждения	RCB BUFALUS 120.207	1,875
двойной воздушный занавес	RCB BUFALUS 120.207	2,5
механическая ночная шторка	RCB BUFALUS 120.207	3,75
нижняя часть из нерж. стали	Боковина стеклянная	шт
решетка на всасывании из нерж. стали	Боковина зеркальная	шт
5 рядов полок с возможностью регулировки	ночная шторка с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором	шт
ценниковдержатели вместе с ограничителями полок	ночная шторка с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором	шт
верхняя панель осветительная LED, один ряд	ночная шторка с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором	шт
цифровой термометр	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый	м
оттайка естественным образом	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый (внешние металлические элементы)	м
ТРВ	дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.
энергоэффективные вентиляторы	дополнительная полка 1,7/1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.
ПВХ бампер	ценниковдержатель	м
комплект для соединения бесплатно при заказе линии	внутренняя часть из нерж. (полки не входят)	м
внутренняя часть – белый цвет RAL 9003	полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.
цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	электронный пульт управления (сеге или еливел)	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,5	шт
	ТЭН испарителя 3,75	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт
	Кожух для сокрытия верхней подводки	м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м

Фотография

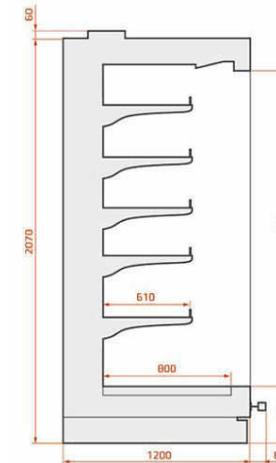


Чертеж

Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
паллета и пленка	на длину до 2 м
паллета и пленка	на длину более 2 м
Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м


**Стеллаж холодильный TAURUS 120.207**

Стандартное оснащение	Модули, опции	Фотография	Чертеж
температурный режим +2 / + 10 С /температурный класс ЗН1			
либо 0 / +5 / 3М1			
динамическая система охлаждения	RCCT TAURUS 120.207	1,875	
двойной воздушный занавес	RCCT TAURUS 120.207	2,5	
механическая ночная шторка	RCCT TAURUS 120.207	3,75	
нижняя часть из нерж. стали	Боковина стеклянная	шт	
решетка на всасывании из нерж. стали	Боковина зеркальная	шт	
5 рядов полок с возможностью регулировки			
ценникодержатели вместе с ограничителями полок			
верхняя и боковые осветительные панели LED	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый	м	
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый (внешние металлические элементы)	м	
цифровой термометр	дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.	
оттайка естественным образом	дополнительная полка 1,7/1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.	
ТРВ	дополнительная полка 1,7/1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.	
энергоэффективные вентиляторы	внутренняя часть из нерж. (полки не входят)	м	
ПВХ бампер	полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.	
комплект для соединения бесплатно при заказе линии	электронный пульт управления (сagef или eliwell)	шт	
внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт	
цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт	
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт	
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКС датчика)	шт	
	гидравлические петли 1.875	комп.	
	гидравлические петли 2.5	комп.	
	гидравлические петли 3.75	комп.	
	Кожух для сокрытия верхней подводки	м	
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м		
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м		
паллета и пленка	на длину до 2 м		
паллета и пленка	на длину более 2 м		
Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
Деревянная обрешетка	на длину более 2 м		
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м		

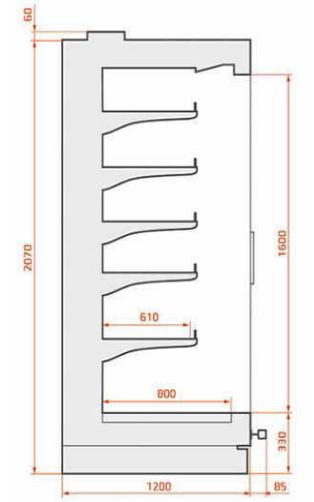

**Стеллаж холодильный BUFALUS 120.224**


Стандартное оснащение	Модули, опции	Фотография	Чертеж
температурный режим +2 / + 10 С /температурный класс ЗН1			
либо 0 / +5 / 3М1			
динамическая система охлаждения	RCB BUFALUS 120.224	1,875	
двойной воздушный занавес	RCB BUFALUS 120.224	2,5	
механическая ночная шторка	RCB BUFALUS 120.224	3,75	
нижняя часть из нерж. стали	Боковина стеклянная	шт	
решетка на всасывании из нерж. стали	Боковина зеркальная	шт	
5 рядов полок с возможностью регулировки	ночная шторка с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором	шт	
ценникодержатели вместе с ограничителями полок	ночная шторка с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором	шт	
верхняя панель осветительная LED	ночная шторка с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором	шт	
цифровой термометр	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый	м	
оттайка естественным образом	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый (внешние металлические элементы)	м	
ТРВ	дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.	
энергоэффективные вентиляторы	дополнительная полка 1,7/1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.	
ПВХ бампер	дополнительная полка 1,7/1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.	
комплект для соединения бесплатно при заказе линии	внутренняя часть из нерж. (полки не входят)	м	
внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комп.	
цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	электронный пульт управления (сagef или eliwell)	шт	
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт	
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт	
	ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,5	шт	
	ТЭН испарителя 3,75	шт	
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт	
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКС датчика)	шт	
	Кожух для сокрытия верхней подводки	м	
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м		

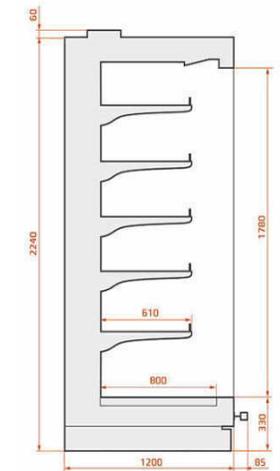

Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фуря и пленка)	на длину более 2 м
паллета и пленка	на длину до 2 м
паллета и пленка	на длину более 2 м
Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м


**Стеллаж холодильный TAURUS 120.224**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +2 / + 10 С /температурный класс 3Н1	RCT TAURUS 120.224	1,875
распашные двери со стеклопакетом	RCT TAURUS 120.224	2,5
динамическая система охлаждения	RCT TAURUS 120.224	3,75
нижняя часть из нерж. стали	Боковина стеклянная	шт
решетка на всасывании из нерж. стали	Боковина зеркальная	шт
5 рядов полок с возможностью регулировки		
ценникдержатели вместе с ограничителями полок		
верхняя и боковые осветительные панели LED	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый (внешние металлические элементы)	м
цифровой термометр	дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникдержатель)	комп.
оттайка естественным образом	дополнительная полка 1,7/1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникдержатель)	комп.
ТРВ	ценникдержатель	шт
энергоэффективные вентиляторы	внутренняя часть из нерж. (полки не входят)	м
ПВХ бампер	полка из нерж. стали 0,9 - 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникдержатель)	комп.
комплект для соединения бесплатно при заказе линии	электронный пульт управления (gate или elivell)	шт
внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт
	гидравлические петли 1,875	комп.
	гидравлические петли 2,5	комп.
	гидравлические петли 3,75	комп.
	Кожух для сокрытия верхней подводки	м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фуря и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фуря и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м


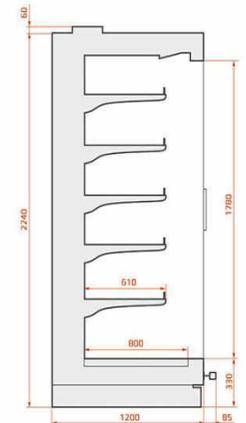


**Стеллаж холодильный для поддонов RCL LEPUS REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +2 / + 10 С /температурный класс 3Н1	RCL LEPUS	2,8
динамическая система охлаждения	Боковина стеклянная	шт
механическая ночная штора	перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или пространства между полками	шт
2 ряда полок с возможностью регулировки	перегородка передвижная светчатая на полку	шт
нижняя панель поднимаемая вверх на амортизаторах	перегородка изоляционная, между модулями	шт
ценникдержатели вместе с ограничителями полок	Подсветка на полку 1,4	комп.
верхняя панель осветительная (2 ряда ламп) белый цвет 840	Подсветка LED белая (1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)	шт
цифровой термометр	Подсветка LED красная (1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)	шт
оттайка естественным образом	Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25	шт
ТРВ	Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25	шт
ПВХ бампер	металлический бампер	м
внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	верхнее зеркало	м
цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	корзина для овощей и фруктов (для полки 0,9 - 2 шт, для полки 1,25 - 3 шт)	шт
	ночная штора с электроприводом 2,8 в комплекте с мотором	шт
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый (внешние металлические элементы)	м
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый (внешние металлические элементы)	м
	дополнительная полка 1,4 (полка, консоли, ограничитель, ценникдержатель)	комп.
	убрать полку 1,4	шт
	внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит)	м
	полка из нерж. стали 1,4 (полка, консоли, ограничитель, ценникдержатель)	комп.
	электронный пульт управления (gate или elivell)	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт

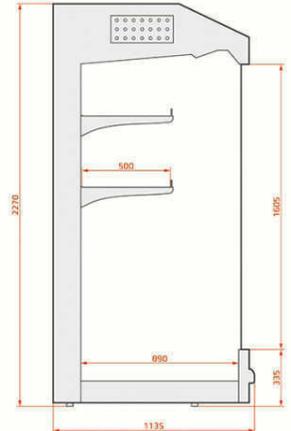


	ТЭН испарителя 2,8	шт
	энергоэффективные вентиляторы ( для 2,8, 3шт )	шт
	сolenoidный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт
	Кожух для сокрытия верхней подвода	м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м
<b>Стеллаж холодильный полувертикальный ARIES 03 REM</b>		
<b>Стандартное оснащение</b>		
	температурный режим +2 / + 10 С, температурный класс ЗН1 или 0 / +5 / ЗМ1	RCA ARIES 03
	динамическое охлаждение	RCA ARIES 03
	механическая ночная шторка	RCA ARIES 03
	4 ряда полок с возможностью регулировки	RCA ARIES 03
	ценникодержатели вместе с ограничителями полок	RCA ARIES 03 INT45
	верхняя панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED	Боковина стеклянная
	цифровой термометр	Боковина зеркальная
	оттайка естественным образом	
	TPB	
	Бампер из ПВХ	перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или пространства между полками
	комплект для соединения бесплатно при заказе линии	перегородка передвижная, сегментарная на полку
	внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	перегородка изоляционная, между модулями
	цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	LED подсветка на полку 0,9
		LED подсветка на полку 1,25
		LED подсветка по фризу
		Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)
		Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25
		Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25
		металлический квадратный бампер без оснований
		металлический квадратный бампер на основаниях
		труба из нерж. стали с крюками 0,9 (6 крюков)
		труба из нерж. стали с крюками 1,25 (6 крюков)
		дополнительный фриз
		раздвижные двери со стеклокерамикой 1,25
		раздвижные двери со стеклокерамикой 1,875
		Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на 1 шт)
		неквадратный цвет - внешняя часть полуэтоматов (внешние металлические элементы)
		нестандартный цвет - внутренняя часть полуэтоматов (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления/полуэтоматов)
		добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)
		добавочная полка 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)
		убрать полку 0,9 или 1,25
		внутренняя часть из нерж. (полки не входят)
		полка из нерж. стали 0,9 или 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)
		электронный пульт управления (safe или eilwell)
		контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоиного вентиля EKA1639)
		контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоиного вентиля KDEPLUS)
		ТЭН испарителя 1,875, 2,5
		ТЭН испарителя 3,75
		энергоэффективные вентиляторы (для INT, 1,25 * 2 шт, 1,875 *3 шт, 2,15, 2,5 * 4шт, 3,75* 6шт)
		Датчик EKS.111 - S3, S4, S5
		сolenoidный вентиль DANFOSS
		вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)
		Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)
		Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)
		паллета и пленка
		паллета и пленка
		Деревянная обрешетка
		Деревянная обрешетка
		Продезинфицированная деревянная обрешетка
		Продезинфицированная деревянная обрешетка

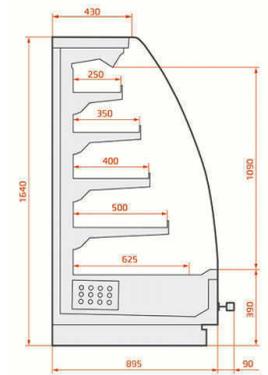


## Стеллаж холодильный полувертикальный ARIES 05 REM

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +2 / +10 С / температурный класс ЗН1 или 0 / +5 / ЗМ1		
динамическая система охлаждения	RCA ARIES 05	1,875
2 ряда полок с возможностью регулировки	RCA ARIES 05	2,5
ценниковдержатели вместе с ограничителями полок	RCA ARIES 05	3,75
верхняя панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED	Боковина стеклянная	шт
цифровой термометр	Боковина зеркальная	шт
оттайка ТЭНом		
ТРВ	перегородка перегородочная сетчатая на полку	шт
металлический бампер		
исполнение на основании	LED подсветка на полку 1,25	шт
комплект для соединения бесплатно при заказе линии	LED подсветка на полку 0,9	шт
внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)	шт
цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25	шт
	Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25	шт
	металлический бампер	м
	труба из нерж. стали с крючками 1,25 (6 крюков)	комп.
	труба из нерж. стали с крючками 0,9 (6 крюков)	комп.
	дополнительный крюк	шт
	Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на )	шт
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние)	шт
	металлические поверхности, полки и элементы крепления/полуматовый	м
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый (внешние металлические элементы)	м
	добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.
	добавочная полка 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.
	убрать полку 0,9 или 1,25	шт
	внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит)	м
	полка из нерж. стали 0,9 или 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.
	электронный пульт управления (carel или elwell)	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	ТЭН испарителя 1,875, 2,5	шт
	ТЭН испарителя 3,75	шт
	электрические вентиляторы (для 1,875 3 шт., 2,5 4шт, 3,75 5шт)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт. АКВ датчик)	шт
	Обеспеченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

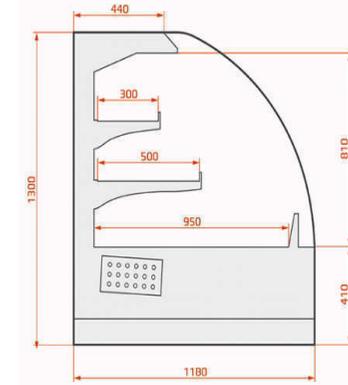

## Стеллаж холодильный полувертикальный ARIES 06 REM


Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +2 / +10 С / температурный класс ЗН1 или 0 / +5 / ЗМ1		
динамическая система охлаждения	RCA ARIES 06	1,875
2 ряда полок с возможностью регулировки	RCA ARIES 05	2,5
ценниковдержатели вместе с ограничителями полок	RCA ARIES 05	3,75
верхняя панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED	Боковина стеклянная	шт
цифровой термометр	Боковина зеркальная	шт
оттайка ТЭНом		
ТРВ	перегородка перегородочная сетчатая на полку	шт
механическая ночная шторка		
металлический бампер	LED подсветка на полку 0,9	шт
исполнение на основании	LED подсветка на полку 1,25	шт
комплект для соединения бесплатно при заказе линии	Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)	шт
внутренняя часть - белый цвет RAL 9003	Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25	шт
цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25	шт
	металлический бампер	м
	труба из нерж. стали с крючками 0,9 (6 крюков)	комп.
	труба из нерж. стали с крючками 1,25 (6 крюков)	комп.
	дополнительный крюк	шт
	Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на )	шт
	нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние)	шт
	металлические поверхности, полки и элементы крепления/полуматовый	м
	нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый (внешние металлические элементы)	м
	добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.
	добавочная полка 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценниковдержатель)	комп.

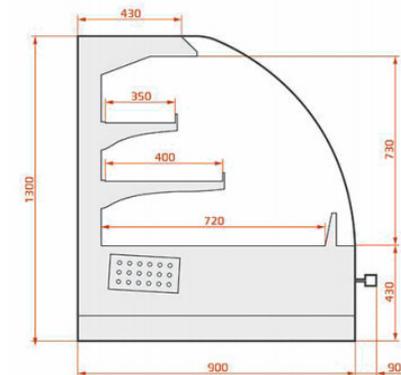


убрать полку 0,9 или 1,25	шт
внутренняя часть из нерж. (поди не входят)	м
полка из нерж. стали 0,9 или 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	компл.
электронный пульт управления (safe1 или eilwell)	шт
контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт
вентилля EKA163B)	
контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного	шт
вентилля KDEPLUS)	
вентилля 1,875, 2,5	шт
энергоэффективные вентиляторы (для 1,875'3 шт, 2,5' 4шт; 3,75' 6шт)	шт
соленоидный вентиль DANFOSS	шт
вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчики)	шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
паллета и пленка	на длину до 2 м
паллета и пленка	на длину более 2 м
Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

**ШКАФЫ ВСТРОЕННЫЙ АГРЕГАТ****Шкаф морозильный INDUS 05 с агрегатом**


Стандартное оснащение	Модули, опции	
* встроенный агрегат	<b>SMI INDUS 05 1D</b>	0,80
* динамическая система охлаждения	<b>SMI INDUS 05 2D</b>	1,56
* непрозрачные боковые панели	металлический бампер	м
* 5 рядов сетчатых полок с возможностью регулировки	нестандартный цвет внешняя часть полуматовый (внешние металлические элементы)	м
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок	нестандартный цвет внутренняя часть полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления/полуматовый)	м
* распашные двери	дополнительная полка 0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комплект
* цифровой термометр	LED подсветка панель для 2-х дверного модуля	комплект
* испаритель с ТЭНом	энергосберегающие вентиляторы (для 1Д - 2 шт., 2Д - 4 шт.)	шт
* ТРВ	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
* вертикальная подсветка LED	паллета и пленка	на длину до 2 м
* электронный пульт управления (сигнал piezo / allwell 971)	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* возможно горизонтальное исполнение	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* цвет внутри - RAL 9003		
* цвет снаружи - RAL 9003		
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005		

**Фотография****Чертеж****Шкаф морозильный LYNX с агрегатом**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* встроенный агрегат	<b>SML LYNX 2D</b>	1,57
* динамическая система охлаждения	<b>SML LYNX 3D</b>	2,34
* 4 ряда сетчатых полок с возможностью регулировки	<b>Боковина без остекления</b>	шт
* двери с обгревом	нестандартный цвет внутренняя часть полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления/полуматовый)	м
* распашные двери	нестандартный цвет внешняя часть полуматовый (внешние металлические элементы)	м
* оттайка ТЭНами	дополнительная полка 0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комплект
* выпаривание талой воды горячим газом	распашные пассивные двери для 2Д	шт
* вентиляторы с низким энергопотреблением	распашные пассивные двери для 3Д	шт
* вертикальное освещение LED	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
* цифровой термометр	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
* электронный пульт управления	паллета и пленка	на длину до 2 м
* ТРВ	паллета и пленка	на длину более 2 м
* металлический бампер	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* цвет внутри - RAL 9003	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

**Фотография****Чертеж****Шкаф морозильный LYNX SL с агрегатом**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* встроенный агрегат R455A	<b>SML LYNX SL 2D</b>	1,57
* динамическая система охлаждения	нестандартный цвет внутренняя часть полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления/полуматовый)	м
* горизонтальный компрессор с инвертером	нестандартный цвет внешняя часть полуматовый (внешние металлические элементы)	м
* RDM контроллер		
* ТРВ		
* непрозрачные боковые панели		
* 3 ряда сетчатых полок с возможностью регулировки		
* вентиляторы с низким энергопотреблением	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
* энергосберегающие пассивные двери	паллета и пленка	на длину до 2 м
* вертикальное освещение LED	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* оттайка горячим газом	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* выпаривание талой воды электро		
* электронный термометр		
* ПВХ бампер		
* на колесах		
* цвет внутри - RAL 9003		
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005		

**Фотография****Чертеж**

## ШКАФЫ И КОМБИНИРОВАННЫЕ СТЕЛЛАЖИ ВЫНОСНОЙ АГРЕГАТ


### Холодильный шкаф INDUS 03 REM

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим -1...+5 С /температурный класс 3 M1	SCI INDUS 03 2D	1,56
* динамическое охлаждение	SCI INDUS 03 3D	2,34
* 4 ряда сетчатых полок с ценникодержателями и ограничителями	SCI INDUS 03 4D	3,12
* распашные двери	SCI INDUS 03 5D	3,89
* вертикальные панели освещения дверей, белый LED	Боковина стеклянная	шт
* цифровой термометр		
* ТРВ	дополнительная полка 0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комплект
* бампер из ПВХ	разделитель изоляционный между модулями	шт
* возможность соединения в линию	нестандартный цвет (внешний) полуматовый (внешние металлические элементы)	м
* внутренняя часть – белый цвет RAL 9003	нестандартный цвет (внутренний) полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый	м
* цвета снаружи: Белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	электронный пульт управления (carel или eliwel)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	контроллер АК-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	испаритель с ТЭНом 2Д, 3Д	шт
	испаритель с ТЭНом 4Д, 5Д	шт
	энергоэффективные вентиляторы (для 2Д* 2 шт, 3Д* 3 шт, 4Д* 4шт, 5Д* 5шт)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт
	Кожух для сокрытия верхней проводки	м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

### Фотография



### Чертеж

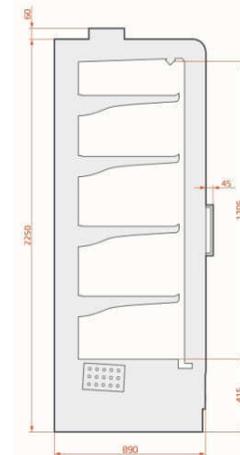


### Холодильный шкаф INDUS 04 REM

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим -1...+5 С /температурный класс 3 M1	SCI INDUS 04 2D	1,56
* динамическое охлаждение	SCI INDUS 04 3D	2,34
* 3 ряда сетчатых полок с ценникодержателями и ограничителями	SCI INDUS 04 4D	3,12
* распашные двери	SCI INDUS 04 5D	3,89
* вертикальные панели освещения дверей, белый LED	Боковина стеклянная	шт
* цифровой термометр		
* ТРВ	разделитель изоляционный между модулями	шт
* бампер из ПВХ	металлический квадратный бампер без опор	м
* возможность соединения в линию	металлический квадратный бампер с опорами	м
* внутренняя часть – белый цвет RAL 9003	нестандартный цвет (внешний) полуматовый (внешние металлические элементы)	м
* цвета снаружи: Белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	нестандартный цвет (внутренний) полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый	м
	дополнительная полка 0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комплект
	LED подсветка для 2-х дверного модуля	комплект
	LED подсветка для 3-х дверного модуля	комплект
	LED подсветка для 4-х дверного модуля	комплект
	LED подсветка для 5-х дверного модуля	комплект
	электронный пульт управления (carel или eliwel)	шт
	контроллер АК-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	испаритель с ТЭНом 2Д, 3Д	шт
	испаритель с ТЭНом 4Д, 5Д	шт
	энергоэффективные вентиляторы (для 2Д* 2 шт, 3Д* 3 шт, 4Д* 4шт, 5Д* 5шт)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт
	Кожух для сокрытия верхней проводки	м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

### Фотография



### Чертеж

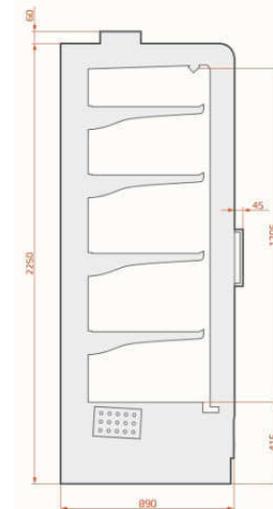


## Морозильный шкаф INDUS 03 REM

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим - 24... - 22 С / температурный класс 3 M1	<b>SMI INDUS 03 2D</b>	1,56
* динамическое охлаждение	<b>SMI INDUS 03 3D</b>	2,34
* 4 ряда четчатых полок с ценникодержателями и ограничителями	<b>SMI INDUS 03 4D</b>	3,12
* распашные двери	<b>SMI INDUS 03 5D</b>	3,89
* вертикальные панели освещения дверей, белый LED	<b>Бокovina стеклянная</b>	шт
* цифровой термометр		
* оттайка ТЭНом	металлический бампер	м
* ТРВ	металлический квадратный бампер без опор	м
* бампер из ПВХ	металлический квадратный бампер с опорами	м
* возможность соединения в линию	нестандартный цвет (внутренний) полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый	м
	нестандартный цвет (внешний) полуматовый (внешние металлические элементы)	м
* Внутренний цвет - RAL 9003	дополнительная полка 0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комплект
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	LED подсветка для 2-х дверного модуля	комплект
	LED подсветка для 3-х дверного модуля	комплект
	LED подсветка для 4-х дверного модуля	комплект
	LED подсветка для 5-х дверного модуля	комплект
	электронный пульт управления (safe! или e!well)	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	энергоэффективные вентиляторы (для 2Д* 2 шт, 3Д* 3 шт, 4Д* 4шт; 5Д* 5шт)	шт.
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт
	Кожух для сокрытия верхней подводяи	м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м



Фотография

Чертеж

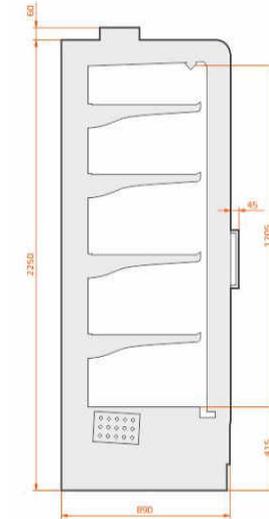


## Морозильный шкаф INDUS 04 REM

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим - 24... - 22 С / температурный класс 3 M1	<b>SMI INDUS 04 2D</b>	1,56
* динамическое охлаждение	<b>SMI INDUS 04 3D</b>	2,34
* 3 ряда четчатых полок с ценникодержателями и ограничителями	<b>SMI INDUS 04 4D</b>	3,12
* распашные двери	<b>SMI INDUS 04 5D</b>	3,89
* вертикальные панели освещения дверей, белый LED	<b>Бокovina стеклянная</b>	шт
* цифровой термометр	<b>Бокovina сплошная</b>	шт
* оттайка ТЭНом		
* ТРВ	разделитель изоляционный между модулями	шт
* бампер из ПВХ	металлический квадратный бампер без опор	м
* возможность соединения в линию	металлический квадратный бампер с опорами	м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	нестандартный цвет (внешний) полуматовый (внешние металлические элементы)	м
	нестандартный цвет (внутренний) полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый	м
	дополнительная полка 0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комплект
	LED подсветка для 2-х дверного модуля	комплект
	LED подсветка для 3-х дверного модуля	комплект
	LED подсветка для 4-х дверного модуля	комплект
	LED подсветка для 5-х дверного модуля	комплект
	электронный пульт управления (safe! или e!well)	шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	энергоэффективные вентиляторы (для 2Д* 2 шт, 3Д* 3 шт, 4Д* 4шт; 5Д* 5шт)	шт.
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт
	Кожух для сокрытия верхней подводяи	м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м



Фотография

Чертеж

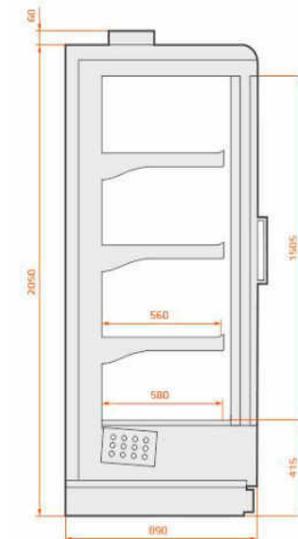


Морозильный шкаф INDUS 05 REM		
Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим -24 / -22 С / температурный класс 3 M1	<b>SMI INDUS 05 1D</b>	0,8
* динамическое охлаждение	<b>SMI INDUS 05 2D</b>	1,56
* непрозрачные сплошные боковые панели	<b>Боковина без остекления</b>	шт
* 5 рядов сетчатых полок с ценникодержателями и ограничителями	металлический бампер	м
* распашные двери	нестандартный цвет (внутренний) полуматовый (внутренние металлические поверхности, полки и элементы крепления (полуматовый))	м
* цифровой термометр	нестандартный цвет (внешний) полуматовый (внешние металлические элементы)	м
* оттайка ТЭНОм	дополнительная полка 0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)	комплект
* ТРВ	LED подсветка для 2-х дверного модуля	комплект
* вертикальные панели освещения LED	электронный пульт управления (cargel или elivell)	шт
* возможность соединения в линию	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
* цвет внутри - RAL 9003	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	энергосберегающие вентиляторы (для 1D - 2 шт, 2D - 4 шт.)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКС датчика)	шт
	Кожух для скрытия верхней подводя	м
	Обслуживающая упковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м
	Панель и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Прозелифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

Фотография



Чертёж

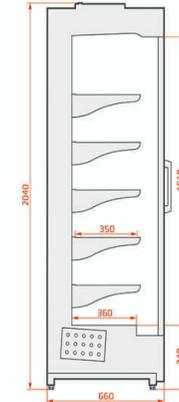



Шкаф-ванна WMP PAVO 03		
Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температурный режим -24 / -22 С / температурный класс 3 L1	<b>WMP PAVO 03</b>	1,875
* 2-е независимые секции	<b>WMP PAVO 03</b>	2,5
* стеклянные крышки на ванну	<b>WMP PAVO 03</b>	3,75
* 2 ряда сетчатых полок	<b>Боковина стеклянная</b>	шт
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок	Разделитель сетчатый	шт
* двери распашные	металлический квадратный бампер без опор	м
* вертикальные панели освещения LED Белая	металлический квадратный бампер с опорами	м
* цифровой термометр	верхняя LED подсветка	м
* ТЭН испарителя	решетка на дно (для 1,875* 3шт; 2,5* 4шт; 3,75* 5шт)	шт
* 2 ТРВ (в модуле 3,75 - 3 ТРВ)	нестандартный цвет (внутренняя часть полуматовый)	м
* бампер из ПВХ	нестандартный цвет (внешняя часть полуматовый)	м
* возможность соединения в линию	электронный пульт управления (cargel или elivell)	шт
* подсветка LED внутри ванны	LED подсветка для ванны	м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт
	энергосберегающие вентиляторы (для 1,875* 2шт; 2,5* 3шт; 3,75* 4шт)	шт
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКС датчика)	шт
	Кожух для скрытия верхней подводя	м
	Обслуживающая упковка (крепление оборудования к полу фурры и пленка)	на длину до 2 м
	Панель и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Прозелифицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Прозелифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

Фотография



Чертёж

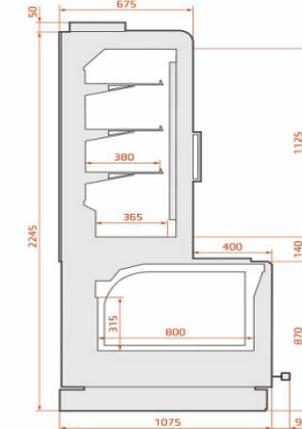

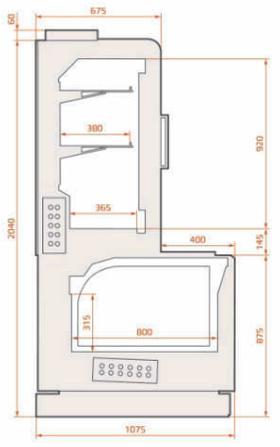Шкаф-ванна WMP PAVO 04			Фотография	Чертеж
Стандартное оснащение	Модули, опции			
* температурный режим -24 / -22 С / температурный класс 3 L1	WMP PAVO 04	1,875		
* 2-е независимые секции	WMP PAVO 04	2,5		
* стеклянные крышки на ванну	WMP PAVO 04	3,75		
* 2 ряда осветчатых полок	боковина стеклянная	шт		
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок				
* двери распахиваемые	Разделитель, сачкаый	шт		
* вертикальные панели освещения LED белая	металлический квадратный бампер без опор	м		
* цифровой термометр	металлический квадратный бампер с опорами	м		
* ТЭН испарителя	верхняя LED подсветка	м		
* 2 ТРВ (в модуле 3,75 - 3 ТРВ)	решетка на дно (для 1,875* 3шт; 2,5* 4шт; 3,75* 4шт)	шт		
* 2 ТРВ на ТРВ	нестандартный цвет (внутренняя часть полуматовый)	м		
* бампер из ПВХ	нестандартный цвет (внешняя часть полуматовый)	м		
* возможность соединения в линию	электронный пульт управления (carel или elwell)	шт		
* подсветка LED внутри ванны				
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005				
	LED подсветка для ванны	м		
	контроллер АК-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт		
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт		
	энергоэффективные вентиляторы (для 1,875* 2шт; 2,5* 3шт; 3,75* 4шт)	шт		
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт		
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт АКС датчики)	шт		
	Кожух для скрытия верхней подводки	м		
	Объемная упаковка (крепление оборудования к полу, фурмы и пленка)	на длину до 2 м		
	паллета и пленка	на длину до 2 м		
	Деревяная обрешетка	на длину до 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м		

**ВАННЫ ВСТРОЕННЫЙ АГРЕГАТ**


Морозильно-холодильная ванна Calypso 02

Стандартное оснащение	Модули, опции		
* холодильная/морозильная версия	WMC CALYPSO 02	1,0	
* динамическая система охлаждения	WMC CALYPSO 02	1,5	
* встроенный агрегат	WMC CALYPSO 02	2,0	
* раздвижное верхнее стекло	разделитель акриловый	шт	
* освещение LED	разделитель сетчатый	шт	
* стекла высокие из стеклопакета	решетка на дно (для 1,0 - 4 шт, 1,5* 6 шт, 2,0* 8 шт)	шт	
* электронный пульт управления	режим холод/мороз	шт	
* автоматическое выливание конденсата	нестандартный цвет (внешний) полуматовый	м	
* цифровой термометр	нестандартный цвет (внутренний) полуматовый	м	
* испаритель с ТЭНом	энергосберегающие вентиляторы (для 1,5* 2 шт, 2* 3шт.)	шт	
* на колесах	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м	
* цвет внутри - RAL9003	паллета и пленка	на длину до 2 м	
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	

Фотография



Чертеж




Холодильная ванна Calypso 02

Стандартное оснащение	Модули, опции		
* холодильная версия (+3...+8)	WCC CALYPSO 02	1,0	
* динамическая система охлаждения	WCC CALYPSO 02	1,5	
* встроенный агрегат R290	WCC CALYPSO 02	2,0	
* раздвижное верхнее стекло	разделитель акриловый	шт	
* освещение LED	разделитель сетчатый	шт	
* стекла высокие из стеклопакета	решетка на дно (для 1,0 - 4 шт, 1,5* 6 шт, 2,0* 8 шт)	шт	
* электронный пульт управления	нестандартный цвет (внешний) полуматовый	м	
* автоматическое выливание конденсата	нестандартный цвет (внутренний) полуматовый	м	
* цифровой термометр	энергосберегающие вентиляторы (для 1,5* 2 шт, 2* 3шт.)	шт	
* испаритель с ТЭНом	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м	
* на колесах	паллета и пленка	на длину до 2 м	
* цвет внутри - RAL9003	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	

Фотография



Чертеж




Холодильная ванна Calypso 03

Стандартное оснащение	Модули, опции		
* температура +3...+8	WCC CALYPSO 03 1,25	шт	
* динамическая система охлаждения			
* встроенный агрегат			
* электронный пульт управления	нестандартный цвет (внешний)	м	
* поверхность для выкладки из нерж. стали	нестандартный цвет (внутренний)	м	
* автоматические форсунки и соты, забора и подачи воздуха	энергосберегающие вентиляторы (для 1,5* 2 шт, 2* 3шт.)	шт	
* автоматическое выливание конденсата	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м	
* испаритель с ТЭНом	паллета и пленка	на длину до 2 м	
* горизонтальная или наклонная выкладка	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
* на колесах	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
* бампер из нерж. стали по 2-м сторонам			
* на колесах			
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005			

Фотография



Чертеж




Морозильная ванна Calypso 05


Стандартное оснащение	Модули, опции		
* морозильная версия	WMC CALYPSO 05	1,0	
* динамическая система охлаждения	WMC CALYPSO 05	2,4	
* встроенный агрегат с R290			
* раздвижное верхнее стекло	плексигласовые стелсы для товаров 1,0 на 12 ячеек	компл.	
* освещение LED	плексигласовые стелсы для товаров 2,4 на 24 ячейки	компл.	
* стекла высокие из стеклопакета	нестандартный цвет (внешний) полуматовый	м	
* остекление по 3-м сторонам	нестандартный цвет (внутренний) полуматовый	м	
* электронный пульт управления	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м	
* автоматическое выливание конденсата	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м	
* испаритель с ТЭНом	паллета и пленка	на длину до 2 м	
* внутренние поверхности из оцинкованной стали с порошковой окраской	паллета и пленка	на длину более 2 м	
* отдельно стоящая или с возможностью соединения "спина к спине"	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зеленый (RAL 6029), желтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м	
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Продизинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м	

Фотография




Чертеж




Холодильная ванна Calypso 06			Фотография	Чертёж
Стандартное оснащение	Модули, опции			
* холодильная версия	<b>WCC CALYPSO 06</b>	1,25		
* динамическая система охлаждения				
* встраиваемый агрегат с R290	энергоэффективные вентиляторы (для 1,5*2 шт.)	шт.		
* Все стеклянные элементы из каленого стекла	рама и выставочная зона из нерж. Стали AISI 304 и антикоррозийная защита	шт.		
* конструктивные элементы выполнены из прозрачных материалов	испарителя			
* автоматическое выпаривание конденсата	нестандартный цвет (внешний) полуматовый	м		
* отливка в естественном образе	нестандартный цвет (внутренний) полуматовый	м		
* цифровой термометр на солнечной батарее	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фурой и пленка)	на длину до 2 м		
* основание ванны выполнено из оцинкованной стали с порошковой окраской	паллета и пленка	на длину до 2 м		
* прозрачные полки с ценниковдержателями, ограничителями и возможностью регулировки по высоте и углу наклона	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
* прозрачные боковины	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
* металлический бампер				
* цвет внутри - RAL9003				
* цвета: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005				

**БАНЫ ВЫНОСНОЙ АГРЕГАТ****Морозильная ванна Norma 01 REM**


Стандартное оснащение	Модули, опции		
* температурный режим -24 / -22 С температурный класс 3 L1	WMN NORMA 01	1,65	
* динамическая система охлаждения	WMN NORMA 01	1,875	
* стеклянные крышки	WMN NORMA 01	2,15	
* стекло - 3-х слойный стеклопакет	WMN NORMA 01 - торцевой	2,15	
* ценникодержатели	WMN NORMA 01	2,5	
* цифровой термометр	WMN NORMA 01	3,75	
* испаритель с ТЭОМ	Боковина		шт
* ТРВ	Боковина одинарная		шт
* LED подсветка	Боковина двойная		шт
* одиночный и для стыковки в линию	разделитель сетчатый		шт
* цвет внутри - RAL 9003	металлический бампер		м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	решетка на дно (для 1,65, 1,875, 2,15, 2,5* 4шт, 3,75* 6шт)		шт
	суперструктура (1 яруса полок + подсветка)		м
	нестандартный цвет полуматовый		м
	электронный пульт управления (саяel или elwell)		шт
	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)		шт
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)		шт
	энергоэффективные вентиляторы (для 1,65 - 2,5 * 2 шт, 3,75 * 3 шт.)		шт
	соленоидный вентиль DANFOSS		шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)		шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)		на длину до 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)		на длину более 2 м
	паллета и пленка		на длину до 2 м
	паллета и пленка		на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка		на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка		на длину более 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка		на длину до 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка		на длину более 2 м

**Морозильная ванна Norma 02 REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции		
* температурный режим -24 / -22 С температурный класс 3 L1	WMN NORMA 02	2,5	
* динамическая система охлаждения	WMN NORMA 02	3,75	
* стеклянные крышки	Боковина		шт
* стекло - 3-х слойный стеклопакет	разделитель сетчатый		шт
* ценникодержатели	металлический бампер		м
* цифровой термометр	решетка на дно (для 2,5* 8шт, 3,75* 12шт)		шт
* испаритель с ТЭОМ	нестандартный цвет полуматовый		м
* ТРВ	электронный пульт управления (саяel или elwell)		шт
* LED подсветка	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)		шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)		шт
	энергоэффективные вентиляторы (для 1,65* 2 шт, 2,5 * 3 шт, 3,75 * 4шт.)		шт
	соленоидный вентиль DANFOSS		шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)		шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)		на длину более 2 м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)		на длину более 2 м
	паллета и пленка		на длину более 2 м
	паллета и пленка		на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка		на длину более 2 м
	Продизинфицированная деревянная обрешетка		на длину более 2 м

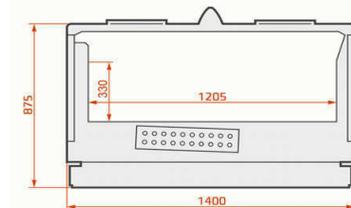**Морозильная ванна Norma 03 REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции		
* температурный режим -24 / -22 С температурный класс 3 L1	WMN NORMA 03 - торцевой	1,65	
* динамическая система охлаждения	WMN NORMA 03	2,5	
* стеклянные крышки	WMN NORMA 03	3,75	
* стекло - 3-х слойный стеклопакет	Боковина		шт
* ценникодержатели	разделитель сетчатый		шт
* цифровой термометр	металлический бампер		м
* испаритель с ТЭОМ	решетка на дно (для 1,65, 2,5* 4шт, 3,75* 6шт)		шт
* ТРВ	суперструктура (1 яруса полок + подсветка)		м
* LED подсветка	нестандартный цвет полуматовый		м
* двухсекционный с двойным испарителем (WMN 03 1,65 торце - односторонний)	электронный пульт управления (саяel или elwell)		шт
* цвет внутри - RAL9003	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)		шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)		шт
	энергоэффективные вентиляторы (для 1,65* 2 шт, 2,5 * 3 шт, 3,75 * 4шт.)		шт
	соленоидный вентиль DANFOSS		шт
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)		шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)		на длину до 2 м

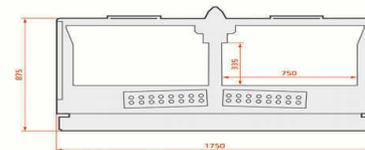


	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фурн. и пленка)	на длину более 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину более 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м


**Морозильная ванна Norma 04 REM**

Стандартное оснащение	Модули, опции	Фотография	Чертеж
* температурный режим -24 / -22 С температурный класс 3 L1	<b>WMN NORMA 01 - торцевой</b>	1,875	
* динамическая система охлаждения	<b>WMN NORMA 04</b>	2,5	
* стеклянные крышки	<b>WMN NORMA 04</b>	3,75	
* стекло - 5-х слойный стеклопакет	Боковина	шт	
* ценникодержатели			
* цифровой термометр	разделитель сетчатый	шт	
* испаритель с ТЭНом	металлический бампер	м	
* TPB	решетка на дно (для 1,875, 2,5*4шт, 3,75*6шт)	шт	
* LED подсветка	суперструктура(1 ряда полок + подсветка)	м	
* обдув по центру с двумя испарителями	нестандартный цвет полуматовый	м	
* цвет внутри - RAL9003	электронный пульт управления (сagef или elivell)	шт	
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт	
	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт	
	энергоэффективные вентиляторы (для 1,875* 2 шт, 2,5* 3 шт, 3,75* 4шт.)	шт	
	соленоидный вентиль DANFOSS	шт	
	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт	
	стеклянные крышки открываемые к середине ванны	м	
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фурн. и пленка)	на длину до 2 м	
	паллета и пленка	на длину до 2 м	
	паллета и пленка	на длину более 2 м	
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м	
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м	

**Морозильная ванна ARA REM**

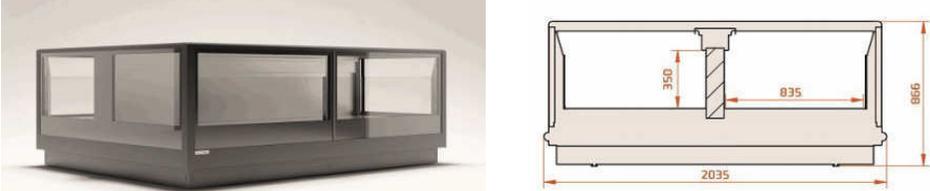Стандартное оснащение	Модули, опции	Фотография	Чертеж
* температурный режим -24 / -22 С температурный класс 3 L1	<b>WMA ARA - торцевой</b>	1,875	
* динамическая система охлаждения	<b>WMA ARA - торцевой</b>	2,5	
* стеклянные крышки	<b>WMA ARA</b>	1,875	
* стекло - 5-х слойный стеклопакет	<b>WMA ARA</b>	2,5	
* ценникодержатели	<b>WMA ARA</b>	3,75	
* цифровой термометр	Боковина	шт	
* испаритель с ТЭНом	металлический бампер	м	
* TPB	нестандартный цвет полуматовый	м	
* LED подсветка	электронный пульт управления (сagef или elivell)	шт	
* двухобъемная ванна с одним испарителем	контроллер AK-CC-550A (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля EKA163B)	шт	
* энергоэффективные вентиляторы	контроллер RTX600V (используется для АКВ, с дисплеем соленоидного вентиля KDEPLUS)	шт	
* цвет внутри - RAL9003	соленоидный вентиль DANFOSS	шт	
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	вентиль АКВ (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика)	шт	
	стеклянные крышки открываемые к середине ванны	м	
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фурн. и пленка)	на длину до 2 м	
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фурн. и пленка)	на длину более 2 м	
	паллета и пленка	на длину до 2 м	
	паллета и пленка	на длину более 2 м	
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м	
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м	

**Холодильная ванна Calypso 06 REM**

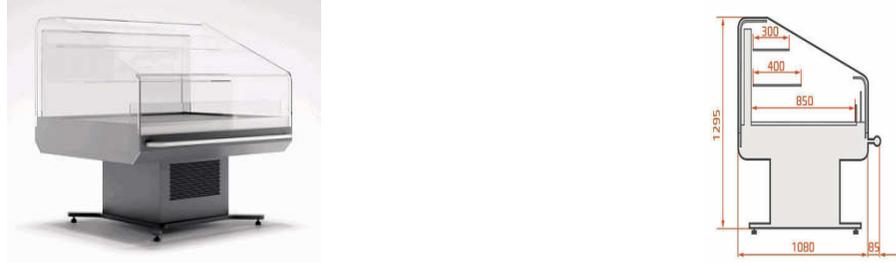Стандартное оснащение	Модули, опции	Фотография	Чертеж
* холодильная версия	<b>WCC CALYPSO 06 REM</b>	1,25	
* динамическая система охлаждения			
* для центрального агрегата	плексигласовая боковая панель	шт	
* Все стеклянные элементы из каленого стекла			
* конструктивные элементы выполнены из прозрачных материалов			
* TPB	стационарный разделитель между модулями толщина 4 мм	шт	
* электронный блок управления	энергоэффективные вентиляторы (для 1,5*2 шт.)	шт	
* электрооттайка	рама и выставочная зона из нерж. Стали AISI 304 и антикоррозионная защита	шт.	
* цифровой термометр с солнечной батареей	испарителя		
* основания ванны и основания полок выполнены из оцинкованной стали с порошковой окраской	нестандартный цвет (внешний) полуматовый	м	
* полки прозрачные с ценникодержателями, ограничителями и возможностью регулировки по высоте и углу наклона	нестандартный цвет (внутренний) полуматовый	м	
* металлический бампер	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фурн. и пленка)	на длину до 2 м	
* с возможностью соединения в линию	паллета и пленка	на длину до 2 м	
* цвет внутри - RAL9003	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
* цвета: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	

**КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ LENARI****Шкаф холодильный ARDEA с агрегатом**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* встраиваемый агрегат	LLCA ARDEA	0,7
* динамическая система охлаждения	фронтальная панель	шт
* электронный пульт управления	гигростат	шт
* испаритель с ТЭНом		шт
* подсветка LED вертикальная		шт
* выпаривание талой воды		шт
* боковые стекла - двойной стеклопакет	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фурн. и пленка)	на длину до 2 м
* стекла с черной шелкографией	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* распашная дверь из 2-х слойного стеклопакета	Прозелифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
* вращающиеся полки		

Фотография



Чертеж


**Витрина холодильная LARUS с агрегатом**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* встраиваемый агрегат	LRCL LARUS	1,00
* динамическая система охлаждения	LRCL LARUS	1,40
* электронный пульт управления	LRCL LARUS REM	1,00
* испаритель с ТЭНом	LRCL LARUS REM	1,40
* верхняя и боковая подсветки LED	Боковая панель МДФ	шт
* 3 уровня стеклянных полок с регулировкой высоты подвеса	Боковое стекло	шт
* рабочая поверхность из нерж. стали	фронтальная панель 1,0	шт
* все стеклопакеты с черной шелкографией	фронтальная панель 1,4	шт
* выпаривание талой воды	разделитель между модулями	шт
* распашные двери сзади для загрузки товара		шт
* возможность соединения в линию	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Прозелифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

Фотография



Чертеж


**Витрина холодильная LIMICOLA**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* встраиваемый агрегат	LLCL LIMICOLA	1,00
* динамическая система охлаждения	LLCL LIMICOLA без охлаждения	1,00
* электронный пульт управления	LLCL LIMICOLA	1,40
* испаритель с ТЭНом	LLCL LIMICOLA без охлаждения	1,40
* верхняя и боковая подсветки LED	LLCL LIMICOLA [наружный угол]	EXT45
* 3 уровня стеклянных полок с регулировкой высоты подвеса	LLCL LIMICOLA N [наружный угол, без охлаждения]	EXT45
* все стеклопакеты с черной шелкографией	LLCL LIMICOLA INT45	INT45
* выпаривание талой воды	BKL LENARI CT	1,00
* цифровые термометры	BKL LENARI CT	1,40
* специальная система подвеса фронтального стекла	LLCL LIMICOLA REM	1,00
* черная водостойкая поверхность для выкладки	LLCL LIMICOLA REM	1,40
* возможность соединения в линию	LLCL LIMICOLA REM [наружный угол]	EXT45
	Боковая панель МДФ	шт
	Боковое стекло	шт
	разделитель между модулями	шт
	гигростат	шт
	мини версия для LLCL 1,0 (высота 1260 мм)	шт
	мини версия для LLCL 1,4 (высота 1260 мм)	шт
	мини версия для EXT45 (высота 1260 мм)	шт
	фронтальная панель 1,0	шт
	фронтальная панель 1,4	шт
	фронтальная панель наруж. Угол	шт
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Прозелифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

Фотография



Чертеж

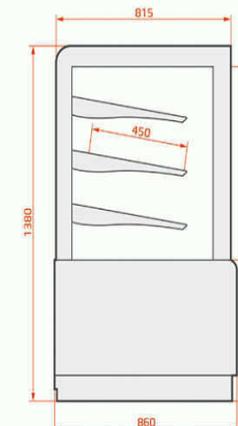


## Витрина низкотемпературная LIMOSA

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* встраиваемый агрегат	LLML LIMOSA	1,20
* динамическая система охлаждения	LLML LIMOSA	1,70
* электронный пульт управления	LLML LIMOSA	2,20
* оттайка горячим газом	LLML LIMOSA (наружный угол)	EXT45
* верхняя подсветка LED	ВКЛ. Бокс массивный LENARI (стекло)	1,00
* латунная поверхность из нерж. стали	LLML LIMOSA REM	1,20
* колес контейнера с мороженым - 12/ 18/ 24/ 12	LLML LIMOSA REM	1,70
* все столешницы с черной шпонографией	LLML LIMOSA REM	2,70
* выпаривание талой воды	Боковая панель МДФ	шт
* специализированная система подъема фронтального стекла	Боковое стекло	шт
* пространство для дополнительных емкостей с мороженым под основанием для выкладки()		
* раздвижные стеклянные двери		
* подсветка емкостей с мороженым	контейнер для мороженого	шт
* возможность соединения в гинию	контейнер для мороженого в угловой	шт
	мини версия 1.2 (высота 1260 мм)	шт
	мини версия 1.7 (высота 1260 мм)	шт
	мини версия 2.2 (высота 1260 мм)	шт
	фронтальная панель 1.2	шт
	фронтальная панель 1.7	шт
	фронтальная панель 2.2	шт
	фронтальная панель наружный угол	шт
	подсветка этикеток мороженого для LLML 1.2	компл.
	подсветка этикеток мороженого для LLML 1.7	компл.
	подсветка этикеток мороженого для LLML 2.2	компл.
	подсветка этикеток мороженого для EXT 45	компл.
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м

Фотография



Чертеж

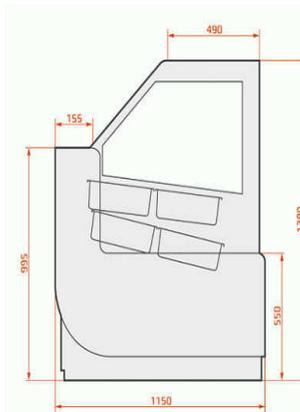


## Витрина низкотемпературная для мороженого INSU GELATO

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* встраиваемый агрегат	LMI INSU G	1,20
* статическая система охлаждения (3-х уровневая)		
* 12 выдвигаемых ящиков для гастроёмкостей с мороженым (контейнеры из поликарбоната)	Боковая панель МДФ	шт
* охлаждение каждого контейнера гликолом		
* выпаривание талой воды		
* фронтальное стекло отклоняемое при помощи газовых амортизаторов	фронтальная панель 1,2	шт
* подсветка LED каждого контейнера		
* возможность поставки без фронтальной и боковых панелей, для отделки покупателем		
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

Фотография




Чертеж

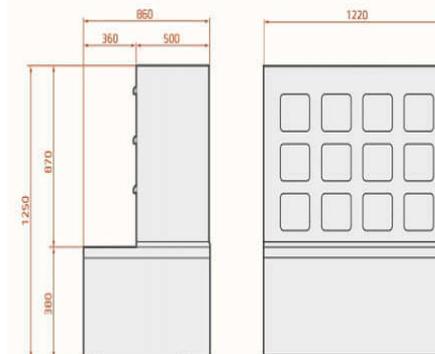

## КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ


### Витрина холодильная CARINA 02

Стандартное оснащение	Модули, опции		
* температура +3...+8 С	LCC CARINA 02	0,60	
* встраиваемый агрегат	LCC CARINA 02	1,00	
* динамическая система охлаждения	LCC CARINA 02	1,40	
* фронтальное стекло - двойной стеклопакет, изогнутое с шелкографией	LCC CARINA 02 [наружный угол]	EXT45	
* боковые двойные стеклопакеты с шелкографией	LCC CARINA 02 [внутренний угол]	INT45	
* металлические боковые панели	LNC CARINA 02 [без охлаждения]	0,60	
* раздвижные задние двери с двойными стеклопакетами	LNC CARINA 02 [без охлаждения]	1,00	
* обогрев фронтального стекла против запотевания	LNC CARINA 02 [без охлаждения]	1,40	
* 3 ряда стеклянных полок	LNC CARINA 02 N [наружный угол, без охлаждения]	EXT45	
* водостойкое основание (цвет лионский грецкий орех)	LNC CARINA 02 N [внутренний угол, без охлаждения]	INT45	
* верхняя LED подсветка и подсветка всех полок	BKC CARINA 02 CT [стол для кассы]	0,60	
* электронный пульт управления	BKC CARINA 02 CT [стол для кассы]	1,00	
* испаритель с ТЭНОм	BKC CARINA 02 CT [внутренний угол, стол для кассы]	INT45	
* автоматическое выливание талой воды	BKC CARINA 02 CT [наружный угол, стол для кассы]	EXT45	
* внешние и внутренние металлические элементы окрашены "под золото" или "под серебро"	LCC CARINA 02 REM	0,60	
* профили окрашены "под золото", "под серебро" или в черный	LCC CARINA 02 REM	1,00	
* деревянные элементы: темный дуб, палисандр, табачный дуб	LCC CARINA 02 REM	1,40	
	Разделитель изоляционный	шт	
	разделитель низкий, мобильный, из поликарбоната	шт	
	нестандартный цвет снаружи витрины полуматовый	м	
	нестандартный цвет внутри витрины полуматовый	м	
	нестандартный цвет деревянных панелей витрин (без рабочей поверхности)	м	
	нестандартный цвет деревянных панелей с рабочей поверхностью	м	
	Колеса 1,0, внутр. угол, внеш. угол	комп.	
	Колеса 1,4	комп.	
	выдвижная полка (только для модулей 1 и 1.4)	м	
	гигростат	шт	
	без кожура рамы 1,0, внутр. угол, внеш. угол	комп.	
	без кожура рамы 1,4	комп.	
	без фронтальной поверхности 1,0, 1,4, внутр. угол, внеш. угол	комп.	
	LED подсветка основания	м	
	основание из нерж. стали	м	
	окрашенное основание	м	
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м	
	паплетта и пленка	на длину до 2 м	
	деревянная обрешетка	на длину до 2 м	
	Проецифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м	

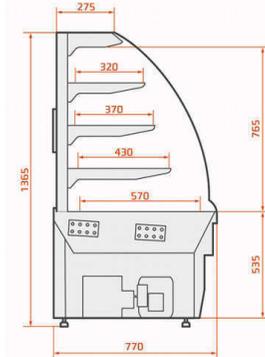

### Витрина холодильная CARINA 03

Стандартное оснащение	Модули, опции		
* температура +3...+8 С	LCC CARINA 03	1,00	
* динамическая система охлаждения	LCC CARINA 03	1,40	
* встраиваемый агрегат	LCC CARINA 03	1,40	
* оттайка ТЭНОм (1,0 и 1,4)	LCC CARINA 03 [наружный угол]	EXT45	
* естественная оттайка (0,6, внутренний и внешний углы)	LCC CARINA 03 [внутренний угол]	INT45	
* электронный пульт управления	LNC CARINA 03 [без охлаждения]	1,00	
* автоматическое выливание талой воды	LNC CARINA 03 [без охлаждения]	1,40	
* фронтальное стекло двойной стеклопакет, изогнутое с шелкографией, с подсветкой	LNC CARINA 03 N [наружный угол, без охлаждения]	EXT45	
* задние двери из двойного стеклопакета	LNC CARINA 03 N [внутренний угол, без охлаждения]	INT45	
* 3 ряда стеклянных полок (возможность регулировки по высоте и углу наклона)	LGC CARINA 03 Not	1,00	
* водостойкое основание черного цвета	BKC CARINA 03 CT [стол для кассы]	1,00	
* верхняя LED подсветка и подсветка всех полок	LCC CARINA 03 REM	1,00	
* обогрев и обдув фронтального стекла против запотевания	LCC CARINA 03 REM	1,40	
* возможность соединения в линию	LCC CARINA 03 REM [наружный и внутренний углы]	EXT45, INT45	
* возможность поставки без боковых стекол и фронтальных панелей (для отделки клиентом)			
* металлические поверхности и профили окрашиваются в: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	Боковина МДФ	шт	
* шелкография: золото, серебро, черный цвет	Боковина стеклопакет	шт	
	Боковина металл	шт	
	разделитель изолирующий	шт	
	нестандартный цвет Боковины МДФ	м	
	нестандартный цвет Боковины металл	м	
	нестандартный цвет фронтальной панели МДФ	м	
	нестандартный цвет фронтальной панели металл	м	
	Колеса 1,0, внутр. угол, внеш. угол	комп.	
	Колеса 1,4	комп.	
	выдвижная полка	м	
	гигростат	шт	
	ДСП панель	м	
	фронтальная панель 1,0 (металл)	шт	
	фронтальная панель 1,0 (МДФ)	шт	
	фронтальная панель 1,4 (металл)	шт	
	фронтальная панель 1,4 (МДФ)	шт	
	фронтальная панель наруж. или внутр. углы (металл)	шт	
	фронтальная панель наруж. или внутр. углы (МДФ)	шт	
	основание из нерж. стали	м	
	основание окрашенное	м	

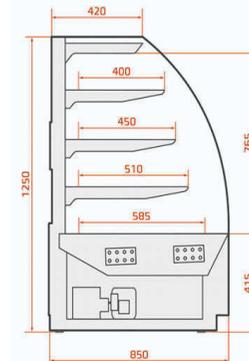


	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Проецифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

**Витрина холодильная CARINA 04**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температура +3...+8 С	LCC CARINA 04	0,60
* динамическая система охлаждения	LCC CARINA 04	1,00
* встроенный агрегат	LCC CARINA 04	1,40
* Однослойное фронтальное стекло, отклоняемое вперед вместе с верхней стеклянной полкой	LCC CARINA 04 (наружный угол)	EXT45
* задние раздвижные двери из двойного стеклопакета	LNC CARINA 04 [без охлаждения]	0,60
* 3 ряда стеклянных полок (возможность регулировки по высоте и углу наклона)	LNC CARINA 04 [без охлаждения]	1,00
* водостойкое основание, цвет, черный	LNC CARINA 04 [без охлаждения]	1,40
* верхняя LED подсветка и подсветка всех полок	LNC CARINA 04 EXT45 N [без охлаждения]	EXT45
* электронный пульт управления	LNC CARINA 04 EXT90 P [без охлаждения]	EXT90
* оттайка ТЭНом	LNC CARINA 04 EXT90 L [без охлаждения]	EXT90
* автоматическое выпаривание талой воды	LCC CARINA 04 REM	0,60
* возможность поставки без боковых стекол и фронтальных панелей (для отдачи клиентом)	LCC CARINA 04 REM	1,00
* возможность соединения в линию	LCC CARINA 04 REM	1,40
* цвета: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, "золото", "серебро"	BKC CARINA 04 CT [стол для кассы]	1,00
	Боковина стекло	шт
	LED подсветка основания	м
	Разделитель между модулями плексигласовый	шт
	Разделитель между модулями плексигласовый	шт
	Разделитель изолирующий	шт
	Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация)	м
	попугатовый	м
	Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы дверей)	м
	нестандартный цвет боковины металл	м
	нестандартный цвет боковины МДФ	м
	нестандартный цвет фронита металл	м
	нестандартный цвет фронита МДФ	м
	Колеса 1,4	компл
	Колеса 1,0, внеш. угол	компл
	выдвижная полка (при основании из нерж. стали)	м
	гигростат	шт
	основание из нерж. стали	м
	основание крашеное	м
	Боковая панель (окрашенный металл)	шт
	Боковая панель (окрашенный МДФ)	шт
	ДСП панель	м
	ДСП панель	м
	фронтальная панель 1,0 (металл)	шт
	фронтальная панель 1,0 (МДФ)	шт
	фронтальная панель 1,4 (металл)	шт
	фронтальная панель 1,4 (МДФ)	шт
	фронтальная панель наруж. угол (металл)	шт
	фронтальная панель наруж. угол (МДФ)	шт
м	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Проецифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

Фотография

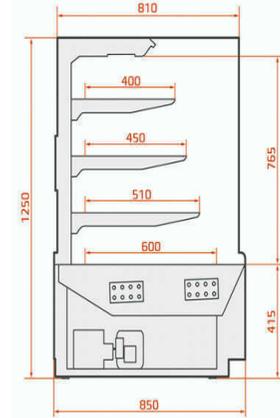


Чертеж

**Витрина холодильная CARINA 05**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температура +3...+8 С	LCC CARINA 05	1,00
* динамическая система охлаждения	LCC CARINA 05	1,40
* встроенный агрегат	LCC CARINA 05	1,40
* Однослойное фронтальное одностыльное стекло, отклоняемое вперед вместе с верхней стеклянной полкой	LNC CARINA 05 [без охлаждения]	1,00
* задние раздвижные двери из двойного стеклопакета	LNC CARINA 05 [без охлаждения]	1,40
* 3 ряда стеклянных полок (возможность регулировки по высоте и углу наклона)	LCC CARINA 05 REM	1,00
* водостойкое основание, цвет, черный	LCC CARINA 05 REM	1,40
* верхняя LED подсветка и подсветка всех полок	BKC CARINA 05 CT [стол для кассы]	1,00
* электронный пульт управления		
* оттайка ТЭНом	Боковина стекло	шт
* возможность соединения в линию	Разделитель между модулями плексигласовый	шт
* автоматическое выпаривание талой воды	Разделитель между модулями плексигласовый	шт
* возможность поставки без боковых стекол и фронтальных панелей (для отдачи клиентом)	LED подсветка основания	м
* цвета: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, RAL 9001, RAL 1019, RAL 8014, RAL 9006, "серебро", "золото"	разделитель изолирующий	шт
	Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация)	м
	попугатовый	м
	Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы дверей)	м
	нестандартный цвет боковины металл	м
	нестандартный цвет боковины МДФ	м
	нестандартный цвет фронтальной панели МДФ	м
	нестандартный цвет фронтальной панели металл	м
	Колеса 1,4	компл
	Колеса 1,0, внеш. угол	компл

Фотография

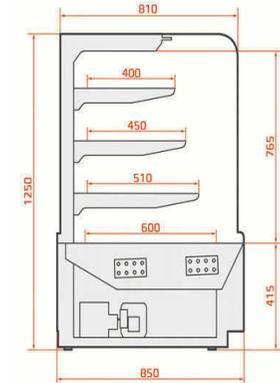

Чертеж

	выдвижная полка (при основании из нерж. стали)	м
	гигростат	шт
	основание из нерж. стали	м
	основание крашеное	м
	боковая панель (окрашенный металл)	шт
	боковая панель (окрашенный МДФ)	шт
	ДСП панель	м
	фронтальная панель 1,0 (металл)	шт
	фронтальная панель 1,0 (МДФ)	шт
	фронтальная панель 1,4 (металл)	шт
	фронтальная панель 1,4 (МДФ)	шт
	фронтальная панель 1,4 (МДФ)	шт
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фурсы и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Проецифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м


**Витрина холодильная CARINA 06**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температура +3...+8 С	LCC CARINA 06	0,60
* динамическая система охлаждения	LCC CARINA 06	1,00
* встраиваемый агрегат	LCC CARINA 06	1,40
* двойной фронтальный прямой стеклопакет, с черной шелкографией	LNC CARINA 06 [без охлаждения]	0,60
* задние раздвижные двери из двойного стеклопакета	LNC CARINA 06 [без охлаждения]	1,00
* Фронтальное стекло с системой анти-запотевания	LNC CARINA 06 [без охлаждения]	1,40
* боковые двойные стеклопакеты с черной шелкографией	LCC CARINA 06 REM	0,60
* металлические боковые панели	LCC CARINA 06 REM	1,00
* 3 ряда стеклянных полок, возможностью регулировки по высоте и углу наклона	LCC CARINA 06 REM	1,40
* водостойкое основание, цвет: черный		
* верхняя LED подсветка и подсветка всех полок	разделитель мобильный низкий из плексигласа	шт
* электронный пульт управления	LED подсветка основания	м
* оттайка ТЭНом		
* автоматическое выпаривание талой воды	Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы дверей)	м
* профили окрашены в черный цвет	Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация)	м
* деревянные элементы: тосканский орех, сицилийский темный ясень	полуматовый	
	нестандартный цвет деревянных элементов (без рабочей поверхности)	м
	нестандартный цвет деревянных элементов (с рабочей поверхностью)	м
<b>Витрины без охлаждения включают в себя:</b>	Колеса 1,0	комп.
	Колеса 1,4	комп.
* двойной фронтальный прямой стеклопакет, с черной шелкографией	выдвижная полка (при основании из нерж. стали)	м
* боковые двойные стеклопакеты	гигростат	шт
* задние раздвижные двери из двойного стеклопакета	без кожуха рамы 1,0	комп.
* 3 ряда стеклянных полок, возможностью регулировки по высоте и углу наклона	без кожуха рамы 1,4	комп.
* водостойкое основание, цвет: черный	без фронтальных поверхностей 1,0, 1,4, INT, EXT	комп.
* верхняя LED подсветка и подсветка всех полок	основание из нерж. стали	м
* профили окрашены в черный цвет	основание крашеное	м
* деревянные элементы: темный дуб палермо, сицилийский темный ясень	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фурсы и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Проецифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

**Фотография**



**Чертеж**

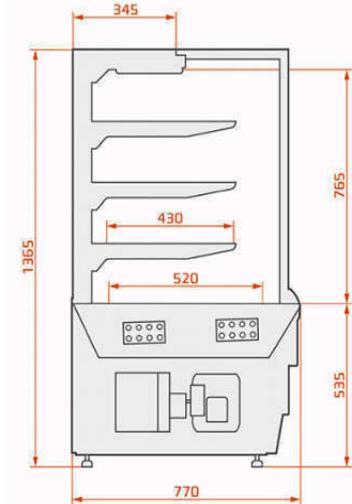


**Витрина холодильная CARINA 07**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температура +3...+8 С	LCC CARINA 07	1,00
* динамическая система охлаждения	LCC CARINA 07	1,40
* встраиваемый агрегат		
* двойной фронтальный прямой стеклопакет, опциональный вверед	LCC CARINA 07 REM	1,00
* задние раздвижные двери из двойного стеклопакета	LCC CARINA 07 REM	1,40
* 3 ряда стеклянных полок, возможностью регулировки по высоте и углу наклона	Боковое стекло	шт
* прозрачные каналы обдува по сторонам	LED подсветка основания	м
* водостойкое основание, цвет: черный	Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация)	м
* верхняя и боковая LED подсветка	Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы дверей)	м
* электронный пульт управления	стеклянный разделитель	шт
* оттайка ТЭНом	гигростат	шт
* автоматическое выпаривание талой воды	основание крашеное	м
* возможность поставки без боковых стекол и фронтальных панелей (для установки клиентом)	основание из нерж. стали	м
* возможность соединения в линию (через разделитель)	Боковая панель (окрашенный металл)	шт
* цвета: RAL 9003, RAL 3000, RAL 9029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, серебро, золото	Боковая панель (окрашенный МДФ)	шт
	фронтальная панель 1,0 (металл)	шт
	фронтальная панель 1,0 (МДФ)	шт
	фронтальная панель 1,4 (металл)	шт
	фронтальная панель 1,4 (МДФ)	шт
	нестандартный цвет деревянных элементов	м

**Фотография**




**Чертеж**



Колеса 1,0	комп.
Колеса 1,4	комп.
выдвижная полка (при основании из нерж. стали)	м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фуры и пленка)	на длину до 2 м
паллета и пленка	на длину до 2 м
Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м


**Витрина холодильная CARINA 08**


Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температура +3...+8 С	LCC CARINA 08	1,00
* динамическая система охлаждения	LCC CARINA 08	1,40
* встроенный агрегат на R290	LCC CARINA 08 (без охлаждения)	1,00
* Однослойное фронтальное стекло, отклоняемое вперед вместе с верхней стеклянной полкой	LCC CARINA 08 (без охлаждения)	1,40
* задние раздвижные двери из двойного стекла/панели	LCC CARINA 08 (без охлаждения)	1,00
* 2 ряда стеклянных полок с возможностью регулировки по высоте	LCC CARINA 07 REM	1,40
* водостойкое основание, цвет: черный		
* верхняя LED подсветка и LED подсветка всех полок		
* электронный пульт управления	Боковое стекло	шт
* оттайка ТЭНом		
* автоматическое выпаривание талой воды	разделитель между холодильными модулями (плексиглас)	шт
* возможность поставки без боковых стекол и нижних панелей (для отдели клиента)	разделитель изолированный	шт
* возможность соединения в линию (через разделитель)	Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация)	м
	полуматовый	м
* цвета: RAL 9005, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, "золото", "серебро"	Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы дверей)	м
	Нестандартный цвет боковых панелей: МДФ полуматовый	м
	Нестандартный цвет боковых панелей: металл полуматовый	м
	Нестандартный цвет фронтальных панелей: МДФ полуматовый	м
	Нестандартный цвет фронтальных панелей: металл полуматовый	м
	Колеса 1,0	комп.
	Колеса 1,4	комп.
	выдвижное основание из нерж. стали	м
	гигростат	шт
	основание из нерж. стали	м
	основание крашеное	м
	боковая панель (окрашенный металл)	шт
	боковая панель (окрашенный МДФ)	шт
	фронтальная панель 1,0 (металл)	шт
	фронтальная панель 1,0 (МДФ)	шт
	фронтальная панель 1,4 (металл)	шт
	фронтальная панель 1,4 (МДФ)	шт
	LED подсветка основания	м
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фуры и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

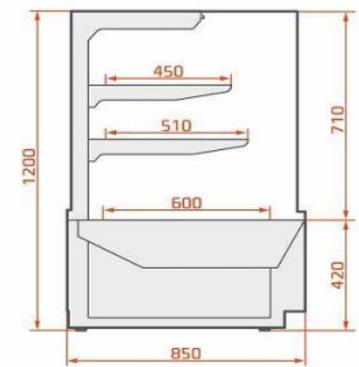



**Витрина холодильная CARINA 02 SELF**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
* температура +3...+8 С	RCC CARINA 02 SELF	0,60
* динамическая система охлаждения	RCC CARINA 02 SELF	1,00
* встроенный агрегат	RCC CARINA 02 SELF	1,40
* боковые двойные стеклопанели	RCC CARINA 02 SELF REM	0,60
* 3 ряда стеклянных полок с ценникомдержателями и возможностью регулировки по высоте и углу наклона	RCC CARINA 02 SELF REM	1,40
* верхняя LED подсветка		
* электронный пульт управления	разделитель, мобильный извещатель на плексиглас	шт
* цифровой термометр	LED подсветка основания	м
* автоматическое выпаривание талой воды	Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация)	м
	полуматовый	м
* внутренние поверхности из оцинкованной стали с порошковой окраской "под серебро"	Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы дверей)	м
* профили окрашены "под золото" или "под серебро"	Нестандартный цвет деревянных элементов (без рабочей поверхности)	м
* деревянные элементы: темный дуб, дуб ралермо, табачный туб	Колеса 1,4	комп.
	Колеса 1,0	м
	без кожуха рамы 1,0	комп.
	без кожуха рамы 1,4	комп.
	без фронтальных поверхностей 1,0	комп.
	без фронтальных поверхностей 1,4	комп.
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фуры и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м



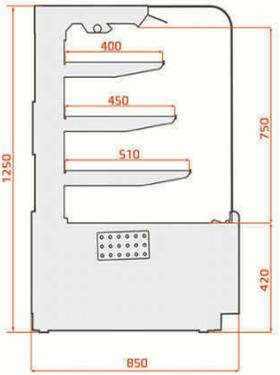
Витрина холодильная CARINA 05 SELF			Фотография	Чертеж
Стандартное оснащение	Модули, опции			
* температура +3...+8 С	RCC CARINA 05 SELF	1,00		
* динамическая система охлаждения	RCC CARINA 05 SELF	1,40		
* встраиваемый агрегат	RCC CARINA 05 SELF	1,40		
* распашные задние двери с двойным стеклопакетом				
* 3 ряда стеклянных полок, возможностью регулировки по высоте и углу наклона	стеклянная боковая панель	шт		
* верхняя LED подсветка	Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы дверей)	м		
* электронный пульт управления	Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация)	м		
* оттайка ТЭНом	полуматовый	м		
* автоматическое выпаривание талой воды	нестандартный цвет боковины MDF	м		
* возможность поставки без боковых стекол и фронтальных панелей (для отделки клиентом)	нестандартный цвет боковины металл	м		
* возможность соединения в линию	нестандартный цвет фронтальной панели MDF	м		
COLORS: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, RAL 9001, RAL 1019, RAL 8014, RAL 9006, SILVER, GOLD	нестандартный цвет фронтальной панели металл	м		
	основание из нерж. Стали	м		
	окрашенное основание	м		
	боковая панель (окрашенный металл)	шт		
	боковая панель (окрашенный MDF)	шт		
	ДСП панель	м		
	фронтальная панель 1,0 (металл)	шт		
	фронтальная панель 1,0 (MDF)	шт		
	фронтальная панель 1,4 (металл)	шт		
	фронтальная панель 1,4 (MDF)	шт		
	Версия со сплошной задней стенкой	компл.		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м		
	паллета и пленка	на длину до 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		

Витрина холодильная CARINA 06 SELF			Фотография	Чертеж
Стандартное оснащение	Модули, опции			
* температура +3...+8 С	RCC CARINA 06 SELF	0,60		
* динамическая система охлаждения	RCC CARINA 06 SELF	1,00		
* встраиваемый агрегат	RCC CARINA 06 SELF	1,40		
* боковые двойные стеклопакеты	RCC CARINA 06 SELF REM	1,00		
* металлические боковые панели	RCC CARINA 06 SELF REM	1,00		
* 3 ряда стеклянных полок с ценникомдержателями и возможностью регулировки по высоте и углу наклона	RCC CARINA 06 SELF REM	1,40		
* верхняя LED подсветка				
* электронный пульт управления	LED подсветка основания	м		
* цифровой термометр	Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация)	м		
* оттайка ТЭНом	полуматовый	м		
* автоматическое выпаривание талой воды	Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы дверей)	м		
* внутренние поверхности из оцинкованной стали с порошковой окраской "под серебро"	нестандартный цвет деревянных элементов (без рабочей поверхности)	м		
* профили окрашены черным	без кожура рамы 1,0	компл.		
* деревянные элементы: темный дуб палермо, сицилийский темный ясень	без кожура рамы 1,4	компл.		
	без фронтальных поверхностей 1,0, 1,4	компл.		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м		
	паллета и пленка	на длину до 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		

Холодильный шкаф ANTILA 02			Фотография	Чертеж
Стандартное оснащение	Модули, опции			
* температура +3...+8 С	SCA ANTILA 02 - вращающиеся полки			
* динамическая система охлаждения	SCA ANTILA 02 - проволочные полки			
* встраиваемый агрегат				
* боковины из стеклопакета				
* распашные двери				
* вращающиеся полки или проволочные полки	тигрозат	шт		
* базовая влагостойкая полка "лионский орех"	освещение LED (две панели)	компл.		
* 4 вертикальные люминесцентные лампы	колеса	компл.		
* электронный пульт управления	нестандартный окрасочный материал	компл.		
* оттайка естественным образом	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м		
* автоматическое выпаривание конденсата	паллета и пленка	на длину до 2 м		
* профили окрашены золотой или серебряной краской	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		


**Витрина для мороженого SAGITTA**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим -18 / -25 С / температурный класс 3L1	LMS SAGITTA (12 контейнеров) без контейнеров	1,20
динамическая система охлаждения	LMS SAGITTA (16 контейнеров) без контейнеров	1,40
встроенный агрегат	LMS SAGITTA (24 контейнера) без контейнеров	2,20
механическая ночная штора	LMS SAGITTA REM (12 контейнеров) без контейнеров	1,20
боковые и переднее стекло из стеклопакета с шелкографией	LMS SAGITTA REM (16 контейнеров) без контейнеров	1,40
внутренняя часть из нерж. стали	LMS SAGITTA REM (24 контейнера) без контейнеров	2,20
стопляшина из нерж. стали		
на 12/16/24 контейнера по бл. каждой		
верхняя осветительная панель LED	LED подсветка основание	М
электронный пульт управления	нестандартный цвет - внешняя часть (рама, металлическая декорация)	М
оттайка горячим газом	попуматовый	М
автоматическое выпаривание конденсата	нестандартный цвет - внутри (стойки)	М
профили могут быть покрашены под золото или серебро	нестандартный цвет деревянных панелей	М
деревянная элемент: темный дуб палермо, табачный дуб	колеса 1,2	комп.
	колеса 1,4	комп.
	колеса 2,2	комп.
	Емкость 360x165x120 (H max)	шт.
	мойка ложки для мороженого	шт.
	держатель для вафель	шт.
	без кожуха рамы 1,2	комп.
	без кожуха рамы 1,4	комп.
	без кожуха рамы 2,2	комп.
	без декоративных панелей 1,2 1,4	комп.
	без декоративных панелей 2,2	комп.
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фурмы и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	деревянная обрешетка	на длину более 2 м
	Проецифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Проецифицированная деревянная обрешетка	на длину более 2 м




**Холодильная витрина VOLANS**

Стандартное оснащение	Модули, опции	
<b>Холодильная версия:</b>		
температурный режим +3...+8 С	LCV VOLANS - холодильная	0,9
встроенный холодильный агрегат	LCV VOLANS - холодильная	1,3
динамическое охлаждение	LGV VOLANS - теплая	0,9
переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла закаленные	LGV VOLANS - теплая	1,3
экспозиционная поверхность из нержавеющей	LNV VOLANS - без охлаждения	0,9
рабочая поверхность из гранита	LNV VOLANS - без охлаждения	1,3
1 стеклянная полка без охлаждения	LMV VOLANS - морозильная	0,9
ночные крышки из плексигласа	Боковое стекло	шт.
верхняя LED подсветка	Боковая панель МДФ	шт.
неохлаждаемая полка с подсветкой	Боковая панель водостойкая ДСП	шт.
ТЭН испарителя		
электронный пульт управления	разделитель стеклянный, стационарный между модулями	шт.
автоматическое выпаривание конденсата	нестандартный цвет - внутри	М
возможность соединения в линию (через разделитель)	нестандартный цвет - снаружи	М
возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей для отдели клиентом	полка со стороны покупателя	шт.
цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	передняя панель 0,9 МДФ	шт.
	передняя панель 0,9 водостойкая ДСП	шт.
	передняя панель 1,3 МДФ	шт.
	передняя панель 1,3 водостойкая ДСП	шт.
<b>Версия без охлаждения:</b>	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фурмы и пленка)	на длину до 2 м
переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла закаленные	паллета и пленка	на длину до 2 м
экспозиционная поверхность из нержавеющей	деревянная обрешетка	на длину до 2 м
рабочая поверхность из гранита	Проецифицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м
1 стеклянная полка с подсветкой		
ночные крышки из плексигласа		
верхняя LED подсветка		
возможность соединения в линию (через разделитель)		
возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей для отдели клиентом		
<b>Версия с подогревом:</b>		
температурный режим до +75 С		
переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла закаленные		
ИПЧ/чашель тепла		
экспозиционная поверхность из нерж. стали с подогревом		
рабочая поверхность из гранита		
возможность соединения в линию (через разделитель)		
возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей для отдели клиентом		

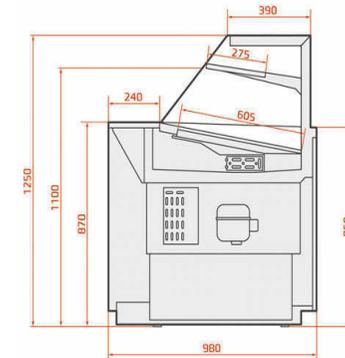


* цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005		
<b>Версия морозильная:</b>		
* температурный режим -18...-22 С		
* встроенный холодильный агрегат		
* динамическое охлаждение		
* электронная панель управления		
* автоматическое выпаривание конденсата		
* 1 шт. гастрономической полки		
* переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла закаленные.		
* экспозиционная поверхность из нержавеющей стали		
* рабочая поверхность из нерж. стали		
* верхняя LED подсветка		
* возможность соединения в линию (через разделитель)		
* возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей для отделки клиентом		
* цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005		



**Холодильная витрина VOLANS 02**

Стандартные оснащения	Модули, опции	Фотография	Чертеж
<b>Холодильная версия:</b>			
* температурный режим +3...+8 С	LCV VOLANS 02 – холодильная		0,9
* встроенный холодильный агрегат	LCV VOLANS 02 – холодильная		1,3
* динамическое охлаждение	LGV VOLANS 02 – теплая		0,9
* переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла закаленные.	LGV VOLANS 02 – теплая		1,3
* рабочая поверхность из нерж. стали	LNV VOLANS 02 – без охлаждения		0,9
* экспозиционная поверхность из нержавеющей стали	LNV VOLANS 02 – без охлаждения		1,3
* неохлаждаемая полка с подсветкой			
* ночные крышки из плексигласа	Боковое стекло		шт
* верхняя LED подсветка	Боковая панель МДФ		шт
* 1 шт. разделитель	Боковая панель водостойкая ДСП		шт
* электронный пульт управления			
* автоматическое выпаривание конденсата	разделитель стеклянный, стационарный между модулями		шт
* гастрономическая стойка	неэкспозиционная ДСП, ВЛГТВ		м
* возможность соединения в линию (через разделитель)	неэкспозиционный цвет - снаружи		м
* возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей для отделки клиентом	полка со стороны покупателя		шт.
* цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	передняя панель 0,9 МДФ		шт.
	передняя панель 0,9 водостойкая ДСП		шт.
	передняя панель 1,3 МДФ		шт.
	передняя панель 1,3 водостойкая ДСП		шт.
<b>Версия без охлаждения:</b>	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фурн. и пленка)		на длину до 2 м
* переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла закаленные.	паллета и пленка		на длину до 2 м
* рабочая поверхность из нерж. стали	Деревянная обрешетка		на длину до 2 м
* экспозиционная поверхность из нержавеющей стали	Продизинфицированная деревянная обрешетка		на длину до 2 м
* полка с подсветкой			
* ночные крышки из плексигласа			
* верхняя LED подсветка			
* прозрачные стойки			
* возможность соединения в линию (через разделитель)			
* возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей для отделки клиентом			
* цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005			

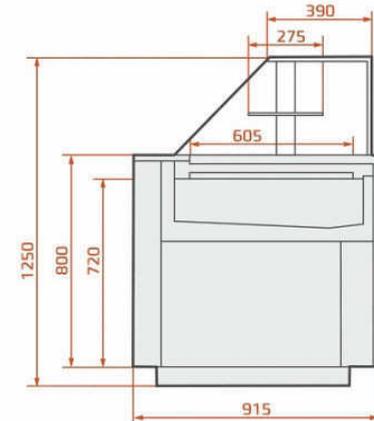


## Холодильная витрина VOLANS 02 CHOCO

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +3...+8 С	LCV VOLANS 02 CHOCO	0,9
встроенный холодильный агрегат	LCV VOLANS 02 CHOCO	1,3
динамическое охлаждение		
переднее стекло и боковые стекла закаленные	Боковое стекло	шт
рабочая поверхность из нерж. Стали	Боковая панель МДФ	шт
экспозиционная поверхность из нержавеющей	Боковая панель водостойкая ДСП	шт
ночные стационарные крышки		
ЭЭИ испарителя		
электронный пульт управления	разделитель стеклянный, стационарный между модулями	шт
автоматическое выпаривание конденсата	нестандартный цвет - внутри	м
прочные стойки	полка со стороны покупателя	шт
агрегат	передняя панель 0,9 МДФ	шт
возможность соединения в линию (через разделитель)	передняя панель 1,3 водостойкая ДСП	шт.
возможна поставка без боковых стенок и декоративных панелей для отделки клиентом	передняя панель 1,3 МДФ	шт.
цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	передняя панель 1,3 водостойкая ДСП	шт.
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

Фотография



Чертеж

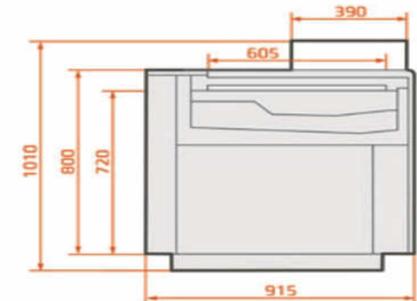


## Холодильная витрина PHOENIX

Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим +3...+8 С	LCRH PHOENIX – холодильная	0,9
встроенный холодильный агрегат	LCRH PHOENIX – холодильная	1,3
динамическое охлаждение	LNPH PHOENIX – без охлаждения	0,9
переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла закаленные	LNPH PHOENIX – без охлаждения	1,3
экспозиционная поверхность из нержавеющей	LNPH PHOENIX – теплая	0,9
рабочая поверхность из гранита	LNPH PHOENIX – теплая	1,3
1 стеклянная полка без охлаждения	ВКС Phoenix CT [cash table]	1
ночные крышки из плексигласа	Боковое стекло	шт
верхняя LED подсветка	Боковая панель МДФ	шт
полка с подсветкой	Боковая панель водостойкая ДСП	шт
ЭЭИ испарителя		
электронный пульт управления	разделитель стеклянный, стационарный между модулями	шт
возможность соединения в линию (через разделитель)	нестандартный цвет - внутри	м
возможна поставка без боковых стенок и декоративных панелей для отделки клиентом	нестандартный цвет - снаружи	м
цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	полка со стороны покупателя	шт.
	передняя панель 0,9 МДФ	шт.
	передняя панель 0,9 водостойкая ДСП	шт.
	передняя панель 1,3 МДФ	шт.
	передняя панель 1,3 водостойкая ДСП	шт.
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

Фотография



Чертеж




## Витрина PHOENIX для мороженого



Стандартное оснащение	Модули, опции	
температурный режим -20...-14 С	LNPH PHOENIX	0,9
встроенный холодильный агрегат	Боковое стекло	шт
динамическое охлаждение	Боковая панель МДФ	шт
переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла закаленные	Боковая панель водостойкая ДСП	шт
экспозиционная поверхность из нержавеющей		
рабочая поверхность из нерж. стали	передняя панель 0,9 МДФ	шт.
7 контейнеров для мороженого	передняя панель 0,9 водостойкая ДСП	шт.
верхняя LED подсветка	оттайка горячим газом	шт.
автоматическое выпаривание конденсата	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)	на длину до 2 м
цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005	паллета и пленка	на длину до 2 м
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м

Фотография



Чертеж



Неохлаждаемый стеллаж LEO 2			Фотография	Чертеж
Стандартное оснащение	Модули, опции			
* 3-и уровня регулируемых полок	RNL LEO 2	0,9		
* подсветка LED верхняя и на каждой полке	RNL LEO 2	1,25		
* выдвижной поддон для крошек				
* нижний шкаф				
* корзины для багетов				
* возможность соединения в линию				
* Цвета: RAL 9003, 3000, 6029, 1021, 5010, 7004, 7015, 9005, 9001, 1019, 8014, 9006 SILVER, GOLD				
	стопляная полка для 0,9	компл		
	нижняя секция - высокое оборудование с дверями	м		
	система дверей для модуля 0,9	компл.		
	система дверей для модуля 1,3	компл.		
	Ящик для багетов 2 шт.* 0,9l, 3 шт.*1,3	шт		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фурн и пленка)	на длину до 2 м		
	паллета и пленка	на длину до 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
Неохлаждаемый стеллаж LEO 3			Фотография	Чертеж
Стандартное оснащение	Модули, опции			
* 3-и уровня регулируемых полок	RNL LEO 3	0,9		
* подсветка LED верхняя и на каждой полке	RNL LEO 3	1,3		
* выдвижной поддон для крошек				
* нижний шкаф				
* корзины для багетов				
* возможность соединения в линию				
* Цвета: RAL 9003, 3000, 6029, 1021, 5010, 7004, 7015, 9005, 9001, 1019, 8014, 9006 SILVER, GOLD				
	нижняя секция - высокое оборудование с дверями	м		
	Ящик для багетов 2 шт.* 0,9l, 3 шт.*1,3	шт		
	Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу, фурн и пленка)	на длину до 2 м		
	паллета и пленка	на длину до 2 м		
	Деревянная обрешетка	на длину до 2 м		
	Продезинфицированная деревянная обрешетка	на длину до 2 м		