




A200 FM CM

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА



Высокое качество приготовления черного кофе:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- 2 кофейных бункера с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова высокой точности помола.

Великолепная молочная пена:

- Молочная система FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и тёплую молочную пену настраиваемой плотности.

Простой ежедневный уход:

- Система автоматической безопасной очистки Clean Master (CM) со встроенным чистящим картриджем.

Дополнительные преимущества:

- Интерактивный цветной сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма;
- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 36 наименований);
- Три варианта температуры заваривания;
- Заливной бункер для воды (4 л), подключение к водопроводу;
- Ручная регулировка высоты узла выдачи от 70 до 180 мм;
- Цвет передней панели: антрацит/черный*, цвет корпуса: черный;
- Возможность установки в зонах самообслуживания (запираемые бункеры, направляющая для чашки, сброс отходов под прилавок);
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (по стандарту DIN):

Эспрессо	-102 ч/час
Капучино	- 94 ч/час
Кофе	- 69 ч/час
Горячая вода	- 99 ч/час

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 150 ЧАШЕК В ЧАС

*доступно только в версии с подключением к водопроводу

Модель	Комплектация		
A200 FM CM 2G H1 Холодильник SU05 CM	молочная система FM, 2 кофемолки, вывод горячей воды, встроенный бункер для воды на 4 л, холодильник (5 л) слева от к/м со встроенным чистящим картриджем		
A200 FM CM 2G H1 W1 Холодильник SU05 CM	молочная система FM, 2 кофемолки, вывод горячей воды, встроенный бункер для воды на 4 л, фиксированное подключение к воде , холодильник (5 л) слева от к/м со встроенным чистящим картриджем		
Опции и модули			
Подогреватель чашек	серии «А» на 120 чашек		
Запираемые бункеры	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Сброс отходов под прилавок	необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной		
Направляющая для чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Ножки (4 шт.) 40мм /100мм	для кофемашины		
Ножки (4 шт.) 40мм / 100мм	для модулей		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение /мощность	Габариты (ШхГхВ) в мм
A200 FM CM	25	220 - 240 V 1LN PE 50/60Hz 2,4- 2,75 kW (16 A)	340x560x604
Холодильник SU05 (5л)	25	220 - 240 V 1LN PE 50/60Hz 1,95-2,3 kW (10 A)	270x475x544
Подогреватель чашек	20	220 - 240 V 1LN PE 50/60Hz 120 W (10 A)	270x453x544


СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ и КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

Жетоноприемник	(прайс по запросу)
PinPad	(прайс по запросу)
QR-код сканер	(прайс по запросу)
PinPad с QR-код сканером	(прайс по запросу)
Оборудование для телеметрии	(прайс по запросу)


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр
Кислотность: 7 pH

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

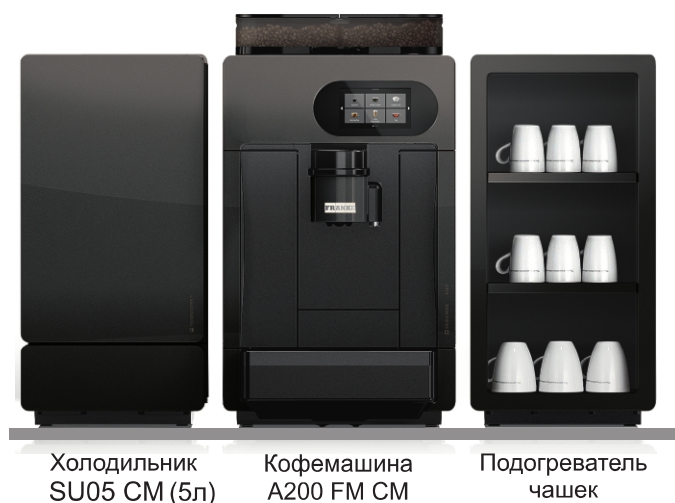

ОЧИСТКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

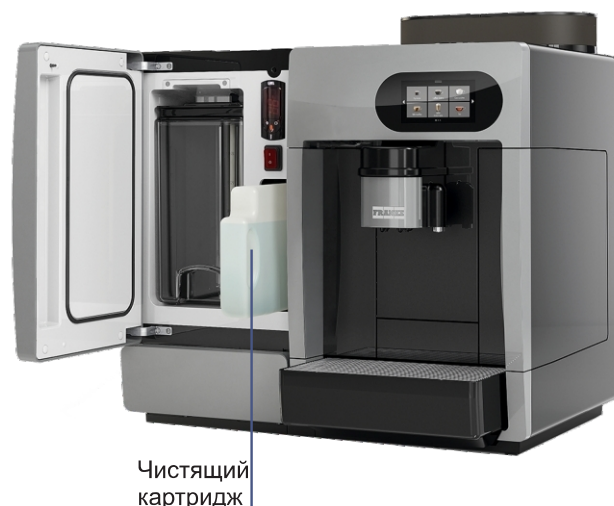

Контейнер для очистки
молочной системы



Контейнер
для молока



A200 MS

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА



Высокое качество приготовления черного кофе:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- 2 кофейных бункера с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова высокой точности помола.

Великолепная молочная пена:

- Молочная система Milk System (MS) обеспечивает отменное качество теплой молочной пены;
- Вывод пара позволяет легко вспенивать молоко вручную.

Простой ежедневный уход:

- Система автоматической безопасной очистки Easy Clean (EC), чистящая жидкость добавляется вручную.

Дополнительные преимущества:

- Интерактивный цветной сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма;
- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 36 наименований);
- Три варианта температуры заваривания;
- Заливной бункер для воды (4 л), подключение к водопроводу;
- Ручная регулировка высоты узла выдачи от 70 до 180 мм;
- Цвет передней панели: антрацит/черный*, цвет корпуса: черный;
- Возможность установки в зонах самообслуживания (запираемые бункеры, направляющая для чашки, сброс отходов под прилавком);
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.

*доступно только в версии с подключением к водопроводу



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (по стандарту DIN):

Эспрессо	-102 ч/час
Капучино	- 87 ч/час
Кофе	- 69 ч/час
Горячая вода	- 99 ч/час

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 150 ЧАШЕК В ЧАС

Модель	Комплектация		
A200 MS1 EC 2G H1 S1	молочная система MS, 2 кофемолки, вывод горячей воды, вывод пара, встроенный бункер для воды на 4 литра		
A200 MS1 EC 2G H1 S1 W1	молочная система MS, 2 кофемолки, вывод горячей воды, вывод пара, встроенный бункер для воды на 4 литра, фиксированное подключение к воде		
Опции и модули			
Холодильник KE200	4 л, слева от кофемашины		
Подогреватель чашек	серии «А» на 120 чашек		
Запираемые бункеры	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Сброс отходов под прилавком	необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной		
Направляющая для чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Ножки (4 шт.) 40мм / 100мм	для кофемашины		
Ножки (4 шт.) 40мм / 100мм	для модулей		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение / мощность	Габариты (ШхГхВ) в мм
A200 MS	25	220 - 240 V 1LN PE 50/60Hz 2,4- 2,75 kW (16 A)	340 x 560 x 604
Холодильник KE 200 (4л)	13	220 - 240 V 1LN PE 50/60Hz 90 W (10 A)	225 x 468 x 337
Подогреватель для чашек (120 чашек)	20	220 - 240 V 1LN PE 50/60Hz 120 W (10 A)	270 x 453 x 544

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ и КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

Жетоноприемник	(прайс по запросу)
PinPad	(прайс по запросу)
QR-код сканер	(прайс по запросу)
PinPad с QR-код сканером	(прайс по запросу)
Оборудование для телеметрии	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр
Кислотность: 7 рН

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Холодильник
KE 200 (4 л)

Кофемашина
A200 MS

Подогреватель
чашек

FRANKE

A 400

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

Высокое качество приготовления черного кофе:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе;
- До 2-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов.

Великолепная молочная пена, 3 способа вспенивания молока:

- FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности;
- Milk System (MS) обеспечивает отменное качество теплой молочной пены;
- Вывод пара позволяет легко вспенивать молоко вручную.

Максимальная чистота, 2 варианта системы автоматической очистки:

- Clean Master (CM) со встроенным чистящим картриджем;
- Easy Clean (EC), чистящая жидкость добавляется вручную.

Легкость использования:

- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 8 дюймов;
- Два различных и интуитивно понятных режима работы с возможностью демонстрации рекламных предложений;
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:

- Заливной бункер для воды (4 л)* и подключение к водопроводу;
- Разнообразие холодильных модулей;
- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований);
- Ручная регулировка высоты узла выдачи от 88 до 180 мм;
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада;
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);
- Цвет передней панели: антрацит/черный, цвет корпуса: черный;
- Возможность использования в зонах самообслуживания;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

(по стандарту DIN):

Эспрессо - 140 ч/час
Капучино - 93 ч/час
Кофе - 92 ч/час
Горячая вода - 116 ч/час

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 200 ЧАШЕК В ЧАС



IEW

Модель	Комплектация		
КОМПЛЕКТАЦИЯ I: «ЧЕРНЫЙ КОФЕ»			
A400 1G H1	кофемашина A400 в базовой комплектации с одной кофемолкой и выводом горячей воды, заливная / с подключением к воде		
КОМПЛЕКТАЦИЯ II: «КЛАССИЧЕСКАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА» (MS EC)			
	молочная система (MS) / автоматическая очистка (EC)		
A400 MS EC 1G H1	теплая молочная пена, холодное / теплое молоко, одна кофемолка, вывод горячей воды, заливная / с подключением к воде		
Холодильники			
KE 200	холодильник 4 л, слева от кофемашины		
SU05 EC	холодильник 5 л, слева от кофемашины		
SU12 EC	холодильник 12 л, слева от кофемашины		
Chill&Cup EC	холодильник 5 л с подогревателем на 80 чашек, слева от к/м		
КОМПЛЕКТАЦИЯ III: «УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА» (FM CM)			
	молочная система FoamMaster (FM) / автоматическая очистка (CM)		
A400 FM CM 1G H1 SU05 CM	теплая/холодная молочная пена настраиваемой плотности и теплое/холодное молоко, холодильник 5 л со встроенным чистящим картриджем, одна кофемолка, вывод горячей воды, подключение к воде		
ОПЦИИ И МОДУЛИ			
First Shot	предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины		
Вторая кофемолка	с бункером для кофейных зерен		
Бункер / второй бункер	для сухих продуктов (молоко/шоколад)		
Вывод пара	только для A400 с молочной системой MS или FM		
Запираемый бункер	для кофейного зерна / для сухих продуктов		
Датчик наличия чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Сброс отходов под прилавком	необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной		
Ножки 70 мм или 100 мм	4 шт для кофемашин/модулей		
Подогреватель чашек	на 120 чашек, серии «А»		
Подключение к воде И бункер для воды (4 л)*	с выводом воды в каплесборник или в канализацию		

*бункер не доступен для A400 FM CM и A 400 MS EC в комплектации с SU12 EC или Chill&Cup EC

«КЛАССИЧЕСКАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА»

Базовая комплектации A400 MS EC с модулями (цена в EUR с НДС)



SU05 (€)
SU12 (€)

KE200 (€)

Chill&Cup EC (€)

Подогреватель
чашек (€)


«УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА»

Полная комплектация A400 FM CM с модулями
(цена в EUR с НДС)



Одна кофемолка с кофейным бункером 2 кг,
два шоколадных бункера, вывод горячей воды,
вывод пара, подключение к воде и канализации,
холодильник SU05 на 5 л, подогреватель чашек.

ОЧИСТКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

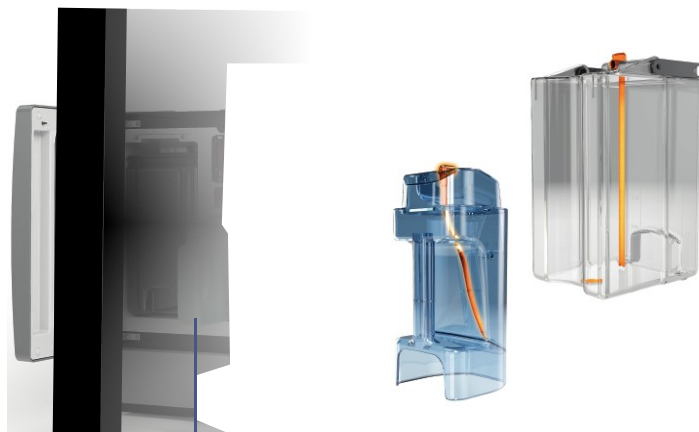

Сменный
чистящий картридж

Контейнер для
очистки молочной
системы

Контейнер
для молока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение / мощность	Габариты (ШхГхВ) (мм)
A400	38	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 2,4-2,8 kW 16A	340 x 600 x 744
A400 MS EC	38	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 2,4-2,8 kW 16A	340 x 600 x 744
A400 FM CM	38	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 2,4-2,8 kW 16A	340 x 600 x 744
Хол-к KE200 EC (4 л)	13	220-240V 1LN PE 50/60Hz 90 W 10A	225 x 468 x 376*
Хол-к KE 200 с пьедесталом	15	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 82 W 10A	225 x 468 x 507**
Хол-к SU 05 EC (5 л)	18	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 82 W 10A	270 x 475 x 586
Хол-к SU 05 CM (5 л)	25	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 1,95-2,3kW 10A	270 x 475 x 586
Хол-к SU 12 EC (12 л)	26	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 82 W 10A	340 x 475 x 586
Хол-к Chill&Cup EC	29	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 150 W 10A	320 x 489 x 582
Подогреватель чашек	20	220-240V 1 LN PE 50/60Hz 120 W 10A	270 x 453 x 540

* для A400 MS EC с подключением к водопроводу

** для A400 MS EC с бункером для воды

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ и КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

Жетоноприемник	(прайс по запросу)
PinPad	(прайс по запросу)
QR-код сканер	(прайс по запросу)
PinPad с QR-код сканером	(прайс по запросу)
Оборудование для телеметрии	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр
Кислотность: 7 pH



A600 FM CM

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

Высокое качество приготовления черного кофе:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе;
- До 2-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow;
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов.

Великолепная молочная пена, 2 способа вспенивания молока:

- FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности;
- 2 варианта вывода пара позволяют легко вспенивать молоко вручную.

Максимальная чистота:

- Система автоматической безопасной очистки Clean Master (CM) со встроенным чистящим картриджем.

Легкость использования:

- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 8 дюймов;
- Три различных и интуитивно понятных режима работы с возможностью демонстрации рекламных предложений;
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований);
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от 88 до 180 мм;
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада;
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);
- Цвет передней панели: антрацит/черный, цвет корпуса: черный;
- Возможность использования в зонах самообслуживания;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (по стандарту DIN):

Эспрессо	- 150 ч/час
Капучино	- 100 ч/час
Кофе	- 98 ч/час
Горячая вода	- 164 ч/час

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 250 ЧАШЕК В ЧАС

Модель	Комплектация		
A600 FM CM 1G H1 Холодильник SU05 CM	1 кофемолка, выдача горячей воды, подключение к водопроводу, холодильник 5 л (слева) со встроенным чистящим картриджем и интегрированной молочной системой FM		
Опции и модули			
IQFlow	система интеллектуального заваривания		
First Shot	предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины		
Вторая кофемолка	с бункером для кофейных зерен		
Бункер / второй бункер	для сухих продуктов (молоко/шоколад)		
Вывод пара	для ручного вспенивания молока		
Вывод пара Автостим (S2)	с датчиком контроля температуры пара		
Запираемые бункеры	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Датчик наличия чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Сброс отходов под прилавок	необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной		
Подогреватель чашек	на 120 чашек, серии «А»		
Сиропная станция (FS3)	на 3 сиропа		
Ножки 70 или 100 мм	4 штуки для A600 FM		
Ножки 70 или 100 мм	4 штуки для модулей		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение / мощность	Габариты (ШхГхВ) (мм)
A600 FM CM 1G H1	38	220-240V 1LN PE 50/60Hz 2,4-2,8 kW / 16A	340x600x796
Холодильник SU05 CM (5 л)	25	220-240V 1LN PE 50/60Hz 1,95-2,3 kW / 10A	270x475x586
Подогреватель чашек	20	220-240V 1LN PE 50/60Hz 120 W / 10A	270x453x586
Сиропная станция FS3	17	220-240V 1LN PE 50/60Hz 75 W / 10A	200x453x540

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

Жетоноприемник	(прайс по запросу)
PinPad	(прайс по запросу)
QR-код сканер	(прайс по запросу)
PinPad с QR-код сканером	(прайс по запросу)
Оборудование для телеметрии	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр
Кислотность: 7 pH

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



Холодильник
SU05 CM



Холодильник
SU05 CM



Подогреватель
на 120 чашек



Холодильник
SU05 CM

Сиропная
станция FS3
Подогреватель
на 120 чашек

ОЧИСТКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ



Чистящий
картридж



Контейнер для
очистки молочной
системы



Контейнер
для молока

FRANKE A600

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

Высокое качество приготовления черного кофе:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе;
- До 2-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow;
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов.

Великолепная молочная пена, 3 способа вспенивания молока:

- FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности;
- Milk System (MS) обеспечивает отменное качество теплой молочной пены;
- Вывод пара (3 модификации) позволяет легко вспенивать молоко вручную.

Максимальная чистота, 2 варианта системы автоматической очистки:

- Clean Master (CM) со встроенным чистящим картриджем;
- Easy Clean (EC), чистящая жидкость добавляется вручную.

Легкость использования:

- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 8 дюймов;
- Два различных и интуитивно понятных режима работы с возможностью демонстрации рекламных предложений;
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:

- Подключение к водопроводу и заливной бункер для воды (4 л);
- Разнообразие холодильных модулей;
- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований);
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от 85 до 180 мм;
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада;
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);
- Цвет передней панели: антрацит/черный, цвет корпуса: черный;
- Возможность использования в зонах самообслуживания;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
(по стандарту DIN):

Эспрессо - 150 ч/час
Капучино - 100 ч/час
Кофе - 98 ч/час
Горячая вода - 164 ч/час

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 250 ЧАШЕК В ЧАС

Модель	Комплектация	на в EUR	Цена в EUR
A600 1G H1	1 кофемолка, выдача горячей воды, подключение к водопроводу		
A600 MS EC 1G H1	1 кофемолка, выдача горячей воды, подключение к водопроводу, молочная система MS (теплое/холодное молоко, теплая пена)		
A600 FM EC 1G 1H	1 кофемолка, выдача горячей воды, подключение к водопроводу, молочная система FM (теплое/холодное молоко, теплая/хол. пена)		
Холодильники			
KE200 EC	4 л, слева от кофемашины		
SU05 EC / UT05 EC	5 л, слева от кофемашины / под прилавком		
SU12 EC / UT12 EC	12 л, слева или справа от кофемашины / под прилавком		
SU12 EC Twin / UT12 EC Twin	12 л, между двух кофемашин / под прилавком		
UC05 (UKE)	5 л, под кофемашиной		
Chill&Cup EC	5 л, холодильник с подогревателем на 80 чашек, слева		
Опции и модули			
IQFlow	система интеллектуального заваривания		
First Shot	предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины		
Вторая кофемолка	с бункером для кофейных зерен		
Бункер / второй бункер	для сухих продуктов (молоко/шоколад)		
Вывод пара	для ручного вспенивания молока		
Вывод пара Автостим (S2)	с датчиком контроля температуры пара		
Вывод пара Автостим Pro(S3)	с датчиком контроля температуры пара и автоматической системой подачи воздуха (только для A600 1G 1H)		
Запираемые бункеры	для зон самообслуживания		
Датчик наличия чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Сброс отходов под прилавком	необходимо сквозное отверстие в прилавке (недоступно с хол-ком UKE)		
Бункер для воды	встроенный, 4 л (доступен для A600, A600 MS EC с KE200/SU05)		
Подогреватель чашек	на 120 чашек, серии «А»		
Сиропная станция FS3	на три сиропа (для A600 FM EC, недоступна с хол-ком UKE)		
Ножки 70 мм или 100 мм	4 штуки, для кофемашин/модулей (недоступны с хол-ком UKE)		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение / мощность	Габариты (ШхГхВ) (мм)
A600 1G H1	38	220-240V 1LN PE 50/60Hz 2,4-2,8 kW /16A	340x600x796
A600 MS 1G H1	38	220-240V 1LN PE 50/60Hz 2,4-2,8 kW /16A	340x600x796
A600 FM EC 1G 1H	38	380-415V 3LN PE 50/60Hz 5,6-7,9 kW /16A	340x600x796
KE200 EC (для A600 MS с подкл. к воде)	13	220-240V 1LN PE 50/60Hz 90 W /10A	225x468x376
KE200 EC с пьедесталом (для A600 MS с бункером и A600 FM EC)	15	220-240V 1LN PE 50/60Hz 90 W /10A	225x468x507
UC05 (UKE)	27	220-240V 1LN PE 50/60Hz 90 W /10A	320x646x270
SU05 EC / UT05 EC	18/16	220-240V 1LN PE 50/60Hz 72 W /10A	270x475x586/544
SU12 EC / UT12 EC	26	220-240V 1LN PE 50/60Hz 100 W /10A	340x475x586/544
SU12 EC Twin / UT12 EC Twin	26	220-240V 1LN PE 50/60Hz 100 W /10A	340x475x586/544
Chill&Cup EC (для A600MS EC с подключением к водопроводу)	29	220-240V 1LN PE 50/60Hz 170 W /10A	320 x489x582
Chill&Cup EC для A600 FM EC, A600MS EC (с бункером для воды)	29	220-240V 1LN PE 50/60Hz 170 W /10A	420x489x582
Подогреватель чашек	20	220-240V 1LN PE 50/60Hz 120 W /10A	270x489x582
Сиропная станция FS3	17	220-240V 1LN PE 50/60Hz 75 W /10A	200x453x586


СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ и КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

Жетоноприемник	(прайс по запросу)
PinPad	(прайс по запросу)
QR-код сканер	(прайс по запросу)
PinPad с QR-код сканером	(прайс по запросу)
Оборудование для телеметрии	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр
Кислотность: 7 pH

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ A600

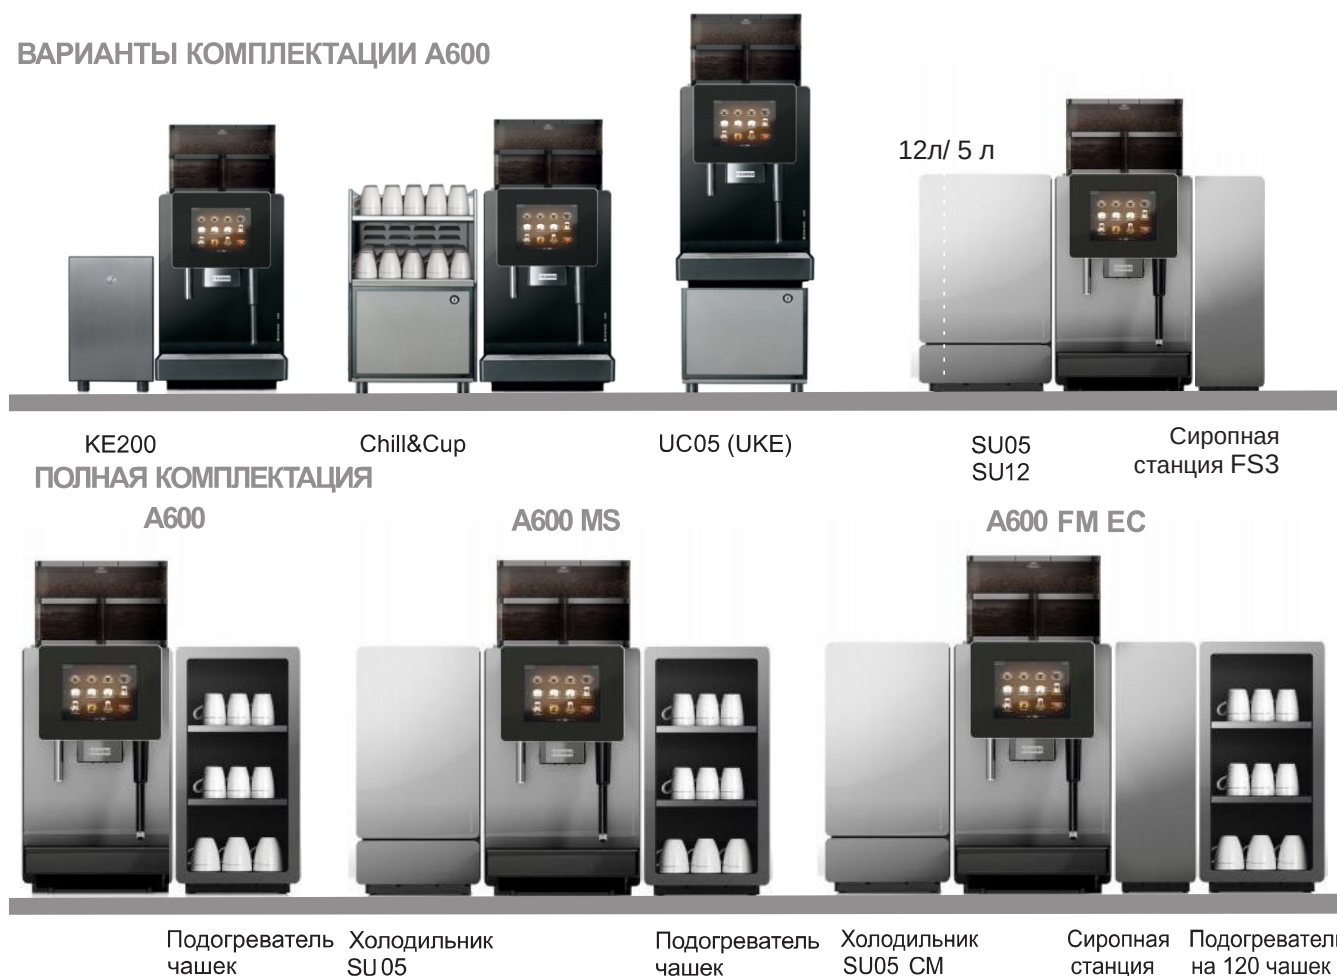



S 700



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

S700 - суперавтоматическая кофемашина нового поколения линейки «S» для кофейных гурманов. Инновационная технология IQFlow открывает новые возможности экстракции и раскрытия вкусовых качеств кофе благодаря постоянному контролю давления при приготовлении напитков и индивидуальной настройке вкусовых профилей.

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧЕРНОГО КОФЕ:

- Технология интеллектуального заваривания IQFlow;
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе;
- Два увеличенных кофейных бункера с кофемолками (1,8 и 0,6 кг) и ручками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Три отдельных бойлера: для кофе, кипяток и пара.

Великолепная молочная пена:

- Отдельный мощный паровой бойлер 1,7 л с двумя нагревательными тенами обеспечивает непрерывную и обильную подачу пара;
- Вывод пара Автостим (S2) с датчиком контроля температуры пара;
- Вывод пара Автостим Pro (S3) с датчиком контроля температуры пара и автоматической системой подачи воздуха для вспенивания молока;
- Усовершенствованная конструкция паровика с увеличенным углом поворота вперед и в сторону.

Легкость использования:

- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 8" и тремя различными интуитивно понятными режимами работы. Возможность демонстрации изображений и рекламных предложений. Градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:

- Высокая производительность при небольших габаритах – всего 34 см в ширину;
- Ручная регулировка высоты узла выдачи от 85 до 180 мм;
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);
- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (на основе эспрессо);
- Цвет передней панели: антрацит/черный, цвет корпуса: черный;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
(по стандарту DIN):

Эспрессо - 160 ч/час
Кофе - 109 ч/час
Горячая вода - 164 ч/час

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 300 ЧАШЕК В ЧАС

Модель	Комплектация		
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ : «ЧЕРНЫЙ КОФЕ»			
S700 2G H1 S2	базовая комплектация - IQFlow, 2 кофемолки, подключение к воде, вывод пара Автостим (S2)		
Опции и модули для S700			
First Shot	предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины		
Автостим Pro (S3)	автоматическое вспенивание молока (вместо Автостима)		
Запираемые бункеры	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Сброс отходов под прилавок	необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной		
Регулируемые ножи	70 мм или 100 мм (4 шт.)		
Подогреватель чашек	серии «А» на 120 чашек		
Регулируемые ножи	ножи для подогревателя чашек 70 или 100 мм (4 шт.)		

КОМПЛЕКТАЦИЯ S700



Базовая комплектация S700
2 кофемолки, вывод воды, IQFlow,
Автостим (S2)




Полная комплектация S700
2 кофемолки, вывод воды, Автостим Pro (S3),
IQFlow, подогреватель чашек

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
ОТ ЧАШКИ К ЧАШКЕ

ОТСУТСТВИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТОЯННОЙ
НАСТРОЙКИ ЖЕРНОВОВ

НАСЛАЖДЕНИЕ
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ КАЧЕСТВОМ
И РАЗНООБРАЗИЕМ ВКУСОВ

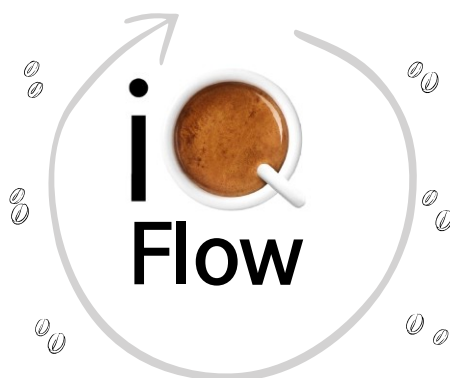

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ ЭКСТРАКЦИИ
ДЛЯ КАЖДОГО НАПИТКА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВКУСОВОГО ПРОФАЙЛА
ДЛЯ КАЖДОГО НАПИТКА

СОБЛЮДЕНИЕ
ВКУСОВЫХ ПРОФАЙЛОВ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение /мощность	Габариты (ШхГхВ) в мм
S700	58	380-415V, 3LN PE, 50/60 Hz 6,3-7,8 kW (16A)	340 x 540 x 796
Подогреватель чашек	20	220-240V, 1 LN PE, 50/60Hz 120W (10A)	270 x 453 x 586

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ и КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

Жетоноприемник	(прайс по запросу)
PinPad	(прайс по запросу)
QR-код сканер	(прайс по запросу)
PinPad с QR-код сканером	(прайс по запросу)
Оборудование для телеметрии	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр
Кислотность: 7 pH

Возможно внесение изменений в технические характеристики продукции со стороны производителя

FRANKE A800 / A800 FM EC

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА



Исключительное качество приготовления черного кофе:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе;
- До 3-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow;
- Три отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара.

Великолепная молочная пена, 2 способа вспенивания молока:

- FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности;
- 3 различные модификации вывода пара позволяют вспенивать молоко вручную.

Максимальная чистота:

- Система автоматической безопасной очистки Easy Clean (EC), чистящая жидкость добавляется вручную.

Легкость использования:

- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма;
- Три различных и интуитивно понятных режима работы и возможность демонстрации рекламных предложений;
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:

- Разнообразие холодильных модулей;
- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований);
- Система «2 типа молока»;
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от 85 до 180 мм;
- Носик выдачи для наполнения термоса/кофейника;
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада;
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);
- Цвет передней панели: антрацит/черный, цвет корпуса: черный;
- Возможность использования в зонах самообслуживания;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

(по стандарту DIN):

Эспрессо	- 160 ч/час
Капучино	- 149 ч/час
Кофе	- 109 ч/час
Горячая вода	- 164 ч/час

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 300 ЧАШЕК В ЧАС

Модель	Комплектация		
A800 1G H1	1 кофемолка, подключение к водопроводу		
A800 FM EC 1G H1	1 кофемолка, подключение к водопроводу, интегрированная молочная система FM		
Холодильники			
KE200 EC	4 л, слева от кофемашины, с «пьедесталом»		
SU05 EC / UT05 EC	5 л, слева от кофемашины / под прилавком		
SU12 EC / UT12 EC	12 л, слева/справа от кофемашины / под прилавком		
SU12 EC Twin / UT12 EC Twin	12 л, между к/м / под прилавком, на 2 кофемашины		
UC05 (UKE)	5 л, под кофемашиной		
Chill&Cup EC	5 л, холодильник с подогревателем чашек (80 чашек), слева		
Опции и модули			
IQFlow	система интеллектуального заваривания		
First Shot	предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины		
Кофемолка (вторая/третья)	с бункером для кофейных зерен		
Бункер / второй бункер	для сухих продуктов (молоко/шоколад)		
Вывод пара	для ручного вспенивания молока		
Вывод пара Автостим (S2)	с датчиком контроля температуры пара		
Вывод пара Автостим Pro(S3)	с датчиком контроля t° пара и авт-кой системой подачи воздуха		
Запираемые бункеры	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Датчик наличия чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Носик выдачи кофе	для кофейника/термоса (вместо вывода пара)		
Система «два молока»	только для SU12 и UT12		
Сброс отходов под прилавок	необходимо сквозное отверстие в столешнице (недоступно с UKE)		
Подогреватель чашек	на 120 чашек, серии «А»		
Сиропная станция FS3	только для модели FM EC; при использовании SU12 Twin возможна установка только у правой к/м (недоступно с UKE)		
Ножки 70 или 100 мм	4 шт. для кофемашин / модулей (недоступны с UKE)		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение / мощность	Габариты (ШхГхВ) (мм)
A800 1G H1	58	380-415V 3LN PE 50/60Hz 6,7-7,9 kW / 16 A	340x600x796
A800 FM EC 1G H1	58	380-415V 3LN PE 50/60Hz 6,7-7,9 kW / 16 A	340x600x796
Холодильник KE200 EC (4 л)	13	220-240V 1LN PE 50/60Hz 82 W / 10A	225x453x507
Холодильник SU05 EC (5 л)	18	220-240V 1LN PE 50/60Hz 82 W / 10A	270x475x586
Холодильник UC05 EC (UKE) (5 л)	27	220-240V 1LN PE 50/60Hz 90 W / 10A	320x646x270
Холодильник UT05 EC (5 л)	16	220-240V 1LN PE 50/60Hz 100 W / 10A	270x475x544
Холодильник SU12 EC(12 л) /TWIN	26	220-240V 1LN PE 50/60Hz 100 W / 10A	340x475x586
Холодильник UT12 EC(12 л) /TWIN	26	220-240V 1LN PE 50/60Hz 100 W / 10A	340x475x544
Chill&Cup EC	29	220-240V 1LN PE 50/60Hz 170 W / 10A	420x489x582
Подогреватель чашек	20	220-240V 1LN PE 50/60Hz 120 W / 10A	270x453x586
Сиропная станция FS3	17	220-240V 1LN PE 50/60Hz 75 W / 10A	200x453x586

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ и КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

Жетоноприемник	(прайс по запросу)
PinPad	(прайс по запросу)
QR-код сканер	(прайс по запросу)
PinPad с QR-код сканером	(прайс по запросу)
Оборудование для телеметрии	(прайс по запросу)


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр
Кислотность: 7 pH


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ A800 FM EC

Два варианта цвета лицевой части корпуса - антрацит или чёрный глянцевый

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ A800 FM EC

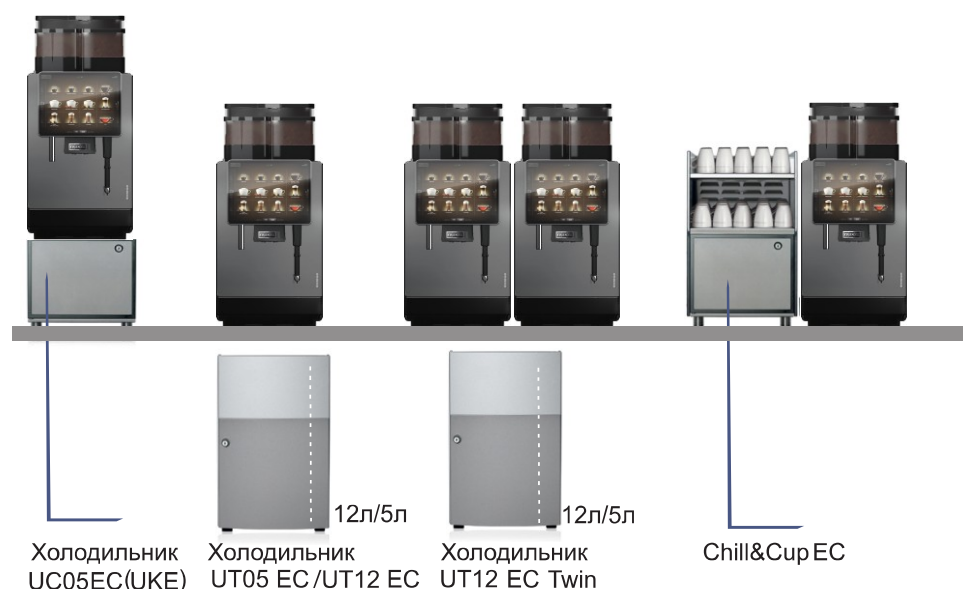

СИСТЕМА ОЧИСТКИ



Контейнер для молока

Контейнер для очистки молочной системы



FM850

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

Исключительное качество приготовления черного кофе:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков; 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе;
- До 3-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов.

Великолепная молочная пена, 2 способа вспенивания молока:

- Молочная система FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности;
- Вывод пара с датчиком контроля температуры позволяет легко вспенивать молоко вручную.

Максимальная чистота:

- Система автоматической очистки, чистящая жидкость добавляется вручную.

Легкость использования:

- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма, три интуитивно понятных режима работы, демонстрация изображений и рекламных предложений;
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:

- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 100 наименований);
- Разнообразие холодильных модулей; система «2 типа молока»;
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от 70 до 180 мм;
- Возможность установки одинарного/двойного бункера для сухого молока/шоколада;
- Цвет передней панели и корпуса: черный;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (по стандарту DIN):

Эспрессо	- 162 ч/час
Капучино	- 161 ч/час
Кофе	- 115 ч/час
Горячая вода	- 168 ч/час

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
СВЫШЕ 350 ЧАШЕК В ЧАС

Модель	Комплектация		
FM850 Т 1М Н FM	1 кофемолка (центр), вывод горячей воды, молочная система FM		
Холодильники			
KE300 FM850	12 л, слева от кофемашины		
UT320 FM850	12 л, под прилавком		
KE300 FM850 TWIN	12 л, между двумя кофемашинами		
UT320 FM850 TWIN	12 л, для двух кофемашин (под прилавком)		
MUT FM	внешняя молочная система FM для интеграции в холодильник		
Дополнительные опции и модули			
Кофемолка (вторая, третья)	с бункером для кофейного зерна		
Бункер	для сухих продуктов(молоко/шоколад), вместо Зей кофемолки		
Двойной бункер	для сухих продуктов(молоко/шоколад), вместо Зей кофемолки		
Вывод пара Автостим (S2)	с датчиком контроля температуры пара		
Носик выдачи кофе	для кофейника/термоса (вместо вывода пара)		
Система «два молока»	для работы с 2-мя типами молока в одной к/м (для KE300 и UT320)		
Подогреватель чашек	на 120 чашек		
Сиропная станция	на 3 сиропа		
Ножки	100 мм (4 шт) для кофемашин/модулей		
Увеличенный бункер	бункер увеличенного объема (на 2,0 кг)		
Опции для версии «Самообслуживание»			
Комплект для самообслуживания	запираемые бункеры и направляющая для чашки		
Направляющая для чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Датчик наличия чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Сброс отходов под прилавком	необходимо сквозное отверстие в столешнице, под кофемашиной		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение / мощность	Габариты (ШхГхВ) (мм)
FM850	55	400 V 3LN PE 50/60Hz 7,5 kW 16A	300 x 580 x 736
Холодильник KE300 (12л)	24	220 - 240V 1LN PE 50/60Hz 100 W 10A	300 x 582 x 572
Холодильник UT320 (12л)	24	220 - 240V 1LN PE 50/60Hz 100 W 10A	320 x 467 x 580
Подогреватель чашек (120 чашек)	17	220 - 240V 1LN PE 50/60Hz 300 W 10A	300 x 582 x 572
Сиропная станция FS 3	20	220 - 240V 1LN PE 50/60Hz 75 W 10A	200 x 453 x 586

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

Жетоноприемник	(прайс по запросу)
PinPad	(прайс по запросу)
QR-код сканер	(прайс по запросу)
PinPad с QR-код сканером	(прайс по запросу)
Оборудование для телеметрии	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр
Кислотность: 7 pH

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Холодильник
KE300 (12л) FM850

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Холодильник
KE300 (12л) FM850 Сиропная станция Подогреватель чашек

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



FM850 Сиропная станция FM850 Сиропная станция

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



Холодильник
KE300 TWIN (12л)



Холодильник
UT320 (12л)



Холодильник
UT320 TWIN (12л)



A1000 FM

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

Исключительное качество приготовления черного кофе:

- Технология интеллектуального заваривания IQFlow;
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков; 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе;
- До 3-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Три отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара.

Великолепная молочная пена, 2 способа вспенивания молока:

- Молочная система FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности;
- 3 различные модификации вывода пара позволяют легко вспенивать молоко вручную.

Максимальная чистота (автоматическая очистка):

- Clean Master (CM) со встроенным чистящим картриджем.

Легкость использования:

- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма, три интуитивно понятных режима работы. Возможность демонстрации изображений, видео и аудио файлов во время приготовления напитков и в качестве заставки;
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:

- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 100 наименований);
- Разнообразие холодильных модулей и система «2 типа молока»;
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от 85 до 180 мм;
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада;
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);
- Цвет передней панели: антрацит/черный/черный с золотом/белый, корпус черный;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

(по стандарту DIN):

Эспрессо	- 160 ч/час
Капучино	- 149 ч/час
Кофе	- 109 ч/час
Горячая вода	- 165 ч/час

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
СВЫШЕ 300 ЧАШЕК В ЧАС



Модель	Комплектация		
A1000 FM CM 1G H1	1 кофемолка, подключение к водопроводу, молочная система FM, IQFlow		
Холодильники			
SU12 FM CM	12 л, слева/справа от кофемашины		
SU12 FM CM Twin	12 л, между двумя кофемашинами		
UT12 FM CM	12 л, под прилавком		
UT12 FM CM Twin	12 л, на 2 кофемашины, под прилавком		
Внешняя молочная система FM	для интеграции в холодильник (недоступно с Twin)		
Опции			
First Shot	предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины		
Кофемолка (вторая, третья)	с бункером для кофе (3-я кофемолка вместо бункера д/сух прод.)		
Бункер (второй бункер)	для сухих продуктов (молоко/шоколад) вместо 3-ей кофемолки		
Вывод пара	для ручного вспенивания молока		
Вывод параАвтостим (S2)	с датчиком контроля температуры пара		
Вывод параАвтостим Pro (S3)	с датчиком контроля t° пара и автоматической системой подачи воздуха		
Запираемые бункеры	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Датчик наличия чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Носик выдачи кофе	для кофейника/термоса (вместо вывода пара)		
Система «два молока»	только для SU12 и UT12		
Сиропная станция FS6	на 6 сиропов, только справа от кофемашины		
Сброс отходов под прилавком	необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной		
Подогреватель для чашек	на 120 чашек, серия «А»		
Ножки 70 или 100 мм	4 шт. для кофемашин / модулей		
Цвет корпуса «Gold line»	черный глянцевый с дополнительной золотой окантовкой		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение / мощность	Габариты (ШхГхВ) (мм)
A1000 FM CM	58	380-415 V 3LN PE 50/60Hz 6,7-7,9 kW 16 A	340x600x796
Холодильник SU12 FM CM	26	220-240 V 1LN PE 50/60 Hz 170-195 W 10 A	340x475x586
Холодильник SU12 FM CM Twin	26	220-240 V 1LN PE 50/60 Hz 170-195 W 10 A	340x475x586
Холодильник UT12 FM CM	26	220-240 V 1LN PE 50/60 Hz 170-195 W 10 A	340x475x544
Холодильник UT12 FM CM Twin	26	220-240 V 1LN PE 50/60 Hz 170-195 W 10 A	340x475x544
Подогреватель чашек	20	220-240 V 1LN PE 50/60Hz 120 W 10A	270x453x586
Сиропная станция FS6	22	220-240 V 1LN PE 50/60Hz 75 W 10A	200x453x586

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ и КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

Жетоноприемник	(прайс по запросу)
PinPad	(прайс по запросу)
QR-код сканер	(прайс по запросу)
PinPad с QR-код сканером	(прайс по запросу)
Оборудование для телеметрии	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр
Кислотность: 7 pH

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



Холодильник
SU12 FM CM

Холодильник
SU12 FM CM Twin

ВАРИАНТЫ ПО ЦВЕТУ лицевой части корпуса:



белый черный с золотом черный глянцевый антрацит

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



Холодильник
UT12 FM CM

Холодильник
UT12 FM CM Twin



Носик
выдачи кофе


ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Холодильник SU12 FM CM Сиропная станция Подогреватель чашек

СИСТЕМА «ДВА МОЛОКА»

Холодильник SU12 (или UT12)

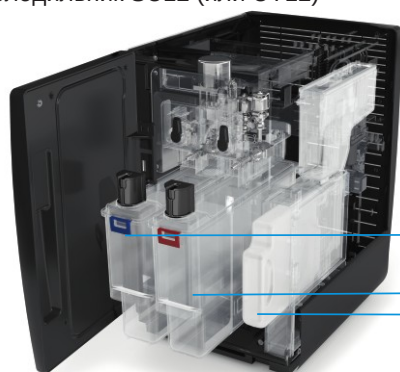


1й контейнер для молока

2й контейнер для молока

Встроенный чистящий картридж

СИСТЕМА ОЧИСТКИ CleanMaster (CM)



Контейнер
для молока

Контейнер
для очистки
молочной
системы



Spectra S

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

Исключительное качество приготовления черного кофе:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- До 3-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова высокой точности помола;
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе;
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов.

Великолепная молочная пена, 2 способа вспенивания молока:

- Встроенная в кофемашину молочная система позволяет готовить напитки с теплой молочной пеной и теплым молоком;
- Вывод пара позволяет легко вспенивать молоко вручную.


Максимальная чистота: система автоматизированной очистки и промывки Clean+Clever.

Легкость использования:

- Два варианта панели управления – кнопочная Basic и сенсорная Vetro (8 или 16 кнопок).
- Передняя панель обрамлена цветной подсветкой по этапам приготовления напитка.

Дополнительные преимущества:

- Разнообразие холодильных модулей;
- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 36 наименований);
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от 70 до 170 мм;
- Возможность установки до 2 бункеров для сухого молока и/или шоколада;
- Носик выдачи для наполнения высокой посуды;
- Цвет передней панели: серебряный/черный. Корпус может быть окрашен в любой цвет RAL;
- Возможность установки в зонах самообслуживания;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

(по стандарту DIN):

Эспрессо	- 162 ч/час
Капучино	- 147 ч/час
Кофе	- 115 ч/час
Горячая вода	- 293 ч/час
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА СВЫШЕ 250 ЧАШЕК В ЧАС	

Модель	Комплектация		
Spectra S B 1M H	1 кофемолка, горячая вода		
Spectra S B 1M H CF2	1 кофемолка, вывод горячей воды, молочная система (CF2)		
Холодильники			
KE200	4 л, слева		
KE300	12 л, слева		
UT320	12 л, под прилавком		
UC05 (UKE)	5 л, под кофемашиной		
Chill & Cup	5 л, холодильник с подогревателем чашек (80 чашек), слева		
KE300 TWIN	12 л, между двумя кофемашинами		
UT320 TWIN	12 л, для двух кофемашин (под прилавком)		
Дополнительные модули и опции			
Вывод пара	для ручного вспенивания молока		
Вывод пара Автостим (S2)	с датчиком контроля температуры пара		
Вывод пара Автостим Pro (S3)	с датчиком контроля температуры пара и регулировкой подачи пара		
Носик выдачи кофе	для кофейника/термоса (не доступно с Автостим Pro)		
Сенсорная панель Vetro 8	вместо базовой, 8 кнопок		
Сенсорная панель Vetro 16	вместо базовой, 16 кнопок		
Вторая/третья кофемолка	с бункером для кофейного зерна, справа/слева от основной		
Бункер	для сухих продуктов (молоко/шоколад), вместо 3-ей кофемолки		
Двойной бункер	для сухих продуктов (молоко/шоколад), вместо 3-ей кофемолки		
Увеличенный бункер	увеличенный бункер для зерна (2 кг)		
Ножки	100 мм, 4 шт. для кофемашин / модулей (недоступно с UKE)		
Окраска корпуса	в любой цвет RAL		
Подогреватель чашек	на 120 чашек		
Принадлежности для версии «Самообслуживание»			
Комплект для самообслуживания	запираемые бункеры и направляющая для чашки		
Датчик наличия чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Направляющая для чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания		
Сброс отходов под прилавком	необходимо сквозное отверстие в прилавке (не доступно с UKE)		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение / мощность	Габариты (ШхГхВ) (мм)
Spectra S	45	400 V 3LN PE 50/60Hz 9,2 kW 16A	300x582x735
Холодильник KE200 (4 л) / Twin	13	220 - 240V 1LN PE 50/60Hz 82 W 10A	225x469x337
Холодильник KE300 (12 л)	24	220 - 240V 1LN PE 50/60Hz 100 W 10A	320x580x570
Холодильник UT320 (12 л) / Twin	24	220 - 240V 1LN PE 50/60Hz 100 W 10A	320x467x547
Холодильник UKE (5 л)	27	220 - 240V 1LN PE 50/60Hz 100 W 10A	320x646x238
Подогреватель для чашек (120 чашек)	17	220 - 240V 1LN PE 50/60Hz 300 W 10A	300x582x572

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ и КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

Жетоноприемник	(прайс по запросу)
PinPad	(прайс по запросу)
QR-код сканер	(прайс по запросу)
PinPad с QR-код сканером	(прайс по запросу)
Оборудование для телеметрии	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр
Кислотность: 7 pH

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Без холодильника	Холодильник KE 200	Холодильник KE 300	Холодильник UC05 (UKE)	Chill&Cup	Холодильник KE300 TWIN	Холодильник UT320 TWIN
1 кофемолка	2-е кофемолки	1 бункер	1 бункер	3 бункера	3 кофемолки X 2	3 бункера;
дисплей Basic	дисплей Basic	1 кофемолка; дисплей Basic	2 кофемолки дисплей Basic	дисплей Vetro	дисплей Basic X 2	дисплей Vetro



ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильник KE 300 слева от к/м;
3 кофемолки;
дисплей Vetro;
подогреватель чашек

ВАРИАНТЫ ДИСПЛЕЯ



VETRO
8 кнопок




BASIC
10 кнопок





Spectra X XL

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА



Кофемашина Spectra X-XL – компактная и высокопроизводительная кофемашина для приготовления больших объемов фильтр-кофе, идеально подходящая для зон самообслуживания и заведений с организацией питания типа «шведский стол».

Исключительное качество приготовления фильтр-кофе:

- Бункер для 3 кг молотого кофе с датчиком контроля уровня сырья;
- Большая заварочная камера (4 л);
- Вместительная камера для хранения готового напитка (4 л);
- Эффективное заваривание кофе без использования фильтров;
- 4 ступени заваривания (программируемый объем, от 1 до 4 л).

Максимальная чистота:

- Система автоматизированной очистки и промывки Clean+Clever.

Легкость использования:

- Два варианта панели управления: кнопочная Basic и сенсорная Vetro (8 кнопок);
- Передняя панель с цветной подсветкой по этапам приготовления напитка.

Дополнительные преимущества:

- Носик узла выдачи с выдвижной подставкой для наполнения высокой посуды;
- До 6 программируемых вариантов объема выдачи напитка;
- Цвет передней панели: серебряный/черный, корпус может быть окрашен в любой цвет RAL;
- Возможность установки в зонах самообслуживания (запираемый бункер, направляющая для чашки, датчик наличия чашки, сброс отходов под прилавком);
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**
(по стандарту DIN):

Фильтр-кофе - 369 ч/час

Горячая вода - 290 ч/час

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 400 ЧАШЕК В ЧАС

Модель	Комплектация	
SPECTRA X-XL В 1P Н	панель управления BASIC, бункер для молотого кофе (3 кг), вывод горячей воды	
Дополнительные модули и опции		
Подогреватель чашек	на 120 чашек	
Сенсорная панель Vetro	8 кнопок (вместо базовой панели Basic на 10 кнопок)	
Сепаратор	отделение кофейной гущи от сброса в сток	
Ножки	100 мм, 4 шт.	
Окраска корпуса	любой цвет RAL	
Носик выдачи кофе	для кофейника/термоса	
Принадлежности для версии «Самообслуживание»		
Комплект для самообслуживания	запираемые бункеры и направляющая для чашки	
Датчик наличия чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания	
Направляющая для чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение / мощность	Габариты (ШхГхВ) (мм)
SPECTRA X-XL В 1P H	55	400 V 3LN PE 50/60 Hz 9,3 kW 16A	400 x 586 x 867
Подогреватель для чашек(120 чашек)	17	220-240V 1LN PE 50/60Hz 300W 16A	300 x 582 x 572

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

Жетоноприемник	(прайс по запросу)
PinPad	(прайс по запросу)
QR-код сканер	(прайс по запросу)
PinPad с QR-код сканером	(прайс по запросу)
Оборудование для телеметрии	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
Жесткость воды: макс. 60 мг CaO/литр (6 °dH)
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр
Кислотность: 7 pH

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦВЕТА



Spectra X-XL
серебристый
корпус

Подогреватель
чашек



Spectra X-XL
черный
корпус

ВАРИАНТЫ ДИСПЛЕЯ

BASIC
10 кнопок



VETRO
8 кнопок



Носик выдачи
для высокой посуды
с выдвижным поддоном
для термосов и кувшинов,
высотой до 265 мм.