



Упаковочное оборудование

2025





Упаковка — это ключ к успеху предприятия. Важность внедрения грамотных упаковочных решений обусловлена не только маркетинговой составляющей, но и потребностью увеличить в несколько раз срок хранения продукта и обеспечить удобство его транспортировки и использования. Новаторство в этой сфере способно увеличить продажи товара. Так, например, предприятия применившие вакуумную упаковку первыми, смогли в одночасье опередить своих конкурентов.

Компания «Русский проект» представляют передовые упаковочные решения в сфере пищевой промышленности HoReCa, non-food и других отраслях. Мы предлагаем запайщики пакетов настольные и напольные, вакуумные упаковочные аппараты, запайщики лотков, термоусадочные аппараты и другое упаковочное оборудование.

Китайская компания PACKVAC (Вэньчжоу) — это довольно крупный завод, который осуществляет поставки преимущественно на азиатский и европейский рынок.

На предприятии налажен полный цикл производства (в том числе лазерная резка металла, гибка, своё производство трансформаторов), имеется участок контроля качества. Благодаря этому, а также прямому сотрудничеству с предприятием, оборудование PACKVAC доступно по очень выгодным ценам.



ВАКУУМНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АППАРАТЫ



ВАКУУМНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Вакуумная упаковка является прогрессивной технологией хранения пищевых продуктов: она замедляет развитие бактерий, вызывающих порчу продуктов, увеличивает сроки хранения товаров в 2-3 раза (в зависимости от типа и состава продукта), препятствует проникновению газов (кислорода, углекислого газа), водяного пара и посторонних запахов. Отсутствие кислорода внутри упаковки предотвращает окисление и потерю питательных свойств и витаминов. Вакуумная упаковка непищевых продуктов обеспечивает антикоррозийную защиту, антистатичность, пылезащищенность (при использовании специальных пакетов), уменьшение объема упаковки.

Перед первым использованием и перед началом каждой рабочей смены важно проверить уровень масла в насосе. Доливать и менять масло в случае необходимости. **Использовать масло только для вакуумных насосов.**

ВАКУУМНАЯ УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- Увеличение срока годности продуктов
- Легкую и красивую упаковку, защиту от загрязнений
- Предотвращение усушки, заветривания продуктов
- Улучшение качества продуктов (дозревание, сохранение аромата)
- Увеличение товарооборота, ассортимента, а также снижение издержек вследствие увеличения срока годности продуктов

ОСОБЕННОСТИ ВАКУУМНЫХ УПАКОВЩИКОВ PACKVAC:

- Корпус из нерж. стали AISI210, камера из нержавеющей стали AISI304
- Прозрачная крышка для контроля процесса упаковки
- Интуитивный интерфейс управления
- Кнопка аварийной остановки
- Одинарный сварной шов шириной 8-10 мм (зависит от модели)
- Низкое электропотребление
- Дополнительный комплект запасных частей (нагревательный элемент, уплотнители, масло, набор инструментов, комплект для маркировки даты)

Габариты	440×350×400 мм
Камера	330×270×55 мм
Планка	250 мм
Ширина шва	8 мм
Материал корпуса	Нерж. сталь AISI210
Мощность	0,28 кВт
Напряжение	220 В
Насос	4 м³/ч
Продолж. цикла	25-35 секунд
Вес	27 кг

Опция: Вставки для уменьшения объема рабочей камеры увеличат скорость откачки воздуха




VM-250
настольный



VM-260

настольный

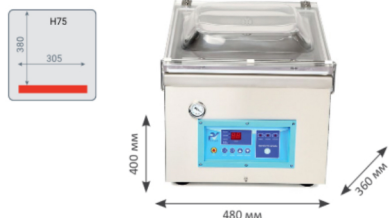


Габариты	480×360×400 мм
Камера	380×305×75 мм
Планка	250 мм
Ширина шва	8 мм
Материал корпуса	Нерж. сталь AISI210
Мощность	0,35 кВт
Напряжение	220 В
Насос	8 м³/ч
Продолж. цикла	20-35 секунд
Вес	29 кг

Опция: Вставки для уменьшения объема рабочей камеры увеличат скорость откачки воздуха

VM-500

настольный

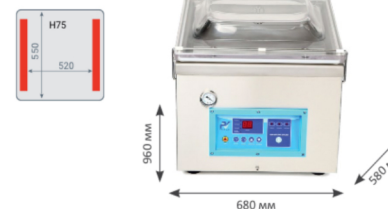

Габариты	680×580×960 мм
Камера	380×305×75 мм
Планка	2 штуки по 500 мм
Ширина шва	8 мм
Материал корпуса	Нерж. сталь AISI210
Мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Насос	20 м³/ч
Продолж. цикла	20-40 секунд
Вес	95 кг


Опция: Вставки для уменьшения объема рабочей камеры увеличат скорость откачки воздуха

VM-300

настольный

Габариты	500×400×420 мм
Камера	380×345×75 мм
Планка	300 мм
Ширина шва	8 мм
Материал корпуса	Нерж. сталь AISI210
Мощность	0,35 кВт
Напряжение	220 В
Насос	8 м³/ч
Продолж. цикла	25-35 секунд
Вес	36 кг

Опция: Вставки для уменьшения объема рабочей камеры увеличат скорость откачки воздуха



Габариты	570×500×950 мм
Камера	445×440×75 мм
Планка	400 мм
Ширина шва	8 мм
Материал корпуса	Нерж. сталь AISI210
Мощность	0,75 кВт
Напряжение	220 В
Насос	20 м³/ч
Продолж. цикла	20-30 секунд



VM-410D

напольный

VM-350

настольный



Габариты	510×450×420 мм
Камера	405×395×75 мм
Планка	350 мм
Ширина шва	8 мм
Материал корпуса	Нерж. сталь AISI210
Мощность	0,37 кВт
Напряжение	220 В
Насос	10 м³/ч
Продолж. цикла	30-40 секунд
Вес	38 кг

Опция: Вставки для уменьшения объема рабочей камеры увеличат скорость откачки воздуха

DRY VM-250V

вертикальный

НОВИНКА!




Габариты	346×256×415 мм
Камера	261×53×315 мм
Планка	250 мм
Ширина шва	3,5 мм
Материал корпуса	Нерж. сталь
Мощность	0,38 кВт
Напряжение	380 В
Насос	4 м³/ч
Продолж. цикла	0-9 секунд

VM-400

настольный

Габариты	570×500×530 мм
Камера	440×440×75 мм
Планка	2 штуки по 400 мм
Ширина шва	8 мм
Материал корпуса	Нерж. сталь AISI210
Мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Насос	20 м³/ч
Продолж. цикла	20-40 секунд
Вес	62 кг

Опция: Вставки для уменьшения объема рабочей камеры увеличат скорость откачки воздуха





БЕСКАМЕРНЫЕ ВАКУУМНЫЕ АППАРАТЫ

Бескамерные упаковщики - одна из разновидностей аппаратов для вакуумной упаковки. Их главная особенность - отсутствие рабочей камеры, откачка происходит непосредственно из вакуумного пакета

Бескамерные вакуумные упаковщики используются как на производстве - в ресторанах и небольших магазинах, так и в бытовых условиях

Аппараты не требуют времени на подготовку к работе.

Ввиду небольших размеров и массы, они обладают высокой мобильностью. Для упаковки используются только специальные гофрированные вакуумные пакеты (одна внутренняя сторона с тиснением)



БЕСКАМЕРНЫЕ ВАКУУМНЫЕ АППАРАТЫ



VS-300



Планка	300 мм
Продолжительность цикла	5-20 секунд
Материал	ABS пластик
Напряжение	220 В
Мощность	0,13 кВт
Габариты	375×150×70 мм
Вес	1,3 кг

В комплекте:

- трубка для работы с бутылками
- 5 пакетов 120×200 мм
- 5 пакетов 200×250 мм

Планка	320 мм
Продолжительность цикла	6-15 секунд
Материал	ABS пластик, стекло
Напряжение	220 В
Мощность	0,11 кВт
Габариты	425×200×100 мм
Вес	2,1 кг

В комплекте:

- трубка для работы с бутылками
- 5 пакетов 120×200 мм
- 5 пакетов 200×250 мм
- рулон 170 мм х 5 м



VS-320



Пакеты PACKVAC предназначены для использования в бескамерных вакуумных аппаратах. Специальная структура позволяет добиться отличного вакуумирования, применяются для долгосрочного хранения продуктов, их надёжной транспортировки, приготовления пищи при мариновании и для приготовления пищевых продуктов в вакууме по технологии Sous vide. Подходит для профессиональных и домашних упаковщиков.



	Размер, см	Толщина, мк	Тип	Количество в упаковке, шт
Пакеты вакуумные структурированные	15×20	90	Структурированные (гофрированные)	100
	15×25			
	15×45			
	20×30			
	25×30			
	25×35			
Пленка вакуумная структурированная (рукав)	30×40	90	Структурированные (гофрированные)	1 рулон
	15×500			
	20×500			
	25×500			
	30×500			



ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Термоусадочные аппараты PACKVAC предназначены для упаковки различной продукции в различных сферах, в том числе пищевой. Аппараты подобного типа можно встретить в мини-пекарнях, цехах супермаркетов, на небольших производствах. На машинах могут упаковываться хлебобулочные и кондитерские изделия, продукты на подложке и многое другое. Для упаковки используются ПВХ, полиолефиновая или пропиленовая плёнка

Панель управления позволяет регулировать температуру усадки и сварки плёнки. В результате предметы плотно облегаются плёнкой, и упаковка создаёт продукту привлекательный товарный вид. На конвейерных аппаратах так же есть возможность установить скорость движения конвейера



FM3028

Макс. размер упаковки 300×280 мм
Макс. высота упаковки 150 мм
Тип плёнки полурукав
Габариты 990×550×1060 мм
Напряжение 220 В
Мощность 2 кВт

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ АППАРАТЫ



FM5540

Макс. размер упаковки 500×400 мм
Макс. высота упаковки 200 мм
Тип плёнки полурукав
Габариты 690×1400×1120 мм
Напряжение 220 В
Мощность 3 кВт



BS4020

тоннельный

Макс. ширина продукта 400 мм
Макс. высота продукта 200 мм
Макс. нагрузка 10 кг
Скорость движения от 1 до 10 м/мин
Температура от 0 до 300 градусов
Конвейер метал. сетка
Габариты 1100×570×670 мм
Напряжение 220 В
Мощность 6,6 кВт



BS4525

**тоннельный
напольный**

Макс. ширина продукта 450 мм
Макс. высота продукта 250 мм
Макс. нагрузка 15 кг
Скорость движения от 1 до 10 м/мин
Температура от 0 до 300 градусов
Конвейер роликовый
Габариты 1140×680×940 мм
Напряжение 380 В
Мощность 5,7 кВт



BS4535

**тоннельный
напольный**

Макс. ширина продукта 450 мм
Макс. высота продукта 350 мм
Макс. нагрузка 30 кг
Скорость движения от 1 до 10 м/мин
Температура от 0 до 300 градусов
Конвейер роликовый
Габариты 1560×680×1080 мм
Напряжение 380 В
Мощность 9 кВт





ЗАПАЙЩИКИ ПАКЕТОВ

В ассортименте компании «Русский проект» представлено 3 вида запайщиков пакетов: настольные, напольные и конвейерные. Настольные запайщики пакетов серии IS — самый экономичный вид запайщиков. Используется на небольших пекарнях, в отделах кулинарии, кафе, точках торговли. Запайщики обеспечивают прочный и надежный шов. Принцип действия запайщика заключается в пропускании электрического импульса через нагреватель, который формирует сварной шов. Предварительного прогрева не требуется

Пластиковые настольные запайщики пакетов



Материал
Тип
Длина шва
Ширина шва
Габариты
Напряжение
Мощность
Вес

ABS-пластик
импульсный
до 200 мм
2 мм
335×100×180 мм
220 В
0,19 кВт
1,3 кг

IS-200/2 ABS


ЗАПАЙЩИКИ ПАКЕТОВ



IS-300/2 ABS

Материал
Тип
Длина шва
Ширина шва
Габариты
Напряжение
Мощность
Вес

ABS-пластик
импульсный
до 300 мм
2 мм
435×100×180 мм
220 В
0,28 кВт
1,6 кг

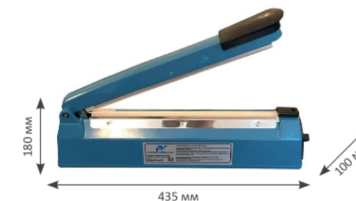


IS-400/2 ABS



Материал
Тип
Длина шва
Ширина шва
Габариты
Напряжение
Мощность
Вес

ABS-пластик
импульсный
до 400 мм
2 мм
570×100×180 мм
220 В
0,33 кВт
2,5 кг

Алюминиевые настольные запайщики пакетов

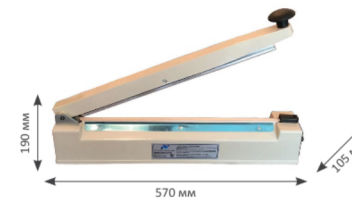

Материал
Тип
Длина шва
Ширина шва
Габариты
Напряжение
Мощность
Наличие ножа
Вес

алюминий
импульсный
до 400 мм
5 мм
570×105×190 мм
220 В
0,56 кВт
нет
4 кг

IS-400/5 AL

IS-400/5C AL

Материал
Тип
Длина шва
Ширина шва
Габариты
Напряжение
Мощность
Наличие ножа
Вес

алюминий
импульсный
до 400 мм
5 мм
570×105×190 мм
220 В
0,56 кВт
есть
4,5 кг



IS-500/5 AL



Материал
Тип
Длина шва
Ширина шва
Габариты
Напряжение
Мощность
Наличие ножа
Вес

алюминий
импульсный
до 500 мм
5 мм
670×115×195 мм
220 В
0,8 кВт
нет
6 кг

IS-500/5C AL

Материал
Тип
Длина шва
Ширина шва
Габариты
Напряжение
Мощность
Наличие ножа
Вес

алюминий
импульсный
до 500 мм
5 мм
670×115×195 мм
220 В
0,8 кВт
есть
6,2 кг



Напольные запайщики пакетов



Напольные педальные запайщики пакетов серии FRE предназначены для запайки пакетов толщиной до 150 микрон. Они являются наиболее удобным и экономичным запаивающим оборудованием для магазинов, фабрик, предприятий общественного питания.

Запайщики пакетов серии FRE позволяют получить прочный и аккуратный шов, не требуют затрат на монтаж и наладку, имеют компактные размеры и малый вес, доступную цену при хорошем качестве.


FRE-350

Материал
Длина шва
Ширина шва
Время запайки
Габариты
Напряжение
Мощность
Вес

алюминий
до 350 мм
8 мм
1-5 секунд
420×570×820 мм
220 В
0,75 кВт
18 кг



FRE-450




Материал
Длина шва
Ширина шва
Время запайки
Габариты
Напряжение
Мощность
Вес

алюминий
до 450 мм
8 мм
1-5 секунд
520×570×820 мм
220 В
0,89 кВт
20 кг

FRE-650

Материал
Длина шва
Ширина шва
Время запайки
Габариты
Напряжение
Мощность
Вес

алюминий
до 650 мм
8 мм
1-5 секунд
720×570×820 мм
220 В
1,16 кВт
18 кг



FRE-400




Материал
Длина шва
Ширина шва
Время запайки
Габариты
Напряжение
Мощность
Вес

крашенный металл
до 400 мм
2 мм
1-5 секунд
665×310×800 мм
220 В
0,37 кВт
8,9 кг


FRE-600

Материал крашенный металл
Длина шва до 600 мм
Ширина шва 2 мм
Время запайки 1-5 секунд
Габариты 865×310×800 мм
Напряжение 220 В
Мощность 0,53 кВт
Вес 9,8 кг



FRE-400P

Материал крашенный металл
Длина шва до 400 мм
Ширина шва 2 мм
Время запайки 1-5 секунд
Габариты 530×310×800 мм
Напряжение 220 В
Мощность 0,37 кВт
Вес 6,5 кг



FRE-500P

Материал крашенный металл
Длина шва до 500 мм
Ширина шва 2 мм
Время запайки 1-5 секунд
Габариты 630×310×800 мм
Напряжение 220 В
Мощность 0,46 кВт
Вес 7 кг



FRE-600P

Материал крашенный металл
Длина шва до 600 мм
Ширина шва 2 мм
Время запайки 1-5 секунд
Габариты 730×310×800 мм
Напряжение 220 В
Мощность 0,48 кВт
Вес 8,9 кг



FRE-700P

Материал крашенный металл
Длина шва до 700 мм
Ширина шва 2 мм
Время запайки 1-5 секунд
Габариты 830×310×800 мм
Напряжение 220 В
Мощность 0,65 кВт
Вес 8,2 кг





Конвейерный запайщик пакетов

Запайщик конвейерный DBF-900 используется для упаковки различных пищевых продуктов, лекарственных препаратов, электроэлементов, продукции легкой промышленности в готовые пакеты из всех видов термопластических пленок. Предназначен для использования в коммерческих целях на предприятиях общественного питания, ресторанах, супермаркетах, и т. д. Аппарат доступен в горизонтальном и в вертикальном исполнении. Горизонтальный запайщик применяется для упаковки и запечатывания сухих продуктов. Вертикальный запайщик используется преимущественно для упаковки сыпучих или жидких продуктов. Значительным преимуществом данных запайщиков является то, что они не имеют ограничения длины запаивания.

DBF900 горизонтальный

Материал	крашеный металл
Ширина шва	6-12 мм
Скорость запайки	1-14 м/мин
Габариты	810×390×290 мм
Напряжение	220 В
Мощность	0,68 кВт
Печать даты	есть
Вес	18 кг

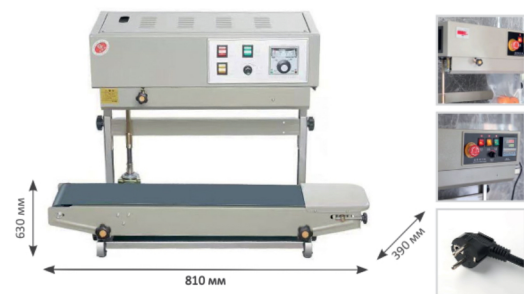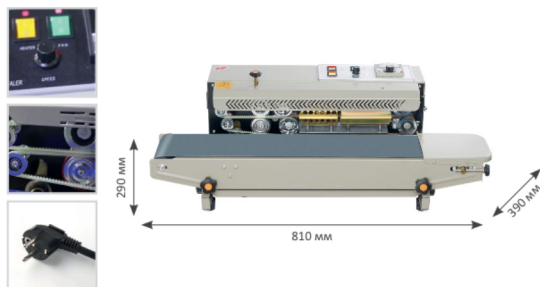

DBF900 вертикальный

Материал	крашеный металл
Ширина шва	6-12 мм
Скорость запайки	1-14 м/мин
Габариты	810×390×630 мм
Напряжение	220 В
Мощность	0,68 кВт
Печать даты	есть
Регулировка высоты	12-29 см
Вес	19 кг

Может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В комплекте идет крепеж для установки запайщика в вертикальное положение.





ГОРЯЧИЙ СТОЛ



HW-450

Материал	нерж.сталь
Длина резака	450 мм
Макс.температура	160 градусов
Длина шнура	120 см
Габариты	660х550х170 мм
Напряжение	220 В
Мощность	0,26 кВт
Вес	6,2 кг



ГОРЯЧИЙ СТОЛ

Термоупаковочный аппарат PACKVAC HW («горячий стол») предназначен для упаковки продуктов в пищевую стрейч-пленку и используется при небольших объемах производства. Упаковочный аппарат имеет ролики для размещения и протяжки рулона плёнки, тепловой резак и тепловой стол. Оператор осуществляет протяжку плёнки вокруг продукта, затем натягивает пленку так, чтобы она касалась резака, и обрезает ее с помощью высокой температуры теплового стола. Фиксация упаковки происходит на тепловой панели (столе). Упакованный таким образом продукт выглядит аппетитно и презентабельно. Благодаря простоте и низкой стоимости аппаратов, такая упаковка получила широкое распространение среди магазинов и небольших производств.



КЛИПСАТОР

Ручной клипсатор — это незаменимый инструмент на продовольственных производствах и фермерских хозяйствах. Клипсатор предназначен для закрепления U-образными металлическими клипсами различных упаковок. С помощью клипсатора можно запечатать головки с сыром, сосиски, упаковки с мандаринами, пельмени, хлебобулочные изделия или конфеты. Этот процесс обеспечивает надежную упаковку продуктов, сохраняя их форму и содержимое.

КОНСТРУКЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ:

- Рабочая рукоятка — основной элемент управления устройством
- Направляющая рейка с клипсами — обеспечивает подачу клипс в зону клипсования
- Пуансон — подвижная деталь, формирующая клипсу вокруг оболочки
- Матрица — неподвижная часть, взаимодействующая с пуансоном для придания клипсе нужной формы
- Кривошипный механизм — преобразует движение рукоятки в рабочее движение пуансона
- Опорная рама с пазом — служит основой конструкции и обеспечивает правильное позиционирование оболочки

Ручные клипсаторы широко применяются в колбасных цехах для производства разных видов сосисок и колбас. Кроме того, они востребованы в фермерских хозяйствах, где используется для упаковки домашней колбасной продукции. Простота в использовании и невысокая стоимость делают ручные клипсаторы очень популярным видом упаковки.

КЛИПСАТОР

С-1100
ручной

НОВИНКА!

Габариты 380×200×560 мм
Материал корпуса Очищенное железо
Вес 11 кг

- 1100 клипс в комплекте
- Опция: дополнительный набор клипс





ЗАПАЙЩИКИ ЛОТКОВ



TS

НОВИНКА!

Материал	нерж.сталь
Макс. высота контейнера	80 мм
Макс. диаметр рулона пленки	220 мм
Время одного цикла	4 сек
Габариты	600×330×230 мм
Напряжение	220 В
Мощность	1,5 кВт
Вес	20 кг



ЗАПАЙЩИКИ ЛОТКОВ



Ручные запайщики лотков являются самым бюджетным решением для упаковки продукции в контейнеры. Пищевые контейнеры упрощают транспортировку продуктов и продлевают их срок хранения. Герметичная упаковка защищает от внешнего воздействия, сохраняя свежесть и привлекательность товара. Для некоторых типов возможен разогрев в СВЧ.

Запайщики лотков станут незаменимым помощником для кейтеринговых компаний, цехов по производству полуфабрикатов, готовых обедов, а также супермаркетов, магазинов.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI304. Возможна упаковка различных типов и размеров контейнеров, для этого всего лишь нужно поставить необходимую матрицу. Матрицы изготавливаются в двух размерах, 187×137 мм и 210×148 мм. Обрезка пленки производится не по контуру лотка.





<https://www.rp.ru/equipment/packvac/>

+7 (495) 540-4600