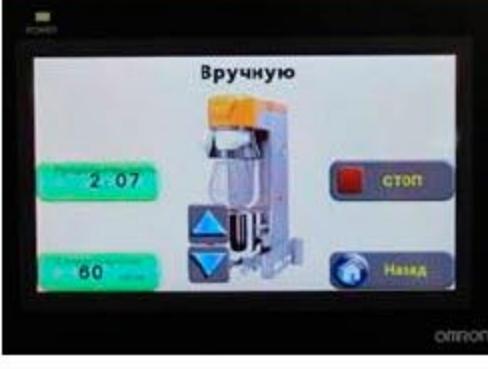


Электромеханическая панель с тремя фиксированными скоростями (3)	Электромеханическая панель с вариатором скорости (V)	Сенсорная программируемая панель с вариатором скорости (H)	Электромеханическая панель с вариатором скорости (V)	Сенсорная touch screen панель программируемая с вариатором скорости (H)
с автоматическим подъемом / опусканием дежи (A)				
для миксеров от 40 до 100 л	для миксеров от 40 до 100 л	для миксеров от 40 до 100 л	для миксеров от 120 до 160 л	для миксеров от 120 до 160 л
				
Особенности панелей управления				
<ul style="list-style-type: none"> Таймер на 30 минут Возможность работы непрерывном режиме (значок – ладонь на таймере) <p>- Для миксеров 40/60 л</p> <ul style="list-style-type: none"> Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг своей оси): 80/162/320 об/мин Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг дежи): 36/73/145 об/мин <p>- Для миксеров 80/100 л</p> <ul style="list-style-type: none"> Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг своей оси): 80/162/317 об/мин Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг дежи): 36/73/143 об/мин 	<ul style="list-style-type: none"> Таймер на 30 минут Возможность работы непрерывном режиме (значок – ладонь на таймере) <p>- Шкала вариатора скорости разделена на 12 единиц</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - <p>- Для миксеров 40/60 л</p> <ul style="list-style-type: none"> Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг своей оси): 80-353 об/мин Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг дежи): 36-160 об/мин <p>- Для миксеров 80/100 л</p> <ul style="list-style-type: none"> Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг своей оси): 73-333 об/мин Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг дежи): 33-150 об/мин 	<ul style="list-style-type: none"> Таймер на 30 минут Возможность работы непрерывном режиме (значок – ладонь на таймере) <p>- Шкала вариатора скорости разделена на 30 единиц</p> <p>- Возможность программирования: сохранение до 18 рецептов и 6 шагов в каждом</p> <p>- Для миксеров 40/60 л</p> <ul style="list-style-type: none"> Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг своей оси): 80-353 об/мин Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг дежи): 36-160 об/мин <p>- Для миксеров 80/100 л</p> <ul style="list-style-type: none"> Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг своей оси): 73-333 об/мин Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг дежи): 33-150 об/мин 	<ul style="list-style-type: none"> Таймер на 30 минут Возможность работы непрерывном режиме (значок – ладонь на таймере) <p>- Шкала вариатора скорости разделена на 12 единиц</p> <p>- Для миксеров 40/60 л</p> <ul style="list-style-type: none"> Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг своей оси): 62-265 об/мин Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг дежи): 28-120 об/мин <p>- Для миксеров 120/140/160 л</p> <ul style="list-style-type: none"> Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг своей оси): 62-265 об/мин Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг дежи): 28-120 об/мин 	<ul style="list-style-type: none"> Таймер на 30 минут Возможность работы непрерывном режиме Интуитивное, русифицированное управление <p>- Шкала вариатора скорости разделена на 30 единиц</p> <p>- Возможность программирования: сохранение до 55 рецептов и 20 шагов в каждом</p> <p>- Для миксеров 120/140/160 л</p> <ul style="list-style-type: none"> Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг своей оси): 62-265 об/мин Скорость вращения рабочих инструментов (вокруг дежи): 28-120 об/мин