


МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS LP57EB EVO2 HY-NRG С ДОЗАТОРАМИ



- Подключение электричества
- Подключение холодной воды
- Подключение горячей воды
- Слив воды

ОПИСАНИЕ

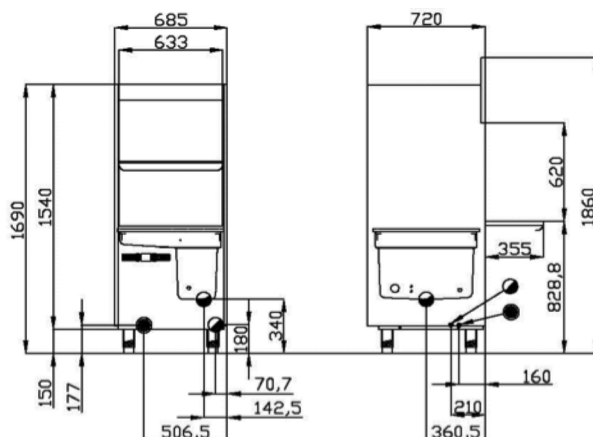

- Инновационная электронная панель управления с интуитивно понятным интерфейсом и высоким разрешением экрана TFT 45x60 мм.
- Контроль температуры, статуса машины, времени цикла, возможных ошибок или неисправностей.
- Двойная изоляция корпуса и дверцы, выполненных из нержавеющей стали AISI 304.
- Цельнотянутый моющий танк с радиальными углами, имеющий наклон к фильтрам.
- 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали, независимо вращающихся друг от друга.
- Микровыключатель дверцы.
- Программа экономии электроэнергии.
- Перистальтические дозаторы моющего и ополаскивающего средства.
- Изолированный атмосферный бойлер и танк с разрывом подачи воды (антивозвратный клапан).
- Система HY-NRG с увеличенным давлением при ополаскивании, поддерживающая заданную температуру и расход воды.
- Автоматический цикл мойки моющего танка в конце рабочего дня.
- Хранение информации о ежедневном количестве циклов в течение всего срока службы машины.
- 4 программы моющего цикла, специально разработанные для разного вида посуды.
- 2 уровня доступа в меню пользователя, защищенные пин кодом — для оператора и сервисного инженера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электронная панель управления	Секунды	Кассет/ час
Моющий цикл P1* (42" мойка - 5" пауза - 13" ополаскивание)	80	45
Моющий цикл P2* (82" мойка - 5" пауза - 13" ополаскивание)	120	30
Моющий цикл P3* (142" мойка - 5" пауза - 13" ополаскивание)	180	20
Моющий цикл P4* (462" мойка - 5" пауза - 13" ополаскивание)	480	7
Размеры кассеты	570x620мм	
Мощность моющей помпы/ производительность	1,42 кВт / 644 л/мин	
Мощность ополаскивающей помпы/ производительность	0,18 кВт / 130 л/мин	
Мощность танка/ бойлера	3 кВт/ 10 кВт	
Температура входящей воды/ давление/ жесткость	max. 55°C/ 200-400 kPa/ min.7 -max.12°F**	
Температура мытья/ ополаскивания	55°C / 85°C	
Объем танка/ бойлера/ потребление воды за цикл	30 л / 12 л / 2,8 л	
Уровень шума	69 dB (A)	
Мощность / Вольтаж	11,42 кВт/ 400 Volt 3/N/ 50 Гц	

* Теоритические данные при подключении к воде 50°C. Моющий цикл P1 для легкий загрязнений.

** Жесткость воды не должна превышать 12°F или 100ppm, если это произошло, необходима установка смягчителя воды . Смягчитель воды не подключается к воде выше 30°C.

АКСЕССУАРЫ

Кассеты 1 кассета на 24 тарелки, 1 универсальная, 1 вставка для подносов, 1 вставка для столовых приборов.

Комплект подключения (1 шт. каждого наименования) шланг для подключения к воде, шланг для подключения к сливу, трубка для ополаскивающего средства.

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе д. 88, стр. 8
тел./факс: +74955404600

РУССКИЙ ПРОЕКТ®