


Подключение хоспера с гидрофильтром:

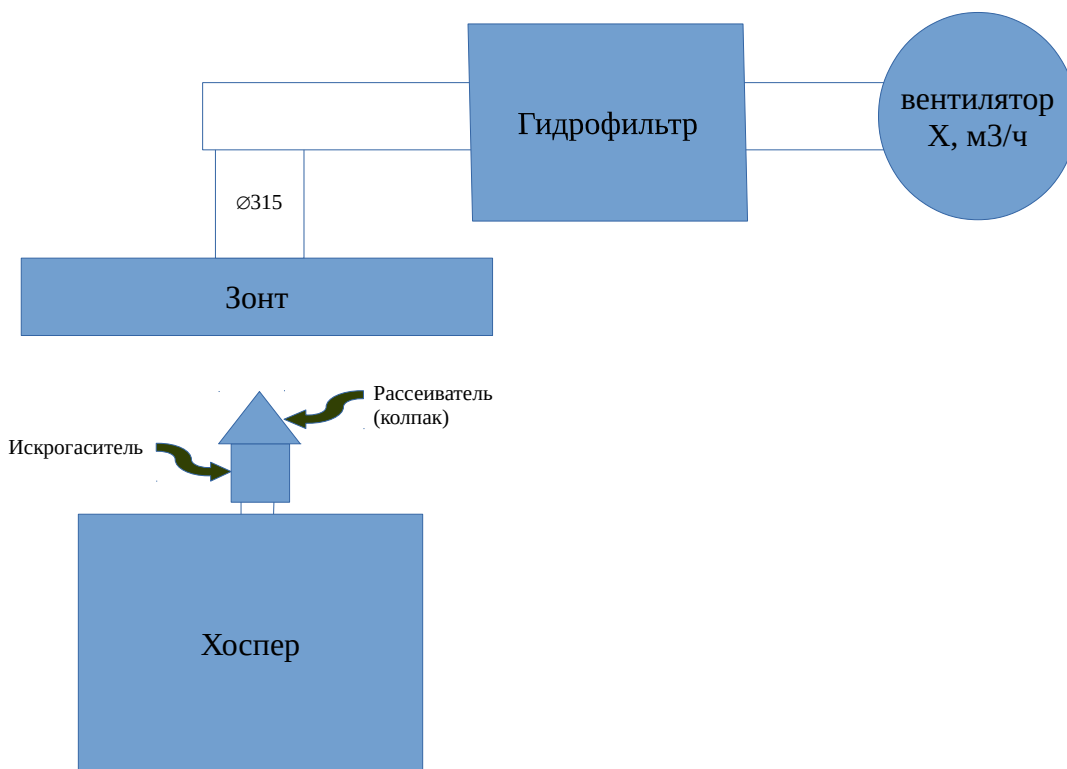

где X -производительность вентилятора, которая должна соответствовать требуемой производительности вентиляции для конкретной модели хоспера и учитывать потери в воздуховодах (при расчете аэродинамическое сопротивление z_f принимать равным нулю).

Гидрофильтр подбирается исходя из требуемой мощности вытяжки для конкретной печи-хоспер.